

RUND UM LICHT

2020/2021



© EVN Lichttechnik GmbH

RUND UM LICHT 2020/21

Im letzten Jahr haben wir Ihnen die Broschüre „Rund um Licht“ erstmals im neuen Design präsentiert. Es gab viele positive Reaktionen dazu, das hat uns gefreut und motiviert. Auch 2020 haben wir wieder eine große Auswahl an innovativen Produkten zum Thema für Sie zusammengestellt.

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.

Legende und Technische Informationen

Bezeichnung	Maßeinheit	Abk.
Beleuchtungsstärke	Lux	Lux
Lichtstrom	Lumen	Lm
Farbtemperatur	Kelvin	K
Leuchtdichte	Candela pro m ²	Cd / m ²
Farbwiedergabeindex	ColorRenderinIndex	CRI
Allgem. Farbwiedergabeindex	Testfarben 1-8	Ra
Wärmestrahlung	Infrarotstrahlung	IR
Chemische Strahlung	Ultraviolette Strahlung	UV
Einheitl. Blendungsbewertung	Unified Glore Rating	UGR



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Schutzklasse III



Bitte Angaben des Herstellers beachten!



Schutzart



5 Jahre Garantie





Kennzeichnungspflicht

Leuchten und Lampen sind laut EU-Vorschrift aus dieser Tabelle gekennzeichnet.

Bildnachweis:

Brumberg S. 3+5, EVN S. 3+72, Lichtline S. 3+51, LTS S. 3+27, Philips S. 3+55, Regiolux S. 3+48, SLV S. 3+25, Sicherheitsleuchten S. 3 Fotolia.com.

INHALT

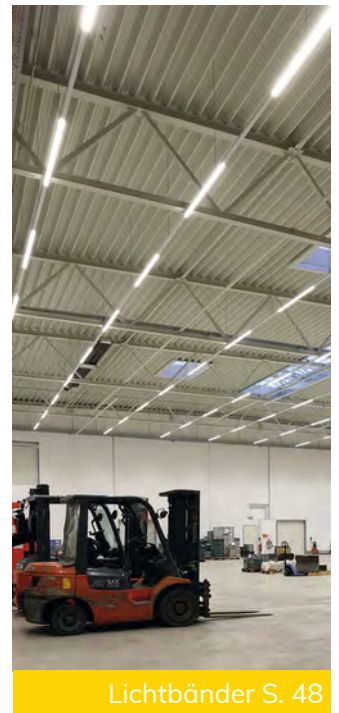



LED Einbaustrahler

EEK A++-A

INDIWO 68, 5,5W, 550lm, 3000K, Material Alu/Stahl/Kunststoff, 350mA, Ø 80mm, ET 45mm, DA 68mm, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar, o. Betriebsgerät.

548 6739	Chrom	63,50 €
548 6740	Nickel matt	63,50 €
548 6741	strukturweiß	58,20 €
548 6742	Titan matt	69,70 €

INDIWO 68, 5,5W, 550lm, 3000K, Material Alu/Stahl/Kunststoff, 350mA, 80x80mm, ET 45mm, DA 68mm, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar, o. Betriebsgerät.


548 6743	Chrom	67,90 €
548 6748	Nickel matt	67,90 €
548 6744	strukturweiß	62,60 €
548 6745	Titan matt	74,30 €

INDIWO 68, dim2warm, 5,5W, 550lm, 3000-1800K, Material Alu/Stahl/Kunststoff, 350mA, Ø 80mm, ET 45mm, DA 68mm, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar, o. Betriebsgerät.

548 6663	Chrom	75,20 €
548 6664	Nickel matt	75,20 €
548 6747	strukturweiß	69,60 €
548 6665	Titan matt	82,00 €

INDIWO 68, dim2warm, 5,5W, 550lm, 3000-1800K, Material Alu/Stahl/Kunststoff, 350mA, 80x80mm, ET 45mm, DA 68mm, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar, o. Betriebsgerät.

546 9973	Chrom	79,60 €
546 9972	Nickel matt	79,60 €
546 9798	strukturweiß	74,10 €
548 6666	Titan matt	86,40 €



LED Einbaustrahler-Set BB05 dimmbar

EEK A++-A

6W, 640lm, 3000K, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°, Material Aluminium / Kunststoff, Phasenabschnitt, Maße 82x82mm, Konverter Länge 110mm, Breite 50mm, Höhe 19mm EinbauØ 68mm, Einbautiefe 38mm

458 9637	weiß	53,00 €
458 9636	Chrom	57,80 €
458 9638	Nickel matt	57,80 €

LED Einbaustrahler-Set BB03 dimmbar

EEK A++-A

6W, 640lm, 3000K, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°, Material Aluminium / Kunststoff, Phasenabschnitt, AußenØ 82mm, Konverter Länge 110mm, Breite 50mm, Höhe 19mm EinbauØ 68mm, Einbautiefe 36mm.

458 9634	weiß	51,60 €
458 9633	Chrom	55,30 €
458 9635	Nickel matt	55,30 €

LED-Anbaudownlight QUBIC

EEK A++-A

11W, 1080lm, 3000K, Abstrahlwinkel 60°, Material Aluminium / Kunststoff, Maße 100x100mm, Höhe 111mm.

9,5W/930lm direkt und 1,5W/150lm indirekter Lichtanteil, Lieferung inkl. Konverter zum Anschluss an 230V-Netzspannung, schaltbar.

538 1425	strukturweiß	258,50 €
-----------------	--------------	-----------------

LED-Anbaudownlight TUBIC

EEK A++-A

11W, 1050lm, 3000K, Abstrahlwinkel 60°, Material Aluminium / Kunststoff, Durchmesser 100mm, Höhe 111mm.

9,5W/900lm direkt und 1,5W/150lm indirekter Lichtanteil, Lieferung inkl. Konverter zum Anschluss an 230V-Netzspannung, schaltbar.

458 9500	strukturweiß	245,00 €
-----------------	--------------	-----------------



**LED-Einbaustrahler TUBIC****EEK A++-A**

Leistung 6W, 640lm, 3000K, 350mA, Abstrahlwinkel 38°, Deckeneinbau, Material Aluminium/Glas, Gehäusefarbe strukturweiß, Außendurchmesser 80mm, Höhe 21 mm, Einbaudurchmesser 68mm, Einbautiefe 50mm, o. Betriebsgerät.

539 4008

90,00 €

LED-Einbaudownlight TUBIC mit Indirektanteil**EEK A++-A**

Leistung direkt 9,5W / indirekt 1,5W, 960lm, 3000K, 350mA, Abstrahlwinkel 40°, Deckeneinbau, Material Aluminium/Kunststoff, Gehäusefarbe strukturweiß, Außendurchmesser 100mm, Höhe 23 mm, Einbaudurchmesser 68mm, Einbautiefe 36mm, o. Betriebsgerät.

458 9520

102,30 €

LED-Einbaustrahler QUBIC**EEK A++-A**

Leistung 6W, 640lm, 3000K, 350mA, Abstrahlwinkel 38°, Deckeneinbau, Material Aluminium/Glas, Gehäusefarbe strukturweiß, Maße 80x80mm, Höhe 21 mm, Einbaudurchmesser 68mm, Einbautiefe 50mm, o. Betriebsgerät.

539 4009

94,80 €

LED-Einbaudownlight QUBIC mit Indirektanteil**EEK A++-A**

Leistung direkt 9,5W / indirekt 1,5W, 960lm, 3000K, 350mA, Abstrahlwinkel 40°, Deckeneinbau, Material Aluminium/Kunststoff, Gehäusefarbe strukturweiß, Maße 100x100mm, Höhe 23 mm, Einbaudurchmesser 68mm, Einbautiefe 36mm, o. Betriebsgerät.

458 9521

107,20 €





**LED Wandeinbauleuchte
WALL KIT68 für Gerätedose**

EEK A++-A

Zur Installation in Hohlwand- oder Betongerätedosen mit einer Einbautiefe von min. 62mm (Schraubabstand 60mm). Achtung: Die Lieferung erfolgt OHNE Gerätedose.

1,5W, 70lm, 3000K, schaltbar, AußenØ 75mm, Höhe 6mm, Einbautiefe 65mm, Material Aluminium/Stahl/Kunststoff

548 9760 weiß **117,80 €**
548 9765 schwarz **117,80 €**



**LED Wandeinbauleuchte
WALL KIT68 für Gerätedose**

EEK A++-A

Zur Installation in Hohlwand- oder Betongerätedosen mit einer Einbautiefe von min. 62mm (Schraubabstand: 60mm). Achtung: Die Lieferung erfolgt OHNE Gerätedose.

1,5W, 70lm, 3000K, schaltbar, 75x75mm, Höhe 9mm, Einbautiefe 65mm, Material Aluminium/Stahl/Kunststoff

548 9763 weiß **117,80 €**
548 9759 schwarz **117,80 €**



**LED Wandeinbauleuchte
WALL KIT68 für Gerätedose**

EEK A++-A

Zur Installation in Hohlwand- oder Betongerätedosen mit einer Einbautiefe von min. 62mm (Schraubabstand: 60mm). Achtung: Die Lieferung erfolgt OHNE Gerätedose.

1,5W, 35lm, 3000K, schaltbar, AußenØ 78mm, Höhe 9mm, Einbautiefe 65mm, Material Aluminium/Stahl/Glas/Kunststoff, Lieferung inkl. Abdeckglas

548 9762 weiß **117,80 €**
548 9764 schwarz **117,80 €**



**LED Wandeinbauleuchte
WALL KIT68 für Gerätedose**


EEK A++-A

Zur Installation in Hohlwand- oder Betongerätedosen mit einer Einbautiefe von min. 62mm (Schraubabstand: 60mm). Achtung: Die Lieferung erfolgt OHNE Gerätedose.

1,5W, 35lm, 3000K, schaltbar, 78x78mm, Höhe 9mm, Einbautiefe 65mm, Material Aluminium/Stahl/Glas/Kunststoff, Lieferung inkl. Abdeckglas

548 9758 weiß **117,80 €**
548 9761 schwarz **117,80 €**





LED-Konverter 350mA, schaltbar

Dieser ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet.

Konstantstrom 350mA, Spannung 230V AC, Kunststoffgehäuse, Ausgangsleitung: 110mm, mit Zugentlastung, Länge 68mm, Breite 35mm, Höhe 21mm.

440 1294 Plug&Play 1-7,2W **27,00 €**



LED-Konverter 350mA, schaltbar

Dieser ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 2,5 mm² geeignet.

Konstantstrom 350mA, Spannung 230V AC, Kunststoffgehäuse, Ausgangsleitung: 110 mm, mit Zugentlastung, Länge 115mm, Breite 34mm, Höhe 19mm.

480 3417 Plug&Play 0-15W **46,30 €**



LED-Konverter 350mA, Phasenabschnitt dimmbar

Dieser ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5mm² geeignet.

Konstantstrom 350mA, Spannung 230V AC, Kunststoffgehäuse, Ausgangsleitung: 110mm, Länge 110mm, Breite 50mm, Höhe 19mm.

548 8947 Plug&Play 2,8-7W **33,20 €**

Dieser ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 2,5mm² geeignet.

Konstantstrom 350mA, Spannung 230V AC, Kunststoffgehäuse, Ausgangsleitung: 110mm, Länge 102mm, Breite 38mm, Höhe 21mm.

539 9622 Plug&Play 4,2-10W **42,80 €**

Dieser ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5mm² geeignet.

Konstantstrom 350mA, Spannung 230V AC, Kunststoffgehäuse, Ausgangsleitung: 110mm, Länge 125mm, Breite 51mm, Höhe 20mm.

480 8392 Plug&Play 10,15-14W **45,60 €**





**LED Einbauleuchten
PC-Serie**

6W, 3000K, 620lm, 220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, 20° schwenkbar, Strahlungswinkel 38°, CRI≥90, Phasen-/abschnitt dimmbar, MM-Kennzeichnung, inkl. externem LED-Netzgerät mit AMP-Stecksystem.

rund Ø 83mm, H=32mm
LA= Ø 68mm, ET=38mm

495 4736	weiß	89,30 €
495 4916	Chrom matt	89,30 €
495 4740	Edelstahloptik	89,30 €
495 4742	Alu poliert	89,30 €
461 3990	anthrazit	89,30 €

**LED Einbauleuchten
PC-Serie**

6W, 3000K, 620lm, 220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, 20° schwenkbar, Strahlungswinkel 38°, CRI≥90, Phasen-/abschnitt dimmbar, MM-Kennzeichnung, inkl. externem LED-Netzgerät mit IP65-Stecksystem.

rund Ø 83mm, H=48,5mm
LA= Ø 68mm, ET=45mm

461 4096	weiß matt	107,00 €
461 4100	Chrom matt	107,00 €
461 4098	Edelstahloptik	107,00 €
461 4099	Alu poliert	107,00 €
461 4101	anthrazit	107,00 €

**LED Einbauleuchten
Solido**

10W, 3000K, 995lm, 220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, starr, Strahlungswinkel 90°, Phasen-/abschnitt dimmbar, mit integriertem LED-Netzgerät (350mA).

rund Ø 103mm, H 40mm
LA= Ø 85mm, ET=45mm

495 4663	weiß matt	59,40 €
495 4824	Chrom satiniert	59,40 €


LED Einbauleuchten

7W, 3000K/580lm oder 4000K/610lm, mit Schalter einstellbar, 200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, starr, Strahlungswinkel 60°, Phasen-/abschnitt dimmbar, MM-Kennzeichnung, inkl. internem LED-Netzgerät.

rund Ø 85mm, H=84mm,
LA= Ø 70mm, ET=80mm

188 4895	weiß matt	71,30 €
188 4900	Chrom matt	74,90 €
188 4899	Edelstahloptik	74,90 €



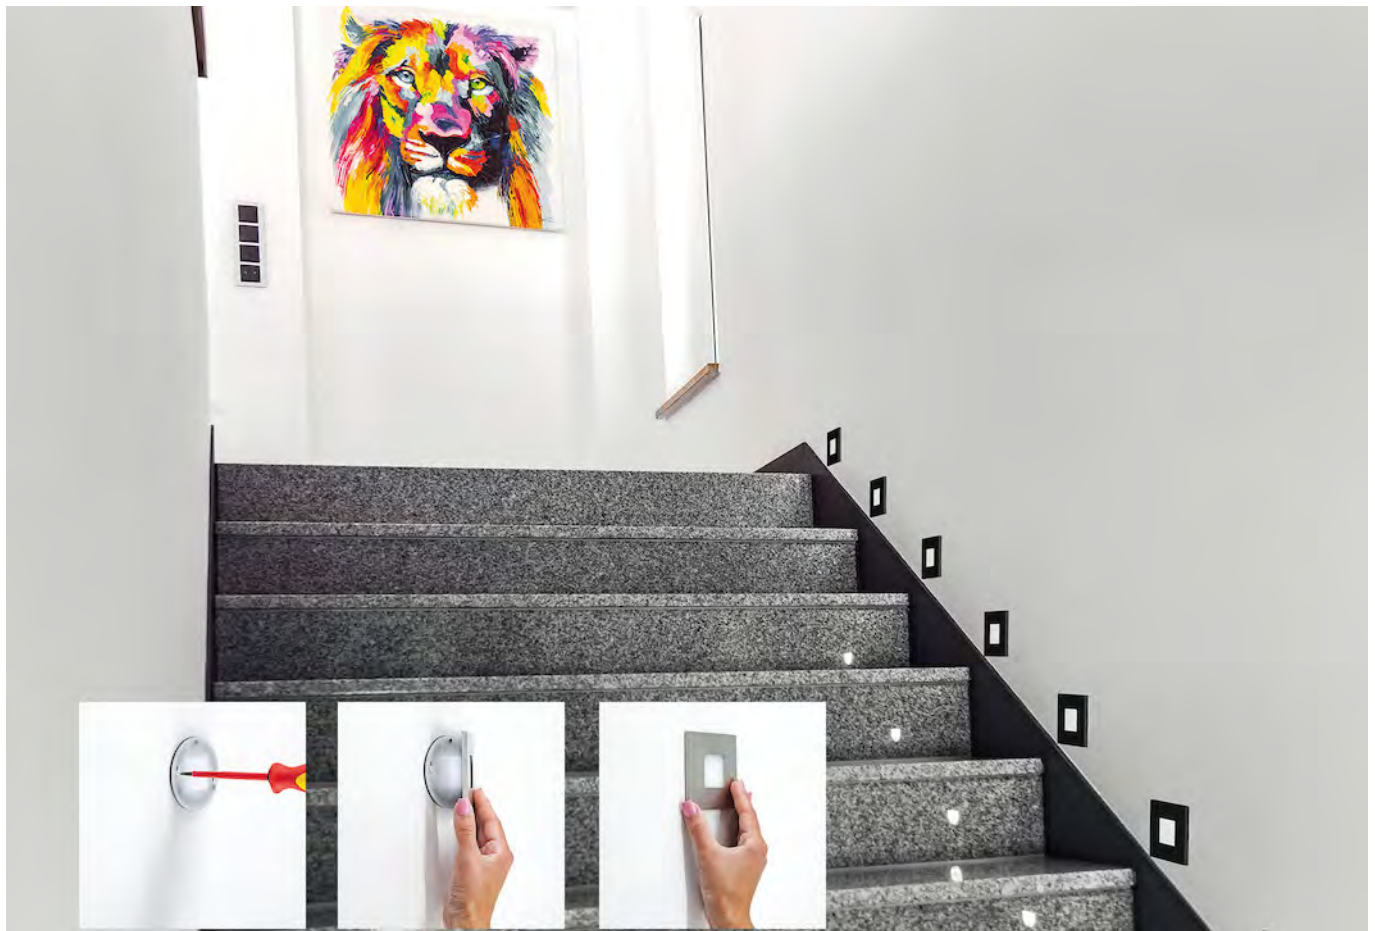

LED Wandinbauleuchten LR - Serie

1,8W, 220-240V/AC LED-Platine, mit magnetischem V4A Edelstahlrahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung.

rund Ø 76mm, Höhe 40mm

Edelstahl				
461 4095	55lm	3000K	95,10 €	
anthrazit				
122 6984	55lm	3000K	95,10 €	
weiß matt				
122 6983	55lm	3000K	95,10 €	



LED Wandinbauleuchten LQ - Serie

1,8W, 220-240V/AC LED-Platine, mit magnetischem V4A Edelstahlrahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung.

quadratisch 76x76mm, Höhe 40mm

Edelstahl				
461 3854	55lm	3000K	95,10 €	
anthrazit				
461 4093	55lm	3000K	95,10 €	
weiß matt				
461 4094	55lm	3000K	95,10 €	



LED Wandinbauleuchten LQ - Serie

1,8W, 220-240V/AC LED-Platine, 1-flammig, mit magnetischem V4A Edelstahlrahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung.

quadratisch 76x76mm, Höhe 55mm

anthrazit				
122 7156	3000K	101,10 €		
weiß matt				
122 7158	3000K	101,10 €		



LED Wandinbauleuchten LQ - Serie

1,8W, 220-240V/AC LED-Platine, 2-flammig, mit magnetischem V4A Edelstahlrahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung.

quadratisch 76x76mm, Höhe 48mm

anthrazit				
122 7157	3000K	101,10 €		
weiß matt				
122 7159	3000K	101,10 €		





LED Spot 68 FP

EEK A++-A

6,6W, 350mA, Abstrahlwinkel 38°, für die Anforderung an den Brandschutz bis zu 90 Minuten, BS476-21:1987, SMD LED, hervorragende Farbwiedergabe Ra >80, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Lebensdauer 40.000h (L 70 B50).

171 4635	700lm	4000K	weiß-matt	32,70 €
171 4636	680lm	3000K	weiß-matt	32,70 €
171 4630	700lm	4000K	Chrom	33,90 €
171 4631	680lm	3000K	Chrom	33,90 €
171 4633	700lm	4000K	Edelstahl-gebürstet	33,90 €
171 4634	680lm	3000K	Edelstahl-gebürstet	33,90 €
171 4643	700lm	4000K	schwarz-matt	32,70 €
171 4632	680lm	3000K	schwarz-matt	32,70 €
171 4649	700lm	4000K	Nickel-gebürstet	33,90 €
171 4644	680lm	3000K	Nickel-gebürstet	33,90 €

Material: Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet und galvanisiert, optische Linse.

Betriebsgeräte-Empfehlung: EL-350mA - Bitte separat bestellen.

426 3493	EL-9R-350	nicht dimmbar	25,20 €
458 9454	EL-8R-350D	dimmbar Phasenabschnitt	29,80 €



**LED Downlight
A 5068 T Flat quadratisch**

EEK A++-A

8W, 3000K, 850lm, Alu-Druckguss, 88x88mm, Einbau-Ø 68mm, H 29mm, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar, Farbwiedergabe Ra >90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, inkl. dimmbaren Betriebsgerät (Phasenabschnitt).
Achtung: Geringe Einbautiefe 25mm.

790 6930	weiß matt	114,20 €
790 6925	Chrom	115,40 €
790 6922	Chrom-matt	117,80 €
445 1715	Nickel-gebürstet	119,00 €



**LED Downlight
A 5068 T Flat rund**

EEK A++-A

8W, 3000K, 850lm, Alu-Druckguss, Ø 88mm, EinbauØ 68mm, H 29mm, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar, Farbwiedergabe Ra >90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, inkl. dimmbaren Betriebsgerät (Phasenabschnitt).
Achtung: Geringe Einbautiefe 25 mm.

790 6892	weiß matt	110,70 €
790 6886	Chrom	111,90 €
790 6883	Chrom-matt	114,20 €
790 6889	Nickel-gebürstet	115,40 €



**LED Downlight
A 5068 T Flat IP44 rund**

EEK A++-A

8W, 3000K, 850lm, Alu-Druckguss, Ø 80mm, EinbauØ 68mm, H 29mm, Abstrahlwinkel 38°, Farbwiedergabe Ra >90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, inkl. dimmbaren Betriebsgerät (Phasenabschnitt), IP44 frontseitig.
Achtung: Geringe Einbautiefe 25mm.

790 6919	weiß matt	110,70 €
790 6913	Chrom	111,90 €
790 6910	Chrom-matt	114,20 €
790 6916	Nickel-gebürstet	115,40 €





Serie JUNISTAR Lux

EEK A++

Exzellentes Downlight für Innenbereiche, die JUNISTAR Lux erzeugt ein flimmerfreies Licht mit herausragender Farbwiedergabe (Ra 98), sie ist in alle Richtungen um 30° schwenkbar - dank patentierter, kardanischer Aufhängung, JUNISTAR Lux wird inklusive LED-Konverter und optimierter Anschlussbox mit Steckklemmen und Zugentlastung, für eine werkzeugfreie Montage mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung, geliefert.

Abstrahlwinkel 42°, Gehäuse Aluminium, Optik Glas, ØxH 94x48mm

578 0056	7W	560lm	3000K	weiß	76,20 €
578 0036	7W	460lm	2700K	schwarz/gold	83,30 €
578 0062	7W	490lm	3000K	schwarz	76,20 €
578 0059	7W	520lm	3000K	geb. Stahl	76,20 €



Serie JUNISTAR IsoSafe TW

EEK A++

Junistar IsoSafe Tunable White ist ein ansprechendes Downlight für Innenräume, lässt sich in alle Richtungen stufenlos um 30° schwenken, mit zwei Farbtemperatur-Bereichen erhältlich: 2700K bis 6500K für typische TW-Anwendungen oder 2000K bis 4000K für Anwendungen in Wohnbereichen, die Bedienung erfolgt manuell oder über die LEDDim-App, die IsoSafe-Produkte können direkt an die Wärmedämmung/Dampfsperre eingebracht werden.

Abstrahlwinkel 42°, Gehäuse Aluminium, Optik Glas, ØxH 94x54mm

571 8938	8,5W	530lm	2700-6500K	weiß	85,70 €
571 8939	8,5W	500lm	2000-4000K	weiß	85,70 €
571 8940	8,5W	500lm	2700-6500K	schwarz	85,70 €
571 8941	8,5W	460lm	2000-4000K	schwarz	85,70 €

LEDDim Smart weiß (Smart Switch kompatibel) - o. Abb.

185 3687	H=83mm	B=83mm	T=45mm	109,50 €
-----------------	--------	--------	--------	-----------------



Serie JUNISTAR IsoSafe DimToWarm

EEK A++

Attraktives Downlight für Innenbereiche, 360° stufenlos schwenkbar um 30°, integrierter LED-Chip mit DimToWarm 2800-2000K, dimmbar über Phasenabschnitt, aus pulverlackiertem Druckgussaluminium oder gebürstetem Stahl, Abdeckung aus Glas, unsere IsoSafe-Produkte können direkt an die Wärmedämmung/Dampfsperre eingebracht werden.

Abstrahlwinkel 42°, Gehäuse Aluminium, Optik Glas, ØxH 94x54mm

185 3459	7W	560lm	2000-2800K	weiß	91,60 €
185 3460	7W	520lm	2000-2800K	schwarz	91,60 €
541 2011	7W	520lm	2000-2800K	geb. Stahl	91,60 €





1) LED Spotkopf Tube GU10, Chrom matt, Ø 65mm, Höhe 112mm 336 7939 1xLED 6,5W 425lm 2700K EEK A+ 59,50 €
2) LED Spot Disc Chrom matt, dimmbar, Breite 29mm, Höhe 215mm, Tiefe 95mm 187 3390 1xLED 5W 440lm 2700K EEK A+++A 60,00 €
3) LED Spotkopf Aldan Chrom matt/schwarz, dimmbar, Ø 98mm, Höhe 170mm 714 6765 1xLED 9W 480lm 2700K EEK A+++A 95,10 €
4) LED Spotkopf DecoSystems Chrom matt Metall, Fassung GZ10, ØxHxT 51x125x50mm, verwendbar für Gläser 620 1541, 306 5303, 620 1544, 473 1270. 460 4455 1xLED 3,5W 250lm 2700K EEK A+ 53,50 €
5-8) Gläser für 460 4455
5) Schirm Rado, Glas klar, Ø 72mm, Höhe 95mm 620 1541 14,30 €
6) Schirm Zyli, Glas weiß, Ø 70mm, Höhe 80mm 306 5303 10,70 €
7) Schirm Vento, Glas satin, Ø 80mm, Höhe 95mm 620 1544 14,30 €
8) Schirm Twice, Glas klar/opak, Ø 100mm, Höhe 70mm 473 1270 15,40 €
9) Pendel Aldan Chrom matt/schwarz, dimmbar, Ø 98mm, Höhe 85mm, Länge 20-150 cm 714 6766 1xLED 13W 820lm 2700K EEK A+++A 166,60 €
10) Pendel Basic Chrom matt/Chrom, Länge kürzbar max. 150 cm, ohne Leuchtmittel, verwendbar für Gläser 542 5222, 542 5220. 542 5225 1xE27 20W EEK A++-E 54,00 €

11-12) Gläser für 542 5225
11) Glas Vento, opal, Ø 170mm, Höhe 280mm 542 5222 72,10 €
12) Glas Drio, Rauchglas, Ø 152mm, Höhe 280mm 542 5220 72,10 €
13) Stromschiene max. 1000W, 230V, Chrom matt, Höhe 18mm, Tiefe 18mm 406 8469 Länge 1m 32,10 € 406 8470 Länge 2m 59,50 €
14) Endeinspeisung max. 1000W, 230V, Chrom matt, L-Verbinder (17) nicht enthalten, Breite 161mm, Höhe 18mm, Tiefe 18mm 406 9024 21,40 €
15) Mitteleinspeisung max. 1000W, 230V, Chrom matt, L-Verbinder (17) nicht enthalten, Breite 205mm, Höhe 27mm, Tiefe 45mm 430 0338 29,70 €
16) Endkappe Chrom matt, dimmbar, Breite 141mm, Höhe 27mm, Tiefe 57mm 542 5249 1xLED 5,8W 501lm 2700K EEK A+++A 71,40 €
17) L-Verbinder Chrom matt, starr, Breite 62mm, Höhe 18mm, Tiefe 62mm 306 5044 19,70 €
18) Verbinder max. 1000W, 230V, Silber, Breite 70mm, Höhe 15mm, Tiefe 11mm 430 6590 18,00 €
19) Stromtrenner Chrom matt, Breite 70mm, Höhe 18mm, Tiefe 18mm 430 6591 18,00 €





Pendelleuchte

EEK A++-A

1xE27 max. 40W, Breite 28mm, Länge 2354mm, Kabel transparent.

1) **458 6706** Nickel matt **115,00 €**

Lampenschirme zu Pendelleuchte 458 6706

- 2) **458 6256** Nickelfarben antik ØxH 210x210mm **105,00 €**
- 3) **458 8493** weiß Stoff ØxH 180x180mm **32,50 €**
- 4) **458 8500** sandfarben Leinen ØxH 180x180mm **32,50 €**



Spotkopf

EEK A++-E

- 5) **458 2724** 1xGZ10 50W Nickel matt Höhe 150mm **74,90 €**
- 6) **658 3658** 1xGZ10 50W Nickel matt Höhe 120mm **72,50 €**



LED Spotkopf

EEK A++-A

- 7) **458 8486** 1xLED 5,5W 420lm 3000K Nickel chrom **72,50 €**
- 8) **458 9029** 1xHV LED 9,5W 880lm 3000K Nickel matt **115,00 €**
- 9) **206 0340** 1xHV LED 4W 320lm 3000K Nickel chrom **72,50 €**

Stromschienen

- 10) **498 3186** Nickel matt L 600mm **57,50 €**
- 10) **458 2682** Nickel matt L 1000mm **72,50 €**
- 10) **458 2683** Nickel matt L 1400mm **99,90 €**
- 10) **458 2684** Nickel matt L 1800mm **129,00 €**

Einspeiser

- 11) **458 2678** Nickel matt BxH 85x40mm L 145mm **105,00 €**
- 12) **458 2679** Nickel matt BxH 85x40mm L 115mm **92,50 €**

Verbinder

- 13) **498 3183** Nickel matt L 235mm biegbar **57,50 €**
- 14) **458 2681** Nickel matt BxL 70x110mm T-Stück **129,00 €**
- 15) **458 2672** Nickel matt BxHxL 25x25x56mm linear **32,50 €**
- 16) **458 2675** Nickel matt BxL 70x70mm 90° **57,50 €**

Schienen-Endkappe

- 17) **458 2676** Nickel matt BxL 23x25mm **5,90 €**

Acrylblende

- 18) **458 9036** LxBxH 1000x10x7mm **4,50 €**





LED Stehleuchte Serie Dent
EEK A++-A

2-flammig, mit Tasterstufenlos dimmbar, 3 Stufen 3000/4750/6500K einstellbar, Abdeckglas weiß matt, Ø 350 mm, Höhe 1800mm, Auslage 450mm.

Deckenleuchte 1x LED 30W, 3500lm
Leseleuchte 1x LED 6W, 760lm

206 0254 Nickel matt **299,00 €**



LED Stehleuchte Serie Tours
EEK A++-A

1x LED 18W, 1600lm, Farbtemperatur 2700 / 3350 / 4000K einstellbar, mit Taster stufenlos dimmbar und tunable white, Acrylblende satiniert, LxBxH 250x200x1450mm.

458 8861 Nickel matt **225,00 €**



LED Deckenfluter Serie Fluente
EEK A++-A

2-flammig, getrennt schaltbar, mit Drehdimmer stufenlos dimmbar, Acrylglas satiniert, Ø 390mm, Höhe 1830mm, Auslage 550mm.

Deckenfluter
1x LED 31W, 3100lm, 2700/3350/4000K einstellbar

Leseleuchte
1x LED 7W, 700lm, 3000/4750/6500K einstellbar
436 5574 Nickel matt **369,00 €**



LED Stehleuchte Serie Geri
EEK A++-A

1x LED 11W, 550lm, Farbtemperatur 2700 / 3800 / 5000 / 6500K über 4-Stufen Touch-Dimmer und Lichtfarbe einstellbar, Acrylglas satiniert, Höhe 1330mm, Ausleger 690mm.

458 8710 Alu grau **225,00 €**



LED Stehleuchte Serie Geri
EEK A++-A

1x LED 11W, 550lm, Farbtemperatur 2700 / 3800 / 5000 / 6500K über 4-Stufen Touch-Dimmer und Lichtfarbe einstellbar, Acrylglas satiniert, Höhe 1330mm, Ausleger 690mm.

458 8708 Alu natur **225,00 €**



LED Tischleuchte Serie Raik
EEK A++-A

1x Marken-LED 5W, 470lm, 3000K, stufenlos dimmbar mit Gestensteuerung, Acrylglas satiniert, Höhe 600mm, Ø 150mm.

458 8912 Nickel matt **105,00 €**



LED Stehleuchte Serie Raik
EEK A++-A

1x Marken-LED 5W, 470lm, 3000K, stufenlos dimmbar mit Gestensteuerung, Acrylglas satiniert, Ø 230mm, Höhe 1300mm.

458 8856 Nickel matt **129,00 €**



LED Wandleuchte Serie Sten
EEK A++-A

1x LED 5W, 420lm, 3000K, stufenlos dimmbar mit Gestensteuerung, LxB 557x80mm, Ausladung 450mm.

458 8823 Nickel matt **92,50 €**



LED Wandleuchte Serie Raik
EEK A++-A

1x LED 5W, 470lm, 3000K, stufenlos dimmbar mit Gegensteuerung, Acrylglas satiniert, LxB 480x80mm, Ausladung 450mm.

458 8821 Nickel matt **92,50 €**





LED Deckenleuchten
Serie Donut

EEK A++-A

Reflektor dreh- und verstellbar, Acrylglas weiß glänzend.

4x LED 6W, 1700lm, 3000K, L gesamt 760mm, Ausleger jeweils 380mm, B 90mm, H 140mm.
436 5553 Chrom **105,00 €**

3x LED 6W, 1300lm, 3000K, L 480mm, B 90mm, H 140mm.
436 5544 Chrom **74,90 €**

2x LED 6W, 840lm, 3000K, L 340mm, B 90mm, H 140mm.
436 5535 Chrom **52,50 €**

1x LED 6W, 420lm, 3000K, Ø 90mm, Ausleger 120mm.
439 8399 Chrom **27,50 €**



LED Deckenleuchte
Serie Jaso

3000K, Acrylglas weiß, indirektes Licht über Lichtring, silberfarben. über Wandschalter in 3 Stufen dimmbar.

1x LED 24W, 2000lm, Ø 39cm, Ausladung Decke 6cm
206 0507 **62,50 €**

1x LED 36W, 2900lm, Ø 49,5cm, Ausladung Decke 6cm
206 0506 **89,90 €**



LED Deckenleuchte
Serie Aldo

3000K, Acrylglas weiß, über Wandschalter in 3 Stufen dimmbar.

1x LED 49W, 5100lm, Länge 53 cm, Breite 53cm, Ausladung Decke 5cm

206 0505 **89,90 €**



Pendelleuchte
Serie Tenso TW

4x LED 5W, 1600lm, 2700 / 4600 / 6500K, mit Taster stufenlos dimmbar, tunable white in 3 Stufen einstellbar, Glas: teilsatiniert / Rand klar, L 88cm, B 9cm, höhenverstellbar 80 - 150cm.

458 7745 Nickel matt **159,00 €**



Tischleuchten
Serie Marla

EEK A++-A

1x LED 5W, 450lm, 3000K, mit Sensor-Schalter, LxBxH 165x110x580mm, Ausladung 390mm.

458 7850 weiß **39,90 €**
458 7858 Silber o. Abb. **39,90 €**
458 7859 schwarz o. Abb. **39,90 €**



Tischleuchten
Serie Bragi

EEK A++-A

1x LED 8W, 820lm, 3000K, 6-Stufen Sensor-Dimmer, Schalter am Fuß, USB-Anschluss, Höhe bis 790mm, Ausladung 370mm.

458 8713 Silber **87,50 €**
458 8712 grau o. Abb. **87,50 €**



Tischleuchten
Serie Dent

EEK A++-A

1x LED 6W, 760lm, Farbtemperatur 3000/4750/6500K einstellbar, mit Schalter, Ø 160mm, Höhe 600mm, Ausladung 400mm.

206 0255 Nickel/matt chrom **115,00 €**
206 0256 Messing o. Abb. **115,00 €**



Tischleuchten
Serie Geri


EEK A++-A

1x LED 11W, 550lm, Farbtemperatur 3000 / 3800 / 4600 / 6000K über 4-Stufen Touch-Dimmer und Lichtfarbe einstellbar, Acrylglas satiniert, Höhe 380mm, Ausladung 340mm.

458 8709 Alu natur **185,00 €**
458 8707 Alu grau o. Abb. **185,00 €**



Pendelabhängung



Fuß



Schirme



Pendel- und Tischleuchten

FENDA Mix & Match

FENDA Mix & Match System ermöglicht eine einfachen Kombination aus Fuß- bzw. Pendel mit Leuchtschirm.

Pendelabhängung, Sockel E27 für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet, Länge 1,5m, ohne Schirm und Rosette, offenes Kabel, max. 60W.

1)	535 1717	weiß		28,90 €
2)	535 1716	schwarz		28,90 €
3)	535 1718	chrom		31,20 €

Tischleuchtenfuß, ohne Schirm, max. 40W, Sockel E27, inkl. Netzstecker und Fußschalter.

4)	124 1828	weiß	BxH 19x36cm	73,80 €
5)	535 1951	schwarz	BxH 19x36cm	73,80 €

Standleuchtenfuß, ohne Schirm, max. 40W, Sockel E27, inkl. Netzstecker und Fußschalter.

6)	124 1829	weiß	BxH 65x133,5cm	122,60 €
	535 1949	schwarz	BxH 65x133,5cm	122,60 €

Leuchtschirme

7)	535 2057	rund, weiß, Ø/H 15/40 cm	43,70 €
8)	535 2064	rund, schwarz/kupfer, Ø/H 15/40 cm	50,00 €
9)	432 4791	rund, weiß, Ø/H 30/20 cm	50,00 €
10)	535 2013	rund, schwarz/kupfer, Ø/H 30/20 cm	69,00 €
11)	535 2016	rund, weiß, Ø/H 45,5/28 cm	82,10 €
12)	535 2023	rund, schwarz/kupfer, Ø/H 45,5/28 cm	88,10 €
13)	543 8964	weiß, Ø/H 70/36cm	113,10 €
14)	543 8965	schwarz/kupfer, Ø/H 70/36cm	125,00 €
15)	543 9090	Rauchglas Ø/H 12,5/30cm	63,10 €
16)	545 7149	Glas Schirm, weiß Ø/H 12,5/20cm	31,20 €
17)	543 9081	Kugelschirm, weiß, Ø/H 40/30cm	100,00 €

Wand- und Deckenleuchten

PURI

GU10, 230V, AC/DC, dreh- sowie schwenkbar, Aluminium, inkl. Dekoring.

max. 50W, einflammig,

QPAR51, Länge 86mm, Breite 56mm, Tiefe 86mm.

607 9668	schwarz matt	39,90 €
607 9669	weiß matt	39,90 €

max. 2x 50W, zweiflammig,

QPAR51, Länge 245mm, Breite 56mm, Tiefe 86mm.

607 9671	schwarz matt	77,40 €
607 9672	weiß matt	77,40 €

max. 3x 50W, dreiflammig,

QPAR51, Länge 405mm, Breite 56mm, Tiefe 86mm.

607 9674	schwarz matt	104,70 €
607 9675	weiß matt	104,70 €

max. 4x 50W, vierflammig,

QPAR51, Länge 560mm, Breite 56mm, Tiefe 86mm.

543 9892	schwarz	166,60 €
543 9893	weiß	166,60 €





**LUXOMATIC®
LED-Leuchte AL12**

Flache LED-Anbauleuchte mit Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat, Wand- und Deckenmontage, breite Lichtverteilung.

- Lichtstrom 2000/2100/2120lm
- 3 Lichtfarben zwischen 3000/4000/5700K über Schalter wählbar
- Spannung: 200-240V~

Länge 300mm, Breite 300mm, Höhe 40mm

567 7990 25W 100,40 €

**LUXOMATIC®
LED-Leuchte AL12**

Flache LED-Anbauleuchte mit Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat, Wand- und Deckenmontage, breite Lichtverteilung.

- mit integr. (HF-) Radarsensor (Reichweite max. Ø 12m)
- Lichtstrom 2000/2100/2120lm
- 3 Lichtfarben zwischen 3000/4000/5700K über Schalter wählbar
- Spannung: 200-240V~

Länge 300mm, Breite 300mm, Höhe 48mm

567 7982 25W 147,10 €

**LUXOMATIC®
LED-Rundleuchte AL8**

Flache LED-Anbauleuchte, Wand- und Deckenmontage, PC-Abdeckung weiß, Nachlaufzeit 20 Sek. bis 10 Min.

- mit integr. (HF-) Radarsensor Reichweite max. Ø 12m
- Lichtstrom 2100lm
- Lichtfarbe 4000K
- EEK A+

Ø 300mm, Höhe 48mm

620 8897 25W 133,70 €

**LUXOMATIC®
LED-Rundleuchte AL8**

Flache LED-Anbauleuchte, Wand- und Deckenmontage, PC-Abdeckung weiß, Nachlaufzeit 20 Sek. bis 10 Min.

- mit integr. (HF-) Radarsensor Reichweite max. Ø 2-12m
- Lichtstrom 2000/2100/2120lm
- 3 Lichtfarben zwischen 3000/4000/5700K über rückwärtigen Schalter wählbar
- EEK A+

Ø 300mm, Höhe 48mm

567 9869 25W 147,10 €



**LUXOMATIC®
LED-Rundleuchte AL8**

Flache LED-Anbauleuchte, Wand- und Deckenmontage, PC-Abdeckung weiß.

- Lichtstrom 2000/2100/2120lm
- 3 Lichtfarben zwischen 3000/4000/5700K über rückwärtigen Schalter wählbar
- EEK A+

Ø 300mm, Höhe 40mm

620 8898 25W 103,40 €

Schutzring

Für LUXOMATIC® LED-Rundleuchte AL8, gegen Vandalismus, Farbe weiß.

849 5574 10,70 €





LADO
LED Wandleuchte

EEK A+++-A

12W, 2900K, 1040lm, Länge 600mm, Breite 40mm, Tiefe 60mm, Lichtaustritt direkt, Farbwiedergabeindex 80-89.

458 8624 Chrom 141,60 €



GAIA
LED Wandleuchte

EEK A+++-A

12W, 2700-6000K, 1020lm, Länge 790mm, Breite 40mm, Tiefe 110mm, Lichtaustritt direkt, Farbwiedergabeindex 80-89, inkl. Fernbedienung.

458 9125 Chrom 236,80 €




ZELO
LED Deckenleuchte

EEK A+++-A

18W, 2900K, 1420lm, ØxH 290x85mm, Lichtaustritt direkt/indirekt, Farbwiedergabeindex 80-89, mit Bewegungsmelder.

458 8704 Chrom 189,20 €



OSO
LED Deckenleuchte

EEK A+++-A

8W, 2800K, 370lm, Glas teilsatiniert, ØxH 65x55mm, Lichtaustritt direkt, Farbwiedergabeindex 80-89, dimmbar Phasenan-/abschnitt.

458 6725 mattweiß 105,90 €

18W, 2900K, 1560lm, Länge 900mm, Breite 40mm, Tiefe 60mm, Lichtaustritt direkt, Farbwiedergabeindex 80-89.

458 8694 Chrom 189,20 €

15W, 2700-6000K, 1290lm, Länge 990mm, Breite 40mm, Tiefe 110mm, Lichtaustritt direkt, Farbwiedergabeindex 80-89, inkl. Fernbedienung.

458 9126 Chrom 272,50 €

18W, 2900K, 1440lm, Länge 300mm, Breite 300mm, Höhe 80mm, Lichtaustritt direkt/indirekt, Farbwiedergabeindex 80-89.

877 1353 Chrom 236,80 €

8W, 2800K, 370lm, Glas teilsatiniert, ØxH 65x55mm, Lichtaustritt direkt, Farbwiedergabeindex 80-89, dimmbar Phasenan-/abschnitt.

458 6726 alu matt 105,90 €



THEIA
LED Wandleuchte

EEK A+++-A

18W, 2900K, 980lm, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, Farbwiedergabeindex 80-89.

- Länge 600mm
- Breite 45mm,
- Höhe (Tiefe) 80mm

458 8697 Chrom 177,30 €



THEIA
LED Wandleuchte

EEK A+++-A

30W, 2900K, 1800lm, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, Farbwiedergabeindex 80-89.

- Länge 1200mm
- Breite 45mm
- Höhe (Tiefe) 80mm

458 8695 Chrom 272,50 €





Fotograph: ALHO Holding GmbH, Morsbach DE



LED Wannenleuchte KLKF

EEK A++

Leuchtenkörper Stahlblech, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acrylglas mit opaler Einfärbung, elektronischer Treiber, Schutzart IP50 bei Deckenmontage und Wandmontage, IP40 bei Tragschienen- und Pendelmontage, IK02.

20W, LxBxH 615x90x71mm			
504 8248	2461lm	4000K	146,40 €
37W, LxBxH 1215x90x71mm			
504 8240	4707lm	4000K	198,70 €
31W, LxBxH 1515x90x71mm			
504 8254	4157lm	4000K	201,10 €
47W, LxBxH 1515x90x71mm			
504 8244	5938lm	4000K	207,10 €



LED Spiegelleuchte smile-SLG

EEK A++

Befestigung senkrecht oder waagrecht als Wandmontage möglich. Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil eloxiert, aluminium natur, verschraubbare weißaluminium lackierte Stirnseiten aus Kunststoff, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels opalem Diffusor aus Polycarbonat mit glatter Oberfläche, elektronischer Treiber.

9W, LxBxH 600x47x82mm			
447 6389	1041lm	3000K	153,50 €
18W, LxBxH 1160x47x82mm			
447 6328	2082lm	3000K	222,50 €



Regiolux GmbH, Königsberg DE



LEXX
LED Pendelleuchte

EEK A++-A

21W, 2700K, 1820lm, matts nickel - chrom, Acryldiffusor satiniert, Farbwiedergabeindex 80-89, dimmbar Phasen-/abschnitt.

Leuchte LxBxH 1090x45x8mm, Baldachin LxBxH 400x65x65mm, Höhe einstellbar 100-2100mm

458 6795

593,80 €

Leuchte LxBxH 1090x45x8mm, Baldachin LxBxH 400x70x70mm, EASY-LIFT Höhenverstellung 500-1700mm

458 7938

689,00 €



NEX
LED Pendelleuchte

EEK A++-A

40W, 2700K, 4000lm, Acryldiffusor satiniert, Leuchte LxBxH 1110x15x75mm, Baldachin LxBxH400x45x45mm, Höhe einstellbar 150-2000mm, Farbwiedergabeindex 80-89, dimmbar Phasen-/abschnitt.

matts nickel o. Abb.

877 4300

403,40 €

mattschwarz

877 4301

403,40 €



MOYA
LED Pendelleuchte

EEK A++-A

30W, 2800K, 2645lm, Acryldiffusor satiniert, Leuchte LxBxH 1200x30x40mm, Baldachin LxBxH 450x30x30mm, Höhe einstellbar 100-2100mm, Farbwiedergabeindex 80-89, dimmbar Phasen-/abschnitt.

aluminium matt

436 5627

296,30 €





**LED Einbau-Downlight
CSA 40**

Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Aluminium, Leuchte aus Zinkdruckguss, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, EinbauØ 105mm, Ø 115mm, CRI 80.

EEK A+, 14W, ET 105mm	
608 1901 3000K 1410lm	123,80 €
EEK A++, 14W, ET 105mm	
608 1907 4000K 1490lm	123,80 €
EEK A+, 27W, ET 105mm	
586 6240 3000K 2710lm	142,80 €
EEK A++, 27W, ET 105mm	
586 6252 4000K 2850lm	142,80 €
EEK A+, 36W, ET 122mm	
609 2438 3000K 3600lm	161,80 €
EEK A++, 36W, ET 122mm	
609 2450 4000K 3790lm	161,80 €



**LED Einbau-Downlight
CSA 60**

Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Aluminium, drehbar 350°/schwenkbar 40°, Leuchte aus Zinkdruckguss, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, EinbauØ 125mm, Ø 134mm, CRI 80.

EEK A+, 14W, ET 100mm	
420 1471 3000K 1410lm	146,40 €
EEK A++, 14W, ET 100mm	
608 1942 4000K 1490lm	146,40 €
EEK A+, 27W, ET 110mm	
586 5176 3000K 2710lm	165,40 €
EEK A++, 27W, ET 110mm	
586 5184 4000K 2850lm	165,40 €
EEK A+, 36W, ET 130mm	
609 2474 3000K 3600lm	184,50 €
EEK A++, 36W, ET 130mm	
609 2486 4000K 3790lm	184,50 €



**LED Stromschienenstrahler
Bixx Evo**

Leuchte 355° drehbar, Lichtkopf 90° schwenkbar aus Aluminiumdruckguss Ø 98mm, Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Polycarbonat, inkl. LED-Konverter, LxBxH 109x145x158mm, CRI 80.

EEK A+, 27W, 3000K, 2680lm	
798 8147 weiß	117,80 €
798 8145 silber	117,80 €
798 8146 schwarz	117,80 €
EEK A++, 27W, 4000K, 2820lm	
798 8153 weiß	117,80 €
798 8151 silber	117,80 €
798 8152 schwarz	117,80 €
EEK A+, 35W, 3000K, 3180lm	
798 8157 weiß	127,30 €
798 8159 silber	127,30 €
798 8158 schwarz	127,30 €
EEK A+, 35W, 4000K, 3340lm	
798 8163 weiß	127,30 €
798 8165 silber	127,30 €
798 8164 schwarz	127,30 €



**LED Stromschienenstrahler
Jamie 300**

Leuchte 350° drehbar, Lichtkopf 90° schwenkbar, Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Aluminium Ø 80 mm, inkl. LED-Konverter, LxBxH 125x80x215mm, CRI 90.

EEK A+, 16W, 1340lm, 3000K	
440 5339 weiß	161,80 €
440 5338 silber	161,80 €
440 5337 schwarz	161,80 €
EEK A+, 16W, 1400lm, 4000K	
440 5387 weiß	161,80 €
440 5386 silber	161,80 €
440 5385 schwarz	161,80 €
EEK A+, 25W, 2310lm, 3000K	
440 5435 weiß	161,80 €
440 5434 silber	161,80 €
440 5433 schwarz	161,80 €
EEK A+, 25W, 2430lm, 4000K	
440 5483 weiß	161,80 €
440 5482 silber	161,80 €
440 5481 schwarz	161,80 €



**LED Stromschienenstrahler
Jett 100**

Leuchte 355° drehbar, Lichtkopf 180° schwenkbar, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss Ø 103mm, Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Aluminium, inkl. LED-Konverter, LxBxH 115x148x175 mm, CRI 90.

EEK A++, 21W, 3000K, 2170lm	
798 8205 weiß	166,60 €
798 8207 silber	166,60 €
798 8206 schwarz	166,60 €
EEK A++, 21W, 4000K, 2290lm	
798 8232 weiß	166,60 €
798 8234 silber	166,60 €
798 8233 schwarz	166,60 €
EEK A++, 30W, 3000K, 3080lm	
798 8286 weiß	185,60 €
798 8288 silber	185,60 €
798 8287 schwarz	185,60 €
EEK A++, 30W, 4000K, 3250lm	
798 8313 weiß	185,60 €
798 8315 silber	185,60 €
798 8314 schwarz	185,60 €



**LED Stromschienenstrahler
Jett 100**

Leuchte 355° drehbar, Lichtkopf 180° schwenkbar, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss Ø 103mm, Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Aluminium, inkl. LED-Konverter, LxBxH 115x148x175 mm, CRI 90.

EEK A++, 41W, 3000K, 4190lm	
798 8340 weiß	214,20 €
798 8342 silber	214,20 €
798 8341 schwarz	214,20 €
EEK A++, 41W, 4000K, 4420lm	
798 8367 weiß	214,20 €
798 8369 silber	214,20 €
798 8368 schwarz	214,20 €
EEK A++, 53W, 3000K, 5330lm	
798 8394 weiß	233,20 €
798 8396 silber	233,20 €
798 8395 schwarz	233,20 €
EEK A++, 53W, 4000K, 5620lm	
798 8421 weiß	233,20 €
798 8423 silber	233,20 €
798 8422 schwarz	233,20 €





Serie MARCO

EEK A+++

37W, 3300lm, 3000K

LED Strahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (25° und 45°), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 110x248mm.

435 9887	weiß	145,50 €
435 9889	Silber	145,50 €



Serie MARCO

EEK A+++

37W, 3500lm, 4000K

LED Strahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (25° und 45°), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 110x248mm.

435 9890	weiß	145,50 €
435 9892	Silber	145,50 €



Serie MARCO mini

EEK A+++

12W, 950lm, 2800K

LED Strahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (24° und 36°), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 50x160mm.

435 9881	weiß	53,30 €
435 9883	Silber	53,30 €



Serie MARCO mini

EEK A+++

12W, 1000lm, 4000K

LED Strahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (24° und 36°), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 50x160mm.

435 9884	weiß	53,30 €
435 9886	Silber	53,30 €



Serie Marco

EEK A+++

LED Strahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (25° und 45°), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 110x248mm.

37W, 3300lm, 3000K		
435 9888	schwarz	145,50 €

37W, 3500lm, 4000K		
435 9891	schwarz	145,50 €



Serie MARCO mini

EEK A+++

LED Strahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (24° und 36°), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 50x160mm.

12W, 950lm, 2800K		
435 9882	schwarz	53,30 €

12W, 1000lm, 4000K		
435 9885	schwarz	53,30 €





Anbaustrahler

Calido® Clickbeam Mini

EEK A++

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, weiß, Abdeckung und Hebelarm Kunststoff, 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffring schwarz, spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlwinkel, mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlwinkels, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V, Deckenmontage, Ø 50mm, Höhe 132mm.

580 4211	12W	1150lm 1000lm	2800K 2800K	Ausstrahlungswinkel 34° Ausstrahlungswinkel 21°	64,30 €
-----------------	-----	------------------	----------------	--	----------------



Anbaustrahler

Calido® Clickbeam Maxi

EEK A++

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, weiß, 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar, Frontring Aluminium-Druckguss schwarz, Hybrid-Optiksystem mit Polycarbonat-Linse und Reflektor Aluminium facettiert, spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlwinkel, mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlwinkels, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V, Deckenmontage, Ø 110mm, Höhe 215 mm.

580 4219	38W	3650lm 3450lm	3000K 3000K	Ausstrahlungswinkel 33° Ausstrahlungswinkel 23°	148,80 €
-----------------	-----	------------------	----------------	--	-----------------



Anbaustrahler

Triade LED

EEK A+

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, silberfarben, 90° vertikal schwenkbar, Diffusor Kunststoff (PC) UV-beständig, opal, Betriebsgerät integriert, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen, Deckenmontage.

Ausstrahlungswinkel 90°/98°, LxBxH 600x89x178mm					
433 6424	36W	3050lm	3000K		343,90 €
Ausstrahlungswinkel 88°/97°, LxBxH 600x89x178mm					
433 6425	36W	3100lm	4000K		343,90 €
Ausstrahlungswinkel 90°/99°, LxBxH 1160x89x178mm					
433 8920	60W	5250lm	3000K		517,70 €
Ausstrahlungswinkel 87°/99°, LxBxH 1160x89x178mm					
433 8921	60W	5400lm	4000K		517,70 €



1-Phasen HV-Stromschiene-Set NOBLO

Set beinhaltet: 2x 1m Schienenstücke, 1 Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit, 3 NOBLO Strahlern inkl. LED, 2 Endkappen, Abstrahlwinkel 40°.

22,5W, 1860lm, 2700K
124 1622 schwarz **247,50 €**
124 1623 weiß **247,50 €**



1-Phasen HV-Stromschiene-Set PURI

Set beinhaltet: 2x 1m Schienenstücke, 1 Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit, 3 PURI Strahler inkl. 4,3W LED und Dekoring, 2 Endkappen.

12,9W, 735lm, 2700K
432 4587 schwarz **202,30 €**
607 9635 weiß **202,30 €**



Hochvoltstrahler PURI

GU10, exkl. Leuchtmittel, 230V, AC/DC, Aluminium, lackiert, dreh- und schwenkbar, direkt, symmetrisch, mit Dekoring, Länge 83mm, Ø 36mm, Höhe 74mm,

607 9640 schwarz **36,00 €**
604 0075 weiß **36,00 €**



Hochvoltstrahler AVO

GU10, exkl. Leuchtmittel, 230V, AC/DC, Aluminium, lackiert, dreh- und schwenkbar, direkt, symmetrisch, Länge 135mm, Ø 60mm, Höhe 80mm.

535 1722 schwarz **39,30 €**
535 1723 weiß **39,30 €**



Hochvoltstrahler BIMA 1

GU10, exkl. Leuchtmittel, 230V, AC/DC, Aluminium, lackiert, dreh- und schwenkbar, direkt, symmetrisch, Länge 80mm, Ø 60mm, Höhe 155mm.

607 9645 schwarz **49,10 €**
604 6109 weiß **49,10 €**



Hochvoltstrahler BIMA 2

Zweiflämmig GU10, exkl. Leuchtmittel, 230V, AC/DC, Aluminium, lackiert, dreh- und schwenkbar, direkt, symmetrisch, Länge 80mm, Ø 60mm, Höhe 140mm.

607 9644 schwarz **77,40 €**
604 6108 weiß **77,40 €**



Hochvoltstrahler NOBLO EEK A+++A

7,5W, 2700K, 620lm, inkl. LED-Betriebsgerät, 230V, AC/DC, Aluminium, pulverbeschichtet, dreh- und schwenkbar, Abstrahlwinkel 36°, direkt, symmetrisch, Länge 105mm, Ø 50mm, Höhe 107mm.

543 9756 schwarz **65,50 €**
543 9757 weiß **65,50 €**



Hochvoltstrahler EURO SPOT

GU10, exkl. Leuchtmittel, 230V, AC/DC, Aluminium, lackiert, dreh- und schwenkbar, direkt, symmetrisch, Länge 125mm, Ø 80mm, Höhe 160mm.

543 9755 schwarz **76,20 €**
605 6654 weiß **76,20 €**





1-Phasen-Stromschiene

230V, Aufbauversion, Breite 35mm, Höhe 18mm.

607 9614	1m	schwarz	32,10 €
607 5383	1m	weiß	32,10 €
607 9615	2m	schwarz	64,30 €
406 2031	2m	weiß	64,30 €



Endkappen-Set

Kunststoff.

607 9626	schwarz	4,20 €
406 2011	weiß	4,20 €



Längsverbinder

Starr, mit Einspeisemöglichkeit.

607 9623	schwarz	16,40 €
406 2015	weiß	16,40 €



Endeinspeiser

3adrig, Erdleiter links.

607 9616	schwarz	8,90 €
406 2029	weiß	8,90 €

3adrig, Erdleiter rechts.

607 9617	schwarz	8,90 €
406 2027	weiß	8,90 €



Starrer Längsverbinder

607 9622	schwarz	6,50 €
406 2017	weiß	6,50 €



Eck-Verbinder

3adrig, Erdleiter außen.		
607 9618	schwarz	15,00 €
406 2025	weiß	15,00 €

3adrig, Erdleiter innen.		
607 9619	schwarz	15,00 €
406 2023	weiß	15,00 €



T-Verbinder

3adrig, Erdleiter links.		
607 9620	schwarz	18,80 €
406 2021	weiß	18,80 €

3adrig, Erdleiter rechts.		
607 9621	schwarz	18,80 €
406 2019	weiß	18,80 €



Pendelleuchten Adapter

3adrig, inkl. Zugentlastung und Gewindestück.

607 9625	schwarz	14,30 €
604 0073	weiß	14,30 €



**LED Deckenleuchten
VALUNA rund**

EEK A+

18W, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, ØxH 280x48mm, IK08.

609 5073 1400lm 3000K **54,10 €**
609 5076 1500lm 4000K **54,10 €**

EEK A+

24W, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, ØxH 330x48mm, IK08.

609 5074 1900lm 3000K **67,30 €**
609 5077 2050lm 4000K **67,30 €**

**LED Einbaupanel
RAINBOW quadratisch**

EEK A+

Leistung und Farbtemperatur einstellbar, 18W - Lichtstrom 1710lm / 1890lm / 1800lm, 25W - 2125lm / 2375lm / 2250lm, 3000K / 4000K / 6000K, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, Länge 300mm, Breite 300mm, Höhe 25mm, Lochmaß 180x180 bis 270x270mm, IK03.

886 9641 **56,80 €**

Deko-Ringe zu RAINBOW rund

Dekor Eisen gebürstet

886 9680 **7,40 €**
886 9681 **10,40 €**
886 9682 **14,00 €**

**LED Einbaupanel
RAINBOW rund**

EEK A+

Leistung und Farbtemperatur einstellbar, 8W - Lichtstrom 600lm / 680lm / 640lm, 12W - 840lm / 960lm / 900lm, 3000K / 4000K / 6000K, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, ØxH 180x20,5mm, Lochmaß 80 bis 160mm, IK03.

886 9638 **29,50 €**

Leistung und Farbtemperatur einstellbar, 12W - Lichtstrom 1080lm / 1200lm / 1140lm, 18W - 1440lm / 1710lm / 1530lm, 3000K / 4000K / 6000K, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, ØxH 22x21,5mm, Lochmaß 120 bis 200mm.

886 9639 **40,20 €**

Leistung und Farbtemperatur einstellbar, 18W - Lichtstrom 1710lm / 1890lm / 1800lm, 25W - 2125lm / 2375lm / 2250lm, 3000K / 4000K / 6000K, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, ØxH 300x25mm, Lochmaß 150 bis 270mm, IK03.

886 9640 **52,10 €**

**LED Deckenleuchte
ARNOLD**

EEK A+

18W, Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar 3000K / 4000K / 6500K, Lichtstrom 1400lm / 1530lm / 1450lm, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 110°, dimmbar Phasenabschnitt, hohe Farbwiedergabe Ra>80, ØxH 300x49mm, IK05.

609 5073 **54,10 €**

30W, Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar 3000K / 4000K / 6500K, Lichtstrom 2350lm / 2550lm / 2400lm, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 110°, dimmbar Phasenabschnitt, hohe Farbwiedergabe Ra>80, ØxH 400x49mm, IK05.

886 9621 **105,60 €**





**LED Einbau-Downlight
Vale-Tu Flat Large**

EEK A+

Mit Mikroprismendiffusor opal, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, Einbautiefe 70mm, EinbauØ 205mm, AußenØ 230mm.

32W, 3000K, 2850lm, CRI 80

491 1160	Silber	128,50 €
491 1161	weiß	128,50 €

**LED Einbau-Downlight
Vale-Tu Flat Large**

EEK A++

Mit Mikroprismendiffusor opal, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, Einbautiefe 70mm, EinbauØ 205mm, AußenØ 230mm.

32W, 4000K, 3300lm, CRI 80

491 1166	Silber	128,50 €
491 1167	weiß	128,50 €

**LED Einbau-Downlight
Valu-Tu Flat Medium**

EEK A+

Mit Mikroprismendiffusor opal, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, Einbautiefe 70mm, EinbauØ 175mm, AußenØ 200mm.

21W, 3000K, 1720lm, CRI 80

491 1172	Silber	109,50 €
491 1173	weiß	109,50 €

**LED Einbau-Downlight
Vale-Tu Flat Medium**

EEK A+

Mit Mikroprismendiffusor opal, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, Einbautiefe 70mm, EinbauØ 175mm, AußenØ 200mm.

21W, 4000K, 1990lm, CRI 80

491 1178	Silber	109,50 €
491 1179	weiß	109,50 €





LED Panel Flat 300 R

UGR<19 - 350mA

EEK A++-A



20W, ØxH 295x21mm, EinbauØ 282mm, Material Aluminium lackiert/PMMA-Diffusorscheibe, Lichtverteilung symmetrisch, flickerfrei, blendfrei und zur Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen.

Farbe weiß

Farbe titan matt

790 7055	1900lm	3000K	58,90 €
790 7056	2000lm	4000K	58,90 €

790 7057	1900lm	3000K	58,90 €
790 7058	2000lm	4000K	58,90 €



LED Panel Flat 300 R *Dim to Warm*

UGR<19 - 350mA

EEK A++-A

LED Panel Flat 300R *SCCT*

UGR<19 - 350mA



18,5W, ØxH 295x21mm, EinbauØ 282mm, Material Aluminium lackiert/PMMA-Diffusorscheibe, Lichtverteilung symmetrisch, flickerfrei, blendfrei und zur Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen.

Farbtemperatur 2000-3000K

Farbtemperatur 3000/4000/5700K

790 7063	100-1600lm	weiß	67,50 €
790 7064	100-1500lm	titan	67,50 €

790 7067	1600/1900/1800lm	weiß	53,60 €
790 7068	1600/1900/1800lm	titan	53,60 €



LED-Stehleuchte

EEK A++-A

80W, 8000lm, 4000K, LxBxH 610x280x1950mm, inkl. Betriebsgerät, dimmbar, Lichtverteilung asymmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Gehäuse Aluminium, für den Einsatz in Räumen mit einer Anforderung an die Blendbegrenzung (UGR<17).
790 7086 946,10 €



LED Pendel -Panel R400

EEK A++-A

26W, ØxH 400x20mm, Material: Aluminium lackiert/PMMA-Diffusorscheibe, Lichtverteilung symmetrisch, inkl. Betriebsgerät, Baldachin und Seilabhangung ca. 110cm.

LED Pendel-Panel R600

EEK A++-A

38W, ØxH 595x20mm, Material: Aluminium lackiert/PMMA-Diffusorscheibe, Lichtverteilung symmetrisch inkl. Betriebsgerät, Baldachin und Seilabhangung ca. 110cm.

LED Pendel-Panel R780

EEK A++-A


52W, ØxH 780x20mm, Material: Aluminium lackiert/PMMA-Diffusorscheibe, Lichtverteilung symmetrisch, inkl. Betriebsgerät, Baldachin und Seilabhangung ca. 110cm.

790 7073	3000lm	3000K	236,80 €
790 7074	3100lm	4000K	236,80 €

790 7075	4300lm	3000K	355,80 €
790 7076	4400lm	4000K	355,80 €

790 7078	5900lm	3000K	665,20 €
790 7077	6100lm	4000K	665,20 €

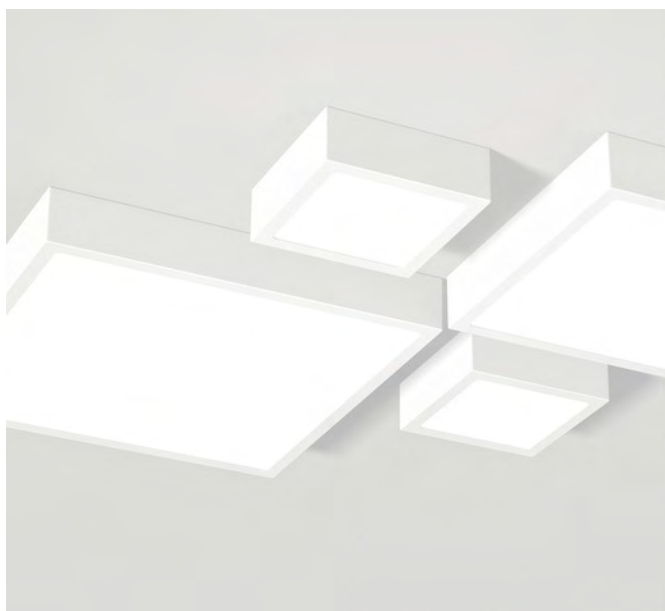


LED Anbauleuchten
ORTUS

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, weiß matt, Höhe 42mm, Strahlungswinkel 120°, Phasen-/abschnitt dimmbar, IK 08, Bajonettverschluss, daher keine sichtbaren Schrauben, mit integriertem LED-Netzgerät, Ausführung auch in 4000K erhältlich.

rund					
122 7034	8W	630lm	3000K	Ø 120mm	83,20 €
122 7036	14W	1000lm	3000K	Ø 170mm	107,00 €
122 7038	24W	1750lm	3000K	Ø 225mm	166,50 €
122 7040	30W	2250lm	3000K	Ø 300mm	202,20 €

quadratisch					
122 7050	8W	630lm	3000K	120x120mm	89,30 €
122 7052	14W	1000lm	3000K	170x170mm	113,10 €
122 7054	24W	1750lm	3000K	225x225mm	172,60 €
122 7056	30W	2250lm	3000K	300x300mm	208,30 €


LED Anbauleuchten
SAURO

200-240V/AC, Kunststoffgehäuse, weiß, Strahlungswinkel 120°, Phasen-/abschnitt dimmbar, PC-Abdeckung, UV-beständig, IK06, Lichtfarbe 5700K, 4000K oder 3000K mit Schalter einstellbar.

rund				
188 4956	18W	1512/1584/1440lm	ØxH 300x71mm	154,60 €
188 4955	25W	2150/2350/1950lm	ØxH 400x71mm	226,00 €


LED Stehleuchte
OFFICIUM

200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, silber, 2-flammig für Einzel- oder Doppelarbeitsplätze, Strahlungswinkel 110° (up)/90° (down), integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 25 Minuten auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 25 Minuten, mikroprismatischer Diffuser (vergiftungsfreies PMMA), geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 17) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1, integrierter flächenbündiger Touchdimmer, ta: -20 - 45°C, Farbwiedergabeindex: CRI ≥ 80, Zuleitung: 1,50m inkl. Schutzkontaktstecker.

LxBxH 692x310x1950mm

182 2412	2x 40W	2x 4000lm	2x 4000K	832,90 €
-----------------	--------	-----------	----------	-----------------





Die Produktserie Insaver Slim umfasst ein breites Angebot an Downlights mit Lichtleistungen von 1050lm bis zu 5200lm, um die Anforderungen für Wohn-, Gastgewerbe oder Geschäftsumgebungen zu erfüllen. Die speziell entwickelten Linsen mit Aluminiumreflektor sorgen für eine reduzierte Blendung von UGR <19 bei Lichtströmen von bis zu 2.500lm - ideal für Büros, Bildungseinrichtungen oder Bereiche, in denen hoher Lichtkomfort benötigt wird. Die geringe Einbautiefe unter 60mm macht den Insaver Slim zu einer der kleinsten UGR19-konformen Leuchten auf dem Markt.

Der INSAVER Slim ist in rund oder quadratisch, als Einbauversion in Nassbereichen durch Schutzart IP44 Frontseite oder Anbauversion Schutzart IP20 verfügbar, um alle Installationsmöglichkeiten abzudecken.

UGR<19 - 3000K - EEK A++-A

Rund, Deckeneinbau, LED-Betriebsgerät stromgesteuert, breitstrahlend 41-80°

877 2117	9W	1050lm	ØxH 164x50mm	80,60 €
877 2119	13W	1500lm	ØxH 193x60mm	91,20 €
877 2121	20W	2300lm	ØxH 220x60mm	101,80 €

Quadratisch, Deckeneinbau, LED-Betriebsgerät stromgesteuert, breitstrahlend 41-80°

877 2129	9W	1025lm	L/BxH 167x50mm	91,00 €
877 2131	20W	2250lm	L/BxH 217x60mm	106,10 €

Rund, DALI

571 5470	9W	1075lm	ØxH 164x50mm	163,10 €
571 5472	13W	1525lm	ØxH 193x60mm	171,50 €
571 5474	20W	2350lm	ØxH 220x60mm	167,10 €

Quadratisch, DALI

571 5481	20W	2350lm	L/BxH 217x60mm	172,20 €
-----------------	-----	--------	----------------	-----------------

UGR<19 - 4000K - EEK A++-A

Rund, Deckeneinbau, LED-Betriebsgerät stromgesteuert, breitstrahlend 41-80°

877 2118	9W	1075lm	ØxH 164x50mm	80,60 €
877 2120	13W	1600lm	ØxH 193x60mm	91,20 €
877 2122	20W	2400lm	ØxH 220x60mm	101,80 €

Quadratisch, Deckeneinbau, LED-Betriebsgerät stromgesteuert, breitstrahlend 41-80°

877 2130	9W	1025lm	L/BxH 167x50mm	91,00 €
877 2132	20W	2400lm	L/BxH 217x60mm	106,10 €

Rund, DALI

571 5471	9W	1150lm	ØxH 164x50mm	163,10 €
571 5473	13W	1650lm	ØxH 193x60mm	171,50 €
571 5476	20W	2500lm	ØxH 220x60mm	167,70 €

Quadratisch, DALI

571 5480	20W	2500lm	L/BxH 217x60mm	172,20 €
-----------------	-----	--------	----------------	-----------------



LED Anbauleuchte

EEK A++-A

Weiß, Gehäuse aus Metall, PMMA-Diffusor, Abstrahlwinkel 120°, 220-240V~.

Surface Circular 250, ØxH 250x91mm					
621 1369	13W	900lm	3000K		34,50 €
621 1370	13W	960lm	4000K		34,50 €
643 7132	13W	920lm	3000K	mit Sensor	61,90 €
643 7133	13W	960lm	4000K	mit Sensor	61,90 €
Surface Circular 350, ØxH 350x115mm					
621 1362	18W	1440lm	3000K		41,70 €
621 1363	18W	1440lm	4000K		41,70 €
643 7134	18W	1440lm	3000K	mit Sensor	69,00 €
643 7135	18W	1440lm	4000K	mit Sensor	69,00 €
Surface Circular 400, ØxH 400x120mm					
621 1364	24W	1920lm	3000K		48,80 €
621 1365	24W	1920lm	4000K		48,80 €
643 7136	24W	1920lm	3000K	mit Sensor	75,00 €
643 7137	24W	1920lm	4000K	mit Sensor	75,00 €



Decken- und Wandleuchte RENZO PLUS+

EEK A++-A

ColorSelect einstellbare Farbtemperatur, weiß, hohe Lichtqualität, flackerfrei.

480 9770	11W	1000lm	3000/4000K	ØxH 280x100mm	34,30 €
480 9771	15W	1400lm	3000/4000K	ØxH 330x110mm	48,10 €

ColorSelect einstellbare Farbtemperatur, Multilumen 3stufig einstellbare Helligkeit 2000lm/1400lm/1000lm, weiß, hohe Lichtqualität, flackerfrei.

480 9773	22W	3000/4000K	ØxH 390x115mm	55,00 €
----------	-----	------------	---------------	---------

inkl. HF-Sensor-Modul

480 9777	22W	3000/4000K	ØxH 390x115mm	88,10 €
----------	-----	------------	---------------	---------

ColorSelect einstellbare Farbtemperatur inkl. Sensor-Modul, HF-Bewegungssensor, weiß, hohe Lichtqualität, flackerfrei.

480 9776	15W	1400lm	3000/4000K	ØxH 330x110mm	81,20 €
----------	-----	--------	------------	---------------	---------

Notstrommodul zur Nachrüstung

480 9766	RENZO PLUS+ HF-Sensormodul	33,30 €
480 9767	RENZO PLUS+ Notstrom-Modul, Leuchtdauer bis zu 3h	78,80 €



LED Wand- und Deckenleuchte

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Grau-metallic, lichtenkennende Kunststoffoptik, Lichtverteilung direkt, Lichtfarbe (3000K/4000K) und Leistung (18/24W) über Schalter einstellbar, inkl. Konverter, für Durchgangsverdrahtung geeignet.

ØxH 270x44mm				
572 2731	18W/24W	2650lm	3000/4000K	224,90€
LxBxH 260x260x44mm				
572 2732	18W/24W	2720lm	3000/4000K	224,90 €



© Linus Lintner



Einbau-Downlight

EEK A+

Toledo Flat Round

3000K, weiß, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA opal, Federbefestigung, Einbautiefe abhängig von Deckenstärke (1-20 mm), inkl. Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250mm.

ØxH 148x2mm, DA 128mm, HE 27-53mm, Abstrahlwinkel 110° 236 7196	5W 390lm	36,40 €
ØxH 190x2mm, DA 170mm, HE 27-53mm, Abstrahlwinkel 110° 236 7197	8W 730lm	47,10 €
ØxH 255x3mm, DA 234mm, HE 30-56mm, Abstrahlwinkel 110° 236 7198	18W 1650lm	68,50 €
ØxH 317x3mm, DA 288mm, HE 31-54mm, Abstrahlwinkel 108° 491 2020	23W 2150lm	106,00 €
ØxH 495x6mm, DA 470mm, HE 40-59mm, Abstrahlwinkel 113° 536 3285	35W 3550lm	170,30 €

Toledo Flat Square

LxBxH 110x110x3mm, LA/BA 96mm, HE 27-56mm, Abstrahlwinkel 107° 491 2021	5W 370lm	36,40 €
LxBxH 172x172x3mm, LA/BA 156mm, HE 28-56mm, Abstrahlwinkel 108° 491 2022	8W 730lm	47,10 €
LxBxH 225x225x3mm, LA/BA 208mm, HE 29-56mm, Abstrahlwinkel 108° 491 2023	17,8W 1600lm	68,50 €
LxBxH 300x300x3mm, LA/BA 280mm, HE 31-56mm, Abstrahlwinkel 108° 432 4279	22W 2050lm	106,00 €



Decken- und Wandleuchten Flat Slim

EEK A+

3000K, weiß, Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Befestigung Diffusor mit Bajonettverschluss, LED-Modul werkzeuglos steckbar, Phasen-/abschnittsdimmbar (10-100%).

21W, ØxH 300x63mm 542 0990	1500lm	320,10 €
27W, ØxH 400x70mm 231 4701	2200lm	505,80 €



Decken- und Wandleuchten HB 501

EEK A+

3000 / 4000 / 5700K, weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech pulverbeschichtet, mit Bajonettbefestigung, Gehäuse Kunststoff (PC), Diffusor Kunststoff (PC) opal, Gehäuse und Diffusor fest verbunden, Betriebsgerät integriert, Farbtemperatur mit innenliegendem Schaltelement einstellbar, werksseitig auf 4000K eingestellt.

12W, ØxH 250x48mm 580 4227	1100lm	82,10 €
17W, ØxH 300x48mm 580 4228	1750lm	113,10 €
25W, ØxH 400x63mm 580 4229	2400lm	185,60 €



Decken- und Wandleuchten HB 505

EEK A+

3000+4000K, weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben, Gehäuse Kunststoff (PC), Diffusor Kunststoff (PC) opal, Gehäuse und Diffusor fest verbunden, Betriebsgerät integriert, Farbtemperatur mit innenliegendem Schaltelement einstellbar, werksseitig auf 3000K eingestellt.

15W, ØxH 220x53mm 541 2196	1350lm	69,00 €
18W, ØxH 268x53mm 541 2197	1600lm	88,10 €



Decken- und Wandleuchten HB 506

EEK A+

3000+4000K, weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben, Gehäuse Kunststoff (PC), Diffusor Kunststoff (PC) opal, Gehäuse und Diffusor fest verbunden, Betriebsgerät integriert, Farbtemperatur mit innenliegendem Schaltelement einstellbar, werksseitig auf 3000K eingestellt.

15W, LxBxH 210x210x53mm 541 2198	1350lm	75,00 €
18W, LxBxH 260x260x53mm 541 2199	1700lm	94,00 €




MEDO 30 CW
EEK A++- A

Wand- und Deckenaufbauleuchte, inkl. Treiber, Material Aluminium, Abstrahlwinkel 105°, Ø 280mm, Höhe 95mm, UGR<25.

15W, 1230/1280lm dimmbar über Phasenabschnitt, 3000/4000K wählbar durch Dip-Schalter.

543 9771	schwarz	290,40 €
543 9772	weiß	290,40 €
543 9773	silbergrau	290,40 €


MEDO 40 CW
EEK A++- A

Wand- und Deckenaufbauleuchte, inkl. Treiber, Material Aluminium, Abstrahlwinkel 105°, Ø 380mm, Höhe 95mm, UGR<25.

30W, 2750/2900lm dimmbar über Phasenabschnitt, 3000/4000K wählbar durch Dip-Schalter.

543 9774	schwarz	315,40 €
543 9775	weiß	315,40 €
543 9776	silbergrau	315,40 €


MEDO 60 CW
EEK A++- A

Wand- und Deckenaufbauleuchte, inkl. Treiber, Material Aluminium, Abstrahlwinkel 105°, Ø 600mm, Höhe 95mm, UGR<25.

40W, 4350/4750lm dimmbar über Phasenabschnitt, 3000/4000K wählbar durch Dip-Schalter.

543 9777	schwarz	631,90 €
543 9778	weiß	631,90 €
543 9779	silbergrau	631,90 €


MEDO Abhäng-Set

Abhäng-Set für MEDO runde Pendelleuchte, 5-adrig.

1,5m		
432 4583	schwarz	43,70 €
432 4584	weiß	43,70 €
432 4585	silbergrau	43,70 €
5m		
543 9829	schwarz	100,00 €
543 9827	weiß	100,00 €
543 9828	silbergrau	100,00 €


MEDO RING 60

Pendelleuchte, inkl. Treiber, 1-10V dimmbar, Aluminiumrahmen, Acrylglasabdeckung, Pendellänge 1,5m, Abstrahlwinkel 105°, Ø 600mm, Höhe 80mm.

35W, 2000lm, 3000K

535 1724	schwarz	698,50 €
-----------------	---------	-----------------


MEDO RING 60

Pendelleuchte, inkl. Treiber, 1-10V dimmbar, Aluminiumrahmen, Acrylglasabdeckung, Pendellänge 1,5m, Abstrahlwinkel 105°, Ø 600mm, Höhe 80mm.

35W, 2000lm, 3000K

432 4556	weiß	698,50 €
-----------------	------	-----------------



RS PRO Connect R10

EEK A++-A

9W, ØxH 300x55mm

mit Sensor

453 9216	3000K	1100lm	236,80 €
453 9217	4000K	1130lm	236,80 €

ohne Sensor

453 9233	3000K	1100lm	213,00 €
453 9232	4000K	1130lm	213,00 €



RS PRO Connect R20

EEK A++-A

16W, ØxH 350x55mm

mit Sensor

453 9219	3000K	1950lm	296,30 €
453 9218	4000K	2000lm	296,30 €

ohne Sensor

453 9235	3000K	1950lm	272,50 €
453 9234	4000K	2000lm	272,50 €



RS PRO Connect R30

EEK A++-A

24,5W, ØxH 420x55mm

mit Sensor

453 9221	3000K	3120lm	368,90 €
453 9220	4000K	3200lm	368,90 €

ohne Sensor

453 9227	3000K	3120lm	345,10 €
453 9226	4000K	3200lm	345,10 €



RS PRO Connect R20 Q

EEK A++-A

16W, LxBxH 300x300x55mm

mit Sensor

453 9223	3000K	1900lm	296,30 €
453 9222	4000K	1950lm	296,30 €

ohne Sensor

453 9229	3000K	1900lm	272,50 €
453 9228	4000K	1950lm	272,50 €



RS PRO Connect R30 Q

EEK A++-A

24,5W, LxBxH 350x350x55mm

mit Sensor

453 9225	3000K	3070lm	368,90 €
453 9224	4000K	3150lm	368,90 €

ohne Sensor

453 9231	3000K	3070lm	345,10 €
453 9230	4000K	3150lm	345,10 €



**LED Panel PFM****EEK A++-A**

LED-Einbauleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus besonders robustem Polystyrol, Spannung 220-240V~, Ra>80.

25W, Abstrahlwinkel 120°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 32mm

641 2131	3000lm	3000K	84,50 €
641 2132	3000lm	4000K	84,50 €

36W, Abstrahlwinkel 120°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 32mm

641 2137	4320lm	3000K	94,00 €
641 2139	4320lm	4000K	94,00 €

UGR<19

30W, Abstrahlwinkel 90°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 32mm

641 2134	3600lm	3000K	96,40 €
641 2136	3600lm	4000K	96,40 €

DALI

36W, Abstrahlwinkel 120, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 32mm

641 2141	4320lm	3000K	146,40 €
641 2143	4320lm	4000K	146,40 €

DALI UGR<19

36W, Abstrahlwinkel 90°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 32mm


641 2142	4320lm	3000K	160,70 €
641 2144	4320lm	4000K	160,70 €

**Decken-Einlegeleuchte****Optico DALI****EEK A++**

Für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (625x625), homogenes Lichtbild, Akustik absorbierende Oberfläche (Schallabsorptionsgrad = 0,5), innovative Tubustechnologie für blendfreie Beleuchtung, energieeffiziente Linsenoptik mit Standardabstrahlwinkel von 60°, keine UV- und Wärmestrahlung, Leuchtgehäuse aus Aluminium mit Micropoint-Optik, LED-Konverter inklusive (mit DALI Dimmung).

Länge 617mm, Breite 617mm, Höhe 50mm

435 9969	42W	4560lm	4000K	370,10 €
-----------------	-----	--------	-------	-----------------

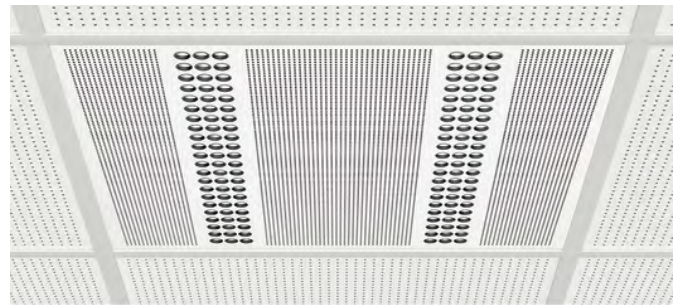



LED Glas Panel R 350mA

EEK A++-A

LED Einbauleuchte mit SMD-LED, Betriebsgerät nicht enthalten, Material Aluminium weiß lackiert, Glas klar, PMMA- Diffusorscheibe, Abstrahlwinkel 120°.

Rund, EinbauØ 120mm

790 6968	10W	820lm	3000K	ØxH 160x40mm	30,90 €
790 6969	10W	890lm	4000K	ØxH 160x40mm	30,90 €

Rund, EinbauØ 160mm

790 6952	14W	1180lm	3000K	ØxH 200x41mm	42,80 €
790 6953	14W	1280lm	4000K	ØxH 200x41mm	42,80 €

LED Glas Panel Q 350mA

LED Einbauleuchte mit SMD-LED, Betriebsgerät nicht enthalten, Material Aluminium weiß lackiert, Glas klar, PMMA-Diffusorscheibe, Abstrahlwinkel 120°.

Quadratisch, Deckenausschnitt 122x122mm

790 6956	10W	870lm	3000K	160x160x40mm	32,10 €
790 6962	10W	960lm	4000K	160x160x40mm	32,10 €

Quadratisch, Deckenausschnitt 165x165mm

790 6946	14W	1300lm	3000K	200x200x41mm	45,20 €
790 6947	14W	1400lm	4000K	200x200x41mm	45,20 €

Betriebsgeräte-Empfehlung: EL-15-350mA - Bitte separat bestellen.

790 6937	EL-15-350	nicht dimmbar	26,20 €
790 6896	EL-15-350D	dimmbar Phasenabschnitt	40,50 €



LED Panel R3S UGR≤19

EEK A++-A

Konzipiert für den energiesparenden 1:1 Austausch von doppelflamrigen Decken- und Rasterleuchten. Die lichtstarke Einbaulösung für den Einsatz in Räumen mit einer Anforderung an die Blendungsbegrenzung (UGR≤19). Mit einer Leuchtdichte von <math><3000\text{cd/m}^2</math> bei

- inkl. Betriebsgerät
- nicht dimmbar
- Material: Aluminium weiß lackiert/PMMA-Microprismenscheibe
- Abmessungen (LxBxH): 1500x300x9mm
- Deckenausschnitt (LxB) als Einbauleuchte: 1480x278mm
- Deckenausschnitt (LxB) als Einlegeleuchte: 1475x275mm
- Farbwiedergabe: Ra >80, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)

435 9808	38W	4000lm	4000K	309,40 €
-----------------	-----	--------	-------	-----------------


Bitte bestellen Sie separat das optionale Zubehör:

Aufbaurahmen für LED Panel R3S UGR≤19

Ermöglicht den einfachen und komfortablen Wand-/Deckenaufbau der LED Panel R3S UGR≤19.

Lieferung inklusive 6 Schrauben und 6 Dübel
 Material: Stahl weiß lackiert
 Abmessungen (LxBxH): 1513x313x50mm

435 9982	69,00 €
-----------------	----------------

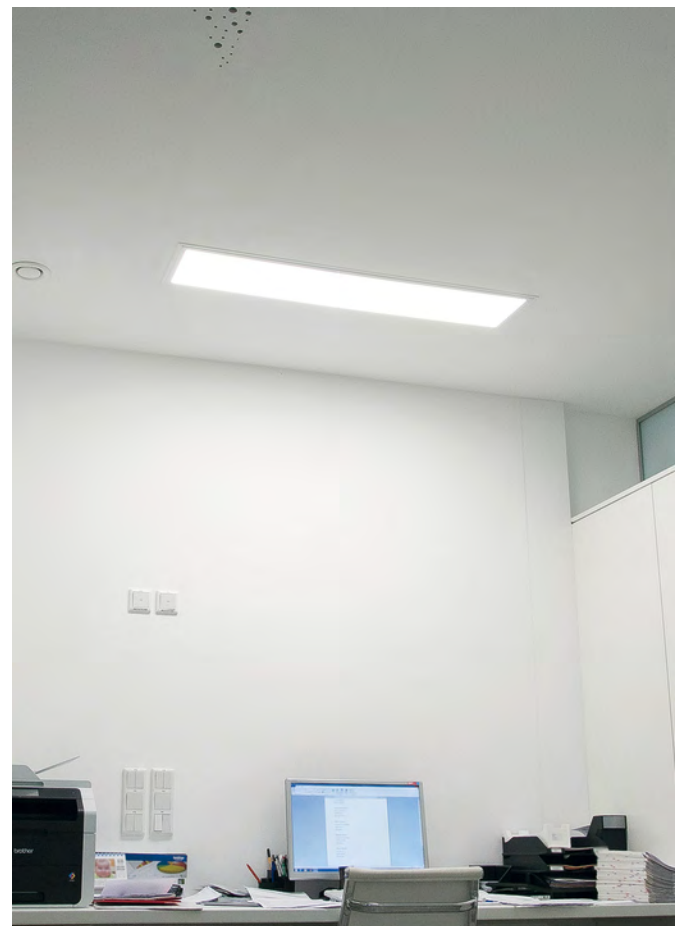


LED Panel Aufbau 300 dimmbar (C)
UGR<19 weiß
EEK A++-A

Für eine homogene Grund- und Allgemeinbeleuchtung, hohe Effizienz, niedrige Bauform, Material Aluminium/PMMA-Diffusorscheibe, flicker- und blendfrei, Farbe weiß, inkl. Betriebsgerät, dimmbar Phasenabschnitt.

Rund

ØxH 300x32mm

790 7108	20W	1630lm	3000K	123,80 €
790 7109	20W	1790lm	4000K	123,80 €

Quadratisch

Länge 300mm, Breite 300mm, Höhe 32mm

790 7110	20W	1430lm	3000K	128,50 €
790 7111	20W	1480lm	4000K	128,50 €


LED Panel Backlight 62
UGR<19 weiß
EEK A++-A

Energieeffiziente Prismenleuchte, Material Aluminium weiß lackiert/PMMA-Microprismenscheibe, flicker- und blendfrei, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 37mm.

790 7083	38W	3800lm	3000K	73,80 €
790 7084	38W	4000lm	4000K	73,80 €
790 7085	38W	4000lm	5700K	73,80 €

Tunable White

Lieferung erfolgt OHNE Betriebsgerät, muss separat bestellt werden.

790 7048	38W	3800-4100lm	3000-5700K	99,50 €
878 1410	LED-Betriebsgerät dimmbar		o.Abb.	117,80 €

Dim to Warm

Lieferung erfolgt OHNE Betriebsgerät, muss separat bestellt werden.

790 7047	38W	135-3700lm	2000-3000K	94,70 €
171 4648	Betriebsgerät dimmbar DALI		o.Abb.	63,10 €

SCCT

Lieferung erfolgt OHNE Betriebsgerät, muss separat bestellt werden.

790 7049	38W	3800/4100/4100lm	3000/4000/5700K	81,40 €
790 7021	nicht dimmbar		o.Abb.	59,50 €





LEDINAIRE Einlegeleuchte

EEK A++-A

Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, die die hohen Qualitätsniveaus von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich – genau das, was Sie brauchen.

Die neue Generation ist noch effizienter 100lm/W (+11%) und einfacher zu installieren.

- Länge 620mm
- Breite 620mm
- Höhe 36mm
- Farbe weiß
- inkl. elektronischem Betriebsgerät stromgesteuert
- umlaufender Aluminiumrahmen
- Schlagfestigkeit IK02
- Abstrahlwinkel 90°
- Steckanschlussklemme für schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet
- BAP-taugliche, mikroprismatische Optik OC
- optionales Zubehör für Deckenanbau
- Garantie 3 Jahre

563 9820 34W 3400lm 4000K **117,80 €**




CoreLine Panel

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden werden gern flächig leuchtende Panneleuchten eingesetzt, die eine hochwertige Beleuchtung realisieren und durch ihre hohe Effizienz und Lebensdauer erheblich Energie- und Wartungskosten einsparen. Die neuen CoreLine Panel LED-Einlegeleuchten können auch als Ersatz herkömmlicher Leuchtstofflampenleuchten zum Einsatz kommen. Sie lassen sich einfach und schnell installieren. Die BAP-tauglichen Leuchten lassen sich zusätzlich mit einem optionalen Abhängeset zu direkt strahlenden Pendelleuchten umrüsten.

- Länge 622mm
- Breite 622mm
- Höhe 11mm
- Farbe weiß
- inkl. elektronischem Betriebsgerät, DALI regelbar
- Gehäuse Aluminium
- Schlagfestigkeit IK03
- Abstrahlwinkel 90°
- 2-poliger Anschlussblock

798 2884 29W 3400lm 3000K **224,90 €**
798 2883 29W 3600lm 4000K **224,90 €**
798 2885 34,5W 4300lm 4000K **260,60 €**

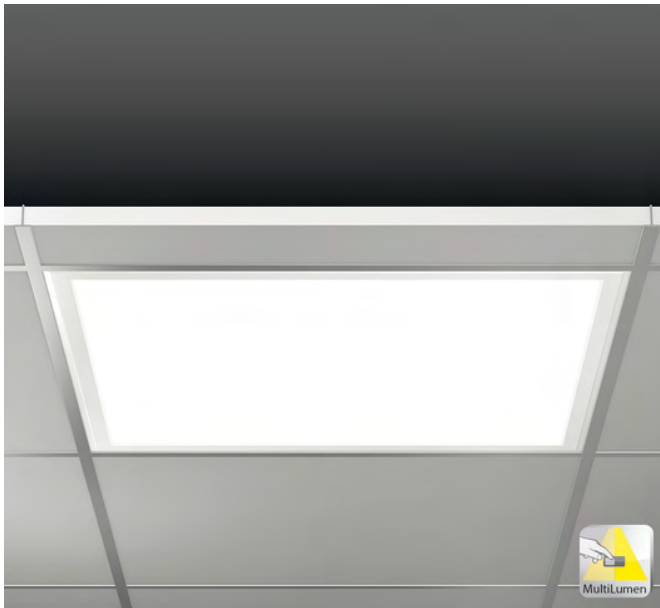


Decken-Einlegeleuchten für Rasterdecken Modul 625
Sidelite® ECO
EEK A++

Rahmen Aluminium pulverbeschichtet, weiß, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, externes Betriebsgerät, IP20, IP40 raumseitig, Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Länge 622mm, Breite 622mm, Einbautiefe (HE) 160mm.

Diffusor Kunststoff (PMMA) opal

141 6539*	29...38W	3400...4300lm	3000K	on/off	129,70 €
141 6536*	29...38W	3700...4600lm	4000K	on/off	129,70 €
141 6537	35W	3950lm	3000K	DALI	189,20 €
141 6538	35W	4250lm	4000K	DALI	189,20 €

Diffusor Kunststoff (PMMA) mikropismatisch (bildschirmgerecht DIN EN 12464-1)

141 6543*	29...38W	3400...4300lm	3000K	on/off	141,60 €
141 6540*	29...38W	3700...4600lm	4000K	on/off	141,60 €
141 6541	35W	3950lm	3000K	DALI	201,10 €
141 6542	35W	4250lm	4000K	DALI	201,10 €

***MultiLumen-Funktion:** Einstellbarkeit der Lichtleistung in 4 Stufen


Decken-Einlegeleuchten für Rasterdecken
Sonis EVO
EEK A+

Gehäuse Metall pulverbeschichtet, weiß, **Alea Optik System:** Reflektorstruktur mit Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1), Betriebsgerät integriert, DALI-Betriebsgerät extern (Höhe 32mm).

Modul 600, Länge 596mm, Breite 596mm, Einbautiefe (HE) 27mm

580 4797	26W	3450lm	4000K	on/off	201,10 €
877 4196	26W	3450lm	4000K	DALI	260,60 €

Modul 625, Länge 621mm, Breite 621mm, Einbautiefe (HE) 27mm

877 4195	26W	3450lm	4000K	on/off	201,10 €
877 4194	26W	3450lm	4000K	DALI	260,60 €



Decken-Einlegeleuchten für Rasterdecken Modul 625
Kaleea
EEK A++

Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, weiß, Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet, LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche, Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikropismatisch, Bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1, Betriebsgerät extern IP20, IP40 raumseitig.

Länge 620mm, Breite 620mm, Einbautiefe (HE) 160mm

997 6242*	24...36W	3300...4600lm	4000K	on/off	82,10 €
997 6241	28W	3700lm	4000K	DALI	129,70 €
997 6243	36W	4600lm	4000K	DALI	129,70 €

***MultiLumen-Funktion:** Einstellbarkeit der Lichtleistung in 4 Stufen

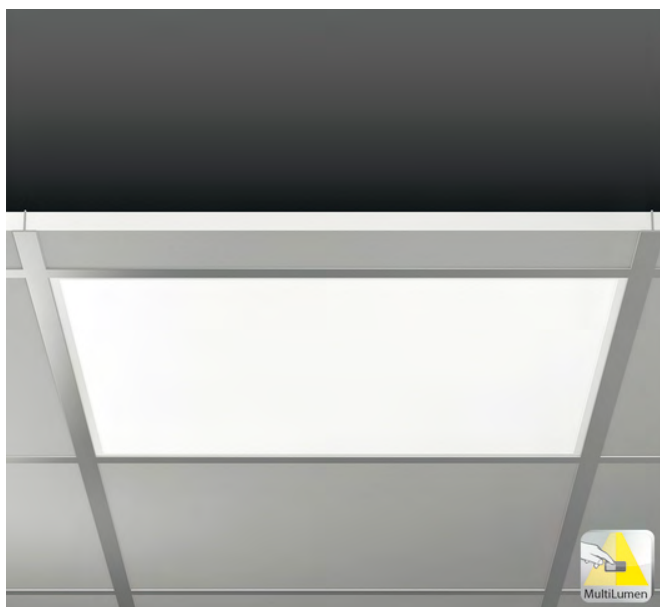



**Sonnos LED
LED-Downlight System**

Kompaktes LED-Downlight in quadratischer oder runder Bauform, Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen, Gehäuse und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss, mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI)

Außenmaße 75x75mm, Höhe 82,5mm, Deckenausschnitt 68x68mm, Einbautiefe 110mm, mit weiß beschichtetem Kunststoffreflektor, Maße Betriebsgerät LxBxH 157x43x31mm

714 6677 10W 800lm 3000K Ra>90 **254,40 €**

Außenmaße 228x228mm, Höhe 129,5mm, Deckenausschnitt 210x210mm, Einbautiefe 127mm, mit matt glänzend bedampften Kunststoffreflektor, Maße Betriebsgerät LxBxH 200x74x32mm

714 6723 24W 2700lm 3000K Ra>80 **318,00 €**

714 6671 23W 2600lm 4000K Ra>80 **318,00 €**

Außendurchmesser 75mm, Höhe 82,5mm, Einbaudurchmesser 68mm, Einbautiefe 80mm, mit weiß beschichtetem Kunststoffreflektor, Maße Betriebsgerät LxBxH 157x43x31mm

714 6693 10W 800lm 3000K Ra>90 **204,90 €**

714 6716 10W 800lm 4000K Ra>90 **204,90 €**

Außendurchmesser 228mm, Höhe 129,5mm, Einbaudurchmesser 210mm, Einbautiefe 127mm, mit hochglänzend bedampftem Kunststoffreflektor, Maße Betriebsgerät LxBxH 200x74x32mm

714 6720 19W 2000lm 3000K Ra>80 **253,70 €**

714 6719 17W 2000lm 4000K Ra>80 **253,70 €**



HCL-Einbauleuchten-Set

HCL-Einbauleuchten-Set mit zentralem HCL-Steuerbaustein und PIR-Präsenzmelder zur tageslicht- und anwesenheitsabhängigen, circadiaden Steuerung der Beleuchtung. Mit 4 Einbauleuchten ArimoF mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe. Die Anwendung kann mit einem Erweiterungsset HCL Basic Starter Kit Slave auf bis zu 8 Leuchten pro Steuerbaustein erweitert werden. Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen. Systemmaß 625 x 625 (M84). Die mikrostrukturierte PMMA-Prismen-Oberfläche des optischen Systems wirkt entblendend, ist vergilbungsfrei und trübt nicht ein. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

HCL Basic Starter ArimoF M84 Master

998 1019 150W 4x4200lm 2700-6500K **1906,00 €**

HCL Basic Starter ArimoF M84 Slave

HCL-Einbauleuchten-Erweiterungs-Set mit Bewegungsmelder und Y-Anschlussleitung, mit Einbauleuchten ArimoS CDP mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe.


998 1023 150W 2x4200lm 2700-6500K **961,60 €**

998 1021 150W 4x4200lm 2700-6500K **1797,00 €**

Einbaurahmen - LxBxH 659x659x63mm - Einbaumaße 637x637x90mm

998 1043 **72,40 €**



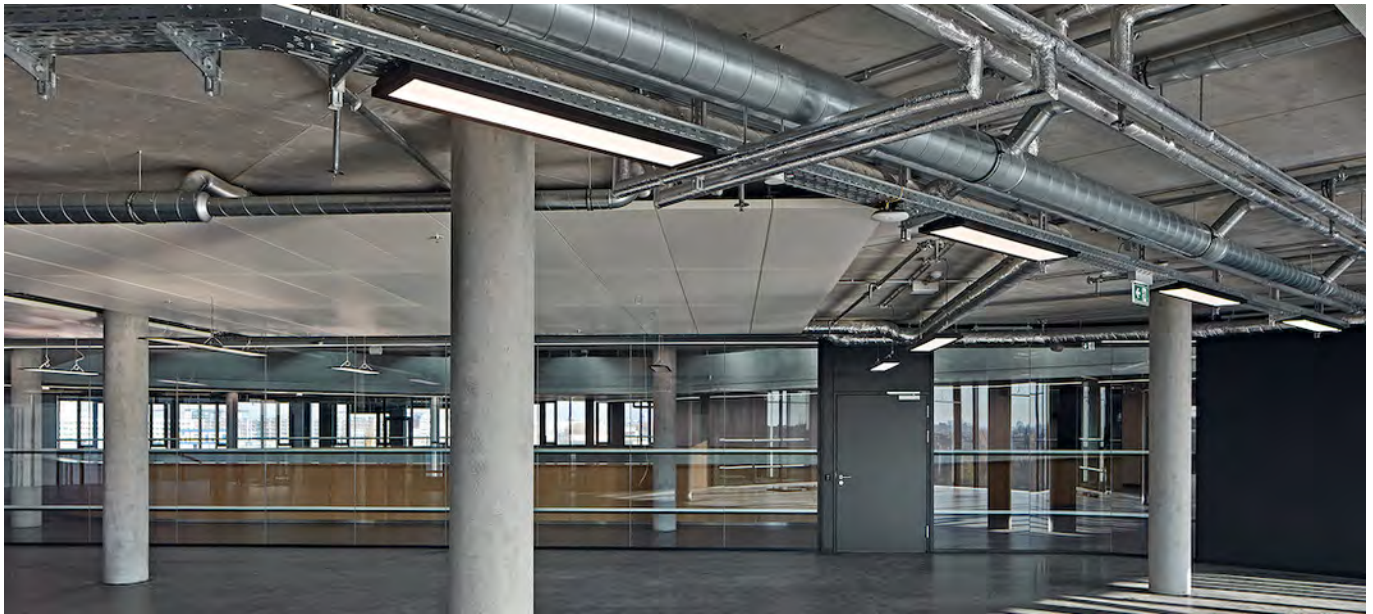

SL629 PL PRISM D/I

504 8381 458,20 €

EEK A++-A

Pendelleuchte, 69W, 8410lm, 4000K, DALI dimmbar, Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in RAL 9006, prismatische Abdeckung, Lichtverteilung direkt/indirekt, Abstrahlwinkel 2x42°/52°, LxBxH 1544x273x29mm.



SL629 PL PRISM D/I

504 8379 403,40 €

EEK A++-A

Pendelleuchte, 54W, 6230lm, 4000K, DALI dimmbar, Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in RAL 9006, prismatische Abdeckung, Lichtverteilung direkt/indirekt, Abstrahlwinkel 2x41°/52°, LxBxH 1244x273x29mm.



SL629 PL PRISM D/I

504 8380 403,40 €

EEK A++-A

Pendelleuchte, 69W, 8410lm, 4000K, Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in RAL 9006, prismatische Abdeckung, Lichtverteilung direkt/indirekt, Abstrahlwinkel 2x42°/52°, LxBxH 1544x273x29mm.



SL629 PI PRISM D/I

504 8378 349,90 €

EEK A++-A

Pendelleuchte, 54W, 6230lm, 4000K, Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in RAL 9006, prismatische Abdeckung, Lichtverteilung direkt/indirekt, Abstrahlwinkel 2x 41°/52°, LxBxH 1244x273x29mm.



SL630 AB PRISM

504 8387 458,20 €

EEK A++-A

Anbauleuchte, 40W, 4730lm, 4000K, DALI dimmbar, Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in RAL 9006, prismatische Abdeckung, Lichtverteilung direkt, Abstrahlwinkel 2x 36°/47°, LxBxH 1274x373x50mm.




SL630 AB PRISM

504 8386 403,40 €

EEK A++-A

Anbauleuchte, 40W, 4730lm, 4000K, Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in RAL 9006, prismatische Abdeckung, Lichtverteilung direkt, Abstrahlwinkel 2x 36°/47°, LxBxH 1274x373x50mm.



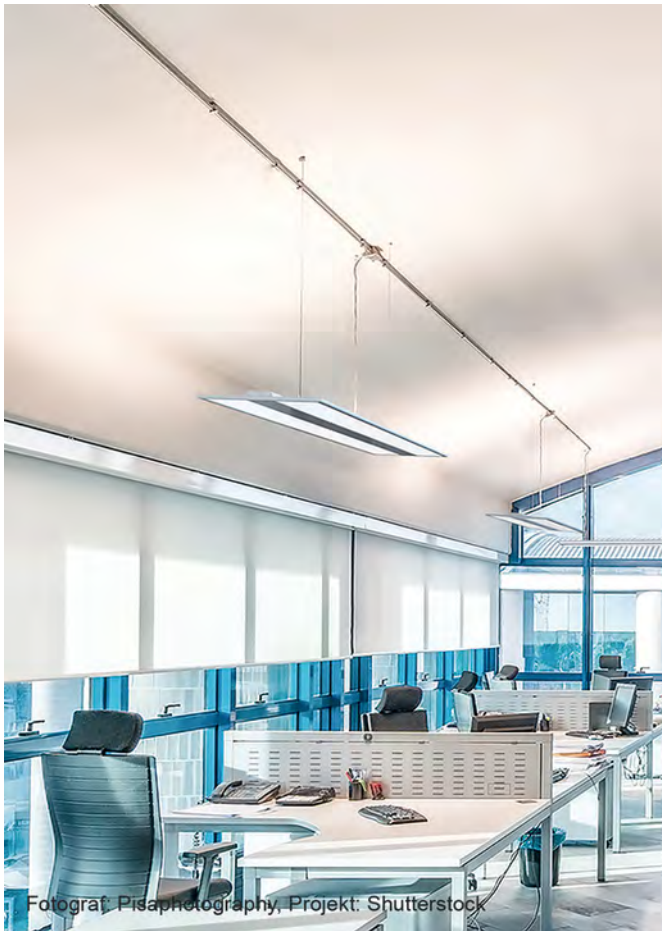

Fotograf: Pridaphotography, Projekt: Shutterstock

Pendelleuchte

kayak

EEK A++

Besonders flach, Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil lackiert, Gehäusefarbe schwarz RAL 9005, Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels Microprismenscheibe aus PMMA Langzeit UV-beständig, homogener Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung in hocheffektiver Light Guide Scheibe und semi diffusen weißen Reflektionsschichten, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumbblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, LED Treiber Design integriert, inkl. höhenverstellbarem Pendel-Set.

36W, Länge 1250mm, Breite 321mm, Höhe 24mm			
760 8085	4900lm	4000K	706,90 €

48W, Länge 1558mm, Breite 321mm, Höhe 24mm			
760 8097	6400lm	4000K	802,10 €



LED Downlight Ioda-LDES0

EEK A+

Geeignet für Deckenstärken von 10-20mm, Gehäuse Aluminium-Druckguss lackiert, verkehrsweiß, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung, Abdeckung aus Kunststoff mit opalen Diffusor, Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalen Diffusor, integrierter LED-Treiber.

12W, Ø 204mm, Höhe 74mm			
504 7261	1200lm	3000K	82,10 €
504 7260	1400lm	4000K	82,10 €

25W, Ø 204mm, Höhe 74mm			
491 7571	2200lm	3000K	82,10 €
491 7572	2600lm	4000K	82,10 €



Robert Endres, Regiolux GmbH, Königsberg DE



**LED Einbauleuchte TENO
EEK A++**

35W, 4015lm, 4000K, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus PMMA, elektronischer Treiber, Spannung 230V~, IK02. Befestigung auf Anfrage.

LxBxH 597x597x102mm
440 1123 308,20 €

LxBxH 622x622x102mm
440 1125 308,20 €



**LED Einbauleuchte TENO
EEK A++**

34W, 3922lm, 4000K, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus PMMA, elektronischer Treiber, Spannung 230V~, IK02. Befestigung auf Anfrage.

LxBxH 1197x297x86mm
440 1122 302,30 €

LxBxH 1247x310x86mm
440 1275 296,30 €



**LED Einbauleuchte TENO
EEK A++**

62W, 7315lm, 4000K, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus PMMA, elektronischer Treiber, Spannung 230V~, IK02. Befestigung auf Anfrage.

LxBxH 1197x597x102mm
440 1124 522,40 €

LxBxH 1247x622x102mm
440 1126 516,50 €



**LED Einbauleuchte panella
EEK A++**

Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen und ausgeschnittene Decken, Gehäuse Aluminium, Rahmen weiß gepulvert, Lichtverteilung direkt strahlend, elektronischer Treiber, Spannung 230V~, Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe 13mm, IK02. Befestigung auf Anfrage.

35W, Diffusor micro-prismatisch
504 7535 3600lm 3000K 166,00 €
504 7538 3800lm 4000K 166,00 €

35W, Diffusor opal
504 7534 3900lm 3000K 154,10 €
491 9502 4100lm 4000K 154,10 €



Fotograf: Dan Ax, Frankfurt/Main DE



**LED Pendelleuchte panella
EEK A++**

34W, 4260lm, 4000K, Aluminium-Rahmen, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN-EN 12464-1, indirekte Lichtverteilung mit dezent strahlender diffuser Scheibe, externer LED-Treiber im Baldachin integriert, inkl. Abhängung, Spannung 230V~.

LxBxH 1195x295x13mm
504 8342 230,90 €



**LED Pendelleuchte stail-SHPI
EEK A++**

Gehäuse Stahlblech, weißaluminium, Stimseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, elektronischer Treiber, Spannung 230V~, IK03.

29W, LxBxH 1240x198x37mm
490 6522 4084lm 4000K 391,50 €

46W, LxBxH 1540x198x37mm
490 6523 6669lm 4000K 462,90 €





**Luceo Slim S LED
LED Standleuchte**

Exzellentes Licht, extrem flacher Leuchtenkopf mit getrennt regelbaren Direkt- und Indirekt-Anteilen (20/80%), mit der Luceo Slim Standleuchte lassen sich Büroarbeitsplätze auch ohne Deckenbeleuchtung normgerecht im familiärrypisch attraktiven Design ausleuchten, maximale Flexibilität und individuelles Licht (Blendungsbewertung UGR<16).
Leuchtenkörper aus Aluminium Strangpressprofil und Aluminium Druckguss, Höhe 2000mm, Standfuß Länge 500mm, Breite 320mm, Leuchtenkopf Länge x Breite x Höhe 677x290x23mm, Standrohrmaße 50x28mm, Ra>80, Leuchte wird in 4-teiliger Ausführung geliefert (Kopf, Ständer, Standfuß, Anschlussleitung), mit 2 elektronischen Betriebsgeräten, digital dimmbar (DALI).

471 9332	62W	8700lm	3000K	1050,50 €
471 9333	62W	8700lm	4000K	1050,50 €
471 9347	90W	15300lm	3000K	1315,90 €
471 9348	90W	15300lm	4000K	1315,90 €



**Luceo Slim LED
LED-Hängeleuchte**

Leuchtenkörper aus Alu-Strangpressprofil. Kopfstücke aus Alu-Druckguss, Ra >80, UGR<16, mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Länge 1190mm, Breite 240mm, Höhe 20mm

714 6085	26W	4000lm	4000K	weiß	370,60 €
714 6155	26W	4000lm	4000K	silbergrau	394,40 €

Länge 1490mm, Breite 240mm, Höhe 20mm

714 6084	41W	6200lm	4000K	weiß	419,20 €
714 6158	41W	6200lm	4000K	silbergrau	443,00 €

Zubehör muss separat bestellt werden

843 2454	Deckenanschlussdose	eckig weiß	25,60 €
843 2455	Deckenanschlussdose	eckig silbergrau	27,00 €
843 2484	Anschlusskopfstück	Leitung 5adrig 2000mm	55,90 €
843 2486	Kopfstück		8,20 €
843 2490	Kupplungsstück Lichtbandmontage		41,90 €
843 2493	Y-Seilabhängung	für bis zu 2000mm	24,20 €



**Arimo Fit LED
LED Panel**

Mit einer großen Bandbreite an Optiken, Lichtstrompaketen, Montagearten und Farbwiedergaben sorgt die Arimo Fit für hochwertiges flächiges Licht im Office, dank Schnellanschlussystem per Plug & Play bequem installiert, mit elektronischem Betriebsgerät, Schutzart IP20, raumseitig IP40.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpressprofil, Länge 621mm, Breite 621mm, Höhe 22mm, Einbauhöhe 160mm. Maße Betriebsgerät LxBxH 200x75x32mm.

schaltbar, 31W, 4200lm, 4000K, Blendungsbegrenzung UGR ≤19			
998 0632	PMMA-Abdeckung mit Mikoprismatik		330,80 €
998 0685	PMMA-Abdeckung transluzent glatt		371,30 €

digital dimmbar (DALI), 31W, 4200lm, 4000K, Blendungsbegrenzung UGR ≤19			
998 0633	PMMA-Abdeckung mit Mikoprismatik		383,50 €
998 0686	PMMA-Abdeckung transluzent glatt		424,00 €




**LED Linienleuchte
CONFERENCE I**
EEK A+

UGR<16, mit Reflektor, inkl. Betriebsgerät, Material Aluminium eloxiert, Ausstrahlungswinkel 60°, Lichtstrom 3250lm / 3500lm / 3500lm, Leistung 32 W, Farbtemperatur durch Schalter wählbar: 3000K / 4000K / 6000 K, Ausgangsstrom 700mA, Spannung 230V, inkl. Seilabhängung ca. 1,5m.

Länge 1131mm, Breite 50mm,
Höhe 75mm

886 8990 32W 131,30 €


**LED Linienleuchte
CONFERENCE II**
EEK A+

UGR<16, mit Reflektor, Lichtverteilung 30% nach oben und 70% nach unten, inkl. Betriebsgerät, Material Aluminium eloxiert, Ausstrahlungswinkel 60°, Lichtstrom 4830lm / 5200lm / 5200lm, Farbtemperatur durch Schalter wählbar 3000K / 4000K / 6000K, Ausgangsstrom 1050mA, Spannung 230V, inkl. Seilabhängung ca. 1,5m.

Länge 1131 mm, Breite 50 mm,
Höhe 75 mm

886 8991 48W 149,70 €


**LED Linienleuchte
CONFERENCE III**
EEK A+

UGR<22, inkl. Betriebsgerät, Material Aluminium eloxiert, PMMA Microprismenabdeckung, Ausstrahlungswinkel 90°, Lichtstrom 2680lm / 2880lm / 2880lm, Farbtemperatur durch Schalter wählbar 3000K / 4000K / 6000K, Ausgangsstrom 700mA, Spannung 230V, inkl. Seilabhängung ca. 1,5m.

Länge 1131 mm, Breite 50 mm,
Höhe 75 mm

886 8988 32W 114,00 €


**LED Linienleuchte
CONFERENCE IV**
EEK A+

UGR<22, mit PMMA-Microprismenscheibe, Lichtverteilung 30% nach oben und 70% nach unten, inkl. Betriebsgerät, Material Aluminium eloxiert, Ausstrahlungswinkel 90°, Lichtstrom 4150lm / 4460lm / 4460lm, Farbtemperatur durch Schalter wählbar 3000K / 4000K / 6000K, Ausgangsstrom 1050mA, Spannung 230V, inkl. Seilabhängung ca. 1,5m.

Länge 1131mm, Breite 50mm,
Höhe 75mm

886 8989 48W 130,70 €


**LED Linienleuchte DALI
CONFERENCE V**
EEK A+

UGR<22, mit PMMA-Microprismenscheibe, Lichtverteilung 30% nach oben und 70% nach unten, inkl. Betriebsgerät, Material Aluminium eloxiert, Ausstrahlungswinkel 90°, Lichtstrom 4150lm / 4460lm / 4460lm, Farbtemperatur durch Schalter wählbar 3000K / 4000K / 6000K, Ausgangsstrom 1050mA, Spannung 230V, inkl. Seilabhängung ca. 1,5m.

Länge 1131mm, Breite 50mm,
Höhe 75mm

886 9625 48W 194,90 €


**LED Linienleuchte DALI
CONFERENCE VI**
EEK A+

UGR<16, mit Reflektor, Lichtverteilung 30% nach oben und 70% nach unten, inkl. Betriebsgerät, Material Aluminium eloxiert, Ausstrahlungswinkel 60°, Lichtstrom 4830lm / 5200lm / 5200lm, Farbtemperatur durch Schalter wählbar 3000K / 4000K / 6000K, Ausgangsstrom 1050mA, Spannung 230V, inkl. Seilabhängung ca. 1,5m.

Länge 1131mm, Breite 50mm,
Höhe 75mm

886 9626 48W 208,00 €





LED Anbauleuchten

DARDO 80

20W, 220-240V/AC, Material: Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial und Montagefüße, Kabeleinführung von der Rückseite, Strahlungswinkel 110°, Höhe mit Füße 40mm, Höhe ohne Füße 30mm, SK I, IP20.

weiß, LxB 597x80mm			
495 4827	2194lm	4000K	59,40 €
495 4826	2041lm	3000K	59,40 €
Silber, LxB 597x80mm			
461 3798	2041lm	3000K	59,40 €

LED Anbauleuchten

DARDO 80

28W, 220-240V/AC, Material: Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial und Montagefüße, Kabeleinführung von der Rückseite, Strahlungswinkel 110°, Höhe mit Füße 40mm, Höhe ohne Füße 30mm, SK I, IP20.

weiß, LxB 897x80mm			
495 4830	3242lm	4000K	83,20 €
495 4829	3055lm	3000K	83,20 €
Silber, LxB 897x80mm			
461 3806	3055lm	3000K	83,20 €

LED Anbauleuchten

DARDO 80

35W, 220-240V/AC, Material: Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial und Montagefüße, Kabeleinführung von der Rückseite, Strahlungswinkel 110°, Höhe mit Füße 40mm, Höhe ohne Füße 30mm, SK I, IP20.

weiß, LxB 1197x80mm			
495 4811	3841lm	4000K	107,00 €
495 4810	3599lm	3000K	107,00 €
Silber, LxB 1197x80mm			
461 3789	3599lm	3000K	107,00 €



LED Anbauleuchten

DARDO 80

35W, 220-240V/AC, Material: Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial und Montagefüße, Kabeleinführung von der Rückseite, Strahlungswinkel 110°, Höhe mit Füße 40mm, Höhe ohne Füße 30mm, SK I, IP20.

weiß, LxB 1500x80mm			
122 7138	3976lm	4000K	130,80 €
122 7137	3722lm	3000K	130,80 €

LED Anbauleuchten

DARDO 120

35W, 220-240V/AC, Material: Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial und Montagefüße, Kabeleinführung von der Rückseite, Strahlungswinkel 110°, Höhe mit Füße 40mm, Höhe ohne Füße 30mm, SK I, IP20.

weiß, LxB 913x120mm			
495 4831	4139lm	4000K	130,80 €
461 3807	3667lm	3000K	130,80 €

LED Anbauleuchten

DARDO 120

48W, 220-240V/AC, Material: Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial und Montagefüße, Kabeleinführung von der Rückseite, Strahlungswinkel 110°, H mit Füße 40mm, H ohne Füße 30mm, SK I, IP20.

weiß, LxB 1213x120mm			
495 4812	5554lm	4000K	166,50 €
461 3790	5268lm	3000K	166,50 €
weiß, LxB 1500x120mm			
495 4813	5468lm	4000K	178,40 €
461 3792	5106lm	3000K	178,40 €



**LINEAR Compact Switch
EEK A++-A**

220-240V~, weiß, Kunststoff, Abstrahlwinkel 140°, ohne Schalter, BxH 24x36mm, Ra>80.

10W, L 573mm				
621 1511	1000lm	3000K	34,50 €	
621 1512	1000lm	4000K	34,50 €	

15W, L 873mm				
621 1513	1500lm	3000K	35,10 €	
621 1514	1500lm	4000K	35,10 €	

20W, L 1173mm				
621 1507	2000lm	3000K	44,00 €	
621 1508	2000lm	4000K	44,00 €	

25W, L 1473mm				
621 1509	2500lm	3000K	51,20 €	
621 1510	2500lm	4000K	51,20 €	



**LINEAR Compact Switch
EEK A++-A**

220-240V~, weiß, Kunststoff, Abstrahlwinkel 140°, mit Schalter, BxH 28x36mm, Ra>80.

4W, L 313mm				
621 1517	400lm	3000K	17,90 €	
621 1518	450lm	4000K	17,90 €	

8W, L 573mm				
621 1519	800lm	3000K	20,70 €	
621 1520	800lm	4000K	20,70 €	

12W, L 873mm				
621 1521	1200lm	3000K	22,30 €	
621 1522	1200lm	4000K	22,30 €	

14W, L 1173mm				
621 1515	1400lm	3000K	27,10 €	
621 1516	1500lm	4000K	27,10 €	



**LINEAR Compact Button
EEK A++-A**

220-240V~, weiß, Kunststoff, Abstrahlwinkel 140°, mit rückseitiger Verdrahtung, BxH 27x38mm, Ra>80.

10W, L 575mm				
621 1527	1000lm	3000K	38,10 €	
621 1528	1000lm	4000K	38,10 €	

20W, L 1175mm				
621 1523	2000lm	3000K	44,00 €	
621 1524	2000lm	4000K	44,00 €	

25W, L 1475mm				
621 1525	2500lm	3000K	51,20 €	
621 1526	2500lm	4000K	51,20 €	



**COMBILITE® LED-F
EEK A++-A**

LED-Lichtleiste mit Klemme für Festanschluss, silber, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PC satiniert, Stirnwand aus PC, weiß, symmetrisch strahlend, Spannung 220-240 V~, Farbtemperatur 4000K, Breite 25mm, Höhe 44mm, IK07.

10W, 980lm, L 580mm				
540 2506		107,10 €		

18W, 1850lm, L 1180mm				
540 2511		142,80 €		



**COMBILITE® LED-N
EEK A++-A**

LED-Lichtleiste mit Anschlussleitung, Euro-Flachstecker und Schalter, silber, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PC satiniert, Stirnwand aus PC, weiß, symmetrisch strahlend, Spannung 220-240 V~, Farbtemperatur 4000K, Breite 25mm, Höhe 44mm, IK07.

10W, 1100lm, L 620mm				
491 7547		128,50 €		

18W, 2050lm, L 1220mm				
491 7548		171,40 €		



**COMBILITE® LED-E
EEK A++-A**

LED-Lichtleiste mit System-Steckverbinder für Bandanordnung, silber, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PC satiniert, Stirnwand aus PC, weiß, symmetrisch strahlend, Spannung 220-240 V~, Farbtemperatur 4000K, Breite 25mm, Höhe 44mm, IK07.

18W, 1850lm, L 1180mm				
540 2510		142,80 €		





© Foto: Michael Meschede, Kaufungen

REGIOLUX

Objekt:
Druckguss
Heiligenstadt

Produkte:
LICHTBANDSYSTEM
SDT, SDGOB, SDGLK





LED Geräteträger SDGLK

EEK A++

56-31W, 8264-5022lm, 4000K, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, geeister Diffusor aus PMMA mit innenliegenden Längsprismen, elektronischer Treiber multi.

LxBxH 1531x63x54mm

440 1133

236,80 €



LED Geräteträger SDGOB

EEK A++

53-30W, 8188-4958lm, 4000K, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual. Lens.Optic aus PMMA, 3-reihige LED-Anordnung, elektronischer Treiber multi.

LxBxH 1531x55x37mm

440 1139

265,40 €



Tragschiene SDT

Tragschiene aus profiliertem, verwindungsstiftem Stahlblech, vorverzinkt, verkehrsweiß, Flachbandleitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchenteil verdrahtet, wahlweise bestückbar mit Geräteträgern LED, T5 oder T8, Anschluss- und Montagezubehör sowie Schienen-Endstücke und Verbinder separat bestellen.

LxBxH 1535x63x46mm	LxBxH 3070x63x46mm	LxBxH 4605x63x46mm
428 4773 32,70 €	428 4608 45,20 €	428 4612 63,70 €

Zubehör o. Abb.			
428 2031	SDH	Kettenaufhänger für SDT	3,60 €
428 2030	SDD_ME	Befestigung SDT an Decke	3,60 €
428 4616	SDTE_VW	Stirnseite für SDT, ATS	3,00 €
428 6339	SDTVL-ME	Verbinder für SDT	5,40 €
428 4854	SDTA	Buchse 7-polig 5/7x1,5-2,5mm ²	10,60 €
761 0000	SDBK/1500IP20VW	Blindabdeckung	5,40 €





ClickKUX *ROCKET*
EEK A++

LED-Lichtband-Modul, 76W, DGV 6x1,5mm² + 1x2,5mm², Material Aluminium & PC, Abdeckung diffus 90°/klar 30°, DALI dimmbar + Schiebeschalter, **Farbtemperatur 4000 / 5000 / 6500K**, 220-240V, IP54. LxBxH 2000x67x47mm.

549 6894 11500lm 90° **334,70 €**
549 6893 11800lm 30° **334,70 €**



ClickLUX *RELIGHT 2.0* 90°
EEK A++

LED-Lichtband-Modul, 56W, DGV 4x1,5mm² + 1x2,5mm², Material Aluminium & PC, Abdeckung diffus, Schiebeschalter, Gehäusefarbe Alu, **breitstrahlend**, 8700lm, 220-240V, IP40, LxBxH 1528x67x65mm.

563 9800 4000K 90° **169,80 €**
572 0327 5000K 90° **169,80 €**



ClickLUX *RELIGHT 2.0* 30°
EEK A++

LED-Lichtband-Modul, 56W, DGV 4x1,5mm² + 1x2,5mm², Material Aluminium & PC, Abdeckung klar, Schiebeschalter, Gehäusefarbe Alu, **tiefstrahlend**, 8500lm, 220-240V, IP40, LxBxH 1528x67x65mm.

572 0325 4000K 30° **182,20 €**
572 0329 5000K 30° **182,20 €**



ClickLUX *RELIGHT 2.0* DALI
EEK A++

LED-Lichtband-Modul, 56W, DGV 4x1,5mm² + 1x2,5mm², Material Aluminium & PC, Abdeckung diffus, Schiebeschalter, Gehäusefarbe Alu, DALI dimmbar + Schiebeschalter, **breitstrahlend**, 8700lm, IP40. LxBxH 1528x67x65mm.

572 0324 4000K 90° **221,90 €**
572 0328 5000K 90° **221,90 €**



Leermodul
für ClickLUX *ROCKET*

Mit DGV 6x1,5mm² + 1x2,5mm², hochwertiges Gehäuse aus PVC, Montageklammern verschiebbar, staub- und spritzwassergeschützt, IP54.


572 0335 Länge 1000mm **78,10 €**
572 0337 Länge 2000mm **111,60 €**



Anschluss-Set
für ClickLUX *ROCKET*

Enthält:
• Anschlussstecker mit Klemmen
• 2x Endkappe
• 2x Abhänger
• Dichtungsclip

549 6890 **31,00 €**



Blendbegrenzung
für ClickLUX *ROCKET*

UGR<21.

549 6892 **62,00 €**



Kettenabhänger
für ClickLUX *ROCKET*

Für die Montage mit Kette.

549 6891 **7,20 €**

High Performance Lichtbandsystem

ClickLUX
ROCKET



LED Lichtband-Sanierungseinheit

ClickLUX
RELIGHT



IndustryLUX
TUBOLA



TUBOLA 600 K3

TUBOLA 1500 K3

TUBOLA 1500 K3 PLUS

TUBOLA 1500 Motion

EEK A++

LED Feuchtraumleuchte 600mm, Lichtstrom 1600lm, DGV 3x1,5mm², Abdeckung diffus, Abstrahlwinkel 130°, Farbtemperatur 4000 / 5000 / 6500K einstellbar über DIP-Schalter, 220-240V, Durchmesser 48mm.

EEK A++

LED Feuchtraumleuchte 1500mm, Lichtstrom 4200lm, DGV 3x1,5mm², Abdeckung diffus, Abstrahlwinkel 130°, Farbtemperatur 4000 / 5000 / 6500K einstellbar über DIP-Schalter, 220-240V, Durchmesser 48mm.

EEK A++

LED Feuchtraumleuchte 1500mm, Lichtstrom 7000lm, DGV 3x1,5mm², Abdeckung diffus, Abstrahlwinkel 130°, Farbtemperatur 4000 / 5000 / 6500K einstellbar über DIP-Schalter, 220-240V, Durchmesser 48mm.

EEK A++

LED Feuchtraumleuchte 1535mm, Lichtstrom 4200lm, DGV 3x1,5mm², Abdeckung diffus, Abstrahlwinkel 130°, Farbtemperatur 5000K, 220-240V, Durchmesser 48mm.

568 4228 12W 85,50 €

568 4226 30W 115,30 €

549 6889 45W 147,50 €

171 7615 30W 137,60 €





Fotograph: Ronstik, Projekt: Shutterstock

REGIOLUX



LED Feuchtraumleuchten pirola

EEK A++

Gehäuse mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat, Stirnseiten weiß RAL 9003, Leitungseinführung stirnseitig mit Drehfix Bajonettverschluss, mit seitlicher Klick-Riegel Sicherung, Gehäusefarbe hellgrau, Diffusor opal, Treiber integriert, elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik möglich, durchgangsverdrahtet, Sensor Anbau-Set, ist separat zu bestellen.

Länge 1200mm, Breite 87mm, Höhe 66mm

445 1964	28W	4128lm	4000K	160,70 €
445 1965	39W	5644lm	4000K	172,60 €

Länge 1500mm, Breite 87mm, Höhe 66mm

445 1966	35W	5228lm	4000K	189,20 €
445 1967	50W	7142lm	4000K	201,10 €

PHILIPS




CoreLine LED-Feuchtraumleuchte WT120C

Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die Leuchten können herkömmliche Leuchten mit Leuchtstofflampen von 18W bis 58W ersetzen. Mit ihrem schlanken und moderneren Design bewahrt sie weiterhin ihre bekannte und geschätzte Architektur. Die Installation ist dank des durchdachten Designs schnell und einfach. Die CoreLine Feuchtraumleuchte bietet eine bessere Lichtverteilung für eine einfache und effektive Beleuchtung.

840 Neutralweiß, inkl. elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, grau, Schnellsteckverbinder 3-polig, Eingangsspannung 220-240V, Gehäusematerial Polycarbonat, Material Abdeckung Polycarbonat opal, Schlagfestigkeit IK08, Breite 80mm, Höhe 76mm.

581 6484	16,6W	1800lm	4000K	L=665mm	69,00 €
581 6485	20,5W	2500lm	4000K	L=1215mm	82,10 €
581 6486	24,3W	3100lm	4000K	L=1515mm	103,50 €
581 6487	28,6W	3700lm	4000K	L=1215mm	96,40 €
581 6488	42,9W	5700lm	4000K	L=1515mm	108,30 €

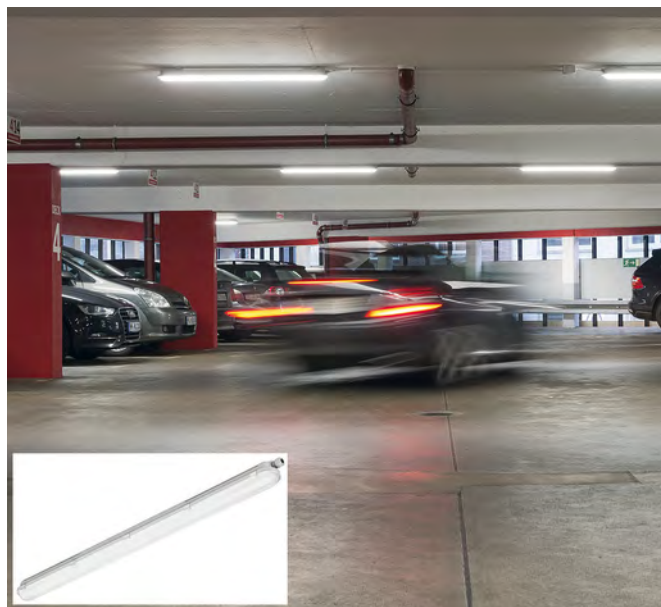

PHILIPS



CoreLine Tempo LED-Scheinwerfer Medium und Large

Hocheffizienter und innovativer LED-Scheinwerfer für den 1:1-Ersatz von konventionellen Installationen. Er ist einfach zu installieren und zeichnet sich durch eine geringere Systemleistung aus. Die Auswahl zwischen verschiedenen Lichtstrompakten und asymmetrischer oder symmetrischer Optik ermöglicht den Einsatz für zahlreiche Anwendungen.

Medium Länge 388,50mm, Breite 265mm, Höhe 67,4mm, Gehäuse Aluminium, externer Anschluss, Umgebungstemperatur -40 bis +50°C, Überspannungsschutz bis 6kV.

180 4650	66W	8000lm	4000K	297,50 €
180 4649	98W	12000lm	4000K	368,90 €

Large Länge 486mm, Breite 389mm, Höhe 68mm, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Treiber integriert (LED-Modul mit eigenem Vorschaltgerät), Betriebstemperatur -30 bis +35°C, Überspannungsschutz 6kV.

383 8229	120W	16000lm	4000K	571,20 €
383 8228	162W	21000lm	4000K	666,40 €
383 8227	217W	26000lm	4000K	797,30 €

LIGHT MADE FOR INDUSTRY

Das Familienunternehmen PRACHT bietet Lichtlösungen für alle Industriezweige: Von der Lebensmittelindustrie bis hin zur standortspezifischen Beleuchtung in Parkhäusern, Bahnhöfen oder für die Landwirtschaft.

Mehr auf PRACHT.COM



Technische Kunststoffe recyceln geht nicht, ist zu aufwändig, nicht rentabel... PRACHT macht es einfach! Als weltweit erstes Unternehmen im Bereich Industrieleuchten. Mit eigener Kunststofffertigung und konsequent erarbeitetem Spezial-Know-How.

Am PRACHT-Standort Buchenau werden inzwischen die ersten Leuchtenserien der PRO LINE aus recycelten Materialien hergestellt. Eine sehr komplexe Aufgabe, die nun gelöst wurde - ein wichtiger und richtiger Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit und Reduktion von nicht verwertbarem Kunststoffmüll bei gleichbleibender, lupenreiner Qualität. Um noch einen weiteren Schritt in der Nachhaltigkeit zu nehmen, pflanzen wir für jede verkaufte Leuchte einen Baum.

KATLA REMADE

LED-Profilleuchte, Gehäuse aus Recyclat mit Deckenaufhellung, 1:1 Austausch, große Netzanschlussräume, 4000K, breitstrahlend 120°, IP66, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm².

1x23W, HxBxL 62x59x1205mm
572 2021 2700lm **133,30 €**

1x32W, HxBxL 62x59x1465mm
572 2023 3600lm **166,60 €**

1x38W, HxBxL 62x59x1465mm
572 2025 4700lm **220,20 €**

1x55W, HxBxL 62x59x1745mm
572 2026 6500lm **233,20 €**



RECYCLED

IP66

5

JAHRE GARANTIE



COMO BL

LED-Strahler - 4000K, niedrigster UGR-Wert, inkl. 1m Anschlusskabel, IP65, IK08, 100.000h (L80B10), D-Kennzeichen.

100W, 100°, Ø 320mm, H 125mm
767 9302 13600lm **379,60 €**

200W, 100°, Ø 380mm, H 123mm
767 9301 27000lm **593,80 €**

150W, 100°, Ø 380mm, H 123mm
767 9299 20500lm **474,80 €**

200W, 60°, Ø 380mm, H 123mm
767 9300 27000lm **593,80 €**

150W, 60°, Ø 380mm, H 123mm
767 9298 20500lm **474,80 €**



LUNA BL

Stabilste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte ihrer Klasse. Weiß, Gehäuse und Wanne aus PC, perfekt für den 1:1 LL-Austausch, 4000K, breitstrahlend 120°, IP65, IK08.

1x22W, HxBxL 78x90x1200mm
709 8849 2800lm **76,20 €**

1x31W, HxBxL 78x90x1500mm
709 8851 3800lm **85,70 €**

1x43W, HxBxL 78x90x1200mm
709 8850 5400lm **92,80 €**

1x52W, HxBxL 78x90x1500mm
709 8852 6500lm **107,10 €**



KATLA BL

LED-Profilleuchte mit Gehäuse aus PC-opal weiß, 1:1 Austausch, mit PRACHT-SLIDER Schnellanschluss, 4000K, breitstrahlend 120°, IP65, IK08.

1x23W, HxBxL 71x68x1240mm
709 8853 2800lm **65,50 €**

1x34W, HxBxL 71x68x1540mm
709 8855 3800lm **75,00 €**

1x45W, HxBxL 71x68x1240mm
709 8854 5400lm **83,30 €**

1x54W, HxBxL 71x68x1540mm
709 8856 6500lm **95,20 €**



TUBIS BL

LED-Rohrleuchte, weiß, fast überall einsetzbar, uneingeschränkt freigeben für Landwirtschaft und den ungeschützten Außenbereich, 4000K, breitstrahlend 120°, Ta: -20°C...+40°C

1x20W, HxBxL 80x70x1330mm
582 9367 2800lm **129,70 €**

1x24W, HxBxL 80x70x1629mm
582 9368 3800lm **141,60 €**

1x36W, HxBxL 80x70x1330mm
582 9369 5400lm **141,60 €**

1x42W, HxBxL 80x70x1629mm
582 9370 6500lm **153,50 €**



UGR BIS ZU 19

3

JAHRE GARANTIE



IP65

3

JAHRE GARANTIE



IP65

3

JAHRE GARANTIE



IP67 IP69K





Highbay Gen 3

EEK A++-A

LED-Hallenleuchte für Wand- und Deckenmontage, Gehäuse aus Aluminium mit 1,5m Anschlusskabel 3x1,5mm², Linse aus Kunststoff (PC), Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -30 bis +55°C, hohe Lichtausbeute bis zu 140lm/W, inklusive Monogering, einsetzbar von 6-14m Deckenhöhe, Farbe schwarz, Spannung 100-240V, Ra>80. Montagebügel, Reflektoren und Refraktoren sind als separates Zubehör erhältlich.



Abstrahlwinkel 70°, Ø 280mm, Höhe 143mm				
641 2087	93W	13000lm	4000K	304,60 €
641 2089	93W	13000lm	6500K	304,60 €
Abstrahlwinkel 110°, Ø 280mm, Höhe 143mm				
641 2086	93W	13000lm	4000K	304,60 €
Abstrahlwinkel 70°, Ø 321mm, Höhe 140mm				
641 2079	155W	22000lm	4000K	426,00 €
Abstrahlwinkel 110°, Ø 321mm, Höhe 164mm				
641 2081	190W	27000lm	4000K	511,70 €



Start Highbay

EEK A++-A

LED-Hallenstrahler, 1-10V dimmbar, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus klarem Polycarbonat, klar, Farbe schwarz, Spannung 220-240V.

- 50.000 Std. Lebensdauer
- Kompatibel mit PIR-Sensor
- Betriebstemperatur: -30 bis +50°C
- Zusätzliches Zubehör: Reflektoren, Befestigungsbügel für Verwendung in verschiedenen Anwendungen
- Perfekt für Produktions- und Lagerbereiche in Fabriken, Lagerhäuser, Flughäfen, Supermärkte, Baumärkte und große Gewerbegebiete

Abstrahlwinkel 90°, Ø 270mm, Höhe 170mm.				
877 0513	100W	13000lm	4000K	322,40 €
Abstrahlwinkel 90°, Ø 296mm, Höhe 177mm.				
877 0514	150W	19500lm	4000K	408,90 €
Abstrahlwinkel 90°, Ø 339mm, Höhe 194mm.				
877 0515	200W	26000lm	4000K	495,50 €





Coreline Highbay Gen 4

LED-Hallenleuchte, innovativ, einfach zu installieren und hochwertiges Design, Einpunktaufhängung, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung Polycarbonat, klar, Farbe grau, 50000 Std. Lebensdauer, Spannung 220-240V.

LED-Hallenleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung Polycarbonat, klar, Farbe grau, Spannung 220-240V.

Elektronisches Betriebsgerät, schaltbar, breitstrahlend, Ø 385mm, Höhe 95mm.
171 4538 69W 10000lm 4000K **386,80 €**

Elektronisches Betriebsgerät, schaltbar, breitstrahlend, Ø 450mm, Höhe 95mm.
171 4546 138W 20000lm 4000K **529,60 €**

Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar, breitstrahlend, Ø 450mm, Höhe 445mm.
171 4544 146W 20000lm 4000K **601,00 €**



Ledinaire Highbay

LED-Hallenleuchte, Qualität und Zuverlässigkeit von Philips, energiesparend, umfangreiche Anwendungsgebiete, modernes Design, Einpunktaufhängung mit Aufhängehaken, Anwendung Lagerhäuser, Produktion und Eingangsbereiche, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung Polycarbonat, Farbe dunkelgrau, Spannung 220-240V.


Elektronisches Betriebsgerät, schaltbar, breitstrahlend, Ø 244mm, Höhe 50mm.
187 3216 97W 10000lm 4000K **255,90 €**

Zubehör - Aluminium, Höhe 216mm, Durchmesser 374mm
187 3614 **45,20 €**

Elektronisches Betriebsgerät, schaltbar, breitstrahlend, Ø 344mm, Höhe 60mm.
187 3217 190W 20000lm 4000K **333,20 €**

Zubehör - Aluminium, Höhe 292mm, Durchmesser 504mm
187 3615 **63,10 €**





**Hallenstrahler
Light Case®**

Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet, silber metallic, Abdeckung Kunststoff (PC) mit integriertem vierreihigen Linsensystem, LED-Module ± 30° schwenkbar, Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits, 5-polige Anschlussleitung (1,5m). DALI-Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung, CLO Steuerung für gleichbleibende Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer, Ballwurfsicher nach DIN 18032-03, Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24.

EEK A++

230W, 3 schwenkbare LED-Module, Lichtverteilung breitstrahlend 90°.

LxBxH 544x397x110mm, 4000K

997 6558 27500lm **902,00 €**

EEK A++

313W, 4 schwenkbare LED-Module, Lichtverteilung breitstrahlend 90°.

LxBxH 680x397x110mm, 4000K

997 6570 36700lm **1022,20 €**

EEK A++

460W, 6 schwenkbare LED-Module, Lichtverteilung breitstrahlend 90°.

LxBxH 956x397x110mm

997 6582 55000lm **1569,60 €**

**Ovalleuchte
Standard LED**

EEK A++

8,5W, Gehäuse Kunststoff grau, Diffusor gehärtetes Kristallglas mit Struktur, opal, Befestigung des Diffusors mittels seitlichen Klemmfedern, schnelle Montage durch außenliegende Befestigungsglaschen, austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit, 3 Kabeleinführungen.

LxBxH 171x123x70mm, 4000K

877 4405 740lm **33,30 €**





© Linus Lintner



© Linus Lintner

Hallenstrahler Industrial Hall Midi

Freistrahlend, für Ketten- oder Seilabhängung (bauseits), Gehäuse Aluminium-Druckguss mit Ringöse, pulverlackiert schwarz, Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas klar, primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LEDs in Lichtfarbe 840, mit Anschlussleitung (1,5 m), Betriebsbereich -20°C bis +40°C, Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann, geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

4000K, Höhe 205mm, Ausstrahlungswinkel 113°					
843 0922	97W	12800lm	D 390mm	EEK A+	391,50 €
4000K, Höhe 205mm, Ausstrahlungswinkel 110°					
843 0921	139W	18000lm	D 390mm	EEK A+	443,90 €
4000K, Höhe 210mm, Ausstrahlungswinkel 112°					
843 0919	202W	26300lm	D 390mm	EEK A+	490,30 €

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Milieubild um die Leuchte mit Kunststoffrefraktor handelt. Aluminiumreflektor und Kunststoffrefraktor als Zubehör erhältlich.

Decken- und Wandleuchten Planox ECO

Seitenteile Kunststoff (PC) grau, schlagzäh, Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PC) opal, schlagzäh, Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit Diffusor und Seitenteil, Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann, geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten.

Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten, mit Bewegungsmelder („Stand-alone“ Betrieb), Master-Slave-Schaltung möglich, Betriebsbereich -20°C bis +50°C.

Länge 800mm, Breite 66mm, Höhe 71mm					
233 7040	17W	2100lm	4000K	EEK A+	123,60 €
Länge 1400mm, Breite 66mm, Höhe 71mm					
233 7038*	22...37W	3050...4950lm	4000K	EEK A++	147,00 €
Länge 1700mm, Breite 66mm, Höhe 71mm					
233 7039*	33...54W	4700...6800lm**	4000K	EEK A++	161,60 €

Leuchte mit integrierter 3-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten, Betriebsbereich -30°C bis +50°C.

Länge 769mm, Breite 61mm, Höhe 50mm					
548 7153	17W	2100lm	4000K	EEK A+	92,70 €
Länge 1369mm, Breite 61mm, Höhe 50mm					
548 7194	23W	2800lm	4000K	EEK A+	101,50 €
548 9459*	22...37W	3050...4950lm	4000K	EEK A++	109,50 €
Länge 1669mm, Breite 61mm, Höhe 50mm					
548 7196	33W	4100lm	4000K	EEK A+	130,70 €
548 9460*	33...54W	4700...6800lm**	4000K	EEK A++	136,90 €

*MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit der Lichtleistung in 2 Stufen

**Betriebsbereich Ta ≤ +45 °C





**LED Bodenleuchten
SCOPUM**

7W, 220-240 V/AC, Aluminiumgehäuse, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, Schlagfestigkeit IK 05, max. 500kg belastbar, begebar, 0,2m Anschlussleitung mit freien Aderenden (H05RN-F3x1mm²), Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung.

rund Ø 125mm, H=128mm

1-flammig, Strahlungswinkel 110°	67lm	3000K	178,40 €
188 4949			
2-flammig, Strahlungswinkel 100°	135lm	3000K	178,40 €
188 4948			
4-flammig, Strahlungswinkel 70°	188lm	3000K	178,40 €
188 4947			



**GU10 Bodenleuchten
TALPA**

max. 35W, 230 V/AC, Schutzglas klar und matt, Aluminiumgehäuse mit V2A Edelstahlblende, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, max. 3500kg belastbar, max. 20km/h befahrbar, Kabelverschraubung, Entlüftungsventil, Verstellmöglichkeit des Schwenkwinkels ±5°, ohne Leuchtmittel.

rund Ø 120mm, H=110mm
122 6878 89,20 €

quadratisch 120x120mm, H=110mm
122 6874 101,10 €



LED Bodenleuchten

2W, Schutzglas geriffelt und satiniert, V4A Edelstahl-Gehäuse mit V4A Blende, inkl. Alu-Einbauhülse, max. 1000kg belastbar, max. 20km/h befahrbar, Strahlungswinkel 60°, 1,0m Anschlussleitung mit freien Aderenden (H05RN-F3x0,75mm²), mit integriertem LED-Netzgerät (220-240 V/AC).

rund Ø 63mm, H=73mm
494 4972 82lm 3000K **142,70 €**

quadratisch 63x63mm, H=73mm
494 4978 82lm 3000K **142,70 €**



LED Bodenleuchten

6W, Schutzglas klar, Alu-Gehäuse mit V2A Edelstahlblende, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, max. 1500kg belastbar, max. 20km/h befahrbar, Strahlungswinkel 60°, 0,5m Anschlussleitung mit freien Aderenden (H05RN-F3x0,75mm²), mit LED-Netzgerät (100-240 V/AC).

rund Ø 120mm, H=94mm
461 4006 420lm 3000K **142,70 €**

quadratisch 120x120mm, H=94mm
122 6945 420lm 3000K **154,60 €**



**LED Bodenleuchten
PENTOLA**

7W, Schutzglas klar, Alu-Gehäuse mit V2A Edelstahlblende, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, max. 1500kg belastbar, max. 20km/h befahrbar, Strahlungswinkel 38°, 0,5m Anschlussleitung mit freien Aderenden (H05RN-F3x0,75mm²), Kabelverschraubung, Entlüftungsventil und Verstellmöglichkeit des Schwenkwinkels ±20° im eingebauten Zustand, mit LED-Netzgerät (100-240V/AC).

rund Ø 135mm, H=115mm
122 6949 3000K 373lm **226,00 €**

quadratisch 135x135mm, H=115mm
188 4950 3000K 373lm **237,90 €**





Uniled IsoSafe Airtight IP65

Deckeneinbau-Downlight

UNILED hat nur eine Einbautiefe von 35mm und findet somit auch bei ungünstigsten Einbauverhältnissen noch Platz.

Isosafe ermöglicht das Einbringen direkt bis an die Dämmung/Dampfsperre ohne weiteres Zubehör.

AIRTIGHT: Die zertifizierte Membran bietet einen erhöhten IP-Schutz und einen Luftabschluss zur Dampfsperre.

Der Hochleistungs-Chip mit bis zu 730lm sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung und eine angenehme Wohlfühl-Atmosphäre. Dimmbar (Phasenabschnitt), 42°, DA: 76-83mm,

Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert, d. h. inklusive des bereits fertig verkabelten Treibers und der Anschlussbox mit Steckklemme. Schutzklasse II, IP65.

5 Jahre System- und 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie (ausgenommen geb. Stahl).



EEK A++

Deckeneinbau-Downlight, weiß-matt, Einbautiefe 35mm, DA 76-83mm, LED integriert, Abstrahlwinkel 42°, CRI>95, 2 SDCM, Lebensdauer 50.000 Std.

7W, 640lm, 2700K
185 3516 **80,90 €**

7W, 680lm, 3000K
185 3524 **80,90 €**

7W, 730lm, 4000K
185 3535 **80,90 €**

EEK A++

Deckeneinbau-Downlight, gebürstet Stahl, Einbautiefe 35mm, DA 76-83mm, LED integriert, Abstrahlwinkel 42°, CRI>95, 2 SDCM, Lebensdauer 50.000 Std.

7W, 640lm, 2700K
185 3517 **80,90 €**

7W, 680lm, 3000K
185 3525 **80,90 €**

7W, 730lm, 4000K
185 3536 **80,90 €**

EEK A++

Deckeneinbau-Downlight, schwarz, Einbautiefe 35mm, DA 76-83mm, LED integriert, Abstrahlwinkel 42°, CRI>95, 2 SDCM, Lebensdauer 50.000 Std.

7W, 640lm, 2700K
185 3518 **80,90 €**

7W, 680lm, 3000K
185 3526 **80,90 €**

7W, 730lm, 4000K
185 3537 **80,90 €**

EEK A++

Deckeneinbau-Downlight, graphit, Einbautiefe 35mm, DA 76-83mm, LED integriert, Abstrahlwinkel 42°, CRI>95, 2 SDCM, Lebensdauer 50.000 Std.

7W, 640lm, 2700K
185 3519 **80,90 €**

7W, 680lm, 3000K
185 3527 **80,90 €**

7W, 730lm, 4000K
185 3538 **80,90 €**





Wandleuchten

1x E27 max. 57W, Edelstahl mit opalem Glas, separate Montageplatte aus Aluminiumguss, L 250mm, B 250mm, T 110mm.

451 8790

194,30 €

mit Bewegungsmelder

1x E27 max. 57W, Edelstahl mit opalem Glas, separate Montageplatte aus Aluminiumguss, L 305mm, B 250mm, T 110mm, mit 360° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter einstellbar.

451 8791

268,00 €



Wandleuchten

1x E27 max. 57W, Edelstahl anthrazit, Opalglas, separate Montageplatte aus Aluminiumguss, L 260mm, B 100mm, T 260mm.

453 8648

216,20 €


mit Bewegungsmelder

1x E27 max. 57W, Edelstahl anthrazit, Opalglas, separate Montageplatte aus Aluminiumguss, L 260mm, B 100mm, T 360mm, mit 360° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter einstellbar.

453 8649

275,70 €




Wandleuchten
EEK A-E

1xE27 60W, Opalglas, IP44,
Höhe 28cm, Breite 16cm, Tiefe 9cm.

ohne Bewegungsmelder

455 1928	28	Edelstahl	136,90 €
456 6382	91	anthrazit o. Abb.	136,90 €

mit Bewegungsmelder

455 1929	28/BM	Edelstahl o. Abb.	195,20 €
456 6383	91/BM	anthrazit	195,20 €

Wandleuchten
EEK A-E

2xE27 60W, Opalglas, IP44,
Höhe 28cm, Breite 28cm, Tiefe 9,5cm.

ohne Bewegungsmelder

455 3314	42	Edelstahl	185,60 €
455 3970	62	anthrazit o. Abb.	185,60 €

mit Bewegungsmelder

455 3315	42/BM	Edelstahl o. Abb.	244,00 €
455 4709	62/BM	anthrazit	244,00 €

Wandleuchten
EEK A-E

1xE27 75W, Opalglas, IP44,
Höhe 28cm, Breite 18cm, Tiefe 8cm.

ohne Bewegungsmelder

455 1938	29/1	Edelstahl	117,80 €
490 8929	16/1	anthrazit o. Abb.	117,80 €

mit Bewegungsmelder

455 1941	29/1/BM	Edelstahl o. Abb.	176,10 €
490 8930	16/1/BM	anthrazit	176,10 €


LED Wandleuchten
EEK A+

1xLED 12W, 1200lm, 3000K, Opalglas, IP44,
Höhe 22cm, Breite 22cm, Tiefe 4,5cm.

ohne Bewegungsmelder

490 8927	116/LED	Edelstahl	153,50 €
490 8928	117/LED	anthrazit	153,50 €

mit innenliegendem Bewegungsmelder

571 6825	116/LED/BM	Edelstahl	211,80 €
571 6822	117/LED/BM	anthrazit	211,80 €

LED Wandleuchten
EEK A+

1xLED 12W, 1200lm, 3000K, Opalglas, IP44,
Höhe 28cm, Breite 14cm, Tiefe 4,5cm.

ohne Bewegungsmelder

571 6820	118/LED	Edelstahl	153,50 €
571 6824	119/LED	anthrazit	153,50 €

mit innenliegendem Bewegungsmelder

571 6821	118/LED/BM	Edelstahl	211,80 €
571 6823	119/LED/BM	anthrazit	211,80 €

Wandleuchten
EEK A-E

1xE27 75W, Opalglas, IP44,
Höhe 28cm, Breite 18cm, Tiefe 8cm.

ohne Bewegungsmelder

455 1940	29/3	Edelstahl	117,80 €
490 8935	16/3	anthrazit o. Abb.	117,80 €

mit Bewegungsmelder

455 1943	29/3/BM	Edelstahl o. Abb.	176,10 €
490 8936	16/3/BM	anthrazit	176,10 €


LED Wandleuchten
EEK A+

114/LED Abb. links
2xLED 6W, 600lm, 2700K, satiniertes Floatglas,
breit-breit strahlend, IP44,
Höhe 7,5cm, Breite 18cm, Tiefe 8cm.

456 6365	Edelstahl	199,90 €
----------	-----------	----------

9027/LED Abb. rechts
2xLED 5W, 800lm, 3000K, Kristallglas, IP65, Höhe
7,5cm, Breite 20,7cm, Tiefe 11cm.

571 6818	anthrazit	117,80 €
----------	-----------	----------

LED Wandleuchten
EEK A+

anthrazit, Opalglas, IP65.

1xLED 4W, 333lm, 3000K,
Höhe 14,1cm, Breite 14,1cm, Tiefe 5,6cm

571 6813	9023/LED	82,10 €
----------	----------	---------

1xLED 10W, 898lm, 3000K,
Höhe 24cm, Breite 24cm, Tiefe 7,1cm

571 6837	9024/LED	117,80 €
----------	----------	----------

Hausnummernleuchten
EEK A-E

2xE27 60W, Opalglas, mit Hausnummer zum Auf-
kleben, IP44, Höhe 28cm, Breite 28cm,
Tiefe 9,5cm.

458 6701	42/HN/A	Edelstahl	245,10 €
459 0734	62/HN/A	anthrazit	245,10 €



Wandleuchten

Armatur aus Aluminium-Druckguss, Leuchte aus hochwertigem Edelstahl mit pulverbeschichteter Blende, Gehäusefarbe graphit, Diffusor Opalglas, LED-Modul wechselbar.

HxBxT 250x250x95mm						
580 2953	Typ 045	2xE27	40W			204,70 €
580 2526	Typ 045LED	13W	3000K	1180lm		285,60 €
mit innenliegendem Bewegungsmelder						
580 2954	Typ 045SEN	1xE27	13W			247,50 €
580 2527	Typ 045LESEN	13W	3000K	1180lm		328,40 €

HxBxT 290x170x90mm						
580 2955	Typ 058	1xE27	75W			173,70 €
580 2922	Typ 058LED	13W	3000K	1180lm		254,70 €
mit innenliegendem Bewegungsmelder						
580 2956	Typ 058SEN	1xE27	13W			216,60 €
580 2923	Typ 058LESEN	13W	3000K	1180lm		297,50 €

Deckenleuchten

EEK A++

Pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium, Schutzart: IP65.

Höhe 113mm, Durchmesser 108mm						
172 6561	Typ 5068	6W	3000K	250lm	graphit	101,20 €
172 6562	Typ 5069	6W	3000K	250lm	weiß	101,20 €

Wand- und Deckenleuchten

Pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Gehäusefarbe graphit, Diffusor aus Polycarbonat opal. Abstrahlwinkel 160°, Höhe 45mm, Schutzart: IP54.

171 4494	Typ 5060	10W	3000K	1000lm	175x175mm	82,10 €
171 4495	Typ 5061	25W	3000K	2300lm	240x240mm	136,90 €
171 4496	Typ 5062	30W	3000K	2800lm	300x300mm	169,00 €
171 4497	Typ 5065	10W	3000K	1000lm	Ø 175mm	82,10 €
171 4498	Typ 5066	25W	3000K	2300lm	Ø 240mm	136,90 €
171 4499	Typ 5067	30W	3000K	2800lm	Ø 300mm	169,00 €



Steckdosensäulen

Typ 019
2 Steckdosen Kunststoff, Säule aus hochwertigem Edelstahl, Farbe Edelstahl, mit innenliegendem Fuß zur Befestigung, bis zur innenliegenden Anschlussdose verdrahtet, HxBxT 260x95x50mm.

580 2528 125,00 €

Typ 018
2 Steckdosen Kunststoff, Säule aus pulverbeschichtetem Aluminium und hochwertigem Edelstahl, Farbe graphit, mit innenliegendem Fuß zur Befestigung, bis zur innenliegenden Anschlussdose verdrahtet, HxBxT 260x95x50mm.

171 4500 129,70 €

Erdspieß Typ 097E für Steckdosensäule
 Edelstahl, 1 Bohrung mit 18mm zur Kabeleinführung, HxBxT 300x95x50mm, zu Typ 018 und Typ 019 kompatibel.

580 2529 67,80 €




Wandleuchte HB 101
436 6634 **154,30 €**
EEK A+

LED 19W, 690lm, 3000K, LxBxH 110x103x250mm, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, mit Netzspannungs-LED-Modul, anthrazit metallic, IK06.


Wandleuchte HB 102
436 6631 **178,10 €**
EEK A+


LED 6W, 270lm, 3000K, LxBxH 110x161x55mm, Lichtaustritt einseitig, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Spot schwenkbar, Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.


Wandleuchte HB 103
434 6898 **184,10 €**
EEK A+

LED 9W, 300lm, 3000K, LxBxH 220x130x55mm, Lichtaustritt zweiseitig, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.


Wandleuchte HB 104
434 6899 **160,20 €**
EEK A+

LED 9W, 290lm, 3000K, LxBxH 120x175x40mm, Lichtaustritt zweiseitig, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.

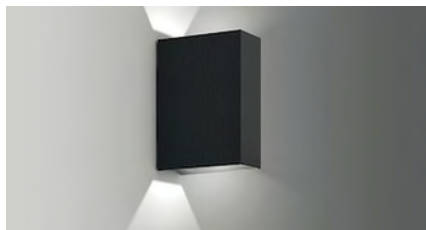
Wandleuchte HB 113
231 4654 **124,80 €**
EEK A+

LED 11W, 280lm, 3000K, LxBxH 90x43x125mm, Lichtaustritt zweiseitig, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Glas klar, Betriebsgeräte integriert, anthrazit metallic, IK03.


Wandleuchte Brick® EVO Mini
433 6177 **236,50 €**
EEK A+

LED 4W, 55lm, 4000K, LxBxH 120x120x24mm, Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, mit Bohrloch-Toleranzausgleich, Lichtverteilung asymmetrisch, Treiber integriert, ESG-Abdeckung, anthrazit metallic, IK09.


Wandleuchte Brick® EVO Midi
433 6181 **332,60 €**
EEK A+

LED 10W, 190lm, 4000K, LxBxH 200x200x24mm, Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, mit Bohrloch-Toleranzausgleich, Lichtverteilung asymmetrisch, Treiber integriert, ESG-Abdeckung, anthrazit metallic, IK09.


Wandleuchte Brick® EVO Duo
433 6185 **344,30 €**
EEK A+

LED 10W, 180lm, 4000K, LxBxH 240x120x24mm, Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, mit Bohrloch-Toleranzausgleich, Lichtverteilung asymmetrisch, Treiber integriert, ESG-Abdeckung, anthrazit metallic, IK09.





**Frame Round
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Ø 270mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

7W, 670lm, 3000K

567 4206	weiß	158,30 €
567 4209	schwarz	158,30 €
567 4212	graphit	158,30 €

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



**Frame Square
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Länge 240mm, Breite 240mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

6W, 500lm, 3000K

567 4141	weiß	158,30 €
567 4172	schwarz	158,30 €
567 4175	graphit	158,30 €

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



**Frame Mini
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Höhe 240mm, Breite 150mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

6,5W, 550lm, 3000K

567 4015	weiß	121,40 €
567 4016	schwarz	121,40 €
567 4017	graphit	121,40 €

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



**Frame
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Höhe 320mm, Breite 180mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

8W, 670lm, 3000K

567 4018	weiß	158,30 €
567 4021	schwarz	158,30 €
567 4024	graphit	158,30 €

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



**Frame Round Wall
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Ø 270mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

7W, 390lm, 3000K

185 3698	weiß	189,20 €
185 3697	schwarz	189,20 €
185 3696	graphit	189,20 €

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



**Frame Square Wall
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Länge 240mm, Breite 240mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

6W, 300lm, 3000K

185 3694	weiß	189,20 €
185 3693	schwarz	189,20 €
185 3692	graphit	189,20 €

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie





DL Vario Quattro PRO LED
EEK A++-A

LED-Sensor-Außenleuchte, 4 Infrarot-Sensoren individuell einstellbar, 10% Grundlicht, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 2-8m, Dämmerungseinstellung 2-1000lx, Zeiteinstellung 5 Sek. - 30 Min., UV-beständiger Kunststoff mit HDPE-Abdeckung, Sensorlinsen in der Haube integriert, Montagehöhe 6m, IK07.

14W, 1430lm, ØxH 310x69mm

anthrazit			
768 2078	4000K	176,10 €	
768 2134	3000K	176,10 €	
Silber			
567 7302	4000K	176,10 €	
567 7303	3000K	176,10 €	



L 690 LED
EEK A++-A

LED-Sensor-Außenleuchte, 360° Infrarot-Minisensor mit 4 Programmen, 10% Grundlicht, vernetzbar über Kabel, inkl. Hausnummernbogen, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 7m, Dämmerungseinstellung 2-1000lx, Zeiteinstellung 5 Sek. - 15 Min., Gehäuse aus Aluminium mit PMMA-Abdeckung, Montagehöhe max. 2,50m, IK10.

9W, 753lm, 3000K, HxBxL 306x291x104mm

459 0612	anthrazit	285,60 €
----------	-----------	----------



L 330 LED
EEK A++-A

LED-Sensor-Außenleuchte, 360° Infrarot-Minisensor mit 4 Programmen, 10% Grundlicht, vernetzbar über Kabel, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 7m, Dämmerungseinstellung 2-1000lx, Zeiteinstellung 5 Sek. - 15 Min., Gehäuse aus Aluminium mit PMMA-Abdeckung, Montagehöhe max. 2,50m, IK10.

9W, 753lm, 3000K, HxBxL 270x253x109mm

453 8653	anthrazit	178,50 €
----------	-----------	----------




XLED PRO 240
EEK A++-A

Sensor-Außenstrahler mit 12 m Sensor-Reichweite, schwenkbarer Präzisions-IR-Sensor mit 240° Erfassung, schwenkbares LED-Panel (240°, horizontal und vertikal), 240° Erfassungswinkel, Gehäuse HCMC, Abdeckung Kunststoff opal, IK03.

20W, 2120lm, 3000K, LxBxH 161x180x221mm

740 7184	schwarz	190,40 €
740 7186	weiß	190,40 €

Slave		
740 7210	schwarz	166,60 €



L 830/835/840 LED iHF
EEK A++-A

LED Sensorleuchte, versteckter 160° iHF-Sensor, 5m Reichweite, Nachtlichtfunktion, Softlichtstart, 4 Stunden Dauerlicht, per App/Bluetooth einstellbar/vernetzen, Gehäuse Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal, Montagehöhe max. 2,5m, IK03.

9,5W, 3000K, LxBxH 132x110x110mm.

1)			
459 0717	Silber	608lm	139,00 €
459 0716	anthrazit	502lm	139,00 €
2)			
459 0719	Silber	695lm	139,00 €
459 0718	anthrazit	635lm	139,00 €
3)			
459 0721	Silber	429lm	139,00 €
459 0720	anthrazit	360lm	139,00 €




GL 80 LED iHF
EEK A++-A

Stand-Sensorleuchte, versteckter 160° iHF-Sensor, 5m Reichweite, Softlichtstart, Nachtlicht (10-50%), Dauerlicht, per App/Bluetooth einstellbar/vernetzen, Gehäuse aus UV-beständigem Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal.

9,2W, 632lm, 3000K, LxBxH 130x110x633mm.

459 0715	Silber	159,00 €
459 0714	anthrazit	159,00 €



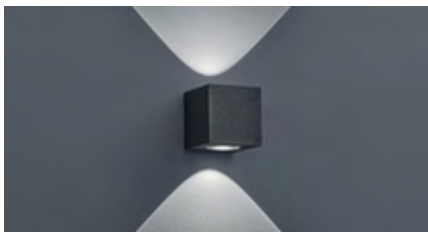

LED Wandleuchte

PEKA

EEK A++-A

Gehäusematerial Aluminium, graphit, L 80mm, B 80mm, H 80mm, Farbwiedergabeindex 80-89, Lichtaustritt direkt/indirekt.

453 8628 6W 380lm 3000K 177,30 €



LED Wandleuchte

FREE

EEK A++-A

Gehäusematerial Aluminium, graphit, L 150mm, B 100mm, H 70mm, Farbwiedergabeindex 80-89, Lichtaustritt direkt/indirekt.

436 5679 9W 810lm 3000K 189,20 €



LED Wandleuchte

KIBO

EEK A++-A

Gehäusematerial Aluminium u. Acryldiffusor weiß, graphit, L 105mm, B 80mm, H 90mm, Farbwiedergabeindex 80-89, Lichtaustritt direkt/indirekt.

436 5689 10W 800lm 3000K 105,90 €



LED Wandleuchte

SIRI 44

EEK A++-A

Gehäusematerial Aluminium, silbergrau, L 100mm, B 100mm, H 100mm, Farbwiedergabeindex 80-89, Lichtaustritt direkt/indirekt.

458 4094 6W 520lm 3000K 236,80 €




LED Wandleuchte

SIRI 44

EEK A++-A

Gehäusematerial Aluminium, mattschwarz, L 100mm, B 100mm, H 100mm, Farbwiedergabeindex 80-89, Lichtaustritt direkt/indirekt.

458 4217 6W 520lm 3000K 236,80 €

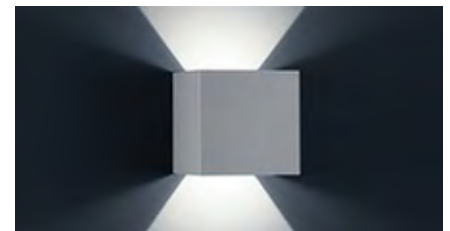

LED Wandleuchte

SIRI 44-L

EEK A++-A

Gehäusematerial Aluminium, silbergrau, L 150mm, B 150mm, H 150mm, Farbwiedergabeindex 80-89, Lichtaustritt direkt/indirekt.

458 6730 12W 560lm 3000K 296,30 €





LED Wandleuchten

QUASAR 10 1WB

EEK A++-A

Für Innen- und Außenbereiche, Gehäuse aus lackiertem Aluminium-Druckguss Metallic-Anthrazit, Glasabdeckungen aus transparentem Flachglas, Dichtungen aus Polymerkunststoff, äußere Schrauben und Gewindestifte aus Edelstahl, inkl. Konverter.

766 0487	3,5W	122lm	4000K	116,60 €
766 0486	3,5W	100lm	3000K	116,60 €





LED Wandleuchten

QUASAR 10 2WB

Für Innen- und Außenbereiche, Gehäuse aus lackiertem Aluminium-Druckguss Metallic-Anthrazit, Glasabdeckungen aus transparentem Flachglas, Dichtungen aus Polymerkunststoff, äußere Schrauben und Gewindestifte aus Edelstahl, inkl. Konverter.

766 0491	6W	235lm	4000K	153,50 €
766 0490	6W	192lm	3000K	153,50 €

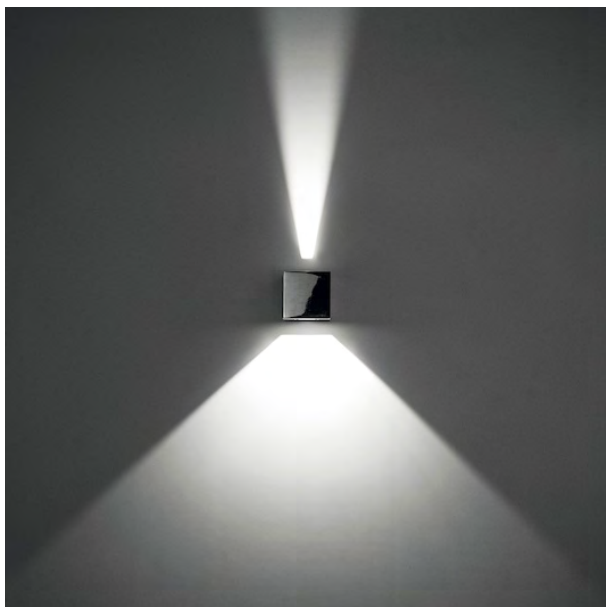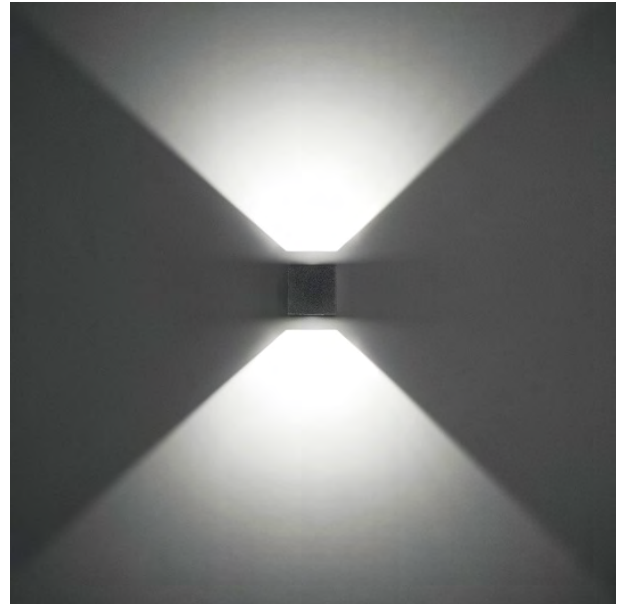

LED Wandleuchten

QUASAR 10 1NB+1WB

EEK A++-A

Für Innen- und Außenbereiche, Gehäuse aus lackiertem Aluminium-Druckguss Metallic-Anthrazit, Glasabdeckungen aus transparentem Flachglas, Dichtungen aus Polymerkunststoff, äußere Schrauben und Gewindestifte aus Edelstahl, inkl. Konverter.

766 0495	6W	141lm	4000K	153,50 €
766 0494	6W	113lm	3000K	153,50 €



Poller- und Wandleuchten

Edelstahl-Wandleuchte

1x E27 max. 57W, Opalglas, Ø 103mm, H 355mm, Ausleger 170mm, Passender Eckbock (Nr. 691003) separat erhältlich.

451 3445 **216,30 €**

Edelstahl-Wandleuchte mit BWM

1x E27 max. 57W, Opalglas, Ø 103mm, H 380mm, Ausleger 170mm, mit 360° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter einstellbar, Passender Eckbock (Nr. 691003) separat erhältlich.

451 3447 **275,30 €**

Edelstahl-Pollerleuchte

1x E27 max. 57W, Opalglas, Ø 103mm, H 900mm, mit Montageplatte, Passender Erdeinbausockel (Nr. 690010) separat erhältlich.

451 3462 **378,80 €**

Edelstahl-Pollerleuchte mit BWM

1x E27 max. 57W, Opalglas, Ø 103mm, H 900mm, mit Montageplatte, mit 90° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter einstellbar. Passender Erdeinbausockel (Nr. 690010) separat erhältlich.

451 0135 **529,60 €**



Poller- und Wandleuchten

Wandleuchte

1x LED 10W, 3000K, 900lm, Opalglas, Aluminiumguss, schwarz, mit auswechselbaren LED Komponenten, integr. Überspannungsschutz, dimmbar, mit Montageplatte, Ø 100mm, H 325mm, Ausleger 145mm. Passender Eckbock (Nr. 661002) separat erhältlich.

141 6181 **254,90 €**

Wandleuchte mit BWM

1x LED 10W, 3000K, 900lm, Opalglas, Aluminiumguss, schwarz, mit auswechselbaren LED Komponenten, integr. Überspannungsschutz, dimmbar, mit 360° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter einstellbar, mit Montageplatte, Ø 100mm, H 360mm, Ausleger 145mm.

Passender Eckbock (Nr. 661002) separat erhältlich. **141 6182** **306,40 €**

Pollerleuchte

1x LED 10W, 3000K, 900lm, Opalglas, Aluminiumguss, schwarz, mit auswechselbaren LED Komponenten, integr. Überspannungsschutz, dimmbar, mit Montageplatte, Ø 100mm, H 900mm.


Passender Erdeinbausockel (Nr. 690010) separat erhältlich. **141 6187** **269,50 €**

Edelstahl-Pollerleuchte mit BWM

1x LED 10W, 3000K, 900lm, Opalglas, Aluminiumguss, schwarz, mit auswechselbaren LED Komponenten, integr. Überspannungsschutz, dimmbar, mit 90° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter einstellbar, mit Montageplatte, Ø 100mm, H 900mm.

Passender Erdeinbausockel (Nr. 690010) separat erhältlich. **141 6188** **396,30 €**



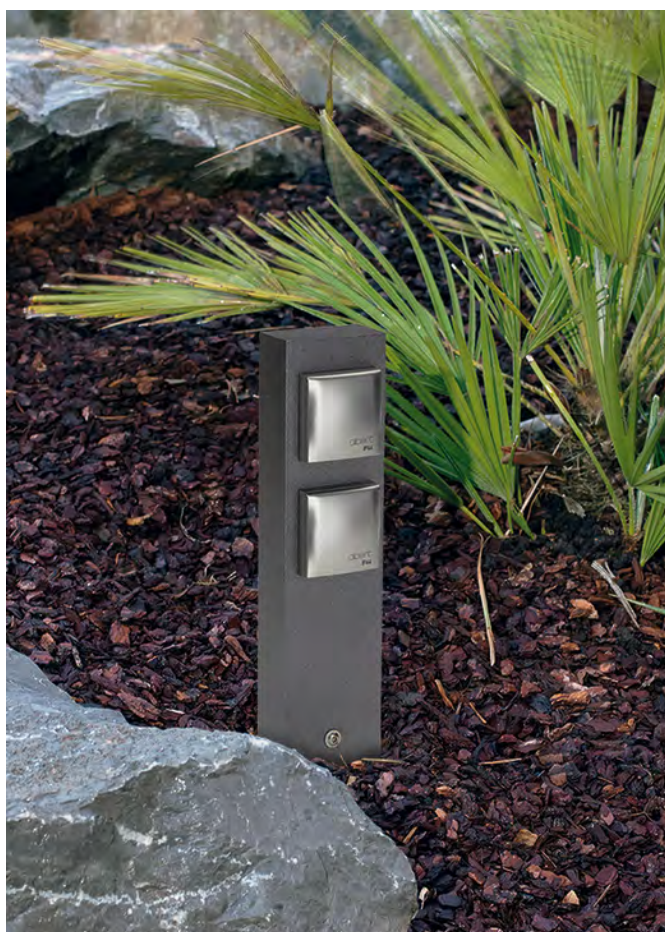

Steckdosensäule

Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V, Aluminiumguss, anthrazit/silber, mit Netzanschlussklemmen 3x2,5mm², anschlussfertig mit Montageplatte, H 300mm, B 80mm, T 40mm.

122 7337

176,50 €



Steckdosenspieß

Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V, Aluminiumguss, anthrazit/silber, anschlussfertig mit Spieß, 2,5m Kabel und Stecker, H 300mm, B 80mm, T 40mm.

141 6172

218,00 €



Steckdosenspieß

Mit 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss, schwarz, mit Erdspieß und 2,50m Anschlussleitung inkl. Stecker IPX4, H 485mm, B 80mm, T 120mm.

451 8525

202,90 €



Steckdosensäule

Mit 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V, aus Aluminiumguss und Alu-Profil, mit Anschlussklemmen 4x4mm² für Netzanschluss, anschlussfertig mit Montageplatte 150x150mm zum Aufschrauben auf ein Fundament oder Erdeinbausockel (690010), schwarz, H 500mm, B 80mm, T 120mm.

418 9469

266,80 €



Spießstrahler

1x GU10 PAR16 50 W, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss, Edelstahl und Borosilikatglas klar, mit Erdspieß und 2,5m Anschlussleitung inkl. Stecker, schwenkbar, Ø 60mm, H 320mm, T 75mm.

453 8651

159,80 €





Wand- und Stehleuchten

EEK A-E

1xE27 100W, mit aufgeschraubtem Opalglas, gleichmäßiger Lichtaustritt nach allen Seiten.

Wandleuchte

Ausleger 140mm, Ø 110mm, Höhe 300mm

Stehleuchte

Ø 11cm

ohne Bewegungsmelder

336 7417 43 Edelstahl 140,40 €
455 3971 63 anthrazit 140,40 €

Höhe 60cm

455 3322 45 Edelstahl 180,90 €
455 3975 65 anthrazit 180,90 €

mit Bewegungsmelder

336 7418 43/BM Edelstahl 198,70 €
455 3972 63/BM anthrazit 198,70 €

Höhe 90cm

455 3320 44 Edelstahl 230,90 €
455 3973 64 anthrazit 230,90 €

Stehleuchten

EEK A-E

1x E27 15W, Aluminiumgehäuse mit verbautem Opalglas, Höhe 65cm, Breite 12cm, Tiefe 12cm.

ohne Bewegungsmelder

571 6844 9017 anthrazit 117,80 €

mit Bewegungsmelder


571 6843 9018 anthrazit 141,60 €



Steckdosensäule

Stabiles und massives Aluminiumgehäuse, Deckel verdeckt komplette Technik, 2x Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel max. 4000W, Ø 10cm, Höhe 40cm.

571 6841 9016 anthrazit 117,80 €

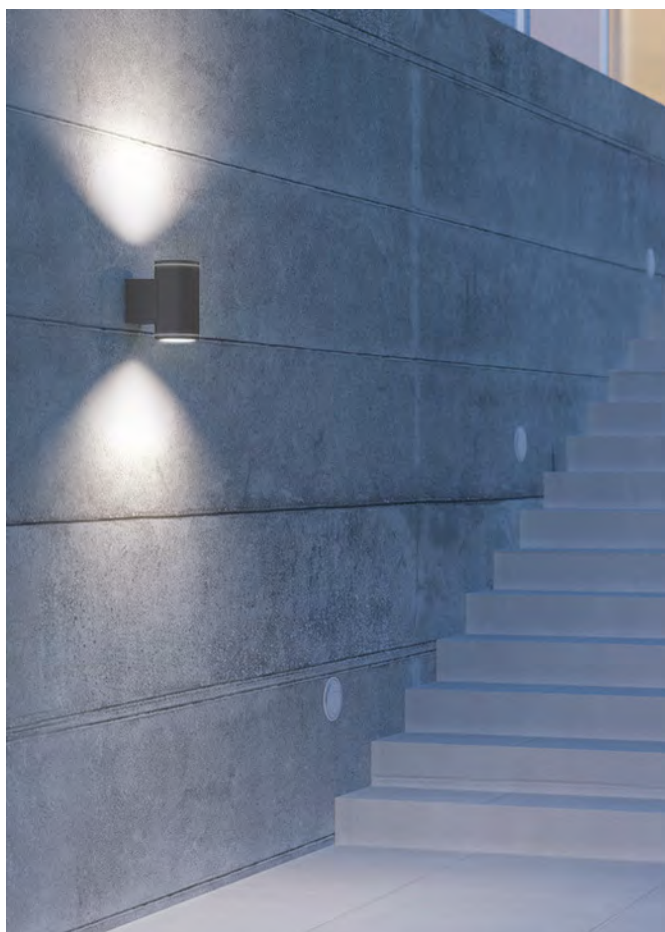

ALVA

EEK A+++ - A

LED Up-Downlight, hochwertiges Aluminiumgehäuse, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung, einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel und großen Verdrahtungsraum, Betriebsgeräte ON/OFF, Lebensdauer LED 140.000 Std., HxBxT 176x100x160mm.

10W, 910lm, 3000K

434 6656	2x28°	anthrazit	299,90 €
434 6657	2x28°	weiß	299,90 €

10W, 1050lm, 4000K

434 6658	2x28°	anthrazit	299,90 €
434 6659	2x28°	weiß	299,90 €



ALVA

434 9974

253,50 €

LED-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet anthrazit, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt.

- Leistung 7W
- Lichtstrom 530lm
- Farbtemperatur 3000K
- Diffusor transparent
- Lichtaustritt 360°
- Durchmesser 100mm
- Höhe 700mm
- Betriebsgerät ON/OFF

Installation ohne weiteres Zubehör.



ALVA

336 7430

517,70 €

LED-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet anthrazit, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt.

- Leistung 16W
- Lichtstrom 1030lm
- Farbtemperatur 3000K
- Diffusor transparent
- Lichtaustritt 360°
- Durchmesser 170mm
- Höhe 940mm
- Betriebsgerät ON/OFF

Installation ohne weiteres Zubehör.



ALVA

336 7432

543,80 €

LED-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet anthrazit, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt.

- Leistung 16W
- Lichtstrom 1030lm
- Farbtemperatur 3000K
- Diffusor transparent
- Lichtaustritt 360°
- Durchmesser 170mm
- Höhe 940mm
- EVG (DALI) integriert

Installation ohne weiteres Zubehör.



ALVA

336 7431

631,90 €

LED-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet anthrazit, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt.

- Leistung 16W
- Lichtstrom 1030lm
- Farbtemperatur 3000K
- Diffusor transparent
- Lichtaustritt 360°
- Durchmesser 170mm
- Höhe 940mm
- EVG DALI-Bewegungsmelder integriert, Orientierungslicht, Dämmungsschalter, Einstellmöglichkeiten über Infrarot-Fernbedienung (Zubehör), Parallelschaltung (Master/Master).





LED Wegeleuchten

10W, 110-240V/AC, Alu-Druckguss, Schutzglas matt, Schlagfestigkeit IK 07, Strahlungswinkel 115°, inkl. LED-Netzgerät und Bodenanker.

ØxH 160x630mm				
122 7155	462lm	3000K	237,90 €	
ØxH 160x900mm				
122 7154	462lm	3000K	285,50 €	



LED Wegeleuchten

6W, 100-240V/AC, Alu-Druckguss, Schutzglas matt, Schlagfestigkeit IK 06, 160° schwenkbar, Strahlungswinkel 111°, inkl. LED-Netzgerät.

BxTxH 160x54x300mm				
461 4007	550lm	3000K	214,10 €	
BxTxH 160x54x650mm				
494 9753	550lm	3000K	237,90 €	



LED Wegeleuchten

6W, 200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, Schlagfestigkeit IK 05, Strahlungswinkel 49°, 0,15m Anschlussleitung mit freien Aderenden, inkl. LED-Netzgerät.

BxTxH 120x40x350mm				
461 4031	3000K	218lm	190,30 €	
BxTxH 120x40x650mm				
461 4032	3000K	218lm	237,90 €	



selbstentlüftendes Ventil

hochwertige M-Verschraubung



LED Gartenspot

15W, 200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, Schutzglas klar, 100° schwenkbar, Strahlungswinkel 41°, 1,8m Anschlussleitung, Hochvolt LED-Chip, Kunststoff-Erdspeiß.

ØxTxH 75x118x227mm				
461 4008	3000K	934lm	202,20 €	



LED Fluter PANTHERA

220-240 V/AC, Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, Schlagfestigkeit IK08, salzsprühnebelgeprüft, Entlüftungsventil / selbstentlüftend, 1m Anschlussleitung (H05RN-F 3G 1,00 mm²) mit freien Aderenden, Strahlungswinkel 120°, Schwenkwinkel 135°, L80B10 bei 50000h, inkl. LED-Netzgerät.



10W, LxBxH 125x28x152mm				
188 4886	4000K	1200lm	47,50 €	
188 4887	3000K	1150lm	47,50 €	
30W, LxBxH 203x39x235mm				
188 4883	4000K	3600lm	95,10 €	
188 4884	3000K	3450lm	95,10 €	
50W, LxBxH 203x39x235mm				
188 4882	4000K	6000lm	118,90 €	
100W, LxBxH 282x41x321mm				
188 4888	4000K	12500lm	237,90 €	
150W, LxBxH 333x51x420mm				
188 4885	4000K	18750lm	416,40 €	


Pollerleuchte
HB 201
EEK A+

LED 18W, 770lm, 3000K, ØxH 200x900mm, mit durchgehendem Erdstück (250mm), Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Leuchtenkopf schwenkbar, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.

436 6635
379,30 €

Pollerleuchte
HB 202
EEK A+

LED 9W, 290lm, 3000K, LxBxH 40x120x350mm, für Sockelmontage, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.

434 6895
183,60 €

Pollerleuchte
HB 203
EEK A+

LED 9W, 290lm, 3000K, LxBxH 40x120x650mm, für Sockelmontage, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.

434 6896
213,70 €

Pollerleuchte
HB 205
EEK A+

LED 12W, 390lm, 3000K, LxBxH 108x108x650mm, für Sockelmontage, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.

436 6633
267,60 €

Strahler
HB 109
EEK A+

LED 10W, 680lm, 3000K, LxBxH 136x99x220mm, Strahler einstellbar, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Glas klar, mit Netzspannungs-LED-Modul, anthrazit metallic, IK06.

231 4641
199,80 €

Strahler
HB 207
EEK A+

LED 10W, 680lm, 3000K, LxBxH 136x90x210mm, Strahler einstellbar, mit Erdspieß und Anschlussleitung 5m inkl. Schutzkontakt-Stecker, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Glas klar, mit Netzspannungs-LED-Modul, anthrazit metallic, IK06.

231 4640
199,80 €

Strahler
HB 450
EEK A+

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, schwarz, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar, Ausstrahlungsrichtung schwenkbar, Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung, geeignet für Wand-, Decken-, Podest-, oder Bodenmontage.

50W, 4000K, 5500lm
LxBxH 195x145x41mm
541 2168

65,50 €

70W, 4000K, 7700lm
LxBxH 360x240x48mm
541 2166

165,40 €

150W, 4000K, 16500lm
LxBxH 432x288x58mm
541 2170

343,90 €




**Pollerleuchte
RUSTY SLOT**

max. 11W, excl. Leuchtmittel E27, 230V, AC/DC, Gehäuse Stahl braun (rostoptik), indirekt strahlend, IK05.

LxBxH 12x12x80cm
406 5188 380,80 €

LxBxH 12x12x50cm
406 5187 320,10 €

Zubehör:
405 5971 Erdspieß 43,70 €



**Pollerleuchte
RUSTY PATHLIGHT**

EEK A++- A

8,9W, 400lm, 3000K, 220-240V, AC/DC, Gehäuse Stahl braun (rostoptik), direkt abstrahlend, mit Fußplatte, IK06.

LxBxH 25x15x70cm
543 9731 411,70 €

LxBxH 25x15x40cm
543 9730 339,20 €

Zubehör:
406 2603 Erdspieß 43,70 €



**Pollerleuchte
RUSTY SQUARE**

max. 11W, excl. Leuchtmittel E27, 230V, AC/DC, Gehäuse Stahl braun (rostoptik), mit Fußplatte 17x17xcm.

LxBxH 12x12x71cm
406 2726 383,20 €

LxBxH 12x12x40cm
406 2727 302,30 €

Zubehör:
406 2603 Erdspieß 43,70 €



**Wand- und Deckenauf-
bauleuchte**

**BOX-L
EEK A++-A**

19W, 480lm, 3000K, 220-240V, AC/DC, Gehäuse Aluminium lackiert braun (rostoptik), Acrylglas, IK05.

LxBxH 25x12x12cm
543 9899 Abb. links 121,40 €

**SITRA CUBE
EEK A++-A**

10W, 2x560lm, 3000K, 220-240V, AC/DC, Gehäuse Aluminium braun (rostoptik), IK05.

LxBxH 84x115x110mm
543 9897 Abb. rechts 111,90 €





**Strahler
OL 100 LED**

EEK A++-A

LED-Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, LxBxH 143x104x205mm, Spannung 230V.

14W, weiß

430 3947 750lm 3000K **138,00 €**
430 1332 770lm 5000K **138,00 €**

14W, schwarz

430 3948 750lm 3000K **138,00 €**
430 1331 770lm 5000K **138,00 €**



**Strahler mit Bewegungsmelder
AOL 100 LED**

EEK A++-A

LED-Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 140°, Reichweite bis zu 10m bei einer Montagehöhe von 1,8m, Nachlaufzeit ca. 5 Sek. bis 10 Min., Lichtwert ca. 5-1000 Lux, LxBxH 143x104x205mm, Spannung 230V.

14W, weiß

430 3949 750lm 3000K **172,60 €**
430 1334 770lm 5000K **172,60 €**

14W, schwarz

430 3950 750lm 3000K **172,60 €**
430 1333 770lm 5000K **172,60 €**



**Strahler
OL 200 LED**

EEK A++-A

LED-Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, LxBxH 143x184x205mm, Spannung 230V.

25W, weiß

430 9202 1430lm 3000K **213,00 €**
430 1351 1510lm 5000K **213,00 €**

25W, schwarz

430 9203 1430lm 3000K **213,00 €**
430 1335 1510lm 5000K **213,00 €**



**Strahler mit Bewegungsmelder
AOL 200 LED**

EEK A++-A

LED-Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 140°, Reichweite bis zu 10m bei einer Montagehöhe von 1,8m, Nachlaufzeit ca. 5 Sek. bis 10 Min., Lichtwert ca. 5-1000 Lux, LxBxH 143x184x205mm, Spannung 230V.

25W, weiß

430 9204 1430lm 3000K **245,10 €**
430 1353 1510lm 5000K **245,10 €**

25W, schwarz

430 9205 1430lm 3000K **245,10 €**
430 1352 1510lm 5000K **245,10 €**



**Hausnummernleuchte
ALVA**

EEK A++-A

LED-Hausnummernleuchte aus Aluminium-Druckguss, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Ausstrahlungswinkel 120°, HxBxT 200x250x75mm, Spannung 230V.

15W, weiß

336 7747 745lm 3000K **295,10 €**
336 7751 1005lm 4000K **295,10 €**

15W, anthrazit

336 7745 745lm 3000K **295,10 €**
336 7749 1005lm 4000K **295,10 €**



**Hausnummernleuchte
ALVA mit Bewegungsmelder**

EEK A++-A

LED-Hausnummernleuchte aus Aluminium-Druckguss, Erfassungsbereich 140°, Reichweite 4m, Nachlaufzeit 1-15 Min., Lichtwert ca. 10-1000 Lux, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Ausstrahlungswinkel 120°, HxBxT 200x250x75mm, Spannung 230V, Einstellmöglichkeiten über Infrarot-Fernbedienung (Zubehör).

15W, weiß

336 7748 745lm 3000K **338,00 €**
336 7752 1005lm 4000K **338,00 €**

15W, anthrazit

336 7746 745lm 3000K **338,00 €**
336 7750 1005lm 4000K **338,00 €**





Strahler

AFL SUN mit Bewegungsmelder

EEK A++-A

LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder, Gehäuse Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff, Erfassungsbereich 160°, Reichweite bis zu 12m bei einer Montagehöhe von 2,5m, Lichtwert ca. 3-1000Lux, Spannung 230V.

LxBxH 86x250x290mm

Gehäusefarbe weiß, 5000K
434 7129 10W 1020lm **92,80 €**
434 7133 30W 3650lm **201,10 €**
434 7137 50W 5630lm **241,60 €**

Gehäusefarbe schwarz, 5000K
434 7130 10W 1020lm **92,80 €**
434 7134 30W 3650lm **201,10 €**
434 7138 50W 5630lm **241,60 €**



Strahler

OFL SUN

EEK A++-A

LED-Strahler, Gehäuse Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff, Spannung 230V.

LxBxH 86x252x227mm

Gehäusefarbe weiß, 5000K
430 7908 10W 1020lm **71,40 €**
430 7912 30W 3650lm **173,70 €**
430 7916 50W 5630lm **214,20 €**

Gehäusefarbe schwarz, 5000K
430 7909 10W 1020lm **71,40 €**
430 7913 30W 3650lm **173,70 €**
430 7917 50W 5630lm **214,20 €**



Strahler

BASIC mit Bewegungsmelder

EEK A++-A

LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder, Gehäuse Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff, Erfassungsbereich 120°, Sensor horizontal und vertikal drehbar, Reichweite quer 8m, frontal 3m, Lichtwert ca. 3-2000Lux, Spannung 220-240V.

LxBxH 60x215x205mm

Gehäusefarbe weiß, 3000K
434 9959 30W 3000lm **89,30 €**

Gehäusefarbe schwarz, 3000K
434 9960 30W 3000lm **89,30 €**



Strahler

BASIC mit Bewegungsmelder

EEK A++-A

LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder, Gehäuse Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff, Erfassungsbereich 120°, Sensor horizontal und vertikal drehbar, Reichweite quer 8m, frontal 3m, Lichtwert ca. 3-2000Lux, Spannung 220-240V.

LxBxH 58x160x170mm

Gehäusefarbe weiß, 3000K
434 9955 10W 1000lm **51,20 €**

Gehäusefarbe schwarz, 3000K
434 9956 10W 1000lm **51,20 €**




Floodlight LED
weiß
EEK A++-A

LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 10W, Länge 125mm, Breite 115mm, Höhe 39mm, Ra>80.

623 0626	1050lm	3000K	25,00 €
623 0628	1100lm	4000K	25,00 €


Floodlight LED
schwarz
EEK A++-A

LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 10W, Länge 125mm, Breite 115mm, Höhe 39mm, Ra>80.

623 0625	1050lm	3000K	25,00 €
623 0627	1100lm	4000K	25,00 €


Floodlight LED
weiß
EEK A++-A

LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 20W, Länge 130mm, Breite 140mm, Höhe 41mm, Ra>80.

623 0632	2100lm	3000K	29,80 €
623 0634	2200lm	4000K	29,80 €


Floodlight LED
schwarz
EEK A++-A

LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 20W, Länge 130mm, Breite 140mm, Höhe 41mm, Ra>80.

623 0631	2100lm	3000K	29,80 €
623 0633	2200lm	4000K	29,80 €


Floodlight LED
weiß
EEK A++-A

LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 50W, Länge 155mm, Breite 180mm, Höhe 46mm, Ra>80.

623 0644	5250lm	3000K	58,30 €
623 0646	5500lm	4000K	58,30 €


Floodlight LED
schwarz
EEK A++-A

LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 50W, Länge 155mm, Breite 180mm, Höhe 46mm, Ra>80.

623 0643	5250lm	3000K	58,30 €
623 0645	5500lm	4000K	58,30 €


Floodlight LED
schwarz
EEK A++-A

LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 165W, Länge 418mm, Breite 322mm, Höhe 60mm, Ra>80.

641 2054	20000lm	4000K	376,00 €
-----------------	---------	-------	-----------------


Floodlight LED
schwarz
EEK A++-A

LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 125W, Länge 381mm, Breite 290mm, Höhe 59mm, Ra>80.

641 2051	15000lm	4000K	326,10 €
-----------------	---------	-------	-----------------


Floodlight LED
schwarz
EEK A++-A

LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 80W, Länge 335mm, Breite 250mm, Höhe 50mm, Ra>80.

641 2072	10000lm	4000K	209,40 €
-----------------	---------	-------	-----------------



GUELL 1 A/W
EEK A++-A

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas, asymmetrischer Reflektor, Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14mm, Außenschrauben aus Edelstahl, Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar, Stahlbügel lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung.
HxBxT 319x265x85mm.

53W, 5950lm, 4000K
118 5550 **227,30 €**

39W, 4712lm, 4000K
118 5547 **202,30 €**



GUELL 2A/W
EEK A++-A

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas, asymmetrischer Reflektor, Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14mm, Außenschrauben aus Edelstahl, Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar, Stahlbügel lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung.
HxBxT 319x400x85mm.

105W, 11551lm, 4000K
118 5562 **447,40 €**

78W, 9289lm, 4000K
118 5565 **361,80 €**



GUELL 2.5 A/W
EEK A++-A

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas, Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium, Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14mm, Außenschrauben aus Edelstahl, Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar, Stahlbügel lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung.
HxBxT 455x395x90mm.

158W, 17511lm, 4000K
735 1745 **558,10 €**



GUELL ZERO Kit S/M
EEK A++-A

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas, symmetrischer Reflektor, Außen- und Glasverschlußschrauben aus Edelstahl, Stahlbügel lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung, mit 1m Kabel H05RN-F3G1mm².
LxBxT 720x207x90mm.

15W, 1484lm, 4000K
118 5767 **141,60 €**





LEDINAIRE MINI Flood gen2

EEK A++-A

Der Ledinaire Scheinwerfer zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus, zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung, kompaktes, robustes und sehr flaches Aluminium-Leuchtengehäuse, gute Farbwiedergabe (Ra 80), symmetrische Lichtverteilung, mit schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät, Ausführung mit Bewegungs- und Tageslichtsensor, Anschlusskabel 100cm, Bügelmontage.

Länge 150mm, Breite 35mm, Höhe 160mm
171 4603 10W 1050lm 4000K **36,90 €**

Länge 150mm, Breite 35mm, Höhe 160mm
171 4607 20W 2100lm 4000K **42,80 €**

Länge 236mm, Breite 38mm, Höhe 249mm
171 4611 50W 5250lm 4000K **72,60 €**



LEDINAIRE MINI Flood gen2

EEK A++-A

Der Ledinaire Scheinwerfer zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus, zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung, kompaktes, robustes und sehr flaches Aluminium-Leuchtengehäuse, gute Farbwiedergabe (Ra 80), symmetrische Lichtverteilung, mit schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät, Anschlusskabel 100cm, Bügelmontage.

Länge 96mm, Breite 31mm, Höhe 137mm
171 4602 10W 1050lm 4000K **20,20 €**

Länge 117mm, Breite 31mm, Höhe 161mm
171 4606 20W 2100lm 4000K **23,80 €**

Länge 204mm, Breite 39mm, Höhe 281mm
171 4610 50W 5250lm 4000K **44,00 €**



LEDINAIRE MINI Flood gen2

EEK A++-A

Der Ledinaire Scheinwerfer zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus, zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung, kompaktes, robustes und sehr flaches Aluminium-Leuchtengehäuse mit Echtglasabdeckung, gute Farbwiedergabe (Ra 80), mit schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät, Anschlusskabel 100cm, Bügelmontage.

Länge 244mm, Breite 58mm, Höhe 311mm
171 4613 100W 10500lm 4000K **164,20 €**

Länge 310mm, Breite 60mm, Höhe 380mm
171 4615 150W 15750lm 4000K **257,00 €**



START Flood 50W

EEK A++-A

50W, Lichtfarbe weiß, symmetrisch
breitstrahlend 60°, Höhe 214mm,
Breite 240mm, Tiefe 63mm

877 2061 7400lm **155,60 €**

50W, Lichtfarbe weiß, asymmetrisch
strahlend 65x120°, Höhe 214mm,
Breite 240mm, Tiefe 63mm

877 2062 7000lm **155,60 €**



START Flood 100W

EEK A++-A

100W, Lichtfarbe weiß, symmetrisch
breitstrahlend 60°, Höhe 418mm,
Breite 330mm, Tiefe 77mm

877 2063 14500lm **242,10 €**

100W, Lichtfarbe weiß, asymmetrisch
strahlend 65x120°, Höhe 418mm,
Breite 330mm, Tiefe 77mm

877 2064 13600lm **242,10 €**



START Flood 150W

EEK A++-A

150W, Lichtfarbe weiß, symmetrisch
breitstrahlend 60°, Höhe 451mm,
Breite 330mm, Tiefe 77mm

877 2065 21600lm **350,30 €**

100W, Lichtfarbe weiß, asymmetrisch
strahlend 65x120°, Höhe 451mm,
Breite 330mm, Tiefe 77mm

877 2066 20600lm **350,30 €**



START Flood 200W

EEK A++-A

200W, Lichtfarbe weiß, symmetrisch
breitstrahlend 60°, Höhe 494mm,
Breite 360mm, Tiefe 87mm

877 2067 28600lm **436,80 €**

200W, Lichtfarbe weiß, asymmetrisch
strahlend 65x120°, Höhe 494mm,
Breite 360mm, Tiefe 87mm

877 2068 26900lm **436,80 €**



START Flood 300W

EEK A++-A

300W, Lichtfarbe weiß, symmetrisch
breitstrahlend 60°, Höhe 567mm,
Breite 465mm, Tiefe 97mm

877 2069 42800lm **674,80 €**

300W, Lichtfarbe weiß, asymmetrisch
strahlend 65x120°, Höhe 567mm,
Breite 465mm, Tiefe 97mm

877 2070 41000lm **674,80 €**



START Flood Zubehör

Mastaufsatzadapter

42mm
877 2071 **79,80 €**

60mm, o. Abb.
877 2072 **79,80 €**





EURO X LED

MINIMALER WARTUNGSAUFWAND DURCH AUTOMATISCHE TESTFUNKTIONEN UND HOHE LEBENSDAUER DER LEDS

427 9931

- Erkennungsweite 20m
- Notlichtdauer 3h
- L 230mm, B 60mm, H/T 163mm



Universell:

Für Decken- und Wandmontage
Hohe Schutzart IP54
Inklusive Piktogramm-Set

Umweltfreundlich:

Reduzierte Betriebskosten
Lithium-Ionen-Batterien



Rettungszeichen-Leuchte

LED Einzelbatterie-Leuchte mit automatischem Test, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h oder 8h Betrieb, Lithium-Ionen-Technologie, in 3 Stufen dimmbar, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, Erkennungsweite 20m.

Wandmontage

Länge 220mm, Breite 120mm, Höhe/Tiefe 30mm

556 2627 Anschlussleistung / Netzbetrieb 4,8VA / 4,1W **203,80 €**

Piktogramme

556 0006	Pfeilrichtung links	10x11 / 10x12	143,20 €
556 0007	Pfeilrichtung rechts	10x11 / 10x12	143,20 €
556 0008	Pfeilrichtung unten	10x11 / 10x12	143,20 €

Deckenmontage

Länge 227mm, Breite 80mm, Höhe/Tiefe 33mm

556 2631 Anschlussleistung einseitig 4,8VA / 4,1W **217,70 €**
Anschlussleistung zweiseitig 5,6VA / 5,1W

Piktogramme

556 0009	Pfeil. links/rechts	10x21 / 10x22 / 10x23 / 10x24	157,60 €
556 0010	Pfeil. unten/unten	10x21 / 10x22 / 10x23 / 10x24	157,60 €
556 0013	Pfeil. unten/blank	10x21 / 10x22 / 10x23 / 10x24	157,60 €



GuideLED SL 13811 13821 CGLine+

LED-Einzelbatterie-Leuchte mit automatischem Test, Deckeneinbau, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h und 8h Betrieb, Lithium-Ionen-Technologie, Doppellinsentechnik mit hocheffizienten High-power-LEDs, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, Einbaulänge/-breite 100mm, Einbautiefe 38mm, Anschlussleistung 6,9VA/6,7W.

Mit asymmetrischer Optik

556 2642 210lm **400,00 €**

Mit symmetrischer Optik

556 2641 204lm **400,00 €**

GuideLED SL13812 13822 CGLine+

LED-Einzelbatterie-Leuchte mit automatischem Test, Deckenaufbau, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h und 8h Betrieb, Lithium-Ionen-Technologie, Doppellinsentechnik mit hocheffizienten High-Power LEDs, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, Länge/Breite 195mm, Höhe/Tiefe 38mm, Anschlussleistung 6,9VA/6,7W.

Mit asymmetrischer Optik

556 2644 210lm **393,30 €**

Mit symmetrischer Optik

556 2643 204lm **393,30 €**

CrystalWay 19521 AT 19522 AT

Einzelbatterie-Scheibenleuchte mit LED-Lichtleiter-Technologie und automatischem Test, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h und 8h Betrieb, inkl. Piktogramm-Set, Wand- und Deckenaufbaumontage, in 3 Stufen dimmbar, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr.

Erkennungsweite 20m, Gewicht 0,4kg

434 6918 60lm **265,70 €**

Erkennungsweite 30m, Gewicht 0,7kg

434 6919 60lm **291,00 €**

Atlantic LED Outdoor Wall CGLine+

LED Einzelbatterie-Leuchte mit automatischem Test, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h und 8h Betrieb, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, mit selbstregelnder Batterieheizung.

Mit symmetrischer Optik

Gewicht 1,54kg, Länge 303mm, Breite 136mm, Höhe 62mm.

556 2663 220lm **445,20 €**

Mit asymmetrischer Optik

Gewicht 3kg, Länge 303mm, Breite 184mm, Höhe 160mm.

556 2664 225lm **491,20 €**



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte Lucio

Universal-Downlight für Deckeneinbau oder -aufbau, zur Rettungswegbeleuchtung, Gehäuse Kunststoff weiß, Zubehör für Ein- und Anbau im Lieferumfang enthalten, mit automatischem Selbsttest, Bereitschaftsschaltung (BS), 3h Betrieb, IK03.

Anbau: Ø 120mm, Höhe 45mm
Einbau: Ø 120mm, Höhe 3mm,
DA 105mm, HE 42mm,
Deckenstärke 5-25mm

LED 1,5W, 110lm, 6300K, mit Linse

450 5148

207,80 €



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® 3

Wandleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff opal, 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, Betriebsgerät Netz/Not: EVG, 3h Betrieb, IK03.

LED 4,6W, 6500K, Erkennungsweite 21m, Länge 240mm, Breite 126mm, Höhe 78mm

476 1121

190,50 €



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® 3

Wand- und Deckenleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff opal, 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, Betriebsgerät Netz/Not: EVG, 3h Betrieb, IK03.

LED 4,6W, 6500K, Erkennungsweite 21m, Länge 240mm, Breite 126mm, Höhe 145mm

476 1130

199,70 €



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® D

Wand- und Deckenleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, weiß, zum Einlegen sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, Betriebsgerät Netz/Not: EVG, 1h, 3h oder 8h Betrieb, IK03.

LED 4,7W, 4000K, Erkennungsweite 24m, Länge 247mm, Breite 45mm, Höhe 200mm

171 7173

160,30 €



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® S

Wand- und Deckenleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, zum Aufstecken sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, Betriebsgerät Netz/Not: EVG, 1h, 3h oder 8h Betrieb, IK03.

LED 4,7W, Erkennungsweite 24m, LxBxH 247x45x195mm.

171 7161 weiß 183,70 €
171 7164 Silberfarben 183,70 €

LED 5,5W, Erkennungsweite 32m, LxBxH 327x45x237mm.

171 7167 weiß 203,30 €
171 7170 Silberfarben 203,30 €



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte Exeo S und Exeo D

4 Piktogrammfolien und 1 weiße Folie zum Einlegen oder Aufstecken beigelegt, Befestigungswinkel zur Wandmontage und zwei Dichtschrauben, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, Betriebsgerät Netz/Not: EVG, 3h Betrieb.

LED 4W, Erkennungsweite 24m.

Abb. links - **Exeo S**: Gehäuse PC, Displayscheibe Kunststoff hochtransparent, LxBxH 255x48x204mm.
877 4234 weiß 105,90 €

Abb. rechts - **Exeo D**: Gehäuse komplett aus PC, LxBxH 255x48x177mm.
997 9650 weiß 133,30 €





LINEDO App. Das Werkzeug zur Revolution.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Jetzt KOSTENLOS
downloaden



FEGIME Deutschland GmbH & Co. KG
Gutenstetter Str. 8e
90449 Nürnberg
Tel 0911-6433-0
Fax 0911-6433-150
info@fegime.de
www.fegime.de