

TIEF VERWURZELT.

EINBAULEUCHTEN BEEINDRUCKEN
MIT STRAHLKRAFT.

Ob gerichtet oder breitstrahlend, statisch oder schwenkbar: Einbauleuchten sind das Kernelement vieler Beleuchtungskonzepte und eine gute Alternative zu freihängenden Leuchten. Denn: Sie passen sich jedem Ambiente an und gewähren dabei viel Einrichtungsfreiraum.





116310 595




115740 620

















































































































EINBAULEUCHTEN

 0516	 0516	 0517	 0517	 0519	 0519	 0520	 0520
 0521	 0521	 0522	 0522	 0523	 0523	 0524	 0524
 0525	 0525	 0526	 0526	 0527	 0527	 0529	 0529
 0530	 0530	 0531	 0531	 0532	 0532	 0533	 0533
 0534	 0534	 0535	 0535	 0536	 0536	 0537	 0538
 0538	 0539	 0539	 0540	 0540	 0541	 0541	 0542
 0543	 0544	 0544	 0545	 0546	 0546	 0546	 0547
 0548	 0548	 0549	 0549	 0551	 0551	 0551	 0552
 0552	 0553	 0553	 0554	 0554	 0555	 0555	 0557
 0557	 0558	 0558	 0559	 0560	 0561	 0562	 0562
 0563	 0564	 0565	 0566	 0567	 0568	 0568	 0569



114430

555

 0569	 0569	 0571	 0571	 0571	 0572	 0572	 0572	 0573
 0574	 0574	 0575	 0575	 0576	 0576	 0577	 0577	 0577
 0578	 0579	 0580	 0581	 0583	 0583	 0583	 0584	 0584
 0585	 0585	 0585	 0587	 0587	 0587	 0588	 0589	 0589
 0590	 0591	 0592	 0592	 0593	 0594	 0595	 0596	 0596
 0597	 0597	 0599	 0599	 0600	 0600	 0601	 0601	 0601
 0602	 0603	 0603	 0605	 0605	 0606	 0606	 0606	 0607
 0607	 0608	 0609	 0609	 0609	 0610	 0611	 0611	 0611
 0611	 0612	 0612	 0613	 0613	 0614	 0614	 0615	 0615
 0616	 0616	 0617	 0618	 0618	 0619	 0620	 0620	 0620
 0621	 0621	 0622	 0623	 0623	 0624	 0625	 0625	 0625
 0630	 0630	 0631	 0632	 0633	 0635	 0635	 0635	 0635

HORN-O
QPAR51

E - A++



- Beinahe unsichtbarer Einbau dank schmalem Kragen
- Blendfreies Licht durch rückversetztes Leuchtmittel
- Schutzglas

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252 |



Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz matt	113160
GU10 QPAR51	
□ weiß matt	113161

HORN-T
QPAR51

E - A++




- Beinahe unsichtbarer Einbau dank schmalem Kragen
- Blendfreies Licht durch rückversetztes Leuchtmittel

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252 |



Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz matt	113140
GU10 QPAR51	
□ weiß matt	113141



113141

516



113151

517



113170 517

HORN-A QPAR51

E - A++



- Beinahe unsichtbarer Einbau dank schmalem Kranz
- Blendfreies Licht durch rückversetztes Leuchtmittel
- Schutzglas

Produkt in diesen Farben erhältlich



Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl




IP 21



0,24

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252 |

Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz matt	113150
GU10 QPAR51	
□ weiß matt	113151

HORN-T QPAR111

E - A++



- Beinahe unsichtbarer Einbau dank schmalem Kranz
- Blendfreies Licht durch rückversetztes Leuchtmittel

Produkt in diesen Farben erhältlich



Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl




0,5



15°

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Leuchtmittelangaben

75W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570662 |

Valeto GU10 9,5W 40°
2700K-6000K 830lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 1000756 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR111	
■ schwarz	113170
GU10 QPAR111	
□ weiß	113171

112910 519





113110 519

**HORN
QPAR51**

E - A++



- Beinahe unsichtbarer Einbau dank schmalem Kragen
- Blendfreies Licht durch rückversetztes Leuchtmittel

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252 |

Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz matt	112910
GU10 QPAR51	
□ weiß matt	112911

**HORN
QPAR51**

E - A++



- Beinahe unsichtbarer Einbau dank schmalem Kragen
- Blendfreies Licht durch rückversetztes Leuchtmittel

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Leuchtmittelangaben

2x 50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252 |

Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz matt	113110
GU10 QPAR51	
□ weiß matt	113111

NEW TRIA
QPAR51, Blattfedern

E - A++



- Neutrales Design, flexible Beleuchtung
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



0,15 360° 30°

Maßzeichnung



Hinweis

Blattfedern
Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252 |



Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51 ■ schwarz	111710
GU10 QPAR51 □ weiß	111711
GU10 QPAR51 ■ alu gebürstet	111716

NEW TRIA
QPAR51, Blattfedern

E - A++



- Neutrales Design, flexible Beleuchtung
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



0,16 360° 30°

Maßzeichnung



Hinweis

Blattfedern
Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252 |



Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51 ■ schwarz	111720
GU10 QPAR51 □ weiß	111721
GU10 QPAR51 ■ alu gebürstet	111726





113511 521

NEW TRIA
QPAR51, Clipfedern

E - A++



- Neutrales Design, flexible Beleuchtung
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



0,14 360° 30°

Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufäche: 18 mm max.

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252 |



Valeto GU10 5,3W
2700K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420060 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz	113490
GU10 QPAR51	
□ weiß	113510
GU10 QPAR51	
■ alu gebürstet	111360

NEW TRIA
QPAR51, Clipfedern

E - A++



- Neutrales Design, flexible Beleuchtung
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



0,16 360° 30°

Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufäche: 18 mm max.

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252 |



Valeto GU10 5,3W
2700K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420060 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz	113491
GU10 QPAR51	
□ weiß	113511
GU10 QPAR51	
■ alu gebürstet	111361

NEW TRIA
QR-C51, Blattfedern

C - A+




- Neutrales Design, flexible Beleuchtung
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

12V
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Blattfedern
Nicht für Cool Beam Leuchtmittel geeignet.
Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Transformator 12V ~ 10-60W **461060**
Dimmbar C, 1 sek. Ausgang
Transformator 12V ~ 50-150W **461157**
Dimmbar C, 3 sek. Ausgänge

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU5.3 6,5W 36°
2700K 390lm EEK=A
7kWh/1000h
Art. Nr. **560172** |



Variante	Art. Nr.
GX5.3 QR-C51	
■ schwarz	111690
GX5.3 QR-C51	
□ weiß	111691
GX5.3 QR-C51	
■ alu gebürstet	111696

NEW TRIA
QR-C51, Blattfedern

C - A+



- Neutrales Design, flexible Beleuchtung
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

12V
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Blattfedern
Nicht für Cool Beam Leuchtmittel geeignet.
Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Transformator 12V ~ 10-60W **461060**
Dimmbar C, 1 sek. Ausgang
Transformator 12V ~ 50-150W **461157**
Dimmbar C, 3 sek. Ausgänge

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU5.3 6,5W 36°
2700K 390lm EEK=A
7kWh/1000h
Art. Nr. **560172** |



Variante	Art. Nr.
GX5.3 QR-C51	
■ schwarz	111700
GX5.3 QR-C51	
□ weiß	111701
GX5.3 QR-C51	
■ alu gebürstet	111706



111351 523



111274 523

NEW TRIA
QR-C51, Clipfedern

C - A+




- Neutrales Design, flexible Beleuchtung
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

12V
Material: Aluminium



0,13 360° 30°

Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Nicht für Cool Beam Leuchtmittel geeignet.
Materialstärke Einbaufäche: 18 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Transformator 12V ~ 10-60W **461060**

Dimmbar C, 1 sek. Ausgang

Transformator 12V ~ 50-150W **461157**

Dimmbar C, 3 sek. Ausgänge

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU5.3 6,5W 36°
2700K 390lm EEK=A
7kWh/1000h


Art. Nr. **560172** |



Variante	Art. Nr.
GX5.3 QR-C51	
■ schwarz	113480
GX5.3 QR-C51	
□ weiß	113500
GX5.3 QR-C51	
■ alu gebürstet	111274

NEW TRIA
QR-C51, Clipfedern

C - A+

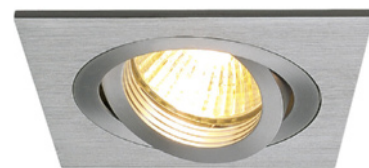

- Neutrales Design, flexible Beleuchtung
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

12V
Material: Aluminium



0,14 360° 30°

Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Nicht für Cool Beam Leuchtmittel geeignet.
Materialstärke Einbaufäche: 18 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Transformator 12V ~ 10-60W **461060**

Dimmbar C, 1 sek. Ausgang

Transformator 12V ~ 50-150W **461157**

Dimmbar C, 3 sek. Ausgänge

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED


Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU5.3 6,5W 36°
2700K 390lm EEK=A
7kWh/1000h

Art. Nr. **560172** |



Variante	Art. Nr.
GX5.3 QR-C51	
■ schwarz	113481
GX5.3 QR-C51	
□ weiß	113501
GX5.3 QR-C51	
■ alu gebürstet	111351

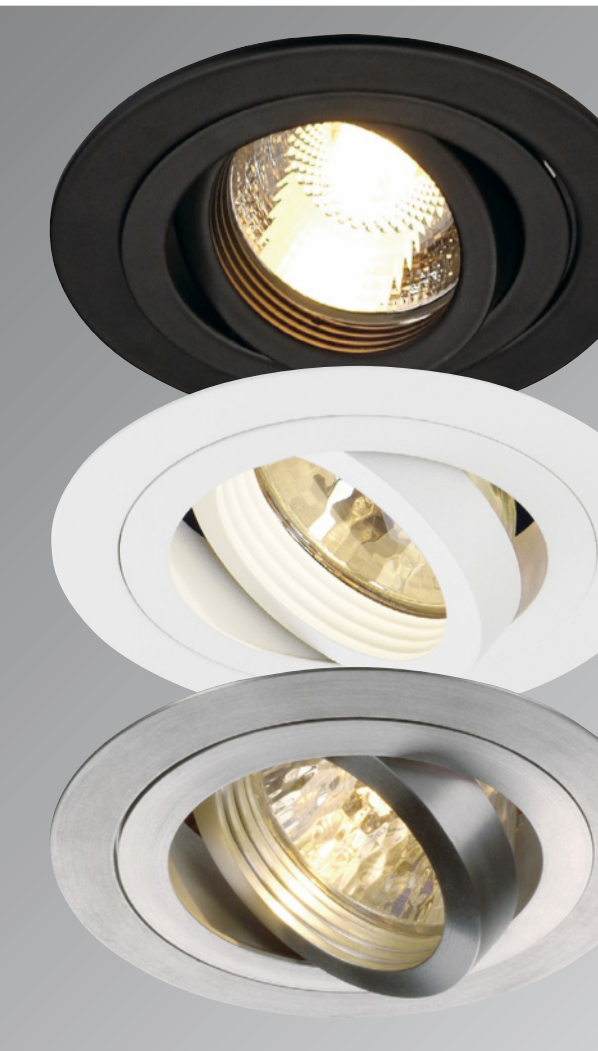

NEW TRIA
QR111, Blattfedern

D - A+



- Flexible Beleuchtung in großer Ausführung
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

12V
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Blattfedern
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Transformator 12V ~ 10-60W **461060**
Dimmbar C, 1 sek. Ausgang
Transformator 12V ~ 50-150W **461157**
Dimmbar C, 3 sek. Ausgänge

Leuchtmittelangaben

75W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED G53 11W 45°
2800K 470lm EEK=A
12kWh/1000h
Art. Nr. 570042 |



Variante	Art. Nr.
G53 QR111 ■ schwarz matt	113520
G53 QR111 □ weiß matt	113530
G53 QR111 ■ alu eloxiert	111370

NEW TRIA
QR111, Blattfedern

D - A+



- Flexible Beleuchtung in großer Ausführung
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

12V
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Blattfedern
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Transformator 12V ~ 10-60W **461060**
Dimmbar C, 1 sek. Ausgang
Transformator 12V ~ 50-150W **461157**
Dimmbar C, 3 sek. Ausgänge

Leuchtmittelangaben

75W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED G53 11W 45°
2800K 470lm EEK=A
12kWh/1000h
Art. Nr. 570042 |



Variante	Art. Nr.
G53 QR111 ■ schwarz matt	113800
G53 QR111 □ weiß matt	113531
G53 QR111 ■ alu gebürstet	111371

111380

525





NEW TRIA
QPAR111, Blattfedern

E - A++



- Flexible Beleuchtung in großer Ausführung
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Leuchtmittelangaben

75W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642 |



Valeto GU10 9,5W 40°
2700K-6000K 830lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 1000756 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR111	
■ schwarz matt	113550
GU10 QPAR111	
□ weiß matt	113540
GU10 QPAR111	
■ alu eloxiert	111380

NEW TRIA
QPAR111, Blattfedern

E - A++



- Flexible Beleuchtung in großer Ausführung
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Leuchtmittelangaben

75W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642 |



Valeto GU10 9,5W 40°
2700K-6000K 830lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 1000756 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR111	
■ schwarz matt	113830
GU10 QPAR111	
□ weiß matt	113541
GU10 QPAR111	
■ alu gebürstet	111381

NEW TRIA
QPAR51, Clipfedern

E - A++




- Eine Leuchte, zwei Lichtrichtungen
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Leuchtmittelangaben

2x 50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252 |



Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz	113492
GU10 QPAR51	
□ weiß	113512
GU10 QPAR51	
■ alu gebürstet	111362

NEW TRIA
QR-C51, Clipfedern

C - A+




- Eine Leuchte, zwei Lichtrichtungen
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

12V
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Nicht für Cool Beam Leuchtmittel geeignet.
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Transformator 12V ~ 10-60W 461060
Dimmbar C, 1 sek. Ausgang
Transformator 12V ~ 50-150W 461157
Dimmbar C, 3 sek. Ausgänge

Leuchtmittelangaben

2x 50W max.
optional: LED


Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU5.3 6,5W 36°
2700K 390lm EEK=A
7kWh/1000h
Art. Nr. 560172 |



Variante	Art. Nr.
GX5.3 QR-C51	
□ weiß	113502
GX5.3 QR-C51	
■ alu gebürstet	111352

113502 526

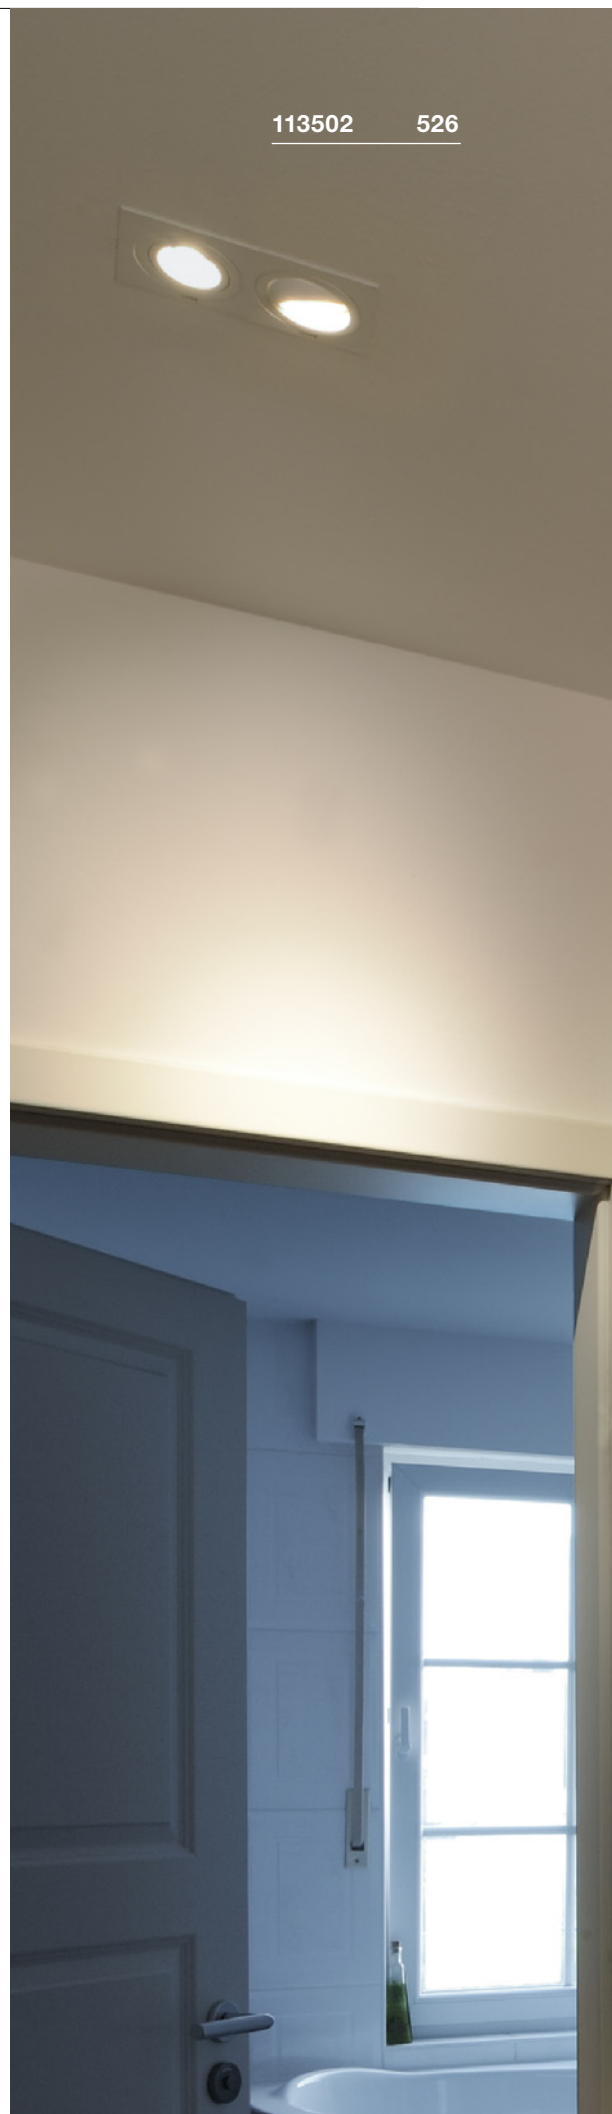



111382 527

NEW TRIA
QR111, Clipfedern

D - A+




- Eine Leuchte, zwei Lichtrichtungen
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

12V
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Transformator 12V ~ 50-150W **461157**
Dimmbar C, 3 sek. Ausgänge

Leuchtmittelangaben

2x 75W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED G53 11W 45°
2800K 470lm EEK=A
12kWh/1000h
Art. Nr. **570042** |



Variante	Art. Nr.
G53 QR111	
■ schwarz matt	113810
□ weiß matt	113811
G53 QR111	
■ alu gebürstet	111372

NEW TRIA
QPAR111, Clipfedern

E - A++




- Eine Leuchte, zwei Lichtrichtungen
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Leuchtmittelangaben

2x 75W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. **551642** |



Valeto GU10 9,5W 40°
2700K-6000K 830lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. **1000756** |





Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR111	
■ schwarz matt	113840
□ weiß matt	113841
GU10 QPAR111	
■ alu gebürstet	111382



111371 524



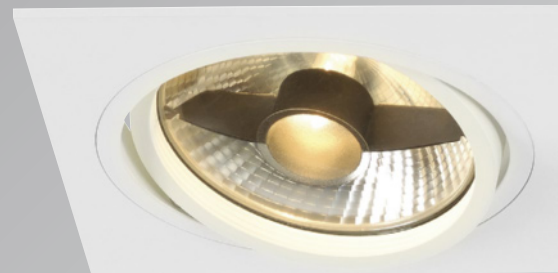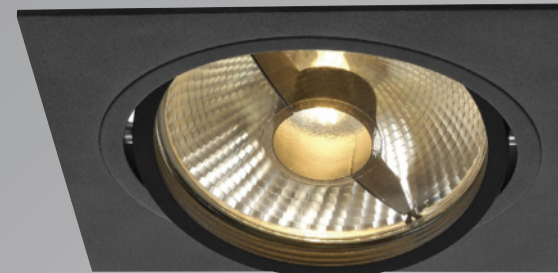

NEW TRIA
QPAR51, Clipfedern

E - A++




- Verschiedene Abstrahlwinkel mit nur einer Leuchte
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Leuchtmittelangaben

3x 50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252 |

Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz	113493
□ weiß	113513
■ alu gebürstet	111363

NEW TRIA
QPAR111, Clipfedern

E - A++




- Verschiedene Abstrahlwinkel mit nur einer Leuchte
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Leuchtmittelangaben

3x 75W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642 |

Valeto GU10 9,5W 40°
2700K-6000K 830lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 1000756 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR111	
■ schwarz matt	113850
□ weiß matt	113851
■ alu gebürstet	111383

NEW TRIA XL
QPAR51, Clipfedern

E - A++



- Nüchternes Design, flexible Beleuchtung
- Größerer Rand zur Abdeckung von Schnittfehlern
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



0,19 360° 30°

Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufäche: 18 mm max.

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 6,5W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551273 |



Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz matt	113440
GU10 QPAR51	
□ weiß matt	113441
GU10 QPAR51	
■ alu gebürstet	113446

NEW TRIA XL
QPAR51, Clipfedern

E - A++



- Nüchternes Design, flexible Beleuchtung
- Größerer Rand zur Abdeckung von Schnittfehlern
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



0,21 360° 30°

Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufäche: 18 mm max.

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 6,5W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551273 |



Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz matt	113450
GU10 QPAR51	
□ weiß matt	113451
GU10 QPAR51	
■ alu gebürstet	113456





113456 530

NEW TRIA MINI
Clipfedern

A - A++




- Kleine Ausführung
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

700mA/2,2W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.
Treiber exkl.
Produkte inkl. Treiber finden Sie auf Seite 0536.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 11W 700mA inkl. Zugentlastung	464030
Steckerleiste 3er	111830
Steckerleiste 6er	111831
Kabelverlängerung 1m	111832
LED Treiber 700mA/10,5W	464142
Triac C, L	
Valetto Switchbox dimmbar	420012

Variante	Art. Nr.
143lm 3000K CRI80 ■ schwarz matt	113980
143lm 3000K CRI80 □ weiß matt	113981
143lm 3000K CRI80 ■ alu gebürstet	113986

NEW TRIA MINI
Clipfedern

A - A++




- Kleine Ausführung
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

700mA/2,2W
Material: Aluminium

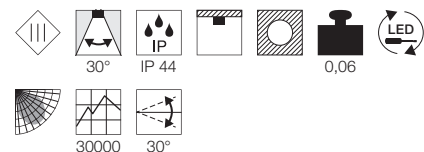

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.
Treiber exkl.
Produkte inkl. Treiber finden Sie auf Seite 0536.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 11W 700mA inkl. Zugentlastung	464030
Steckerleiste 3er	111830
Steckerleiste 6er	111831
Kabelverlängerung 1m	111832
LED Treiber 700mA/10,5W	464142
Triac C, L	
Valetto Switchbox dimmbar	420012

Variante	Art. Nr.
143lm 3000K CRI80 ■ schwarz matt	114410
143lm 3000K CRI80 □ weiß matt	114411
143lm 3000K CRI80 ■ alu gebürstet	114416

NEW TRIA 68
QPAR51, Clipfedern

E - A++



- Fügt sich nahtlos in Ihr Wohnambiente ein
- Die Großserie für alle Anforderungen
- Passend zu Standardbohrkronen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



0,13 30°

Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 7W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551283 |




Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz	113460
GU10 QPAR51	
□ weiß	113461
GU10 QPAR51	
■ alu gebürstet	113466

NEW TRIA 68
QPAR51, Clipfedern

E - A++

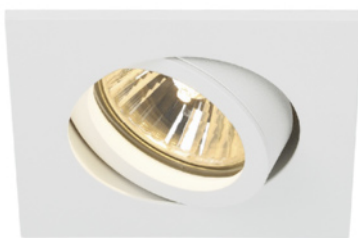

- Fügt sich nahtlos in Ihr Wohnambiente ein
- Die Großserie für alle Anforderungen
- Passend zu Standardbohrkronen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



0,14 30°

Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED



LED GU10 7W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551283 |



Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz	113470
GU10 QPAR51	
□ weiß	113471
GU10 QPAR51	
■ alu gebürstet	113476

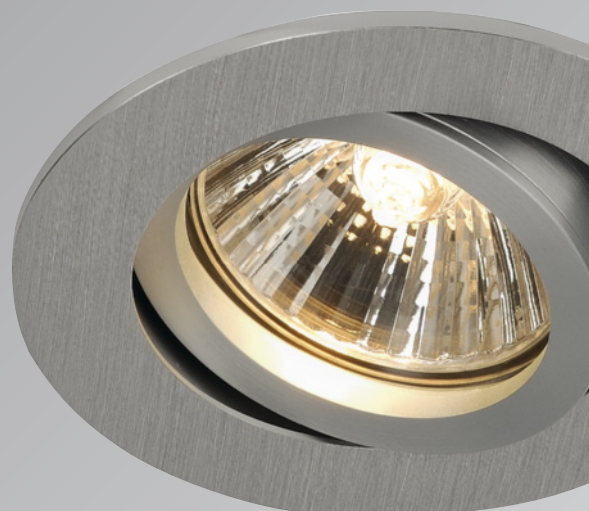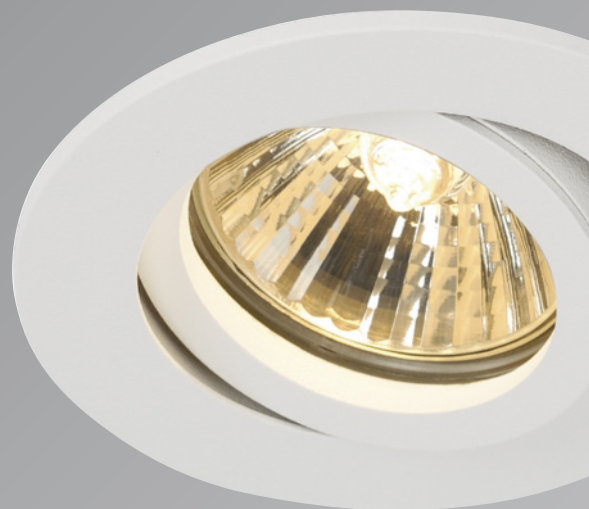



114390 533



114380 533

NEW TRIA 68 Clipfedern

A - A++




- Fügt sich nahtlos in Ihr Wohnambiente ein
- Die Großserie für alle Anforderungen
- Passend zu Standard Bohrkronen
- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
Valeto Switchbox dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
775lm 3000K CRI80	
■ schwarz matt	114380
800lm 3000K CRI80	
□ weiß matt	114381
800lm 3000K CRI80	
■ alu gebürstet	114386

NEW TRIA 68 Clipfedern

A - A++




- Fügt sich nahtlos in Ihr Wohnambiente ein
- Die Großserie für alle Anforderungen
- Passend zu Standard Bohrkronen
- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis


Clipfedern
Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
Valeto Switchbox dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
775lm 3000K CRI80	
■ schwarz matt	114390
800lm 3000K CRI80	
□ weiß matt	114391
800lm 3000K CRI80	
■ alu gebürstet	114396

NEW TRIA SET
Clipfedern

A - A++




- Fügt sich nahtlos in Ihr Wohnambiente ein
- Die Großserie für alle Anforderungen
- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 9,1W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaulfläche: 20 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
Valetto Box Switch on/off 420010

Variante	Art. Nr.
575lm 2700K CRI>80 ■ schwarz matt	113870
600lm 2700K CRI>80 □ weiß	113871
600lm 2700K CRI>80 ■ alu gebürstet	113876

NEW TRIA SET
Clipfedern

A - A++




- Fügt sich nahtlos in Ihr Wohnambiente ein
- Die Großserie für alle Anforderungen
- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 9,1W
Material: Aluminium



Maßzeichnung




Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaulfläche: 20 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
Valetto Box Switch on/off 420010

Variante	Art. Nr.
575lm 2700K CRI>80 ■ schwarz matt	113880
600lm 2700K CRI>80 □ weiß	113881
600lm 2700K CRI>80 ■ alu gebürstet	113886

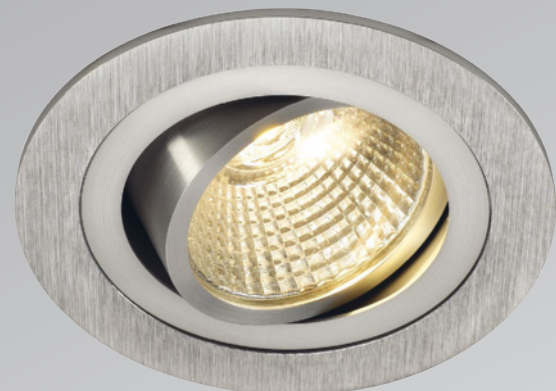



113916 535

NEW TRIA SET
Clipfedern

A - A++




- Fügt sich nahtlos in Ihr Wohnambiente ein
- Die Großserie für alle Anforderungen
- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 9,1W
Material: Aluminium/Kunststoff



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

NEW TRIA SET
Clipfedern

A - A++




- Fügt sich nahtlos in Ihr Wohnambiente ein
- Die Großserie für alle Anforderungen
- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 9,1W
Material: Aluminium/Kunststoff



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



Zubehörempfehlung Art. Nr.
Valeto Box Switch on/off 420010

Variante	Art. Nr.
600lm 3000K CRI>80	
■ schwarz matt	113900
625lm 3000K CRI>80	
□ weiß	113901
625lm 3000K CRI>80	
■ alu gebürstet	113906

Zubehörempfehlung Art. Nr.
Valeto Box Switch on/off 420010

Variante	Art. Nr.
600lm 3000K CRI>80	
■ schwarz matt	113910
625lm 3000K CRI>80	
□ weiß	113911
625lm 3000K CRI>80	
■ alu gebürstet	113916

NEW TRIA MINI SET
Clipfedern

A - A++




- Kleine Ausführung für die besondere Leuchtenanordnung
- Die Großserie für alle Anforderungen
- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 4,4W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaulfläche: 20 mm max.
Produkte ohne Treiber finden Sie auf Seite 0531.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
Valeto Box Switch on/off 420010

Variante	Art. Nr.
143lm 3000K CRI80 ■ schwarz	113970
143lm 3000K CRI80 □ weiß matt	113971
143lm 3000K CRI80 ■ alu gebürstet	113976

NEW TRIA MINI SET
Clipfedern

A - A++




- Kleine Ausführung für die besondere Leuchtenanordnung
- Die Großserie für alle Anforderungen
- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 4,4W
Material: Aluminium



Maßzeichnung




Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaulfläche: 20 mm max.
Produkte ohne Treiber finden Sie auf Seite 0531.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
Valeto Box Switch on/off 420010

Variante	Art. Nr.
143lm 3000K CRI80 ■ schwarz matt	114400
143lm 3000K CRI80 □ weiß matt	114401
143lm 3000K CRI80 ■ alu gebürstet	114406



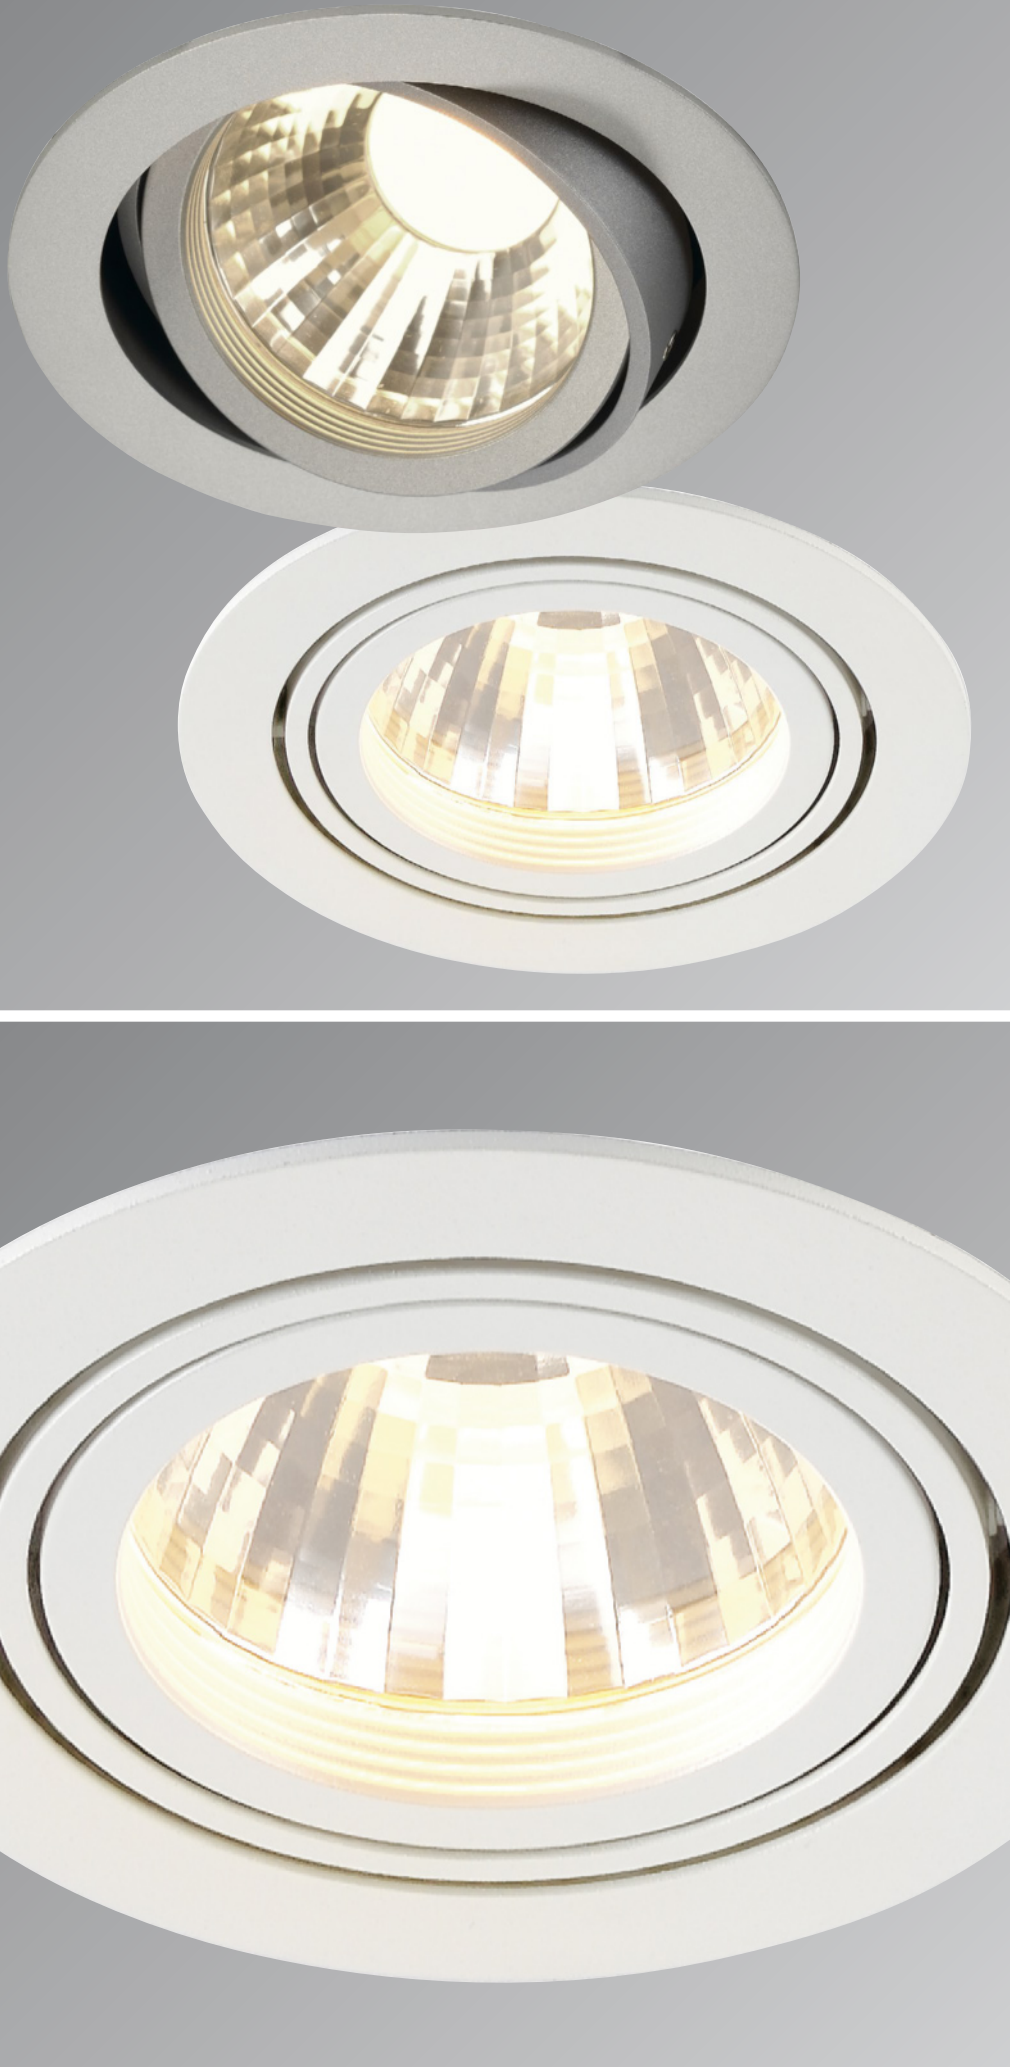

NEW TRIA DISK
Clipfedern

A - A++




- Nüchternes Design, flexible Beleuchtung
- Die Großserie für alle Anforderungen

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50/60Hz
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Dimmbar: L

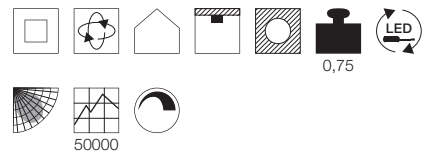

Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbafläche: 20 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
Valeto Switchbox dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
800lm 2700 K CRI80 35°	
□ weiß matt	113581
800lm 2700 K CRI80 35°	
■ silbergrau	113584
800lm 2700 K CRI80 60°	
□ weiß matt	113591

NEW TRIA SET
Clipfedern

A - A++




- Vielseitig einsetzbar dank platzsparendem Einbau
- Die Großserie für alle Anforderungen
- Geringe Einbautiefe

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 5,3W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaulfläche: 20 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
Valeto Box Switch on/off 420010

Variante	Art. Nr.
300lm 3000K CRI80 □ weiß	113951
300lm 3000K CRI80 ■ alu gebürstet	113956

NEW TRIA SET
Clipfedern

A - A++




- Vielseitig einsetzbar dank platzsparendem Einbau
- Die Großserie für alle Anforderungen
- Geringe Einbautiefe

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 5,3W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaulfläche: 20 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
Valeto Box Switch on/off 420010

Variante	Art. Nr.
300lm 3000K CRI80 □ weiß	113961
300lm 3000K CRI80 ■ alu gebürstet	113966





NEW TRIA SET

A - A++




- Vielseitig einsetzbar dank platzsparendem Einbau
- Die Großserie für alle Anforderungen
- Premium LED
- Geringe Einbautiefe

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 350mA
 Systemleistung: 16W
 Material: Aluminium
 Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
 Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Valeto Switchbox dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
1010lm 2700K CRI80	
■ schwarz	114220
1030lm 2700K CRI80	
□ weiß	114221
1030lm 2700K CRI80	
■ alu gebürstet	114226
1100lm 3000K CRI80	
■ schwarz	114230
1120lm 3000K CRI80	
□ weiß	114231
1120lm 3000K CRI80	
■ alu gebürstet	114236

NEW TRIA SET

A - A++




- Vielseitig einsetzbar dank platzsparendem Einbau
- Die Großserie für alle Anforderungen
- Premium LED
- Geringe Einbautiefe

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 350mA
 Systemleistung: 16W
 Material: Aluminium
 Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
 Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Valeto Switchbox dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
1010lm 2700K CRI80	
■ schwarz	114240
1030lm 2700K CRI80	
□ weiß	114241
1030lm 2700K CRI80	
■ alu gebürstet	114246
1100lm 3000K CRI80	
■ schwarz	114250
1120lm 3000K CRI80	
□ weiß	114251
1120lm 3000K CRI80	
■ alu gebürstet	114256

NEW TRIA SET

A - A++




- Vielseitig einsetzbar dank platzsparendem Einbau
- Die Großserie für alle Anforderungen
- Premium LED
- Geringe Einbautiefe
- Hoher Lichtstrom

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
 Systemleistung: 29W
 Material: Aluminium
 Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
 Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Valeto Box 1-10V	420011

Variante	Art. Nr.
2210lm 2700K CRI80 ■ schwarz	114260
2275lm 2700K CRI80 □ weiß	114261
2275lm 2700K CRI80 ■ alu gebürstet	114266
2425lm 3000K CRI80 ■ schwarz	114270
2500lm 3000K CRI80 □ weiß	114271
2500lm 3000K CRI80 ■ alu gebürstet	114276

NEW TRIA SET

A - A++




- Vielseitig einsetzbar dank platzsparendem Einbau
- Die Großserie für alle Anforderungen
- Premium LED
- Geringe Einbautiefe
- Hoher Lichtstrom

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
 Systemleistung: 29W
 Material: Aluminium
 Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
 Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Valeto Box 1-10V	420011

Variante	Art. Nr.
2210lm 2700K CRI80 ■ schwarz	114280
2275lm 2700K CRI80 □ weiß	114281
2275lm 2700K CRI80 ■ alu gebürstet	114286
2425lm 3000K CRI80 ■ schwarz	114290
2500lm 3000K CRI80 □ weiß	114291
2500lm 3000K CRI80 ■ alu gebürstet	114296





113896 541



113926 541

NEW TRIA SET

A - A++




- Verschiedene Abstrahlwinkel mit nur einer Leuchte
- Die Großserie für alle Anforderungen
- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
Valeto Box Switch on/off 420010

Variante	Art. Nr.
1150lm 2700K CRI80 ■ schwarz matt	113890
1200lm 2700K CRI80 □ weiß	113891
1200lm 2700K CRI80 ■ alu gebürstet	113896
1150lm 3000K CRI80 ■ schwarz matt	113920
1200lm 3000K CRI80 □ weiß	113921
1200lm 3000K CRI80 ■ alu gebürstet	113926

NEW TRIA SET

A - A++




- Verschiedene Abstrahlwinkel mit nur einer Leuchte
- Die Großserie für alle Anforderungen
- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
Valeto Box 1-10V 420011

Variante	Art. Nr.
2300lm 2700K CRI80 ■ schwarz matt	114200
2400lm 2700K CRI80 □ weiß matt	114201
2400lm 2700K CRI80 ■ alu gebürstet	114206
2400lm 3000K CRI80 ■ schwarz matt	114210
2500lm 3000K CRI80 □ weiß matt	114211
2500lm 3000K CRI80 ■ alu gebürstet	114216

LIGHTPOINT

A - A++

LED
INSIDE

- Außergewöhnliches Design in kleiner Ausführung
- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich



Produktangaben

350mA/1W

Material: Aluminium/Kunststoff




50

0,05



35000

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.
AMP-Stecker inkl.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

LED Treiber 3W 350mA 464107

Steckerleiste 3 Ausgänge 111850

Valeto Box Switch on/off 420010

Variante Art. Nr.

60lm | 3000K | CRI80

weiß 118021

60lm | 3000K | CRI80

alu gebürstet 118026


118021 542





CRYSTAL

C - A+



- Exklusives Design mit außergewöhnlichen Lichteffekten
- Echtes Kristallglas
- Spezieller Lichteffekt

Produkt in dieser Farbe erhältlich



Produktangaben

12V
 Material: Stahl/Kristall Glas
 Produktmaße: Ø: 10 cm H: 2,7 cm
 Einbaumaße: Einbau-Ø: 6,4 cm T: 8 cm



0,46

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Transformator 12V ~ 10-60W 461060
 Dimmbar C, 1 sek. Ausgang

Leuchtmittelangaben

35W max.

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU5.3 6,5W 36°
 2700K 390lm EEK=A
 7kWh/1000h
 Art. Nr. 560172 | 29,90 EUR



Variante Art. Nr.

GU5.3 | QR-C51
 chrom

114921

KAMUELA

A - A++




• Feuerbeständig für mind. 90 Minuten

Produkt in diesen Farben erhältlich



Produktangaben

220-240V ~50Hz
 Systemleistung: 7,8W
 Material: Aluminium
 Produktmaße: Ø: 9 cm H: 10,2 cm
 Einbaumaße: Einbau-Ø: 8 cm T: 10,2 cm
 Dimmbar: Triac

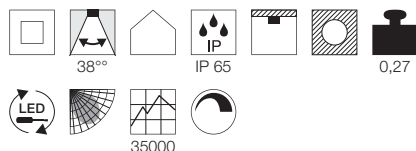

Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 40 mm max.

KAMUELA ECO

A - A++




• Feuerbeständig für mind. 90 Minuten

Produkt in diesen Farben erhältlich



Produktangaben

220-240V ~50Hz
 Systemleistung: 6,5W
 Material: Aluminium/ PC
 Produktmaße: Ø: 9 cm H: 7,1 cm
 Einbaumaße: Einbau-Ø: 8 cm T: 7,1 cm
 Dimmbar: Triac

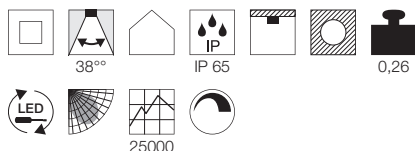

Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 40 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
 Valeto Switchbox dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
600lm 3000K CRI	
■ schwarz	1001011
600lm 3000K CRI	
□ weiß	1001012
600lm 4000K CRI	
■ schwarz	1001013
600lm 4000K CRI	
□ weiß	1001014

Zubehörempfehlung Art. Nr.
 Valeto Switchbox dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
400lm 3000K CRI >80	
■ schwarz	1001015
400lm 3000K CRI >80	
□ weiß	1001016
400lm 4000K CRI >80	
■ schwarz	1001017
400lm 4000K CRI >80	
□ weiß	1001018





BRANDSCHUTZ-EINBAULEUCHTE



F-LIGHT

A - A++



- Feuerbeständig für mind. 90 Minuten

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

350mA/6,4W
Material: Aluminium/Stahl/PMMA



0,17

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.
Blende flach/Blende tief als optionales Zubehör erhältlich
LED Treiber exkl.

Blende tief

Stahl/Glas
Ø: 9,5 cm H: 5 cm
1 Stk.



Blende flach

Aluminium/Glas
Ø: 8,5 cm H: 1,5 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
■ schwarz	114070
□ weiß	114071

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	114080
□ weiß	114081
■ chrom	114082

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 10W 350mA, dimmbar Triac C, L	464140

Variante	Art. Nr.
690lm 3000K CRI>80 40° □ weiß	114051
690lm 3000K CRI>80 60° □ weiß	114061

VERLUX

A - A++



NEW

LED INSIDE




- Runder Einbauausschnitt
- Leicht durch Kunststoffgehäuse
- Premium LED

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
 Systemleistung: 12W
 Material: Aluminium/Kunststoff
 Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.
 Kann mit Valetto Switch Box 420012 in das Valetto System integriert werden.

VERLUX

A - A++



NEW

LED INSIDE




- Runder Einbauausschnitt
- Leicht durch Kunststoffgehäuse
- Premium LED

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
 Systemleistung: 22W
 Material: Aluminium/Kunststoff
 Dimmbar: Triac C, Triac L

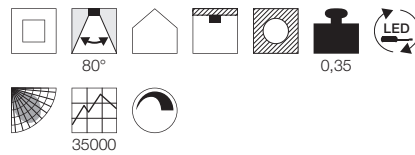

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.
 Kann mit Valetto Switch Box 420012 in das Valetto System integriert werden.

VERLUX

A - A++



NEW

LED INSIDE




- Runder Einbauausschnitt
- Leicht durch Kunststoffgehäuse
- Premium LED

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
 Systemleistung: 31W
 Material: Aluminium/Kunststoff
 Dimmbar: Triac C, Triac L

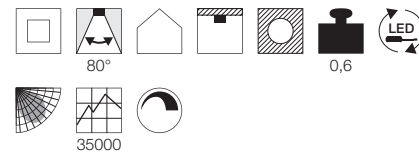

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.
 Kann mit Valetto Switch Box 420012 in das Valetto System integriert werden.

Variante	Art. Nr.
880lm 3000K CRI80 <input type="checkbox"/> weiß	112682

Variante	Art. Nr.
1800lm 3000K CRI80 <input type="checkbox"/> weiß	112692

Variante	Art. Nr.
2360lm 3000K CRI80 <input type="checkbox"/> weiß	112702



1000795 547

VERLUX

A - A++



NEW

LED
INSIDE

- Moderner Spot für die außergewöhnliche Beleuchtung
- Asymmetrischer Lichtaustritt

Produkt in dieser Farbe erhältlich



Produktangaben


220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
 Material: Aluminium/Kunststoff
 Dimmbar: Triac, Triac C, Triac L



35000



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Zubehöreffung Art. Nr.

Valeto Switchbox dimmbar 420012

Variante Art. Nr.

650lm | 8,6W | 3000K | CRI>80
 L: 11,5 cm B: 11,5 cm H: 6cm 0,18 kg
 weiß 1000795

1370lm | 16W | 3000K | CRI>80
 L: 21,5 cm B: 21,5 cm H: 11 cm 0,39 kg
 weiß 1000796

PLASTRA
QPAR51

E - A++




- Unsichtbar integrierbar dank individueller Gestaltungsmöglichkeiten
- Deckenbündige Montage möglich

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Leuchtmittelangaben

35W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 7W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551283 |




Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51 <input type="checkbox"/> weiß	148070

PLASTRA
QPAR51

E - A++

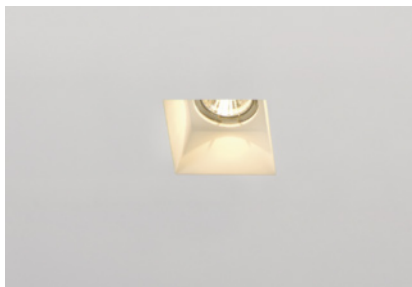


- Unsichtbar integrierbar dank individueller Gestaltungsmöglichkeiten
- Deckenbündige Montage möglich

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Leuchtmittelangaben

35W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 7W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551283 |



Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51 <input type="checkbox"/> weiß	148071





148072 549



160631 549

PLASTRA QPAR51

E - A++




- Unsichtbar integrierbar dank individueller Gestaltungsmöglichkeiten
- Asymmetrisch
- Deckenbündige Montage möglich

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Leuchtmittelangaben

35W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 7W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551283 |



Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
<input type="checkbox"/> weiß	148072

BOOST

A - A++




- Flexibel in beinahe jede Umgebung integrierbar
- Feuchtraum-geeignet
- Premium LED

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

500mA/9W
Material: Aluminium/Kunststoff

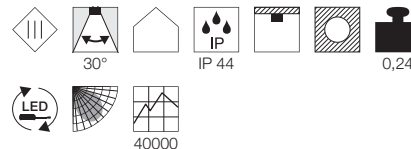

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 9W 500mA
Valeto Box Switch on/off

Art. Nr.

464091
420010

Variante	Art. Nr.
640lm 3000K CRI>80	
<input type="checkbox"/> weiß	160631



111992 551

TRITON

A - A++




- Flexibel einsetzbar als Grund- oder Akzentbeleuchtung
- Premium LED

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

350mA/3W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.
inkl. AMP Stecker

Zubehörempfehlung Art. Nr.

LED Treiber 3W 350mA **464107**
Steckerleiste 3 Ausgänge **111850**

Variante Art. Nr.

250lm | 3000K | CRI>80
■ silbergrau **111852**

EYEDOWN

A - A++




- Unauffälliges Design für den Innen- und Außenbereich
- Premium LED

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

350mA/3W
Material: Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.
inkl. AMP Stecker

Zubehörempfehlung Art. Nr.

LED Treiber 3W 350mA **464107**
Steckerleiste 3 Ausgänge **111850**

Variante Art. Nr.

190lm | 3000K | CRI80
■ alu eloxiert **111982**

EYEDOWN

A - A++




- Unauffälliges Design für den Innen- und Außenbereich
- Premium LED

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

350mA/6W
Material: Aluminium/Glas

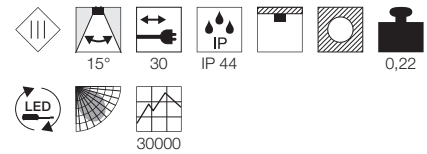

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.
inkl. AMP Stecker

Zubehörempfehlung Art. Nr.

LED Treiber 9W 350mA **464109**
Steckerleiste 3 Ausgänge **111850**

Variante Art. Nr.

400lm | 3000K | CRI80
■ alu eloxiert **111992**

DOLIX OUT
QR-C51

C - A+




• Feuchtraum geeignet

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

12V
Material: Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Nicht für Cool Beam Leuchtmittel geeignet.
Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Transformator 12V IP44 10VA **227140**
Transformator 12V IP44 60VA **227160**

Leuchtmittelangaben

35W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU5.3 3,8W 40°
3000K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551243 |



Variante	Art. Nr.
GX5,3 QR-C51	
□ weiß	111001
GX5,3 QR-C51	
■ chrom	111002
GX5,3 QR-C51	
■ titan	111007
GX5,3 QR-C51	
■ silbergrau	111008

DOLIX OUT
QR-C51

C - A+




• Feuchtraum geeignet

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

12V
Material: Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Nicht für Cool Beam Leuchtmittel geeignet.
Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Transformator 12V IP44 10VA **227140**
Transformator 12V IP44 60VA **227160**

Leuchtmittelangaben

35W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU5.3 3,8W 40°
3000K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551243 |



Variante	Art. Nr.
GX5,3 QR-C51	
□ weiß	111121
GX5,3 QR-C51	
■ chrom	111122
GX5,3 QR-C51	
■ titan	111127
GX5,3 QR-C51	
■ silbergrau	111128



111128 552



111022 553

DOLIX OUT
QPAR51

E - A++



• Feuchtraum geeignet

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.

Leuchtmittelangaben

35W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252 |



Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
□ weiß	111021
GU10 QPAR51	
■ chrom	111022
GU10 QPAR51	
■ silbergrau	111024
GU10 QPAR51	
■ titan	111027

DOLIX OUT
QPAR51

E - A++



• Feuchtraum geeignet

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.

Leuchtmittelangaben

35W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252 |




Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
□ weiß	111141
GU10 QPAR51	
■ chrom	111142
GU10 QPAR51	
■ silbergrau	111144
GU10 QPAR51	
■ titan	111147

PATTA-F

A - A++

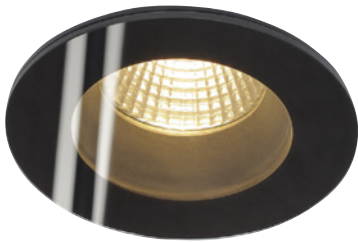


- Ideal für das moderne Bad
- Hohe IP-Schutzart (Schutzglas)
- Premium LED Schutzglas vollflächig

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
 Systemleistung: 12W
 Material: Aluminium/Glas
 Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis


Clipfedern
 Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
 Valetto Switchbox dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
630lm 3000K CRI80	
■ schwarz	114440
765lm 3000K CRI80	
□ weiß	114441

PATTA-F

A - A++

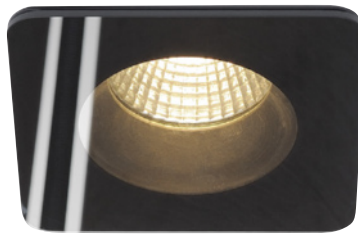


- Ideal für das moderne Bad
- Hohe IP-Schutzart (Schutzglas)
- Premium LED Schutzglas vollflächig

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
 Systemleistung: 12W
 Material: Aluminium/Glas
 Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
 Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
 Valetto Switchbox dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
630lm 3000K CRI80	
■ schwarz	114450
765lm 3000K CRI80	
□ weiß	114451





114430 555

PATTA-I

A - A++




- Ideal für das moderne Bad
- Hohe IP-Schutzart (Schutzglas)
- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
 Systemleistung: 12W
 Material: Aluminium/Glas
 Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
 Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
 Valetto Switchbox dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
775lm 3000K CRI80 ■ schwarz matt	114420
800lm 3000K CRI80 □ weiß matt	114421
800lm 3000K CRI80 ■ alu gebürstet	114426

PATTA-I

A - A++




- Ideal für das moderne Bad
- Hohe IP-Schutzart (Schutzglas)
- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
 Systemleistung: 12W
 Material: Aluminium/Glas
 Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung




Hinweis

Clipfedern
 Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
 Valetto Switchbox dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
775lm 3000K CRI80 ■ schwarz matt	114430
800lm 3000K CRI80 □ weiß matt	114431
800lm 3000K CRI80 ■ alu gebürstet	114436



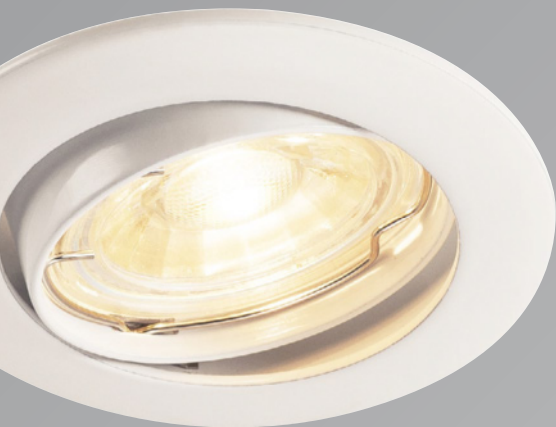

PIKA
QPAR51

E - A++



NEW




- Moderner Spot für die außergewöhnliche Beleuchtung

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



0,09

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 13 mm max.

Zubehörempfehlung

Valetto Box Switch on/off

Art. Nr.

420010

Leuchtmittelangaben

50W max.

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h

Art. Nr. 551252 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
□ weiß	1000714
□ chrom	1000715
□ messing	1000716
□ silbergrau	1000717

PIKA
QPAR51

E - A++



NEW




- Moderner Spot für die außergewöhnliche Beleuchtung

Produkt in diesen Farben erhältlich



Produktangaben


230V ~50Hz
Material: Aluminium



0,11

30°

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.

Zubehörempfehlung

Valetto Box Switch on/off

Art. Nr.

420010

Leuchtmittelangaben

50W max.

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h

Art. Nr. 551252 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
□ weiß	1000718
□ chrom	1000719
□ messing	1000720
□ silbergrau	1000721

SP 80
QPAR51

E - A++



• Nüchternes Design, flexible Beleuchtung

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED


LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
□ weiß	116111
GU10 QPAR51	
■ chrom	116112
GU10 QPAR51	
■ chrom matt	116118
GU10 QPAR51	
■ silbergrau	116119

SP 90
QPAR51

E - A++



• Nüchternes Design, flexible Beleuchtung

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
□ weiß	113211
GU10 QPAR51	
■ chrom	113212
GU10 QPAR51	
■ silbergrau	113214
GU10 QPAR51	
■ chrom matt	113218



116112 558



1000914 559

TRITON MINI

A - A++



NEW

LED
INSIDE

- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich



Produktangaben

350mA/1,2W

Material: Aluminium/ PC




0,06



30000

Maßzeichnung



Hinweis

Treiber exkl.
inkl. AMP Stecker

Zubehöreffahrung Art. Nr.

LED Treiber 3W 350mA 464107

Steckerleiste 3 Ausgänge 111850

Variante Art. Nr.

70lm | 3000K | CRI>90

□ weiß

1000914

70lm | 3000K | CRI>90

■ schwarz

1000915

70lm | 3000K | CRI>90

▒ schwarz/weiß

1000916

70lm | 3000K | CRI>90

■ schwarz/gold

1000917

DEKLED

A - A++

LED
INSIDE

- Nüchternes Design, angenehmes Licht
- Blendfreies Licht
- Premium LED


Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

350mA/1W

Material: Kunststoff PC/Aluminium



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung Art. Nr.

LED Treiber 3W 350mA 464108

inkl. Zugentlastung

Valeto Box Switch on/off 420010

Variante Art. Nr.

60lm | 4000K | CRI>80

■ chrom 112240

50lm | 3000K | CRI>80

■ silbergrau 112242





550672 561

SLIM LIGHT

A - A++

LED
INSIDE

- Ideale Wegebeleuchtung im Raum
- Besonders flache Bauweise
- Ideal zum Bodeneinbau in Laminat


Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

12V AC/0,5W

Material: Aluminium/Kunstharz



Maßzeichnung



Hinweis

Begehbar. Einbau nur in Feststoffmaterialien wie Holz, Parkett oder Laminat mit glattrandiger Bohrung. Betrieb nur mit konventionellem Trafo.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Transformator 227140
12V AC 10VA IP44

Variante Art. Nr.

20lm | 3000K | CRI>80
 alu eloxiert 550672

**MONTAGERAHMEN
FÜR DL 126**




- Vielseitig einsetzbar – an Decken oder Unterschränken

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben


Material: Stahl



Maßzeichnung



**MONTAGERAHMEN
FÜR DL 126**

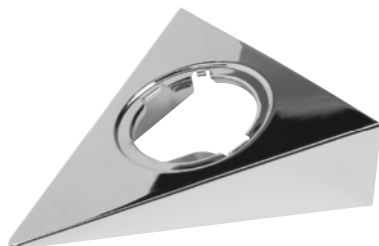


- Vielseitig einsetzbar – an Decken oder Unterschränken

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

Material: Stahl



Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
weiß	112181
chrom	112182
metall gebürstet	112185

Variante	Art. Nr.
weiß	112171
chrom	112172
metall gebürstet	112175



DL 126

A - A++



- Vielseitig einsetzbar dank platzsparendem Einbau
- Besonders flache Bauweise – ideal zum Möbeleinbau

Produkt in diesen Farben erhältlich



Produktangaben

12V DC/2,8W

Material: Aluminium/Kunststoff





0,11



30000

Maßzeichnung

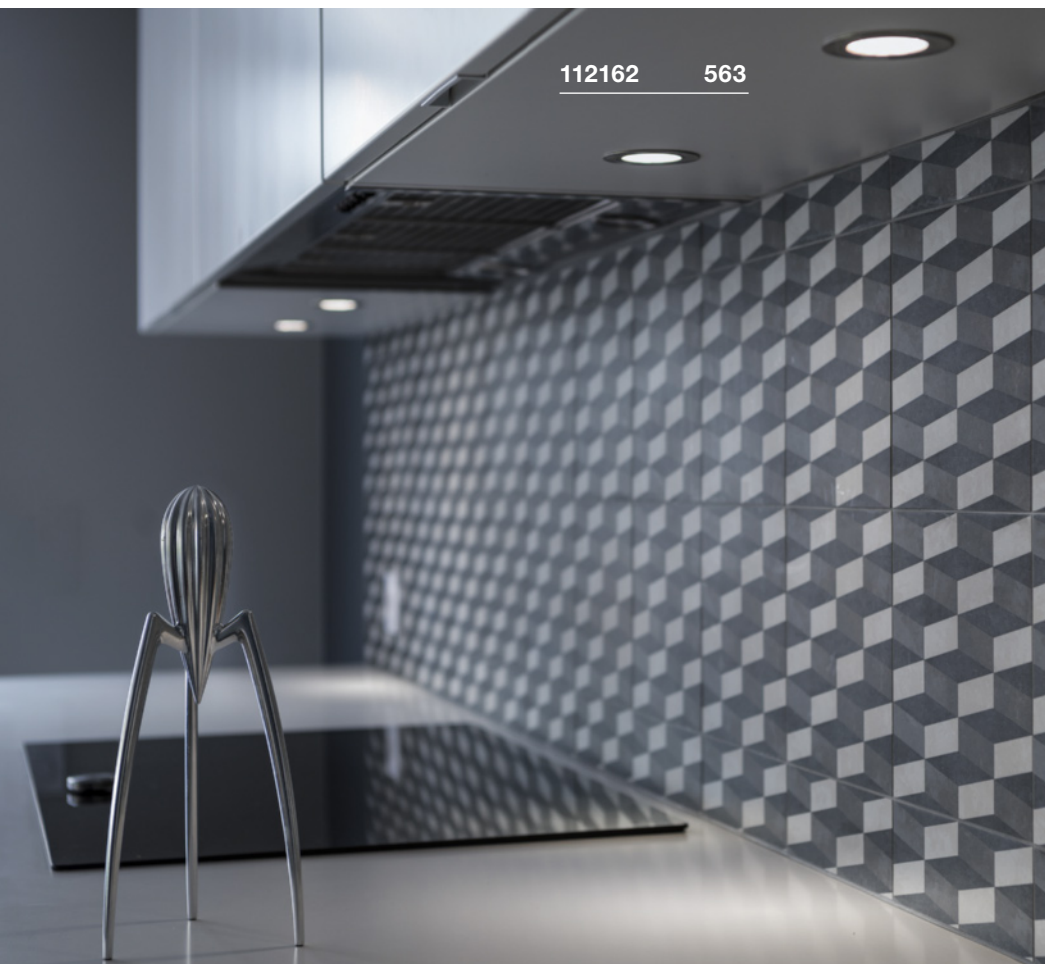

Zubehörempfehlung Art. Nr.

LED Netzteil 12V 12W 470507

Valetto Box Switch on/off 420010

Variante	Art. Nr.
160lm 2700K CRI>80 □ weiß	112161
160lm 2700K CRI>80 ■ chrom	112162
160lm 2700K CRI>80 ■ metall gebürstet	112165
160lm 3000K CRI>80 □ weiß	112221
160lm 3000K CRI>80 ■ chrom	112222
160lm 3000K CRI>80 ■ metall gebürstet	112225

CONTONE

A - A++

LED
INSIDE


- Für jede Stimmung die richtige Lichtfarbe
- Lichtfarbe ändert sich durch Dimmen
- Premium LED

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
 Systemleistung: 16W
 Material: Aluminium
 Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung

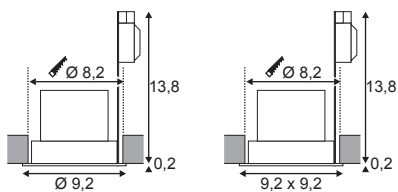

Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Zubehöreffahrung

Valeto Box dimmbar

Art. Nr.

420012

Variante Art. Nr.

890lm | 2000K-3000K | CRI90

 weiß 161291

890lm | 2000K-3000K | CRI90

 weiß 161301

161301

564





161271 565


2000K

2700K

3000K

CONTONE

A - A++



LED INSIDE

DIM TO WARM




- Anpassbare Lichtrichtung und -farbe für individuelle Bedürfnisse
- Lichtfarbe ändert sich durch Dimmen
- Premium LED

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
 Systemleistung: 16W
 Material: Aluminium
 Dimmbar: Triac C, Triac L

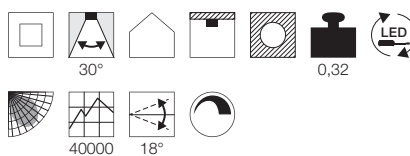

Maßzeichnung

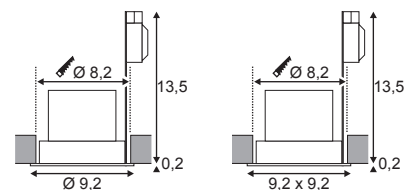

Hinweis


Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Zubehöreffhlung Art. Nr.
 Valetto Box dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
890lm 2000K-3000K CRI90	
○ □ weiß	161271
890lm 2000K-3000K CRI90	
□ □ weiß	161281

AITES

A - A++



112341 566

LED
INSIDE

- Vielseitig einsetzbar dank platzsparendem Einbau
- Leicht zu installieren durch Einbau in Installationsdose
- Orientierungslicht


Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

350mA/1W

Material: Aluminium/Acrylglas



Maßzeichnung



Hinweis

LED Treiber exkl.


Zubehöreffehlung Art. Nr.

LED Treiber 9W 350mA	464130
Valeto Box Switch on/off	420010

Variante Art. Nr.

50lm 3000K CRI>80	
□ weiß	112341
50lm 3000K CRI>80	
■ silbergrau	112344

470545 959

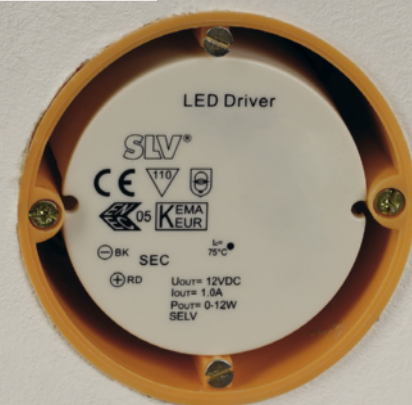



112721 567

FRAME BASIC SET

A - A++




- Klein und unscheinbar für die besondere Lichtwirkung
- Flache Bauform
- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 350mA
 Systemleistung: 9,4W
 Material: Aluminium/Acrylglas



Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
 Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



112726 567

Zubehöreffahrung	Art. Nr.
Valetto Box Switch on/off	420010

Variante	Art. Nr.
450lm 3000K CRI80	
■ schwarz matt	112720
470lm 3000K CRI80	
□ weiß matt	112721
470lm 3000K CRI80	
■ alu gebürstet	112726

INDI REC
QPAR51

E - A++




- Neutrales Design, flexible Beleuchtung
- Runder Einbautopf = einfache Montage
- Runder Deckenausschnitt

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittelempfehlung LED

LED GU10 4,3W 40°
2700K 365lm EEK=A++
5kWh/1000h
Art. Nr. 560142 |



Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
□ weiß matt	112471
GU10 QPAR51	
■ silbergrau	112474

INDI REC
QPAR51

E - A++




- Neutrales Design, flexible Beleuchtung

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Leuchtmittelangaben

2x 35W max.
optional: LED

Leuchtmittelempfehlung LED

LED GU10 4,3W 40°
2700K 365lm EEK=A++
5kWh/1000h
Art. Nr. 560142 |



Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |




Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
□ weiß matt	112431
GU10 QPAR51	
■ silbergrau	112434





SENDER 12

A - A++




- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Premium LED

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

350mA/6W
Material: Aluminium



Maßzeichnung




Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 16 mm max.

SENDER 18

A - A++




- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Premium LED

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

350mA/10W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 16 mm max.

SENDER 24

A - A++




- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Premium LED

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

350mA/14W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 16 mm max.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 10W 350mA dimmbar, inkl. Zugenlastung	464140
Valeto Box dimmbar	420012

Variante	Art. Nr.
240lm 3000K CRI>80 □ weiß	162763
240lm 3000K CRI>80 ■ silbergrau	162793

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 15W 350mA dimmbar inkl. Zugenlastung	464143
Valeto Box dimmbar	420012

Variante	Art. Nr.
560lm 3000K CRI>80 □ weiß	162773
560lm 3000K CRI>80 ■ silbergrau	162803

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 18W 350mA dimmbar inkl. Zugenlastung	464150
Valeto Box dimmbar	420012

Variante	Art. Nr.
970lm 3000K CRI>80 □ weiß	162783
970lm 3000K CRI>80 ■ silbergrau	162813

162713 571

VRV
voor duurzaam verwarmen en koelen

De mogelijkheden van VRV

VRV (Variable Refrigerant Volume) is een systeem dat de hoeveelheid koel- of verwarmingsmiddel aanpast aan de behoeften van de ruimte. Dit resulteert in een hoger energieefficiëntie en lagere operationele kosten.

VRV is geschikt voor gebouwen met verschillende ruimtes en zones, waar de warmte- of koudebelasting varieert. Het systeem kan ook worden gebruikt voor de koeling van serverruimtes en andere speciale toepassingen.

VRV biedt een flexibele en duurzame oplossing voor de verwarming en koeling van gebouwen. Het is een ideale keuze voor gebouwen die een hoge mate van energieefficiëntie en duurzaamheid nastreven.



SENDER 12

A - A++




- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Premium LED

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

350mA/6W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 16 mm max.

SENDER 18

A - A++



- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Premium LED

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

350mA/10W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 16 mm max.

SENDER 24

A - A++




- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Premium LED

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

350mA/14W
Material: Aluminium

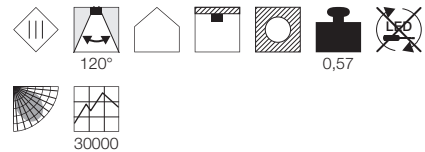

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 16 mm max.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 10W 350mA dimmbar, inkl. Zugentlastung	464140
Valeto Box dimmbar	420012

Variante	Art. Nr.
240lm 3000K CRI>80	
□ weiß	162703
240lm 3000K CRI>80	
■ silbergrau	162733

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 15W 350mA dimmbar inkl. Zugentlastung	464143
Valeto Box dimmbar	420012

Variante	Art. Nr.
560lm 3000K CRI>80	
□ weiß	162713
560lm 3000K CRI>80	
■ silbergrau	162743

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 18W 350mA dimmbar inkl. Zugentlastung	464150
Valeto Box dimmbar	420012

Variante	Art. Nr.
970lm 3000K CRI>80	
□ weiß	162723
970lm 3000K CRI>80	
■ silbergrau	162753

ANINDA

A - A++



NEW

LED
INSIDE



Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

700mA/16W

Material: Aluminium/Acrylglas

Produktmaße: L: 60,5 cm B: 5,8 cm H: 8,6 cm

Einbaumaße: B: 4,5 cm L: 59 cm T: 8,5 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.
Weitere Treiber auf Anfrage.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 50W

350-1050mA Dali dimmbar

Valeto Box Switch on/off

Art. Nr.

464032

420010

Variante

1040lm | 3000K | CRI>80

■ schwarz matt

1000386

1040lm | 3000K | CRI>80

□ weiß matt

1000387

1040lm | 3000K | CRI>80

■ silber

1000388

ANINDA

A - A++



NEW

LED
INSIDE



Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

700mA/16W

Material: Aluminium/Acrylglas

Produktmaße: L: 120,5 cm B: 5,8 cm H: 8,6 cm

Einbaumaße: B: 4,5 cm L: 119 cm T: 8,5 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.
Weitere Treiber auf Anfrage.

Zubehörempfehlung

LED Treiber 50W

350-1050mA Dali dimmbar

Valeto Box Switch on/off

Art. Nr.

464032

420010

Variante

2230lm | 3000K | CRI>80

■ schwarz matt

1000389

2230lm | 3000K | CRI>80

□ weiß matt

1000390

2230lm | 3000K | CRI>80

■ silber

1000391





1000386 572

T5-BAR

A - A+



- Lichtleiste für den professionellen Einsatz

Produkt in dieser Farbe erhältlich



Produktangaben

230V ~50Hz
 Material: Aluminium/Acrylglas
 Produktmaße: L: 120,5 cm B: 5,8 cm H: 9,8 cm
 Einbaumaße: B: 119 cm L: 4,5 cm T: 10 cm



2,05



1000390 572

Zubehörempfehlung Art. Nr.
 Valetto Box Switch on/off 420010

Leuchtmittelangaben

54W

Leuchtmittlempfehlung

G5 54W
 3000K 4450lm EEK=A+
 60kWh/1000h
 Art. Nr. 548054 |



Variante	Art. Nr.
G5 T16	
<input type="checkbox"/> alu eloxiert	160134

BEDSIDE

A - A++




- Nur sichtbar, wenn Sie es wollen
- „Dip-it“ – Schalten durch Ausschwenken
- Mit blauem Orientierungslicht im ausgeschalteten Zustand

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

700mA/3W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Nicht für Reihenschaltung geeignet.
Betrieb nur mit 3W Treiber 464200.
Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.
Ausführung links.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

LED Treiber 3W 700mA **464200**
inkl. Zugentlastung
Bedside Einbaudose **146260**

Variante Art. Nr.

115lm | 4000K | CRI80
■ silbergrau **146240**
110lm | 3000K | CRI80
■ silbergrau **146242**

BEDSIDE

A - A++




- Nur sichtbar, wenn Sie es wollen
- „Dip-it“ – Schalten durch Ausschwenken
- Mit blauem Orientierungslicht im ausgeschalteten Zustand

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

700mA/3W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Nicht für Reihenschaltung geeignet.
Betrieb nur mit 3W Treiber 464200.
Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.
Ausführung rechts.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

LED Treiber 3W 700mA **464200**
inkl. Zugentlastung
Bedside Einbaudose **146260**

Variante Art. Nr.

115lm | 4000K | CRI80
■ silbergrau **146250**
110lm | 3000K | CRI80
■ silbergrau **146252**



146242 574



146382 575

PHO

A - A++




- Fügt sich nahtlos in Ihr Wohnambiente
- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

350mA/1W
Material: Aluminium

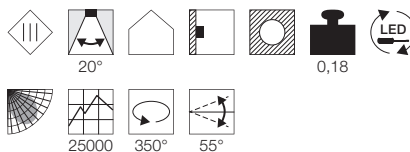

Maßzeichnung



Hinweis

Geeignet zum Einbau in 60 mm Unterputz- oder Hohlwand Dosen mit einer Mindestdiefe von 40mm! Ein zusätzlicher Schalter wird benötigt.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 3W 350mA inkl. AMP Buchse	464107

Variante	Art. Nr.
90lm 3000K CRI80	
■ schwarz	146210
90lm 3000K CRI80	
□ weiß	146211
90lm 3000K CRI80	
■ silber	146214

GILALED

A - A++




- Nur sichtbar, wenn Sie es wollen
- Premium LED
- „Flip-it“ – Schalten durch Drehen
- Mit blauem Orientierungslicht im ausgeschalteten Zustand

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

700mA/3W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Nicht für Reihenschaltung geeignet. Betrieb nur mit 3W Treiber 464200. Art.Nr. 146362 Orientierungslicht im ausgeschalteten Zustand warmweiß Art.Nr. 146382 Orientierungslicht im ausgeschalteten Zustand blau

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 3W 700mA inkl. Zugenlastung	464200

Variante	Art. Nr.
135lm 3000K CRI>80	
□ weiß matt	146362
135lm 3000K CRI>80	
■ alu	146382

DOWNUNDER MINI

A - A++




- Flur- und Treppenbeleuchtung in schmaler Ausführung

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

350mA/1W
Material: Aluminium/Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Bei Verwendung von verschiedenen Treibern können die Leuchten mit dem Valetto System kombiniert werden.
AMP Stecker inkl.
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 3W 350mA	464107
Einbaurahmen	152079
Steckerleiste	111850

Variante	Art. Nr.
75lm 3000K CRI>80 □ weiß	152070
75lm 3000K CRI>80 ■ silbergrau	152072

DOWNUNDER PUR 80

A - A++




- Vielseitig einsetzbar, dank platzsparendem Einbau
- Geringe Einbautiefe

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

350mA/3,6W
Material: Aluminium/Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Bei Verwendung von verschiedenen Treibern können die Leuchten mit dem Valetto System kombiniert werden.
AMP Stecker inkl.
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 10W 350mA dimmbar, inkl. Zugentlastung	464140
LED Treiber 9W 350mA	464109
Einbaurahmen	151960

Variante	Art. Nr.
265lm 3000K CRI80 □ weiß	151950





DOWNUNDER PUR 120

A - A++




- Vielseitig einsetzbar, dank platzsparendem Einbau
- Geringe Einbautiefe

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

350mA/3,6W
Material: Aluminium/Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Bei Verwendung von verschiedenen Treibern können die Leuchten mit dem Valetto System kombiniert werden.
AMP Stecker inkl.
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 15W 350mA dimmbar inkl. Zugentlastung	464143
LED Treiber 9W 350mA	464109
Einbaurahmen	151961

Variante	Art. Nr.
265lm 3000K CRI80 □ weiß	151951

DOWNUNDER PUR 150

A - A++




- Vielseitig einsetzbar, dank platzsparendem Einbau
- Geringe Einbautiefe

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

500mA/5,2W
Material: Aluminium/Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Bei Verwendung von verschiedenen Treibern können die Leuchten mit dem Valetto System kombiniert werden.
AMP Stecker inkl.
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 15W 500mA dimmbar	464144
LED Treiber 9W 500mA	464091
Einbaurahmen	151962

Variante	Art. Nr.
380lm 3000K CRI80 □ weiß	151952



152070 576

FLAT FRAME BASIC QT9

C - A+




- Schlichte Flur- und Treppenbeleuchtung

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

12V AC
Material: Aluminium/Glas



0,15

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 10-25 mm max.
Maßzeichnung links mit Einbaudose

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Transformator 12V ~ 10-60W **461060**

Einbaudose **112781**

Unterputzrahmen **112780**

Leuchtmittelangaben

20W max.
optional: LED

Variante Art. Nr.

G4 | QT9

□ weiß matt **112731**

G4 | QT9

■ silbergrau **112732**

112732 578





111262 579

FRAME BASIC

A - A++



- Einsatz von Dias und Folien möglich


Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

350mA/1W

Material: Aluminium/Glas

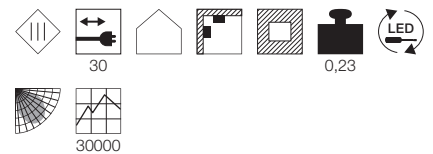

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 10-30 mm max.
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
Bei Verwendung von verschiedenen Treibern können die Leuchten mit dem Valetto System kombiniert werden.
AMP Stecker inkl.
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

LED Treiber 3W 350mA	464107
inkl. AMP Buchse	
Einbaudose	112781
Unterputzrahmen	112780
Steckerleiste 3 Ausgänge	111850

Variante Art. Nr.

110lm 4000K CRI>80	
■ silbergrau	111260
90lm 3000K CRI>80	
■ silbergrau	111262
110lm 4000K CRI>80	
□ weiß matt	113260
90lm 3000K CRI>80	
□ weiß matt	113262

FLAT FRAME CURVE QT9

C - A+



Produkt in diesen Farben erhältlich



Produktangaben


12V AC

Material: Aluminium



0,15

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 10-25 mm max.
Maßzeichnung links mit Einbaudose

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Transformator 12V ~ 10-60W **461060**

Einbaudose **112781**

Unterputzrahmen **112780**

Leuchtmittelangaben

20W max.
optional: LED



Variante Art. Nr.

G4 | QT9

weiß matt **112771**

G4 | QT9

silbergrau **112772**

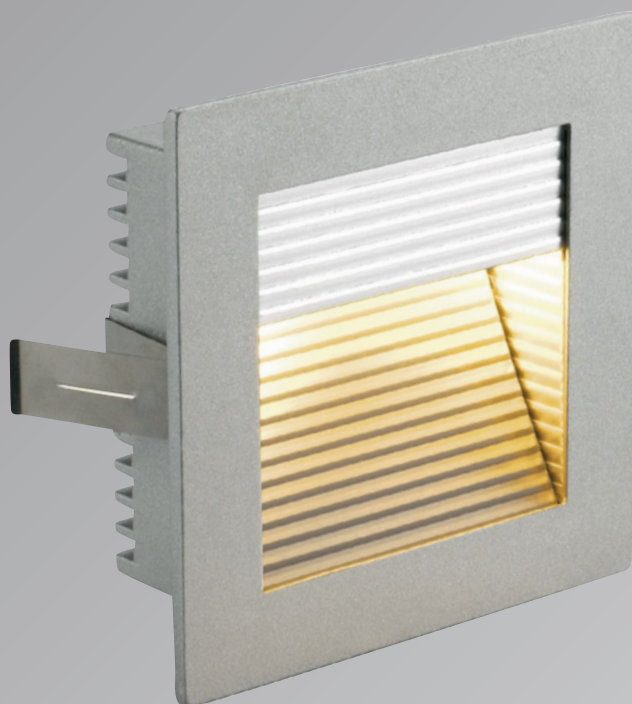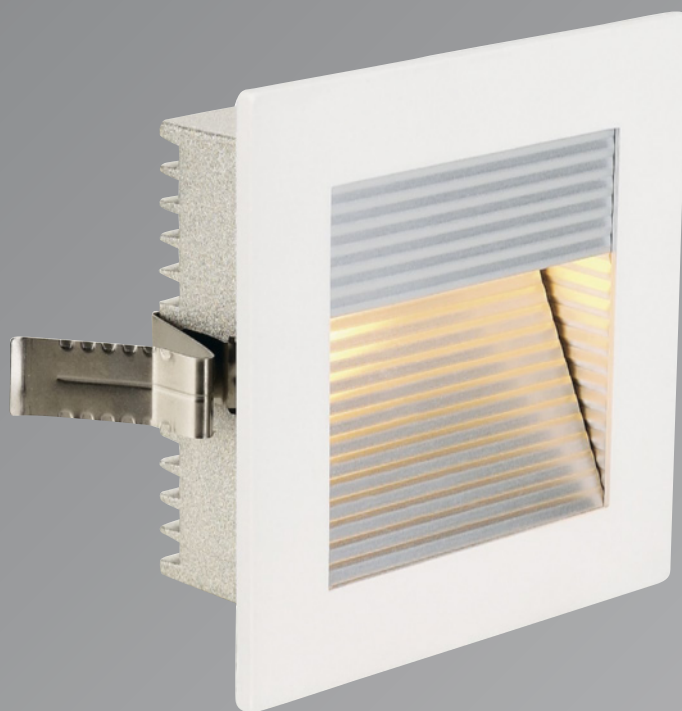

**111292 581**

FRAME CURVE


A - A++**LED**
INSIDE

- Platzsparende Lichtlösung für Wände in Fluren und Treppenhäusern


Produkt in diesen Farben erhältlich**Produktangaben**

350mA/1W

Material: Aluminium



30000

Maßzeichnung**Hinweis**


Materialstärke Einbaufäche: 10-30 mm max.
 Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
 Bei Verwendung von verschiedenen Treibern können die Leuchten mit dem Valetto System kombiniert werden.
 Maßzeichnung links mit Einbaudose.
 AMP Stecker inkl.
 Treiber exkl.

Zubehöreffahrung Art. Nr.

LED Treiber 3W 350mA	464107
inkl. AMP Buchse	
Einbaudose	112781
Unterputzrahmen	112780
Steckerleiste 3 Ausgänge	111850

Variante Art. Nr.

110lm 4000K CRI>80	
silbergrau	111290
90lm 3000K CRI>80	
silbergrau	111292
110lm 4000K CRI>80	
weiß matt	113290
90lm 3 000K CRI>80	
weiß matt	113292

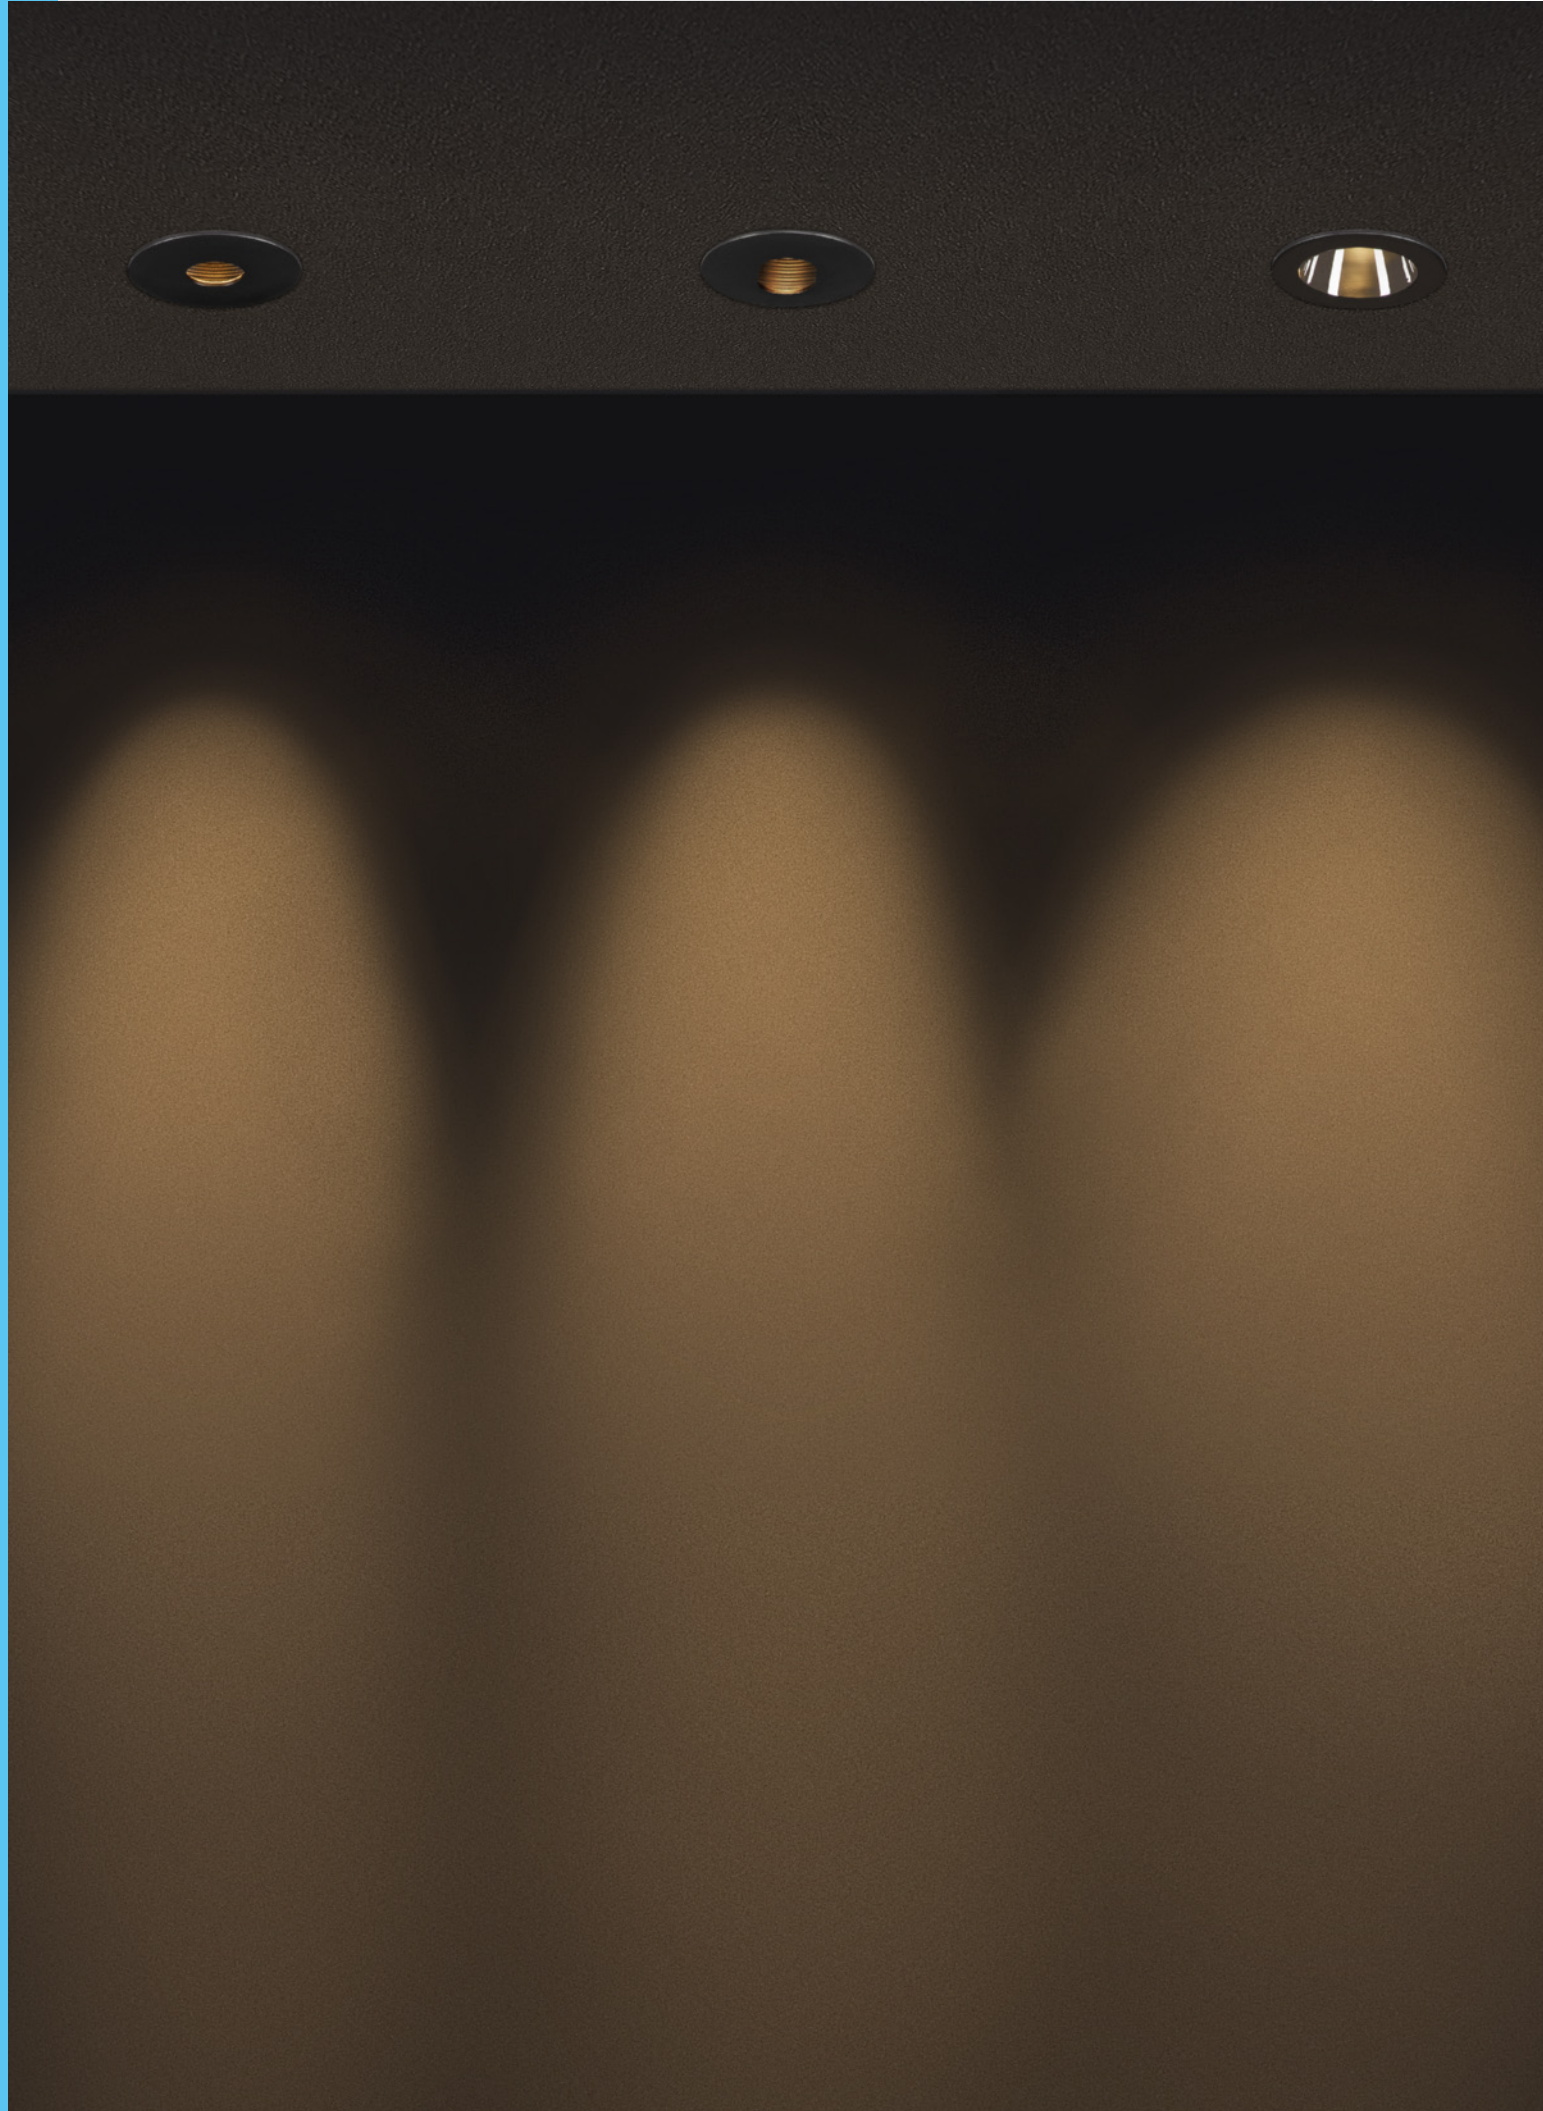



H-LIGHT

A - A++




- Akzentbeleuchtung nicht nur für Hotels
- Blendfreies Licht

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50Hz sek. 500mA
 Systemleistung: 12W
 Material: Aluminium
 Dimmbar: Triac L, Triac C

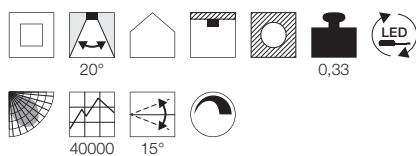

Maßzeichnung



Hinweis


Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.
 Anschlussbox inkl.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
 Valeto Box dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
265lm 2700K CRI80	
■ schwarz matt	114480
265lm 2700K CRI80	
□ weiß matt	114481

H-LIGHT

A - A++

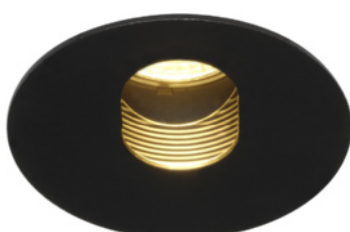


- Akzentbeleuchtung nicht nur für Hotels
- Blendfreies Licht

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50Hz sek. 500mA
 Systemleistung: 12W
 Material: Aluminium
 Dimmbar: Triac L, Triac C



Maßzeichnung



Hinweis


Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.
 Anschlussbox inkl.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
 Valeto Box dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
395lm 2700K CRI80	
■ schwarz matt	114490
395lm 2700K CRI80	
□ weiß matt	114491

H-LIGHT

A - A++

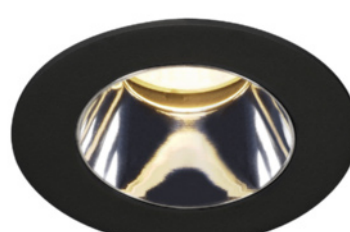


- Akzentbeleuchtung nicht nur für Hotels
- Blendfreies Licht

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50Hz sek. 500mA
 Systemleistung: 12W
 Material: Aluminium
 Dimmbar: Triac L, Triac C



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.
 Anschlussbox inkl. max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
 Valeto Box dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
540lm 2700K CRI80	
■ schwarz matt	114500
540lm 2700K CRI80	
□ weiß matt	114501

OCCULDAS 13

A - A++



NEW

LED
INSIDE



- Platzsparende Lichtlösung in außergewöhnlichem Design
- Premium LED
- Flache Einbauleuchte

Produkt in diesen Farben
und Varianten erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium
Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 1-20 mm max.

Zubehörempfehlung

Valeto Box dimmbar

Art. Nr.

420012

Variante

1200lm | 3000K | CRI>80
 weiß

Art. Nr.

117371



117371 584



117331 585

DESIGNED BY
David Morgan





OCCULDAS 14

A - A++




- Platzsparende Lichtlösung in außergewöhnlichem Design
- Premium LED
- Indirekte Beleuchtung

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
 Systemleistung: 15W
 Material: Aluminium/Stahl
 Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 1-20 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
 Valetto Box dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
810lm 3000K CRI>80	
<input type="checkbox"/> weiß	117331

OCCULDAS 14 MOVE

A - A++




- Platzsparende Lichtlösung in außergewöhnlichem Design
- Direkte Beleuchtung
- Premium LED

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
 Systemleistung: 7,8W
 Material: Aluminium/Stahl
 Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 1-20 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
 Valetto Box dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
700lm 3000K CRI>80	
<input type="checkbox"/> weiß	117341

OCCULDAS 23

A - A++




- Platzsparende Lichtlösung in außergewöhnlichem Design
- Premium LED
- Indirekte Beleuchtung

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 700mA
 Systemleistung: 26W
 Material: Aluminium/Stahl
 Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 10-30 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
 Valetto Box dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
1300lm 3000K CRI80	
<input type="checkbox"/> weiß	117311



KALU
QPAR111

E - A++



- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Geringe Einbautiefe

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Leuchtmittelangaben

75W max.
optional: LED

Leuchtmittelpfehlung LED

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEC=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642 |



Valeto GU10 9,5W 40°
2700K-6000K 830lm EEC=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 1000756 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR111	
■ schwarz	113350
GU10 QPAR111	
□ weiß	113351
GU10 QPAR111	
■ alu gebürstet	113356

KALU
QPAR111

E - A++



- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Geringe Einbautiefe

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Leuchtmittelangaben

2x 75W max.
optional: LED

Leuchtmittelpfehlung LED

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEC=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642 |



Valeto GU10 9,5W 40°
2700K-6000K 830lm EEC=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 1000756 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR111	
■ schwarz	113360
GU10 QPAR111	
□ weiß	113361
GU10 QPAR111	
■ alu gebürstet	113366

KALU
QPAR111

E - A++




- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Geringe Einbautiefe

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Leuchtmittelangaben

3x 75W max.
optional: LED

Leuchtmittelpfehlung LED

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEC=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642 |



Valeto GU10 9,5W 40°
2700K-6000K 830lm EEC=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 1000756 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR111	
■ schwarz	113370
GU10 QPAR111	
□ weiß	113371
GU10 QPAR111	
■ alu gebürstet	113376

BILAS

A - A++





- Gediegenes Design für unterschiedliche Einrichtungsstile
- Hochvolt LED
- großer Schwenkbereich

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

230V ~50/60Hz
 Systemleistung: 21W
 Material: Aluminium/Glas
 Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung

Art. Nr.

Valeto Box dimmbar

420012

Variante

Art. Nr.

1250lm | 2700K | CRI80 25°
 ■ schwarz matt 156400

1250lm | 2700K | CRI80 25°
 □ weiß matt 156401

1250lm | 2700K | CRI80 60°
 ■ schwarz matt 156410

1250lm | 2700K | CRI80 60°
 □ weiß matt 156411

DESIGNED BY

Vincent de Smedt



**KAHOLO**
E27

E - A++




NEW



Produkt in diesen Farben erhältlich

**Produktangaben**

230V ~50Hz
 Material: Aluminium/Stahl
 Produktmaße: Ø: 11 cm H: 15 cm
 Einbaumaße: Einbau-Ø: 9,5 cm T: 15 cm



0,26

Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Leuchtmittelempfehlung LED

LED E27 4,8W 330°
 2700K 470lm EEK=A++
 5kWh/1000h
 Art. Nr. 560752 |

Valeto E27 9,6W
 2700K-6500K 900lm EEK=A+
 10kWh/1000h
 Art. Nr. 420051 |

Variante	Art. Nr.
E27 A60	
■ schwarz	1000906
E27 A60	
□ weiß	1000907
E27 A60	
■ alu gebürstet	1000908

ILU

A - A++



NEW

LED
INSIDE

- Höchste Beleuchtungs-Flexibilität, großer Schwenkbereich
- Blendfreie Akzentbeleuchtung
- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich





Produktangaben

350mA/1W

Material: Aluminium/Kunststoff

Produktmaße: Ø: 6 cm H: 9,1 cm

Einbaumaße: Einbau-Ø: 5 cm T: 6,5 cm



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 3-15 mm max.

Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!

Bei Verwendung von verschiedenen Treibern können die Leuchten mit dem Valetto System kombiniert werden.

AMP Stecker inkl.

Treiber exkl.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

LED Treiber 3W 350mA 464107

Steckerleiste 3 Ausgänge 111850

Variante Art. Nr.

55lm | 3000K | CRI>80


■ schwarz 115900

55lm | 3000K | CRI>80

□ weiß 115901

115901 590



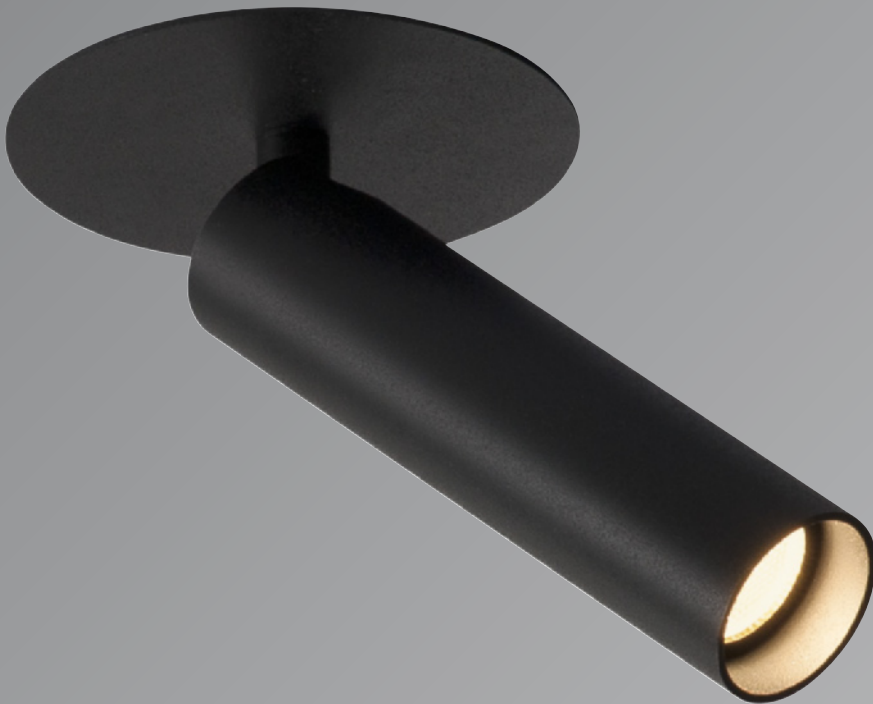

KARPO

A - A++



- Schlankes Design für Ihre Akzentbeleuchtung


Produkt in diesen Farben
und Varianten erhältlich




Produktangaben

500mA/7,5W

Material: Aluminium/Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 12 mm max.
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf
Reihenschaltung zu achten!
Bei Verwendung von verschiedenen Treibern
können die Leuchten mit dem Valetto System
kombiniert werden.
Treiber exkl.

Zubehöreffehlung Art. Nr.
LED Treiber 9W 500mA 464091

Variante	Art. Nr.
450lm 3000K CRI>90	
■ schwarz	152380
470lm 3000K CRI>90	
□ weiß	152381

KARPO

A - A++




- Moderne Leuchte für fokussierte Lichtlösungen
- Premium LED

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

350mA/3,5W
Material: Aluminium

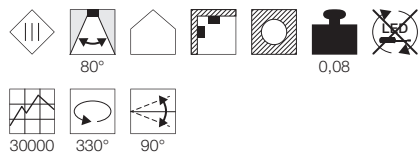

Maßzeichnung



KARPO

A - A++




- Moderne Leuchte für fokussierte Lichtlösungen
- Premium LED

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich





Produktangaben

500mA/5W
Material: Aluminium



Maßzeichnung

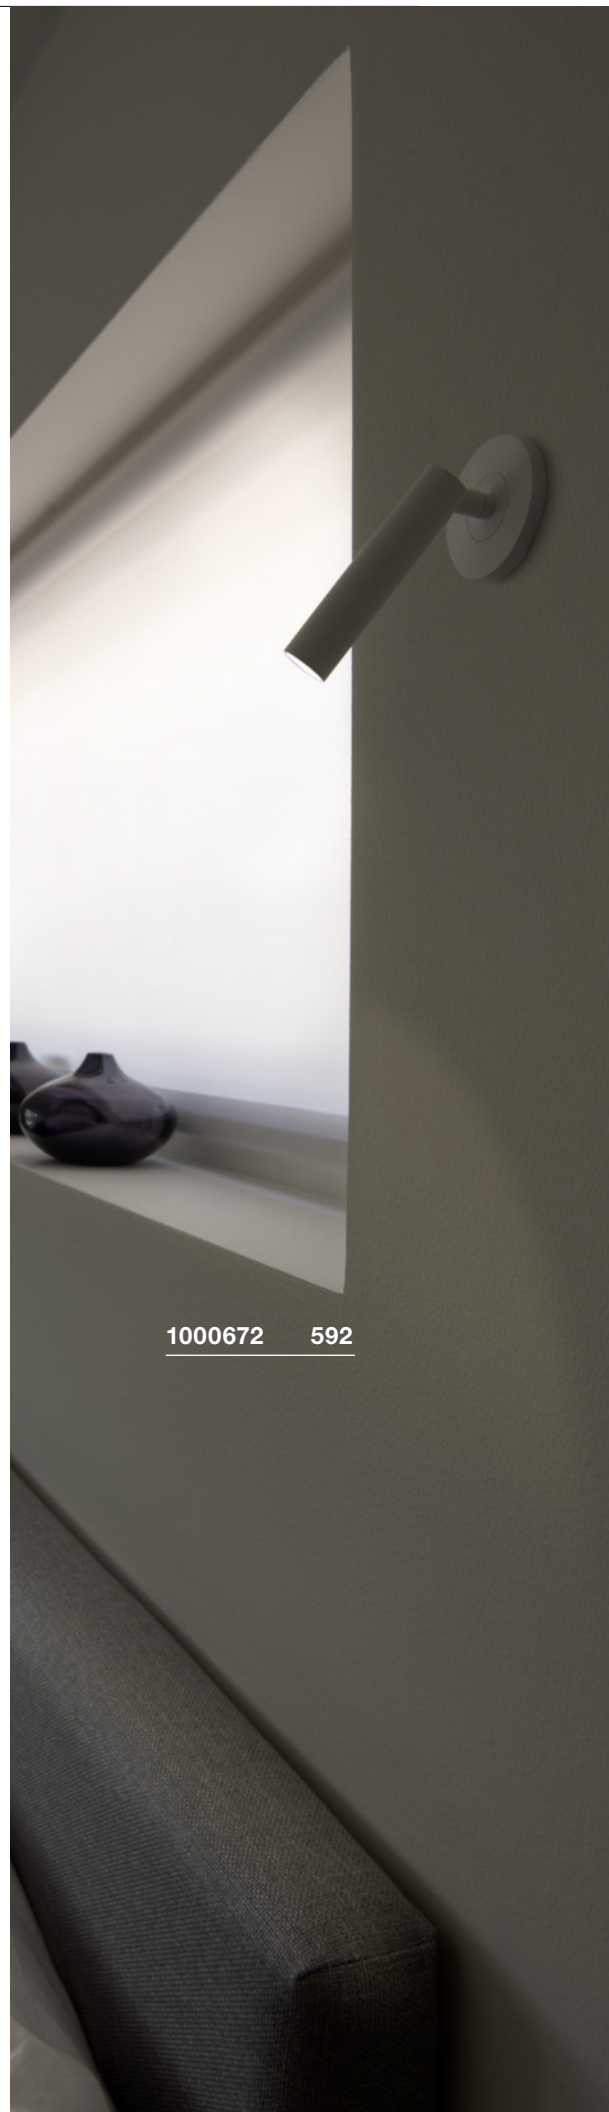

1000672 592

Zubehörempfehlung

LED Treiber 9W 350mA

Art. Nr.

464109

Zubehörempfehlung

LED Treiber 9W 500mA

Art. Nr.

464091

Variante

Art. Nr.

100lm | 3000K | CRI>80

■ schwarz

1000671

100lm | 3000K | CRI>80

□ weiß

1000672

Variante

Art. Nr.

360lm | 3000K | CRI>80

■ schwarz

1000673

360lm | 3000K | CRI>80

□ weiß

1000674



SUPROS

A - A++




- Einstellbare Profi-Leuchte
- Wechselreflektoren als Zubehör erhältlich
- Premium LED

Produkt in diesen Farben
und Varianten erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 750mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium

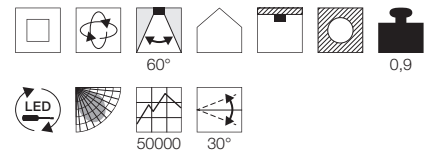

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Zubehöreffehlung

Zubehöreffehlung	Art. Nr.
Reflektor 20°	114102
Reflektor 40°	114104
Valeto Box Switch on/off	420010

Variante

Variante	Art. Nr.
2100lm 3000K CRI80	
■ schwarz	114110
2100lm 3000K CRI80	
□ weiß	114111

SUPROS

A - A++

LED
INSIDE


- Profi-Leuchte mit großem Schwenkbereich
- Wechselreflektoren als Zubehör erhältlich
- Premium LED

Produkt in diesen Farben
und Varianten erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 750mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Zubehöreffahrung	Art. Nr.
Reflektor 20°	114102
Reflektor 40°	114104
Valeto Box Switch on/off	420010

Variante	Art. Nr.
2100lm 3000K CRI80	
■ schwarz	114120
2100lm 3000K CRI80	
□ weiß	114121

114121 594





116310 595

SUPROS 78

A - A++




- Profi-Leuchte schwenkbar
- Wechsellinsen als Zubehör erhältlich
- Premium LED

Produkt in diesen Farben
und Varianten erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Dimmbar: Triac C, Triac L

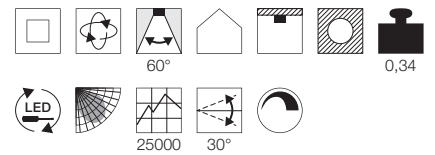

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.



Zubehörempfehlung Art. Nr.

Linse 20° 116302
Linse 40° 116304
Valeto Box dimmbar 420012

Variante Art. Nr.

700lm | 3000K | CRI>80
■ schwarz 116310
700lm | 3000K | CRI>80
□ weiß 116311

SUPROS 78

A - A++

LED
INSIDE

- Profi-Leuchte mit großem Schwenkbereich
- Wechsellinsen als Zubehör erhältlich
- Premium LED

Produkt in diesen Farben
und Varianten erhältlich




1009




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Linse 20°	116302
Linse 40°	116304
Valeto Box dimmbar	420012

Variante

Variante	Art. Nr.
700lm 3000K CRI>80 ■ schwarz	116320
700lm 3000K CRI>80 □ weiß	116321

116320

596





SUPROS

A - A++




- Profi-Leuchte schwenkbar
- Wechselreflektoren als Zubehör erhältlich
- Premium LED

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 750mA
 Systemleistung: 35W
 Material: Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Reflektor 20°	114102
Reflektor 40°	114104
Valetto Box Switch on/off	420010

Variante	Art. Nr.
2100lm 4000K CRI80 ■ schwarz	114160
2100lm 4000K CRI80 □ weiß	114161

SUPROS

A - A++




- Profi-Leuchte schwenkbar
- Wechselreflektoren als Zubehör erhältlich
- Premium LED

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 950mA
 Systemleistung: 38W
 Material: Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Reflektor 20°	114102
Reflektor 40°	114104
Valetto Box Switch on/off	420010

Variante	Art. Nr.
3150lm 3000K CRI>80 ■ schwarz	118110
3150lm 3000K CRI>80 □ weiß	118111
3150lm 4000K CRI>80 ■ schwarz	118160
3150lm 4000K CRI>80 □ weiß	118161



118120 599





SUPROS

A - A++




- Profi-Leuchte mit großem Schwenkbereich
- Wechselreflektoren als Zubehör erhältlich
- Premium LED

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 750mA
 Systemleistung: 35W
 Material: Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Reflektor 20°	114102
Reflektor 40°	114104
Valeto Box Switch on/off	420010

Variante	Art. Nr.
2100lm 4000K CRI80 ■ schwarz	114170
2100lm 4000K CRI80 □ weiß	114171

SUPROS

A - A++




- Profi-Leuchte mit großem Schwenkbereich
- Wechselreflektoren als Zubehör erhältlich
- Premium LED

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 950mA
 Systemleistung: 38W
 Material: Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Reflektor 20°	114102
Reflektor 40°	114104
Valeto Box Switch on/off	420010

Variante	Art. Nr.
3150lm 3000K CRI>80 ■ schwarz	118120
3150lm 3000K CRI>80 □ weiß	118121
3150lm 4000K CRI>80 ■ schwarz	118170
3150lm 4000K CRI>80 □ weiß	118171

DOWNLIGHT

A - A++




- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Besonders homogene Ausleuchtung
- Premium LED

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 290mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium/Kunststoff



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Zubehörempfehlung

Valeto Box Switch on/off **420010**

Variante	Art. Nr.
1200lm 3000K CRI>80 ☐ weiß	160441
1250lm 4000K CRI>80 ☐ weiß	160451

DOWNLIGHT

A - A++




- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Besonders homogene Ausleuchtung
- Premium LED

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 450mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium/Kunststoff



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Zubehörempfehlung

Valeto Box Switch on/off **420010**

Variante	Art. Nr.
1600lm 3000K CRI>80 ☐ weiß	160461
1700lm 4000K CRI>80 ☐ weiß	160471





160591 601



DOWNLIGHT

A - A++




- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Besonders homogene Ausleuchtung
- Premium LED

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 600mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium/Kunststoff



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Zubehöreffahrung

Valeto Box Switch on/off 420010

Variante	Art. Nr.
2450lm 3000K CRI>80 □ weiß	160481
2580lm 4000K CRI>80 □ weiß	160491

DOWNLIGHT

A - A++




- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Premium LED
- LED Treiber wählbar

Produkt in dieser Farbe erhältlich




Produktangaben

1000mA/1050mA | 33W
Material: Aluminium/Stahl

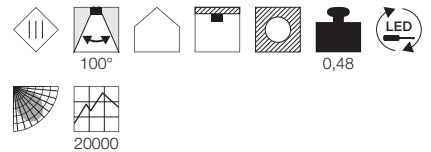

Maßzeichnung



Hinweis

- 1) Standard nicht dimmbar 40W/1000mA (464170).
 - 2) 1-10V dimmbar 40W/1000mA (464176).
 - 3) DALI dimmbar 50W/1050mA (464032).
 - 4) TRIAC dimmbar 40W/1050mA (464804).
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.
In unserem Kapitel Smart Home Lösungen finden Sie unterschiedliches Valeto Zubehör passend zu Ihrer Treiber Auswahl.

Zubehöreffahrung

LED Treiber 40W 1000mA 464170

inkl. Zugentlastung

LED Treiber 40W 1000mA 464176

1-10V dimmbar

inkl. Zugentlastung

LED Treiber 50W 464032

350-1050mA Dali dimmbar

LED Treiber 40W 1050mA 464804

Triac C, L dimmbar

Variante	Art. Nr.
3400lm 3000K CRI>80 □ weiß	160581
3700lm 4000K CRI>80 □ weiß	160591

PANEL 60

A - A++





- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- LED Treiber wählbar

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

1000mA/1050mA | 40W
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis


- 1) Standard nicht dimmbar 40W/1000mA (464170).
 - 2) 1-10V dimmbar 40W/1000mA (464176).
 - 3) DALI dimmbar 50W/1050mA (464032).
 - 4) TRIAC dimmbar 40W/1050mA (464804).
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
In unserem Kapitel Smart Home Lösungen finden Sie unterschiedliches Valetto Zubehör passend zu Ihrer Treiber Auswahl.

Zubehörepfehlung Art. Nr.

LED Treiber 40W 1000mA inkl. Zugentlastung	464170
LED Treiber 40W 1000mA 1-10V dimmbar inkl. Zugentlastung	464176
LED Treiber 50W 350-1050mA Dali dimmbar	464032
LED Treiber 40W 1050mA Triac C, L dimmbar	464804

Variante Art. Nr.

2630lm 2700K CRI>80 <input type="checkbox"/> weiß	158662
2630lm 3000K CRI>80 <input type="checkbox"/> weiß	158663
2930lm 4000K CRI>80 <input type="checkbox"/> weiß	158664

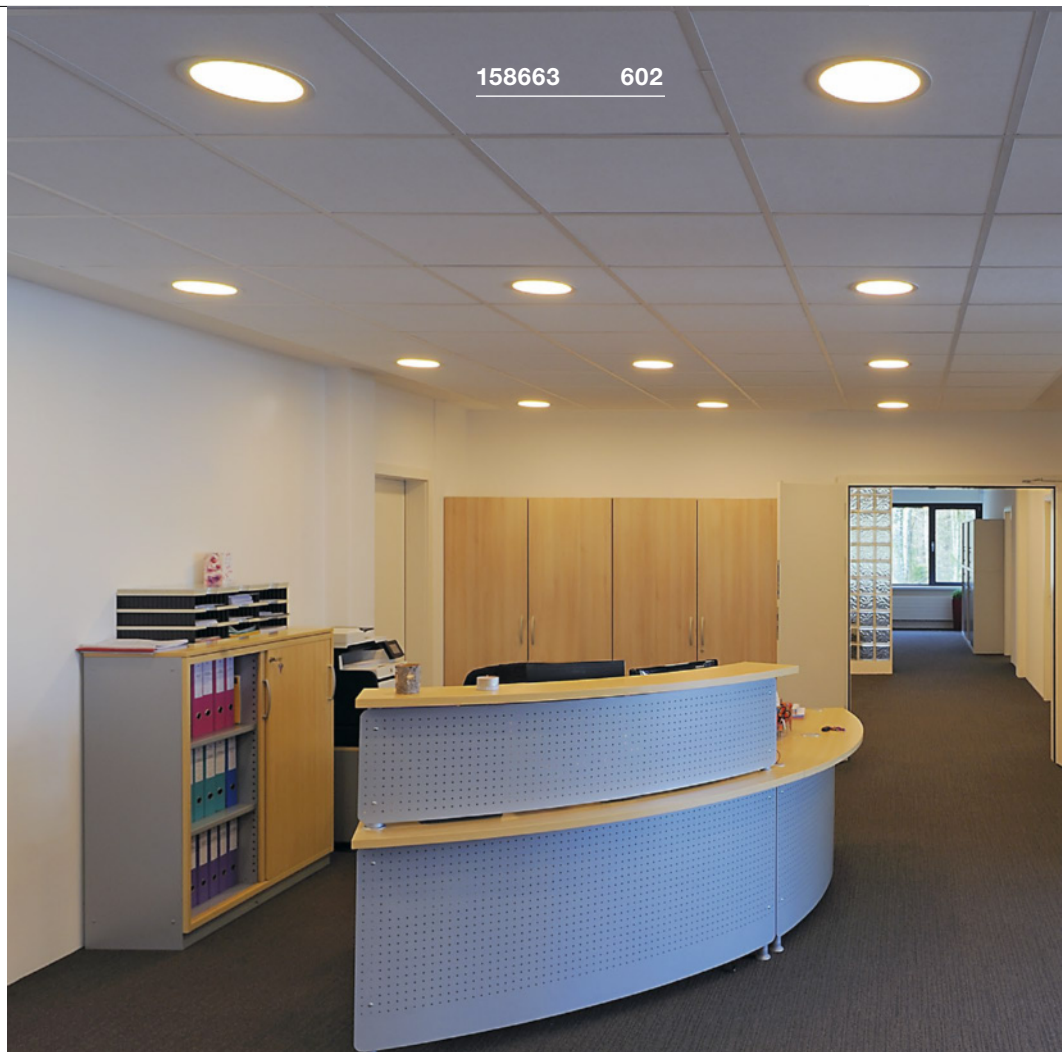



158714 603

I-VIDUAL LED PANEL

A - A++




- Neutrales Design für Allgemeinbeleuchtung
- LED Treiber wählbar
- Einbau nur für Rasterdecken

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

1000mA/1050mA | 40W
Material: Aluminium/Acrylglas



Maßzeichnung



Hinweis

Mit Abhängeset und Rosette zur Pendelleuchte umrüstbar, siehe Seite 0333. Mit Aufbaurahmen zur Deckenleuchte umrüstbar, siehe Seite 0333.
1) Standard nicht dimmbar 40W/1000mA (464170).
2) 1-10V dimmbar 40W/1000mA (464176).
3) DALI dimmbar 50W/1050mA (464032).
4) TRIAC dimmbar 40W/1050mA (464804).

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 40W 1000mA inkl. Zugentlastung	464170
LED Treiber 40W 1000mA 1-10V dimmbar inkl. Zugentlastung	464176
LED Treiber 50W 350-1050mA Dali dimmbar	464032
LED Treiber 40W 1050mA Triac C, L dimmbar	464804

Variante	Art. Nr.
3250lm 3000K CRI>80 □ weiß	158703
3650lm 4000K CRI>80 □ weiß	158704
3250lm 3000K CRI>80 ■ silbergrau	158743
3650lm 4000K CRI>80 ■ silbergrau	158744

I-VIDUAL LED PANEL

A - A++



- Neutrales Design für Allgemeinbeleuchtung
- LED Treiber wählbar
- Einbau nur für Rasterdecken

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

1000mA/1050mA | 40W
Material: Aluminium/Acrylglas



Maßzeichnung



Hinweis

Mit Abhängeset und Rosette zur Pendelleuchte umrüstbar, siehe Seite 0333. Mit Aufbaurahmen zur Deckenleuchte umrüstbar, siehe Seite 0333.
1) Standard nicht dimmbar 40W/1000mA (464170).
2) 1-10V dimmbar 40W/1000mA (464176).
3) DALI dimmbar 50W/1050mA (464032).
4) TRIAC dimmbar 40W/1050mA (464804).

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 40W 1000mA inkl. Zugentlastung	464170
LED Treiber 40W 1000mA 1-10V dimmbar inkl. Zugentlastung	464176
LED Treiber 50W 350-1050mA Dali dimmbar	464032
LED Treiber 40W 1050mA Triac C, L dimmbar	464804

Variante	Art. Nr.
3250lm 3000K CRI>80 □ weiß	158713
3650lm 4000K CRI>80 □ weiß	158714
3250lm 3000K CRI>80 ■ silbergrau	158753
3650lm 4000K CRI>80 ■ silbergrau	158754

158814 605





I-VIDUAL
600x600

A - A++




- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Blendreduzierung durch eine spezielle Prismenoptik
- Einbau nur für Rasterdecken
- Premium LED

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

1000mA/1050mA | 40W
Material: Aluminium/Acrylglas

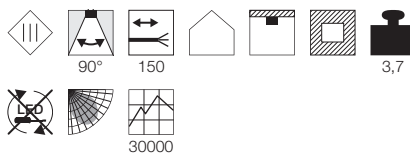

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

LED Treiber 40W 1000mA inkl. Zugentlastung	464170
LED Treiber 40W 1000mA 1-10V dimmbar	464176
inkl. Zugentlastung LED Treiber 50W	464032
350-1050mA Dali dimmbar	
LED Treiber 40W 1050mA	464804
Triac C, L dimmbar	

Variante	Art. Nr.
3450lm 3000K CRI>80 □ weiß	158803
3900lm 4000K CRI>80 □ weiß	158804
3450lm 3000K CRI>80 ■ silbergrau	158823
3900lm 4000K CRI>80 ■ silbergrau	158824

I-VIDUAL
620x620

A - A++




- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Blendreduzierung durch eine spezielle Prismenoptik
- Einbau nur für Rasterdecken
- Premium LED

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

1000mA/1050mA | 40W
Material: Aluminium/Acrylglas



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.


Zubehörempfehlung Art. Nr.

LED Treiber 40W 1000mA inkl. Zugentlastung	464170
LED Treiber 40W 1000mA 1-10V dimmbar	464176
inkl. Zugentlastung LED Treiber 50W	464032
350-1050mA Dali dimmbar	
LED Treiber 40W 1050mA	464804
Triac C, L dimmbar	

Variante	Art. Nr.
3450lm 3000K CRI>80 □ weiß	158813
3900lm 4000K CRI>80 □ weiß	158814
3450lm 3000K CRI>80 ■ silbergrau	158833
3900lm 4000K CRI>80 ■ silbergrau	158834

RASTO

A - A++

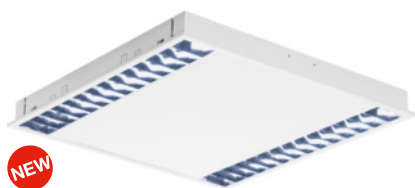


- Moderne und platzsparende Lichtlösung
- Nur für Rasterdecken geeignet

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

220-240V~50/60Hz sek. 600mA
Systemleistung: 38W
Material: Stahl/Aluminium



Maßzeichnung



RASTO

A - A++




- Moderne und platzsparende Lichtlösung
- Nur für Rasterdecken geeignet

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 36W
Material: Stahl/Aluminium



Maßzeichnung




Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Valeto Box Switch on/off	420010

Variante	Art. Nr.
4000lm 4000K CRI>80 <input type="checkbox"/> weiß	158901

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Valeto Box Switch on/off	420010

Variante	Art. Nr.
4100lm 4000K CRI>80 <input type="checkbox"/> weiß	158911

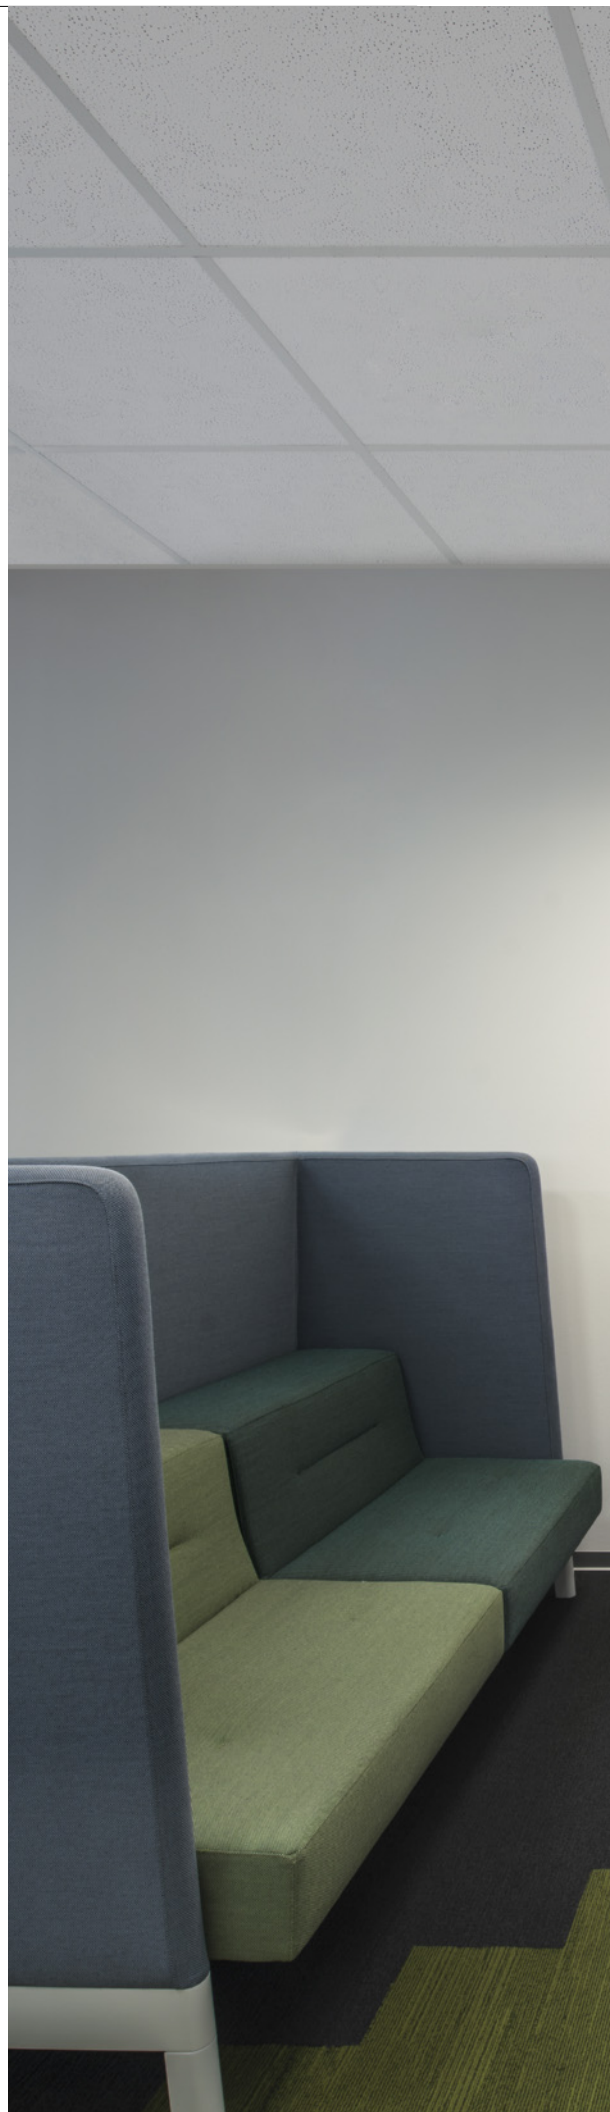



158911 606

MEDO 30

A - A++




Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
 Systemleistung: 15W
 Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas satiniert
 Produktmaße: Ø: 28 cm H: 11 cm
 Einbaumaße: Einbau-Ø: 28 cm T: 15 cm
 Dimmbar: 1-10V

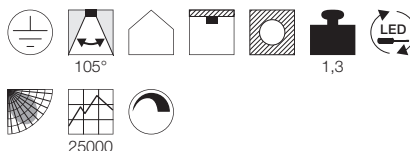

Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.

MEDO 40

A - A++




Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich



Produktangaben

120-240V ~50/60Hz sek. 700mA
 Systemleistung: 29W
 Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas satiniert
 Produktmaße: Ø: 38 cm H: 11 cm
 Einbaumaße: Einbau-Ø: 38 cm T: 15 cm
 Dimmbar: 1-10V

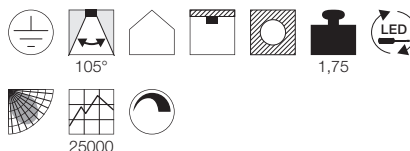

Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
 Valetto Box 1-10V 420011

Zubehörempfehlung Art. Nr.
 Valetto Box 1-10V 420011

Variante Art. Nr.
 1000lm | 3000K | CRI>80
 weiß 1000850

Variante Art. Nr.
 2000lm | 3000K | CRI>80
 weiß 1000859



MEDO 30
Rahmenlos, LED

A - A++




- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Rahmenloser Einbau

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium/Stahl/PMMA
Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Valeto Box dimmbar	420012

Variante	Art. Nr.
1200lm 3000K CRI>80 □ weiß	135000



MEDO 40
Rahmenlos, LED

A - A++




- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Rahmenloser Einbau

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium/Stahl/PMMA
Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
Valeto Box dimmbar 420012

Variante Art. Nr.
2125lm | 3000K | CRI>80
□ weiß 135050

MEDO 60
Rahmenlos, LED

A - A++




- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Rahmenloser Einbau

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1000mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium/Stahl/PMMA
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
Valeto Box 1-10V 420011

Variante Art. Nr.
3500lm | 3000K | CRI>80
□ weiß 135100

MEDO 90
Rahmenlos, LED

A - A++



- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit
- Rahmenloser Einbau

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 2900mA
Systemleistung: 119W
Material: Aluminium/Stahl/PMMA
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
Valeto Box 1-10V 420011

Variante Art. Nr.
11000lm | 3000K | CRI>80
□ weiß 135150



135161 611

135111 611

MEDO 30

Einbaurahmen, LED

A - A++



- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
 Systemleistung: 16W
 Material: Aluminium/Stahl/PMMA
 Dimmbar: Triac C, Triac L




105°

1,6



20000

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 10-35 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.
 Valetto Box dimmbar 420012

Variante	Art. Nr.
1200lm 3000K CRI>80	
■ schwarz	135010
1200lm 3000K CRI>80	
□ weiß	135011
1200lm 3000K CRI>80	
■ silbergrau	135014

MEDO 40
Einbaurahmen, LED

A - A++




- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium/Stahl/PMMA
Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 10-35 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Valetto Box dimmbar 420012

Variante Art. Nr.

2125lm 3000K CRI>80	
■ schwarz	135060
2125lm 3000K CRI>80	
□ weiß	135061
2125lm 3000K CRI>80	
■ silbergrau	135064

MEDO 60
Einbaurahmen, LED

A - A++




- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1000mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium/Stahl/PMMA
Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 10-35 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Valetto Box 1-10V 420011

Variante Art. Nr.

3500lm 3000K CRI>80	
■ schwarz	135110
3500lm 3000K CRI>80	
□ weiß	135111
3500lm 3000K CRI>80	
■ silbergrau	135114


MEDO 90
Einbaurahmen, LED

A - A++




- Neutrales Design für höchste Anpassungsfähigkeit

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 2900mA
Systemleistung: 119W
Material: Aluminium/Stahl/PMMA
Dimmbar: 1-10V

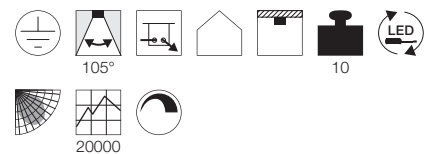

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 10-35 mm max.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Valetto Box 1-10V 420011

Variante Art. Nr.

11000lm 3000K CRI>80	
■ schwarz	135160
11000lm 3000K CRI>80	
□ weiß	135161
11000lm 3000K CRI>80	
■ silbergrau	135164

MEDO 30

A - A++



MEDO 40

A - A++




Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich



Produktangaben

220-240V~50-60Hz sek. 350mA
 Systemleistung: 15W
 Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas satiniert
 Produktmaße: Ø: 30 cm H: 11 cm
 Einbaumaße: Einbau-Ø: 28 cm T: 15 cm
 Dimmbar: 1-10V

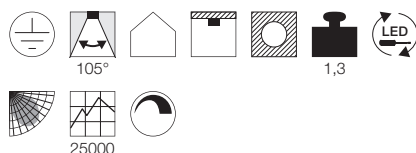

Hinweis


Materialstärke Einbaufäche: 35 mm max.

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich



Produktangaben

120-240V~50-60Hz sek. 700mA
 Systemleistung: 29W
 Material: Aluminium/Stahl/Acrylglas satiniert
 Produktmaße: Ø: 40 cm H: 11 cm
 Einbaumaße: Einbau-Ø: 38 cm T: 15 cm
 Dimmbar: 1-10V

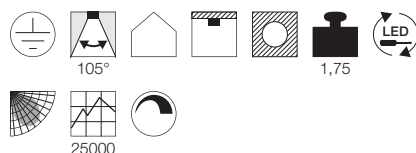

Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 35 mm max.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Valeto Box 1-10V	420011

Variante	Art. Nr.
1000lm 3000K CRI>80	
■ schwarz	1000851
1000lm 3000K CRI>80	
□ weiß	1000852
1000lm 3000K CRI>80	
■ silbergrau	1000853

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Valeto Box 1-10V	420011

Variante	Art. Nr.
2000lm 3000K CRI>80	
■ schwarz	1000860
2000lm 3000K CRI>80	
□ weiß	1000861
2000lm 3000K CRI>80	
■ silbergrau	1000862



ALAMEA

A - A++




- Großer Schwenkbereich

Produkt in diesen Farben erhältlich



Produktangaben

700mA/29,4W
 Material: Aluminium/Glas
 Produktmaße: L: 24,6 cm B: 15,6 cm H: 14,5 cm
 Einbaumaße: B: 13 cm L: 22,5 cm T: 14,5 cm

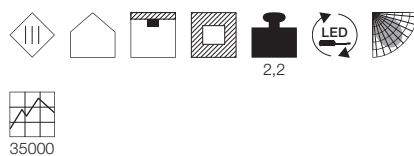

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 700mA 40W inkl. Zugentlastung	464168
LED Treiber 1000mA 40W inkl. Zugentlastung	464170
LED Treiber 350-1050mA 50W	464032
Valetto Box Switch on/off	420010

Variante	Art. Nr.
2900lm 3000K CRI>90 ■ schwarz	1000787
2750lm 4000K CRI>90 ■ schwarz	1000789
2900lm 3000K CRI>90 □ weiß	1000791
2750lm 4000K CRI>90 □ weiß	1000793

ALAMEA

A - A++




- Großer Schwenkbereich

Produkt in diesen Farben erhältlich



Produktangaben

1000mA/36W
 Material: Aluminium/Glas
 Produktmaße: L: 24,6 cm B: 15,6 cm H: 14,5 cm
 Einbaumaße: B: 13 cm L: 22,5 cm T: 14,5 cm

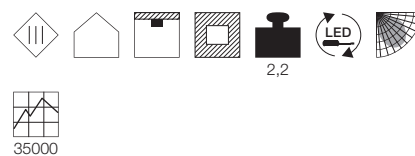

Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 700mA 40W inkl. Zugentlastung	464168
LED Treiber 1000mA 40W inkl. Zugentlastung	464170
LED Treiber 350-1050mA 50W	464032
Valetto Box Switch on/off	420010

Variante	Art. Nr.
3600lm 3000K CRI>90 ■ schwarz	1000788
3800lm 4000K CRI>90 ■ schwarz	1000790
3600lm 3000K CRI>90 □ weiß	1000792
3800lm 4000K CRI>90 □ weiß	1000794

KADUX
QPAR51

E - A++




- Nüchternes Design, flexible Beleuchtung
- Stabiles Gehäuse

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 7W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551283 |



Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz matt	115510
GU10 QPAR51	
□ weiß matt	115511
GU10 QPAR51	
■ alu gebürstet	115516

KADUX
QPAR51

E - A++



- Nüchternes Design, flexible Beleuchtung
- Stabiles Gehäuse

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Leuchtmittelangaben

2x 50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 7W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551283 |



Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz matt	115520
GU10 QPAR51	
□ weiß matt	115521
GU10 QPAR51	
■ alu gebürstet	115526





115536 615

KADUX
QPAR51

E - A++



- Nüchternes Design, flexible Beleuchtung
- Stabiles Gehäuse

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl



0,75

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

Leuchtmittelangaben

3x 50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 7W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h
Art. Nr. 551283 |



Valeto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 420061 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz matt	115530
□ weiß matt	115531
■ alu gebürstet	115536

KADUX
QPAR111

E - A++



- Flexible Beleuchtung in großer Ausführung
- Stabiles Gehäuse

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl



1,1

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Leuchtmittelangaben

75W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642 |



Valeto GU10 9,5W 40°
2700K-6000K 830lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 1000756 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR111	
■ schwarz matt	115540
GU10 QPAR111	
□ weiß matt	115541
GU10 QPAR111	
■ alu gebürstet	115546

KADUX
QPAR111

E - A++




- Flexible Beleuchtung in großer Ausführung
- Stabiles Gehäuse

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl



1,9

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Leuchtmittelangaben

2x 75W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642 |



Valeto GU10 9,5W 40°
2700K-6000K 830lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 1000756 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR111	
■ schwarz matt	115550
GU10 QPAR111	
□ weiß matt	115551
GU10 QPAR111	
■ alu gebürstet	115556






115551 616

**KADUX
QPAR111**



E - A++



- Flexible Beleuchtung in großer Ausführung
- Stabiles Gehäuse

Produkt in diesen Farben erhältlich**Produktangaben**

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Stahl

**Maßzeichnung****Hinweis**

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Leuchtmittelangaben

3x 75W max.
optional: LED

Leuchtmittelempfehlung LED

LED GU10 17,5W 30°
2700K 880lm EEK=A
18kWh/1000h
Art. Nr. 551642 |



Valeto GU10 9,5W 40°
2700K-6000K 830lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 1000756 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR111	
■ schwarz matt	115560
GU10 QPAR111	
□ weiß matt	115561
GU10 QPAR111	
■ alu gebürstet	115566

KADUX SET

A - A++




- Neutrales Design, flexible Beleuchtung
- Premium LED
- Stabiles Gehäuse

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 350mA
 Systemleistung: 9W
 Material: Aluminium/Stahl
 Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

KADUX SET

A - A++




- Neutrales Design, flexible Beleuchtung
- Premium LED
- Stabiles Gehäuse

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 350mA
 Systemleistung: 15W
 Material: Aluminium/Stahl
 Dimmbar: Triac C, Triac L



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Valeto Box dimmbar	420012

Variante	Art. Nr.
600lm 3000K CRI80 ■ schwarz matt	115700
625lm 3000K CRI80 □ weiß matt	115701
625lm 3000K CRI80 ■ alu gebürstet	115706

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Valeto Box dimmbar	420012

Variante	Art. Nr.
1150lm 3000K CRI80 ■ schwarz matt	115710
1200lm 3000K CRI80 □ weiß matt	115711
1200lm 3000K CRI80 ■ alu gebürstet	115716





KADUX SET

A - A++




- Neutrales Design, flexible Beleuchtung
- Premium LED
- Stabiles Gehäuse

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

200-240V ~50/60Hz sek. 350mA
 Systemleistung: 22W
 Material: Aluminium/Stahl
 Dimmbar: Triac C, Triac L

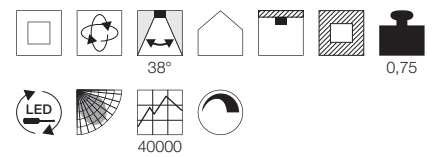

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Valetto Box dimmbar	420012

Variante	Art. Nr.
1750lm 3000K CRI80 ■ schwarz matt	115720
1830lm 3000K CRI80 □ weiß matt	115721
1830lm 3000K CRI80 ■ alu gebürstet	115726

KADUX SET

A - A++




- Nüchternes Design, flexible Beleuchtung
- Premium LED
- Stabiles Gehäuse

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
 Systemleistung: 29W
 Material: Aluminium/Stahl
 Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
1-10V Dimmer Für den Anschluss an Steuerungen mit 1-10V-Steuerspannung.	470505
Valeto Box 1-10V	420011

Variante	Art. Nr.
2425lm 3000K CRI80 ■ schwarz matt	115730
2500lm 3000K CRI80 □ weiß matt	115731
2500lm 3000K CRI80 ■ alu gebürstet	115736

KADUX SET

A - A++




- Nüchternes Design, flexible Beleuchtung
- Premium LED
- Stabiles Gehäuse

Produkt in diesen Farben erhältlich




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1400mA
 Systemleistung: 54W
 Material: Aluminium/Stahl
 Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung




Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
1-10V Dimmer Für den Anschluss an Steuerungen mit 1-10V-Steuerspannung.	470505
Valeto Box 1-10V	420011

Variante	Art. Nr.
5200lm 3000K CRI80 ■ schwarz matt	115740
5300lm 3000K CRI80 □ weiß matt	115741
5300lm 3000K CRI80 ■ alu gebürstet	115746

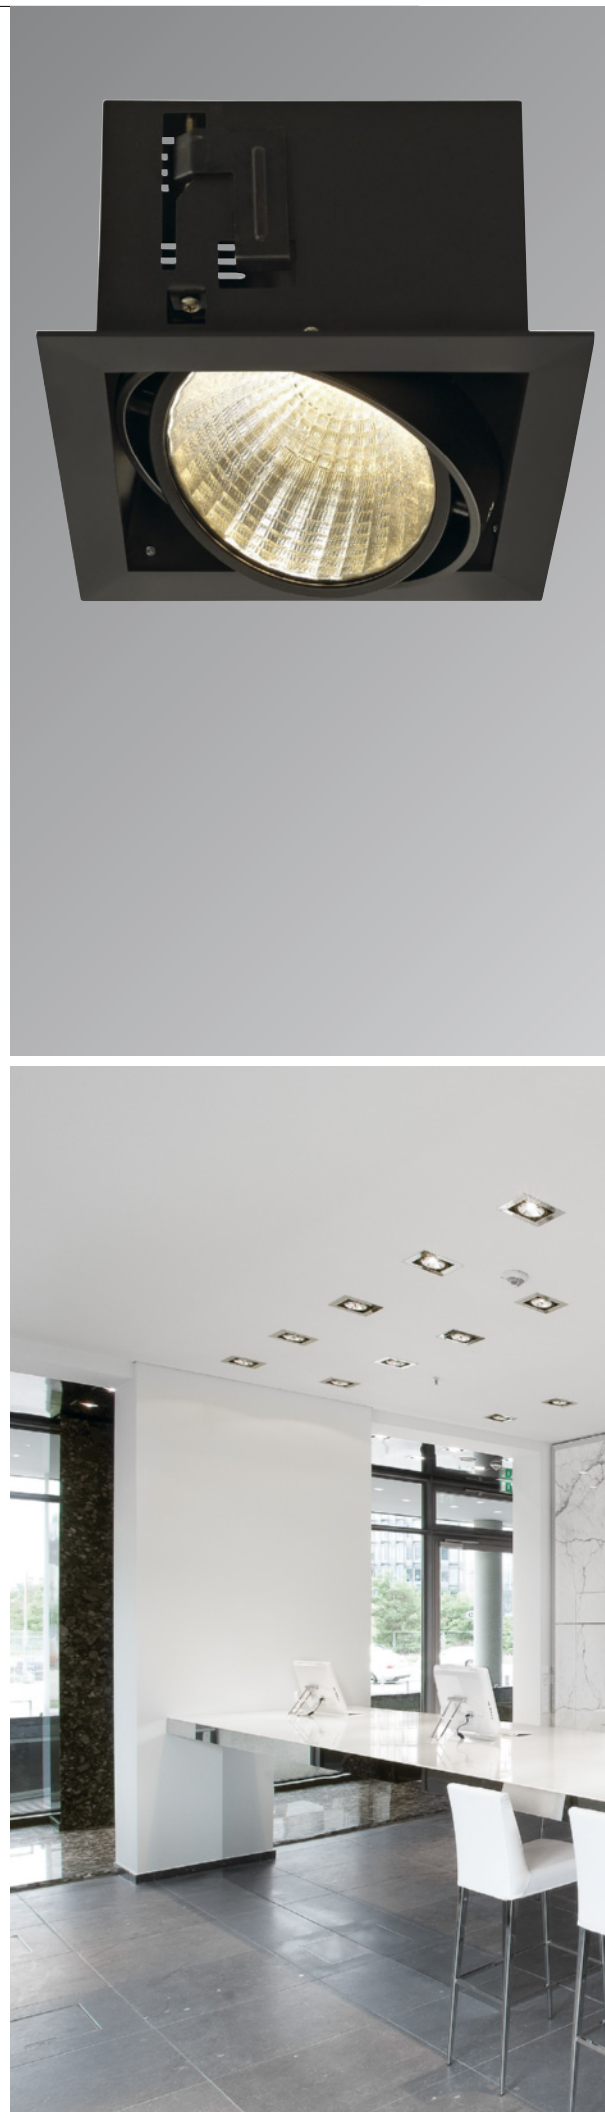



**AIXLIGHT®
QPAR111**

E - A++




- Nüchternes Design, flexible Beleuchtung
- Flache Bauweise
- Stabiles Leuchten Gehäuse

Produkt in diesen Farben
und Varianten erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Leuchtmittelangaben

75W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 10,5W 25°
4000K 860lm EEK=A+
11kWh/1000h
Art. Nr. 560704 |

Valeto GU10 9,5W 40°
2700K-6000K 830lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 1000756 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR111 ■ chrom/schwarz	154602

**AIXLIGHT®
QPAR111**

E - A++




- Nüchternes Design, flexible Beleuchtung
- Flache Bauweise
- Stabiles Leuchten Gehäuse

Produkt in diesen Farben
und Varianten erhältlich




Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Leuchtmittelangaben

2x 75W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 10,5W 25°
4000K 860lm EEK=A+
11kWh/1000h
Art. Nr. 560704 |

Valeto GU10 9,5W 40°
2700K-6000K 830lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 1000756 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR111 ■ chrom/schwarz	154612



154602 621

AIXLIGHT®
QPAR111

E - A++




- Nüchternes Design, flexible Beleuchtung
- Stabiles Leuchten Gehäuse


Produkt in diesen Farben
und Varianten erhältlich

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Aluminium



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Leuchtmittelangaben

3x 75W max.
optional: LED

Leuchtmittelempfehlung LED

LED GU10 10,5W 25°
4000K 860lm EEK=A+
11kWh/1000h
Art. Nr. 560704 |



Valeto GU10 9,5W 40°
2700K-6000K 830lm EEK=A+
10kWh/1000h
Art. Nr. 1000756 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR111 ■ chrom/schwarz	154642

154622 623



**AIXLIGHT®
QR111**

D - A+



- Nüchternes Design, flexible Beleuchtung
- Stabiles Leuchten Gehäuse

**Produkt in diesen Farben
und Varianten erhältlich**




Produktangaben

12V AC
Material: Stahl



1,2

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
In unserem Kapitel Smart Home Lösungen finden Sie unterschiedliches Valetto Zubehör passend zu Ihrer Transformator Auswahl.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Transformator 12V ~ 50-150W **461157**
Dimmbar C, 3 sek. Ausgänge

Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED G53 11W 24°
3000K 580lm EEK=A
13kWh/1000h
Art. Nr. 560263 |



Variante	Art. Nr.
G53 QR111 ■ chrom/schwarz	154622

**AIXLIGHT®
QR111**

D - A+




- Nüchternes Design, flexible Beleuchtung
- Stabiles Leuchten Gehäuse

**Produkt in diesen Farben
und Varianten erhältlich**




Produktangaben

12V AC
Material: Stahl



2,1

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
In unserem Kapitel Smart Home Lösungen finden Sie unterschiedliches Valetto Zubehör passend zu Ihrer Transformator Auswahl.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Transformator 12V ~ 50-150W **461157**
Dimmbar C, 3 sek. Ausgänge

Leuchtmittelangaben

2x 50W max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED G53 11W 24°
3000K 580lm EEK=A
13kWh/1000h
Art. Nr. 560263 |



Variante	Art. Nr.
G53 QR111 ■ chrom/schwarz	154632

AIXLIGHT®
QR111

D - A+



- Nüchternes Design, flexible Beleuchtung
- Stabiles Leuchten Gehäuse


Produkt in diesen Farben
und Varianten erhältlich

0996



Produktangaben

12V AC
 Material: Stahl/Aluminium
 Produktmaße: L: 53 cm B: 20 cm H: 14 cm
 Einbaumaße: B: 18 cm L: 51 cm T: 14 cm



2,85

Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
 In unserem Kapitel Smart Home Lösungen finden Sie unterschiedliches Valetto Zubehör passend zu Ihrer Transformator Auswahl.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

Transformator 12V ~ 50-150W **461157**

Dimmbar C, 3 sek. Ausgänge

Leuchtmittelangaben

3x 50W max.

Leuchtmittelpfehlung LED

LED G53 11W 24°
 3000K 580lm EEC=A
 13kWh/1000h

Art. Nr. **560263** |

Variante Art. Nr.

G53 | QR111

■ chrom/schwarz

154652



AIXLIGHT®

A - A++




- Nüchternes Design, flexible Beleuchtung
- Flache Bauweise
- Premium LED

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 700mA
 Systemleistung: 29W
 Material: Aluminium/Stahl
 Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung

1-10V Dimmer Für den Anschluss an Steuerungen mit 1-10V-Steuerspannung. Art. Nr. 470505
 Valeto Box 1-10V Art. Nr. 420011

Variante	Art. Nr.
2425lm 3000K CRI80 ■ chrom/schwarz	154662

AIXLIGHT®

A - A++




- Nüchternes Design, flexible Beleuchtung
- Flache Bauweise
- Premium LED

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1400mA
 Systemleistung: 54W
 Material: Aluminium/Stahl
 Dimmbar: 1-10V



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Zubehörempfehlung


1-10V Dimmer Für den Anschluss an Steuerungen mit 1-10V-Steuerspannung. Art. Nr. 470505
 Valeto Box 1-10V Art. Nr. 420011

Variante	Art. Nr.
5200lm 3000K CRI80 ■ chrom/schwarz	154672







115001 630

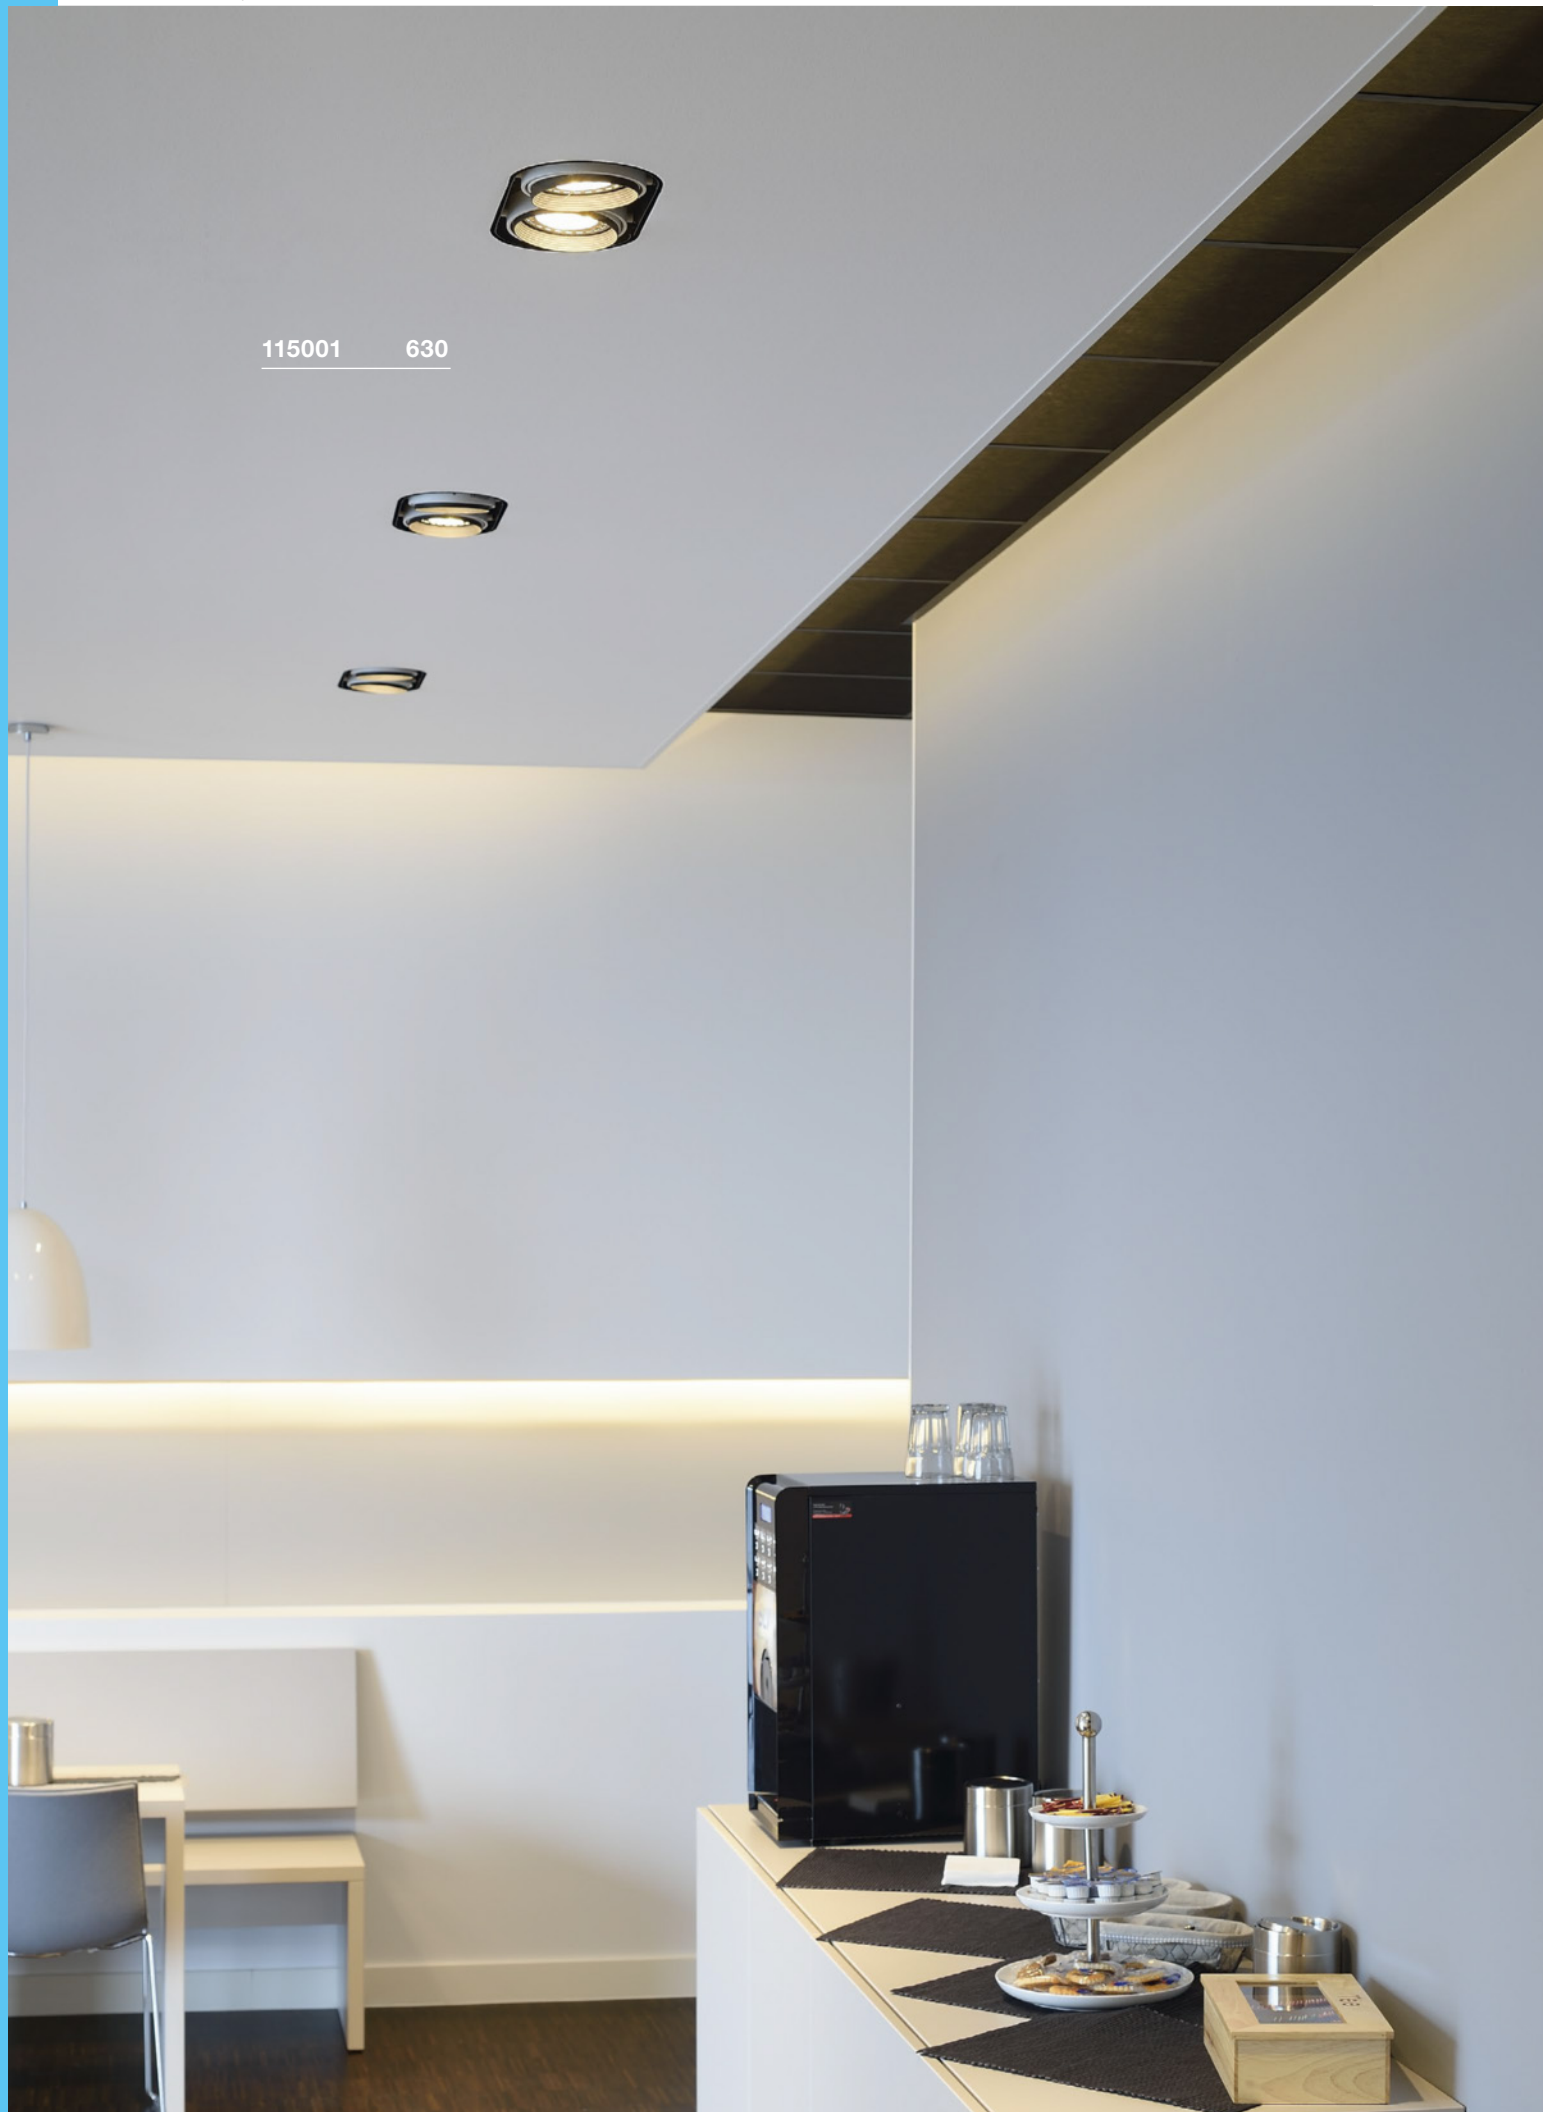





AIXLIGHT® PRO. MIX & MATCH.

Profi-Einbaustrahlersystem

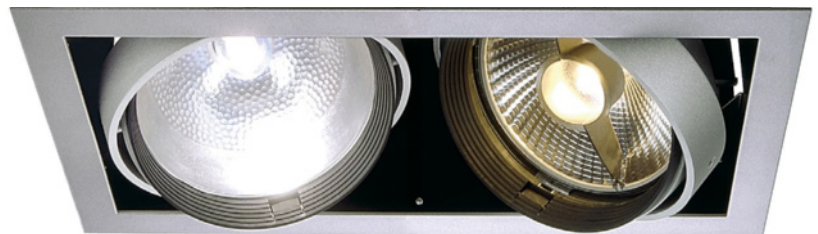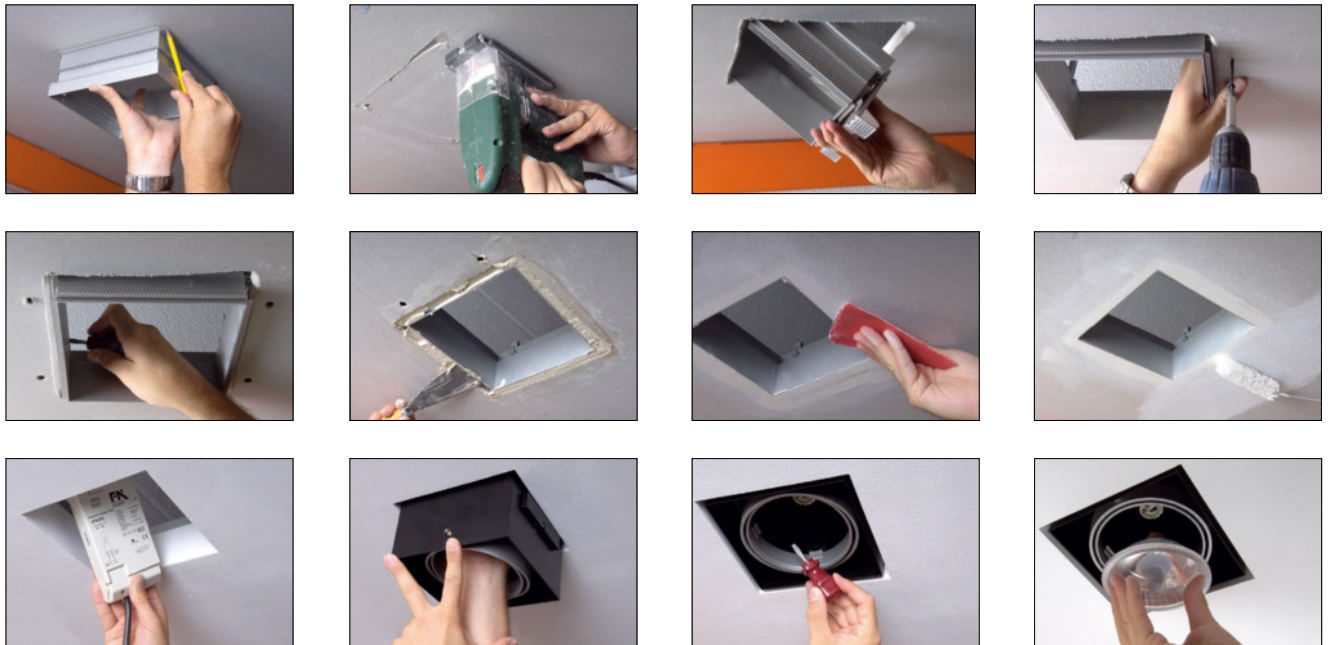

Axligh® Pro 2 Frame Einbaurahmen
mit G12- und ES111-Modul.

-
1. Wählen Sie einen Einbaurahmen in der gewünschten Größe/Form/Bauhöhe mit oder ohne Zierblende.
 2. Wählen Sie das gewünschte Modul ...
 3. ... und das entsprechende Leuchtmittel.
 4. Für einige Module ist optional ein Strukturglas erhältlich.
 5. Wählen Sie notwendige Betriebsgeräte passend zur Wattage der Leuchtmittel.
 6. Haben Sie sich für ein HIT-Hochvolt-Modul entschieden, benötigen Sie eine geeignete Hochvolt-Anschlussleitung.

Einbaurahmen klein
AIXLIGHT® Pro 50

1 FRAME

2 FRAME

1 FRAME

2 FRAME

Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Farbe	silbergrau/schwarz	silbergrau/schwarz	schwarz	schwarz
Länge	10 cm	17,3 cm	10,2 cm	18,8 cm
Breite	10 cm	10 cm	10,2 cm	10,2 cm
Tiefe	10 cm	10 cm	10,5 cm	10,5 cm
Einbau-L	8,5 cm	16 cm	12,5 cm	12,5 cm
Einbau-B	8,5 cm	8,5 cm	12,5 cm	21 cm
Einbau-T	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm
Gewicht	0,33 kg	0,45 kg	0,77 kg	1,09 kg
Art. Nr.	115304	115314	115351	115352



Hinweis

Für rahmenlosen Einbau
vorgesehen.Für rahmenlosen Einbau
vorgesehen.Einbaurahmen groß
AIXLIGHT® Pro

1 FRAME

2 FRAME

Material	Stahl	Stahl
Farbe	silbergrau/schwarz	silbergrau/schwarz
Länge	17,5 cm	31,5 cm
Breite	17,5 cm	17,5 cm
Tiefe	19 cm	19 cm
Einbau-L	15,5 cm	29,5 cm
Einbau-B	15,5 cm	15,5 cm
Einbau-T	21 cm	21 cm
Gewicht	1 kg	1,45 kg
Art. Nr.	115104	115114

Einbaurahmen groß
AIXLIGHT® ProAIXLIGHT®
1 FRAMELESSAIXLIGHT®
2 FRAMELESS

Material	Stahl	Stahl
Farbe	schwarz	schwarz
Länge	15,5 cm	31,5 cm
Breite	15,5 cm	15,5 cm
Tiefe	18,5 cm	18,5 cm
Einbau-L	19 cm	35 cm
Einbau-B	19 cm	19 cm
Einbau-T	23 cm	23 cm
Gewicht	2,15 kg	3,5 kg
Art. Nr.	115151	115152

Hinweis

Für rahmenlosen Einbau
vorgesehen.Für rahmenlosen Einbau
vorgesehen.





Einbaurahmen groß
AIXLIGHT® Pro



AIXLIGHT®
1 FRAME



AIXLIGHT®
2 FRAME

		
Material	Stahl	Stahl
Farbe	schwarz	schwarz
Durchmesser	15,5 cm	–
Länge	–	32,5 cm
Breite	–	15,5 cm
Tiefe	18 cm	18 cm
Einbau-Ø	19 cm	–
Einbau-L	–	36 cm
Einbau-B	–	19 cm
Einbau-T	20 cm	20 cm
Gewicht	1,1 kg	2,7 kg
Art. Nr.	115674	115684

Hinweis

Für rahmenlosen Einbau vorgesehen.

Für rahmenlosen Einbau vorgesehen.



Einbaurahmen groß
AIXLIGHT® Pro
flache Bauform



AIXLIGHT®
1 FRAME



AIXLIGHT®
2 FRAME

		
Material	Stahl	Stahl
Farbe	schwarz	schwarz
Durchmesser	15,5 cm	–
Länge	–	32,5 cm
Breite	–	15,5 cm
Tiefe	12 cm	12 cm
Einbau-Ø	19 cm	–
Einbau-L	–	36 cm
Einbau-B	–	19 cm
Einbau-T	14 cm	14 cm
Gewicht	0,78 kg	1,72 kg
Art. Nr.	115624	115634

Hinweis

Kompatible Leuchtenmodule:
115001, 115004, 115011,
115014.
Für rahmenlosen Einbau
vorgesehen.

Kompatible Leuchtenmodule:
115001, 115004, 115011,
115014.
Für rahmenlosen Einbau
vorgesehen.

AIXLIGHT® PRO 50
QPAR51 Modul

E - A++



AIXLIGHT® PRO
QR111 Modul

D - A+




Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich



Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium/Kunststoff
Produktmaße: Ø: 7 cm H: 2,5 cm




0,01

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich



Produktangaben

12V
Material: Aluminium/Kunststoff
Produktmaße: Ø: 13,5 cm H: 6 cm



0,22

Hinweis

In unserem Kapitel Smart Home Lösungen finden Sie unterschiedliches Valetto Zubehör passend zu Ihrer Transformator Auswahl.

Leuchtmittelangaben

50W max.
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.
optional: LED

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 6,5W 36°
3000K 520lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art. Nr. 551273 |



Valetto GU10 5,3W
2700K-6500K 385lm EEK=A+
6kWh/1000h

Art. Nr. 420061 |



Zubehörempfehlung

Art. Nr.

Zierblende **115600**

Leuchtmittelangaben

75W max.

Leuchtmittlempfehlung

G53 50W 24°
3000K 650lm EEK=B
53kWh/1000h

Art. Nr. 545752 |



Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ silbergrau/schwarz	115414

Variante	Art. Nr.
G53 QR111	
<input type="checkbox"/> weiß matt	115001
G53 QR111	
■ silbergrau/schwarz	115004





115004 630

AIXLIGHT® PRO
QPAR111 Modul

E - A++

Produkt in diesen Farben
und Varianten erhältlich

Produktangaben

230V ~50Hz

Material: Aluminium/Kunststoff

Produktmaße: Ø: 13,5 cm H: 11,5 cm



0,31

Zubehörimpfehlung

Art. Nr.

 Zierblende

115600

Leuchtmittelangaben

75W max.

optional: LED

Leuchtmittelempfehlung LED

LED GU10 | QPAR111

4000K 1140lm EEK=A

18kWh/1000h

Art. Nr. 551644 |



Variante

Art. Nr.

GU10 | QPAR111

 weiß matt

115011

GU10 | QPAR111

 silbergrau/schwarz

115014

AIXLIGHT® PRO LED DISK MODUL

A - A++



Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich



0996



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz

Systemleistung: 12W

Material: Aluminium/Kunststoff

Produktmaße: Ø: 13,5 cm H: 17,5 cm

Dimmbar: L



50°

0,74



50000



Zubehörepfehlung Art. Nr.

<input type="checkbox"/> Zierblende	115600
Valeto Box dimmbar	420012

Variante Art. Nr.

800lm 2700K CRI>80	
<input type="checkbox"/> weiß matt	115451
800lm 2700K CRI>80	
<input checked="" type="checkbox"/> silbergrau/schwarz	115454
850lm 4000K CRI>80	
<input type="checkbox"/> weiß matt	115461
850lm 4000K CRI>80	
<input checked="" type="checkbox"/> silbergrau/schwarz	115464



115183 633

AIXLIGHT® PRO
COB LED Modul

A - A++



- Warmweiße, gemütliche Shopbeleuchtung
- Premium LED

Produkt in diesen Farben
und Varianten erhältlich

0996



Produktangaben


700mA/25W
1000/1050mA/39W
Material: Aluminium/Glas



0,5

30000

Maßzeichnung



Hinweis

Verschiedene Ströme möglich. 700mA, 25W, 2400lm; 1000/1050mA, 39W, 3200lm.
In unserem Kapitel Smart Home Lösungen finden Sie unterschiedliches Valetto Zubehör passend zu Ihrer Transformator Auswahl.

Zubehöreffempfung Art. Nr.

LED Treiber 40W 1000mA 464170

inkl. Zulentlastung

LED Treiber 40W 1000mA 464176

dimmbar inkl. Zulentlastung

LED Treiber 50W 464032

350-1050mA Dali dimmbar

LED Treiber 40W 1050mA 464804

Triac dimmbar

 Zierblende 115600

Variante Art. Nr.

2400/3200lm | 3000K | CRI80 12°

 weiß matt 115181

2400/3200lm | 3000K | CRI80 30°

 weiß matt 115183

2400/3200lm | 3000K | CRI80 70°

 weiß matt 115187

2400/3200lm | 3000K | CRI80 12°

 silbergrau 115191

2400/3200lm | 3000K | CRI80 30°

 silbergrau 115193

2400/3200lm | 3000K | CRI80 70°

 silbergrau 115197

115213 635



AIXLIGHT® PRO
COB LED Modul

A - A++



- Optimale Farbwiedergabe und natürliches Licht für Ihre Waren
- Beleuchtung für Kleidung und Frischwaren (Gemüse und Obst)

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

700mA/26W
Material: Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

In unserem Kapitel Smart Home Lösungen finden Sie unterschiedliches Valetto Zubehör passend zu Ihrer Transformator Auswahl.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 36W 700mA	464803
LED Treiber 40W 700mA	464168
LED Treiber	464174
40W 700mA dimmbar	
LED Treiber	464032
50W 350-1050mA	

Variante	Art. Nr.
1950lm 4200K CRI>90 12°	
▲ weiß/schwarz	115201
1950lm 4200K CRI>90 30°	
▲ weiß/schwarz	115203
1950lm 4200K CRI>90 70°	
▲ weiß/schwarz	115207
1950lm 4200K CRI>90 12°	
■ silbergrau/schwarz	115231
1950lm 4200K CRI>90 30°	
■ silbergrau/schwarz	115233
1950lm 4200K CRI>90 70°	
■ silbergrau/schwarz	115237

AIXLIGHT® PRO
COB LED Modul

A - A++



- Betont den natürlich, saftigen Rotton Ihrer Fleischwaren

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

700mA/26W
Material: Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Dieses Produkt ist nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung geeignet, da dies ein Spezialprodukt für die Beleuchtung von Fleisch ist. Farbkoodinaten: X=0,3759 Y=0,3287. In unserem Kapitel Smart Home Lösungen finden Sie unterschiedliches Valetto Zubehör passend zu Ihrer Transformator Auswahl.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 36W 700mA	464803
LED Treiber 40W 700mA	464168
LED Treiber	464174
40W 700mA dimmbar	
LED Treiber	464032
50W 350-1050mA	

Variante	Art. Nr.
1300lm 3600K CRI>65 12°	
▲ weiß/schwarz	115211
1300lm 3600K CRI>65 30°	
▲ weiß/schwarz	115213
1300lm 3600K CRI>65 70°	
▲ weiß/schwarz	115217
1300lm 3600K CRI>65 12°	
■ silbergrau/schwarz	115241
1300lm 3600K CRI>65 30°	
■ silbergrau/schwarz	115243
1300lm 3600K CRI>65 70°	
■ silbergrau/schwarz	115247

AIXLIGHT® PRO
COB LED Modul

A - A++




- Knusprig-braune Goldtöne für Ihre Backwaren

Produkt in diesen Farben und Varianten erhältlich




Produktangaben

700mA/26W
Material: Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

In unserem Kapitel Smart Home Lösungen finden Sie unterschiedliches Valetto Zubehör passend zu Ihrer Transformator Auswahl.

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
LED Treiber 36W 700mA	464803
LED Treiber 40W 700mA	464168
LED Treiber	464174
40W 700mA dimmbar	
LED Treiber	464032
50W 350-1050mA	

Variante	Art. Nr.
1650lm 3200K CRI>90 12°	
▲ weiß/schwarz	115221
1650lm 3200K CRI>90 30°	
▲ weiß/schwarz	115223
1650lm 3200K CRI>90 70°	
▲ weiß/schwarz	115227
1650lm 3200K CRI>90 12°	
■ silbergrau/schwarz	115251
1650lm 3200K CRI>90 30°	
■ silbergrau/schwarz	115253
1650lm 3200K CRI>90 70°	
■ silbergrau/schwarz	115257