

**Kleinverteiler
und
Modulargeräte
Bestellübersicht
Oktober 2021**

Die Visitenkarte Ihrer Arbeit

Ohne übergreifendes Konzept können die einzelnen Elemente eines technischen Systems noch so perfekt sein. Unsere Modulargeräte basieren auf einem anerkannten Qualitäts- und Innovationskonzept, das sich in jedem einzelnen Element und technischen Detail zeigt. Das bewährte, einheitliche und hochwertige Geräte-design unterstützt Sie bei Ihrer täglichen Arbeit und vermittelt dem Betrachter, was es soll: saubere Arbeit und Sicherheit.




quickconnect kombiniert Schnelligkeit mit Sicherheit



Stecken statt schrauben: Bei der quickconnect-Anschluss-technik werden Leitungen und auch Phasenschielen zur Verdrahtung einfach eingesteckt. Das erhöht die Anlagensicherheit gegenüber geschraubten Verbindungen durch die dauerhaft konstante Einwirkung der Federkraft auf den Leiter. Und spart Montagezeit.

Schrumpfende Verdrahtungszeit dank Phasenschiene

Phasenschiene erfreuen sich bei Elektroinstallateuren grosser Beliebtheit – kein Wunder: Schliesslich machen sie die Verdrahtung von Modulargeräten einfacher, schneller und nicht zuletzt sicherer, da sie ein Unterklemmen der Isolierung ausschliessen. Wir haben unser bewährtes Phasenschiene-Programm zur waagerechten Verteilung auf der Hutschiene ausgebaut und um Varianten zum senkrechten Einbau ergänzt. Damit lassen sich in Kombination mit den waagerechten Phasenschiene FI-LS und LS schneller als je zuvor einbauen. Die aufwändige und zeitraubende Handverdrahtung von einer Reihe zur darüber- oder darunterliegenden wird damit überflüssig. Außerdem lassen sich waag- und senkrechte Phasenschiene einfach miteinander kombinieren.

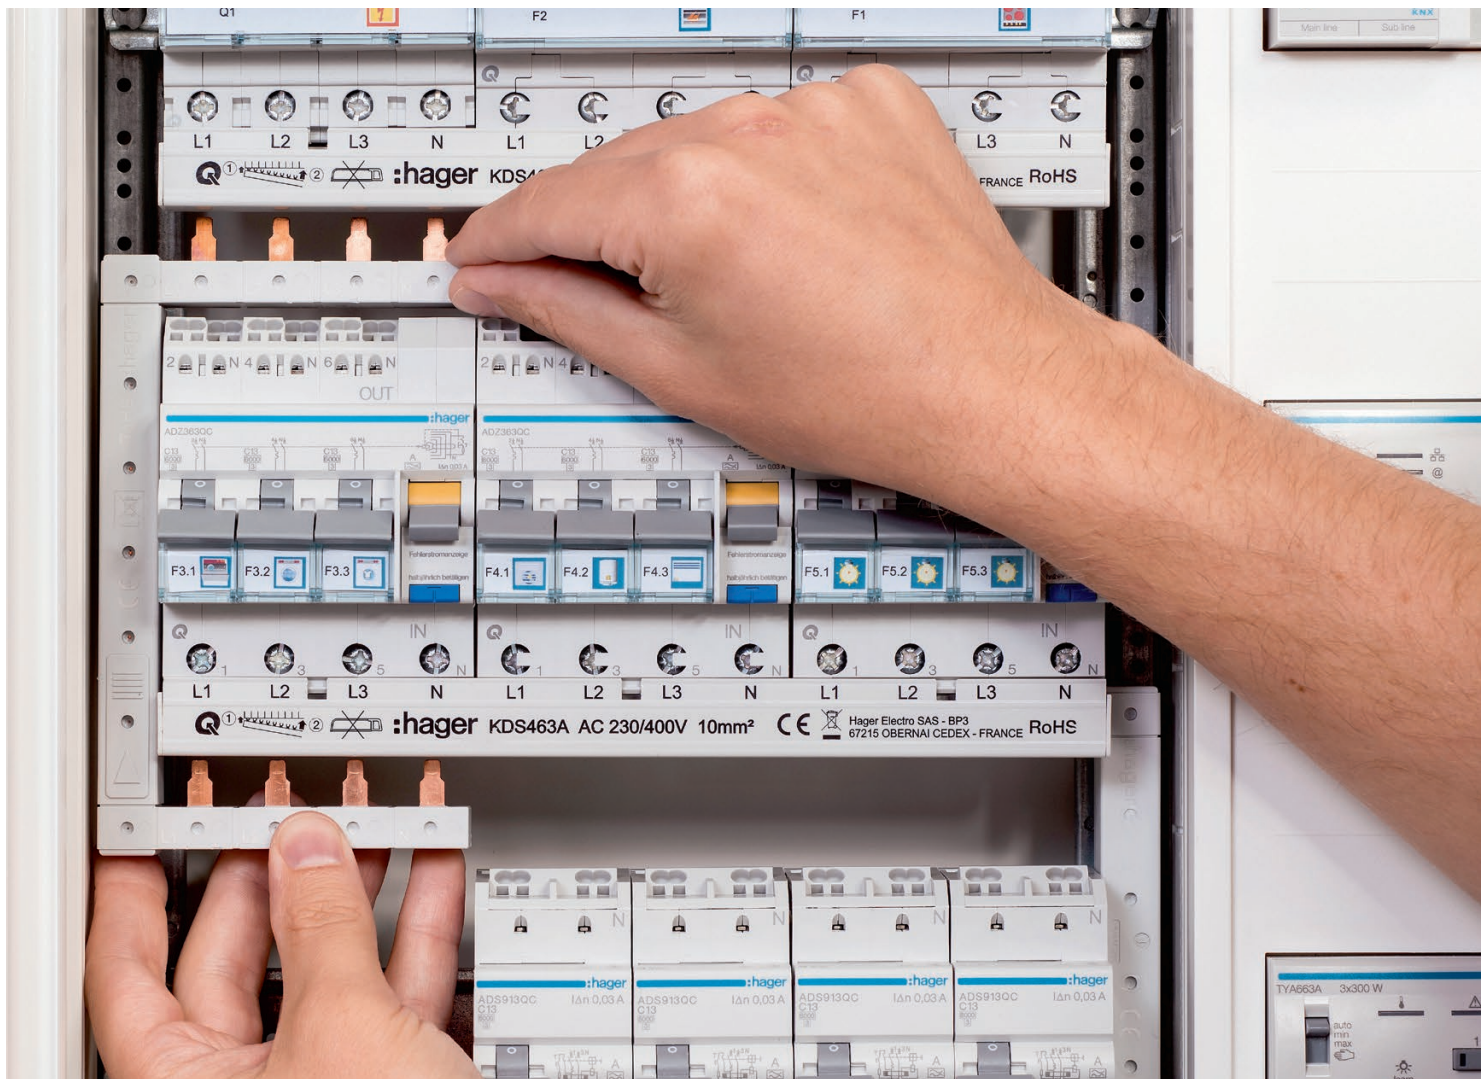

LS-Schalter, 6 kA

* = B für B-Charakteristik
* = C für C-Charakteristik




1-polig

Bezeichnung	VPE	PLE	QuickConnect Best.Nr.	Schraubtechnik Best.Nr.
6 A	12	1	MxS106	MxN106
10 A	12	1	MxS110	MxN110
13 A	12	1	MxS112	MxN112
16 A	12	1	MxS116	MxN116
20 A	12	1	MxS120	MxN120
25 A	12	1	MxS125	MxN125
32 A	12	1	MxS132	MxN132




3-polig

Bezeichnung	VPE	PLE	QuickConnect Best.Nr.	Schraubtechnik Best.Nr.
6 A	4	3	MxS306	MxN306
10 A	4	3	MxS310	MxN310
13 A	4	3	MxS312	MxN312
16 A	4	3	MxS316	MxN316
20 A	4	3	MxS320	MxN320
25 A	4	3	MxS325	MxN325
32 A	4	3	MxS332	MxN332



Phasenschiene 3-polig Gabel

Eigenschaften:
- dreiphasige Verschiebung für 6/9/12/57 Stück LS 1-polig oder für 2/3/4/19 Stück LS 3-polig



Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
10 mm ² , 63 A, 12 M	50	12	KDN363A
10 mm ² , 63 A, 57 M	20	57	KDN363B
10 mm ² , 63 A, 6 M	50	6	KDN363M
10 mm ² , 63 A, 9 M	50	9	KDN363N
16 mm ² , 80 A, 12 M	50	12	KDN380A
16 mm ² , 80 A, 57 M	10	57	KDN380B



Phasenschiene für LS Schalter, 3-polig senkrecht


Eigenschaften:
- dreiphasige Verschiebung über 2/3 Hutschienen in einem Verteilfeld

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
2-reih.links senkrecht	8	KCL363L
2-reih.rechts senkrecht	8	KCL363R
3-reih.links senkrecht	4	KCL368L
3-reih.rechts senkrecht	4	KCL368R



Phasenschiene 3-polig Gabel

Eigenschaften:
- dreiphasige Verschiebung, Einspeisung über Gruppen-FI 4-polig, Abgang über 8 LS1-polig



Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
10 mm ² , 63 A, 12 M	50	12	KDN363F



Phasenschiene für FI-Schalter, 3-polig + N senkrecht

Eigenschaften:
- dreiphasige Verschiebung über 2/3 Hutschienen in einem Verteilfeld

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
3+N 2-reih.links vertikal 63 A	8	KCF663L
3+N 3-reih.links vertikal 63 A	4	KCF668L




Phasenschiene für Modulargeräte mit Hilfsschalter, 3-polig

Eigenschaften:

- dreiphasige Verschiebung für z.B. LS-Schalter 3-polig und Hilfsschalter (1/2 PLE) L1, L2, L3+H, ...




Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
16 mm ² , 80 A, 57 M	10	57	KDN383B



Eigenschaften:

- dreiphasige Verschiebung für z. B. LS-Schalter 1-polig und Hilfsschalter (1/2 PLE) L1+H, L2+H, L3+H



Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
16 mm ² , 80 A, 57 M	10	57	KDN381B

FI/LS-Schalter



1-P+N, 6 kA, quickconnect


Bezeichnung	VPE	PLE	B-Charakteristik Best.Nr.	C-Charakteristik Best.Nr.
16 A, 10 mA, Typ A	1	2	ACS916D	ACS966D
6 A, 30 mA, Typ A	1	2	ADS906D	ADS956D
10 A, 30 mA, Typ A	1	2	ADS910D	ADS960D
13 A, 30 mA, Typ A	1	2	ADS913D	ADS963D
16 A, 30 mA, Typ A	1	2	ADS916D	ADS966D
20 A, 30 mA, Typ A	1	2	ADS920D	ADS970D
25 A, 30 mA, Typ A	1	2	ADS925D	ADS975D
32 A, 30 mA, Typ A	1	2	ADS932D	ADS982D
40 A, 30 mA, Typ A	1	2	ADS940D	ADS990D



Phasenschiene 3P+N Gabel

Eigenschaften:

- dreiphasige Verschiebung für 6/ 27 x 1P+N (z.B. FI, FI/LS, AFDD-LS Kombination)



Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
10 mm ² , 63 A, 12 M, kompakt	25	12	KDS563A
10 mm ² , 80 A, 12 M	25	12	KDN451D
10 mm ² , 80 A, 57 M	10	57	KDN451E



Phasenschiene für FI/LS-Schalter, 1P + N senkrecht

Eigenschaften:

- dreiphasige Verschiebung über 2 Hutschienen in einem Verteilfeld
- kompatibel mit KDS563A

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
L1N-L2N-L3N 2-reih.links 63 A	8	KCF563L
L1N-L2N-L3N 2-reih.rechts 63 A	8	KCF563R



3X 1P+N, 6 kA quickconnect

Bezeichnung	VPE	PLE	B-Charakteristik Best.Nr.	C-Charakteristik Best.Nr.
10 A, 30 mA, Typ A	1	4	ADZ310D	ADZ360D
13 A, 30 mA, Typ A	1	4	ADZ313D	ADZ363D
16 A, 30 mA, Typ A	1	4	ADZ316D	ADZ366D



4P (3P+N), 10kA Schraubtechnik

Bezeichnung	VPE	PLE	B-Charakteristik Best.Nr.	C-Charakteristik Best.Nr.
6 A, 30 mA, Typ A	1	4	ADX406D	ADX456D
10 A, 30 mA, Typ A	1	4	ADX410D	ADX460D
13 A, 30 mA, Typ A	1	4	ADX413D	ADX463D
16 A, 30 mA, Typ A	1	4	ADX416D	ADX466D
20 A, 30 mA, Typ A	1	4	ADX420D	ADX470D
25 A, 30 mA, Typ A	1	4	ADX425D	ADX475D
32 A, 30 mA, Typ A	1	4	ADX432D	ADX482D
40 A, 30 mA, Typ A	1	4	ADX440D	ADX490D


FI/LS-Schalter



Phasenschiene 4-polig Gabel

Eigenschaften:

- dreiphasige Verschiebung für 3/ 14 Stück 3P+N (z.B. FI, FI/LS: ADZxxxD, ADXxxxD, LS 4-polig)



Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
10 mm ² , 63 A, 12 M, kompakt	42	12	KDS463A
10 mm ² , 63 A, 12 M	25	12	KDN463A
10 mm ² , 63 A, 57 M	10	57	KDN463B
16 mm ² , 80 A, 12 M	25	12	KDN480A
16 mm ² , 80 A, 57 M	10	57	KDN480B



Phasenschiene für FI/LS-Schalter, 3P + N senkrecht

Eigenschaften:

- dreiphasige Verschiebung über 2/3 Hutschienen in einem Verteilfeld
- kompatibel mit kompakten Phasenschienen (KDS)

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
L1-L2-L3-N 2-reih.links 63 A	8	KCF663S
L1-L2-L3-N 3-reih.rechts 63 A	4	KCF668S

Brandschutzschalter

x = C für LS-AFDD
x = F für FI/LS-AFDD



LS- und FI/LS-AFDD 1P+N, 6 kA quickconnect

Bezeichnung	VPE	PLE	B-Charakteristik		C-Charakteristik	
			LS/FILS	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.
6 A	1	2/3	ARx906D	ARx956D		
10 A	1	2/3	ARx910D	ARx960D		
13 A	1	2/3	ARx913D	ARx963D		
16 A	1	2/3	ARx916D	ARx966D		
20 A	1	2/3	ARx920D	ARx970D		
25 A	1	2/3	ARC925D	ARC975D		


x = F:FI/LS AFDD; C: LS AFDD



Phasenschiene LS-AFDD, 3P+N Gabel

Eigenschaften:

- dreiphasige Verschiebung, Einspeisung über Gruppen-FI 4-polig, Abgang über 4/ 27 x 1P+N (z.B. LS-AFDD Kombination)



Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
10 mm ² , 63 A, 12 M, kompakt	25	12	KDS463AT
3P+N Gabel IN, 1P+N OUT, 12 M	25	12	KDN450D
3P+N Gabel IN, 1P+N OUT, 58 M	10	58	KDN450E



Phasenschiene für FI-Schalter, 3-polig + N senkrecht

Eigenschaften:

- dreiphasige Verschiebung über 2/ 3 Hutschienen in einem Verteilfeld

Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
Phasenschiene 3+N 2-reih.links vertikal 63 A	8		KCF663L
Phasenschiene 3+N 3-reih.links vertikal 63 A	4		KCF668L

Brandschutzschalter


x = C für LS-AFDD
x = F für FI/LS-AFDD



Phasenschiene LS-AFDD, 3P+N Gabel

Eigenschaften:

- dreiphasige Verschiebung für 6/ 27 x 1P+N (z.B. FI, FI/LS, LS-AFDD Kombination)




Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
10 mm ² , 63 A, 12 M, kompakt	25	12	KDS453A
16 mm ² , 80 A, 12 M	25	12	KDN451D
16 mm ² , 80 A, 57 M	10	57	KDN451E



Phasenschiene FI/LS-AFDD

Eigenschaften:

- Verschiebung für 4 Stk. (1P+N), 8 Stk. (3P+N) FI/LS-AFDD



Bezeichnung	PLE	Best.Nr.
10 mm ² , 63 A, 1P+N, 12 M	50	KDN263AZ
10 mm ² , 63 A, 3P+N, 24 M	57	KDN463BZ

Hilfsschalter und Auslöser



Hilfsschalter und Auslöser

Eigenschaften:

- passend für LS-, FI/LS-, AFDD-Schalter und FI-Schalter, Typ F und Typ B

Bezeichnung	VPE	PLE	Schraubtechnik	
			Best.Nr.	Best.Nr.
Hilfskontakt 1S+1Ö 6A	1	0,5		MZ201
Signalkontakt 1S+1Ö 6A	1	0,5		MZ202
Arbeitsstromauslöser 230-415V AC 110-130V DC	1	1		MZ203
Arbeitsstromauslöser 24-48V AC 12-48V DC	1	1		MZ204
Unterspannungsauslöser 48V DC	1	1		MZ205
Unterspannungsauslöser 230V AC	1	1		MZ206

Zubehör Phasenschienen



Endkappen

Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
Phasenschiene 1P	50		KZN021
Phasenschiene 2P u. 3P	10		KZN023
Phasenschiene 4P	10		KZN024



Abdeckung für Gabel 5M	10	5	KZ059
------------------------	----	---	--------------

FI-Schalter 2- und 4-polig



FI-Schalter Typ A, 6 kA quickconnect

Bezeichnung	VPE	PLE	QuickConnect Best.Nr.	Schraubtechnik Best.Nr.
2-polig, 25 A, 30 mA	1	2	CDS225D	CDA225D
2-polig, 40 A, 30 mA	1	2	CDS240D	CDA240D
2-polig, 63 A, 30 mA	1	2	CDS263D	CDA263D
4-polig, 25 A, 30 mA	1	4	CDS425D	CDA425D
4-polig, 40 A, 30 mA	1	4	CDS440D	CDA440D
4-polig, 63 A, 30 mA	1	4	CDS463D	CDA463D
2-polig, 25 A, 300 mA	1	2		CFA225D
4-polig, 40 A, 300 mA	1	4		CFA440D
4-polig, 63 A, 300 mA	1	4		CFA463D
2-polig, 25 A, 500 mA	1	2		CGA225D
4-polig, 40 A, 500 mA	1	4		CGA440D

Hilfsschalter und Signalkontakt für FI 6ka 1 1 **CZ001**



FI-Schalter Typ B, 10 kA Schraubtechnik

Bezeichnung	VPE	PLE	Schraubtechnik Best.Nr.
4-polig, 40A, 30 mA B+	1	4	CDB640D
4-polig, 63A, 30 mA B+	1	4	CDB663D
4-polig, 40A, 30 mA B	1	4	CDB640E
4-polig, 63A, 30 mA B	1	4	CDB663E
4-polig, 40A, 300 mA B selektiv	1	4	CPB640E
4-polig, 63A, 300 mA B selektiv	1	4	CPB663E

Hilfsschalter und Signalkontakt für Typ B siehe MZ-Reihe



FI-Schalter Typ F, 10 kA Schraubtechnik

Bezeichnung	VPE	PLE	Schraubtechnik Best.Nr.
2-polig, 25 A, 30 mA	1	2	CDF525D
2-polig, 40 A, 30 mA	1	2	CDF540D
2-polig, 63 A, 30 mA	1	2	CDF563D
4-polig, 25 A, 30 mA	1	4	CDF625D
4-polig, 40 A, 30 mA	1	4	CDF640D
4-polig, 63 A, 30 mA	1	4	CDF663D




Phasenschiene 4-polig Gabel

Eigenschaften:

- dreiphasige Verschiebung für 3/ 14 Stück 3P+N (z.B. FI, FI/LS: ADZxxxD, ADXxxxD, LS 4-polig)

Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
10 mm ² , 63 A, 12 M, kompakt	25	12	KDS463A
10 mm ² , 63 A, 12 M	25	12	KDN463A
10 mm ² , 63 A, 57 M	10	57	KDN463B
16 mm ² , 80 A, 12 M	25	12	KDN480A
16 mm ² , 80 A, 57 M	10	57	KDN480B




Phasenschiene 3-polig Gabel

Eigenschaften:

- dreiphasige Verschiebung, Einspeisung über Gruppen-FI 4-polig, Abgang über 8 LS 1-polig

Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
10 mm ² , 63 A, 12 M	50	12	KDN363F



Ferndimmer und -steuergeräte



Ferndimmer

Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
Ferndimmer 300W Universal, LED/ESL	1	1	EVN011
Ferndimmer 300W Universal Komf., LED/ESL	1	1	EVN012
Ferndimmer 500W Universal, LED/ESL	1	2	EVN002
Ferndimmer 500W Universal Komf., LED/ESL	1	2	EVN004
Ferndimmer 1000W Universal (mit 1-10V Schnittstelle, keine LED/ESL)	1	5	EV100
Ferndimmer 1000W Universal Komf. (mit 1-10V Schnittstelle, keine LED/ESL)	1	5	EV102



Fernsteuergeräte

Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
Fernsteuergerät 1-10V Schnittstelle	1	4	EV106
Fernsteuergerät Komfort 1-10V Schnittstelle	1	4	EV108

Dämmerungsschalter



Dämmerungsschalter

Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
Dämmerungssch. mit Aufbaufühler EEN003	1	1	EEN100
Dämmerungssch. mit Einbaufühler EEN002	1	1	EEN101
Einbaufühler f. Dämmerungsschalter EEN10x	1		EEN002
Aufbaufühler f. Dämmerungsschalter EEN10x	1		EEN003
Dämmerungssch.+Ana. Tagesschaltuhr+EE003	1	5	EE110
Dämmerungssch.+Digi.Wochenschalt.+EE003	1	3	EE171
Dämmerungsschalter Kompakt AP-Montage	1		EE701
Dämmerungsschalter Komfort AP-Montage	1		EE702



Fernschalter



Fernschalter

Bezeichnung	VPE	PLE	Schraubtechnik Best.Nr.
1 S, 16 A, 230/110 V	12	1	EPN510
1 S, 16 A, 24/12 V	1	1	EPN513
2 S, 16 A, 230/110 V	1	1	EPN520
1 S, 1 Ö, 16 A, 230/110 V	1	1	EPN515
4 S, 16 A, 230/110 V	1	2	EPN540

Fernschalter, elektronisch

Bezeichnung	VPE	PLE	QuickConnect Best.Nr.	Schraubtechnik Best.Nr.
1 S, 16 A, 230/110 V	1	1	EPS410B	
1 S, 16 A, 8/240 V	1	1		EP411
1 S, 16 A getr. Eing. 24/230 V	1	1		EP400



Treppenlichtzeitschalter

Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
230 V, 1S, 30 sek. - 10 min.	6	1	EMN001
elektronisch 230 V, 1S, 30 sek. bis 10 min. + 1 h umschaltbar	1	1	EMS005

Schaltuhren



EGN103

Digitale Schaltuhren

Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
Wochenschaltuhr, 1W/16A, digital	1	2	EGN103
Wochenschaltuhr, 1W/16A+BT-Schlüssel	1	2	EGK103
Multifunktions-Zeitschaltuhr, BT, 1-Kanal	1	1	EGN100
Multifunktions-Zeitschaltuhr, BT, 2-Kanal	1	2	EGN200
Multifunktions-Zeitschaltuhr, BT, 4-Kanal	1	4	EGN400
Multifunktions-Zeitschaltuhr BT, 1-Kanal inkl. Aufbaufühler	1	1	EGK100
Multifunktions-Zeitschaltuhr BT, 1-Kanal inkl. Einbaufühler	1	1	EGK101



EGN200

Analoge Schaltuhren

Bezeichnung	VPE	PLE	Schraubtechnik Best.Nr.
Tagesschaltuhr, 1W/16A, analog	1	2	EH210
Tagesschaltuhr, 1W/16A, Gangr, analog	1	2	EH211
Wochenschaltuhr, 1W/16A, Gangr, analog	1	2	EH271
Tagesschaltuhr, 1S/16A, analog	1	1	EH010
Tagesschaltuhr, 1S/16A, Gangr, analog	1	1	EH011
Tagesschaltuhr, 1W/16A, analog	1	3	EH110
Tagesschaltuhr, 1W/16A, Gangr, analog	1	3	EH111
Tagesschaltuhr kompakt, 1W/16A, analog	1	4	EH710



EH210



EH010



EH111

Zubehör, digitale Schaltuhren

Bezeichnung	VPE	PLE	Schraubtechnik Best.Nr.
BT-Programmierschlüssel	1		EGN003
Helligkeitssensor Funk, AP	1		EEN003W
Helligkeitssensor Einbau	1		EEN002
Helligkeitssensor Aufputz	1		EEN003
Aufbewahrungsfach für Schlüssel	1		EG006



EEN003W

Installationsschütze und -Relais

Schütze

Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
25A 1S 230V	12	1	ESC125
25A 1S+1Ö 230V	12	1	ESC227



ESC125

Schütze, brumfrei

Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
25A 3S 230V	6	2	ESC325S
40A 3S 230V	4	3	ESC340S
25A 4S 230V	6	2	ESC425S
40A 4S 230V	4	3	ESC440S
63A 4S 230V	4	3	ESC463S



ESC440S

Installationsrelais

Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
16A 2S 230V	12	1	ERC216
16A 1S+1Ö 230V	12	1	ERC218
16A 2S+2Ö 230V	6	2	ERC418
Zeitrelais, ansprechverzögert, 1 W, 10 A	1	1	EZN001
Zeitrelais, rückfallverzögert, 1 W, 10 A	1	1	EZN002
Zeitrelais, Multifunktion, 1 W, 10 A	1	1	EZN006



ERC216



EZN001

Hilfsschalter

Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
Hilfsschalter 6A 1S+1Ö	1	0,5	ESC080



ESC080

Überspannungsschutz

* = 1 für TT/TNS
* = 0 für TNC



SPA701Z

Typ 1/ Kombibleiter für NAR

Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
T1+T2+T3 limp 7,5kA bis 160 A	1	1,5	SPA70xZ
T1+T2+T3 limp 12,5kA bis 160 A	1	1,5	SPA80xZ
T1+T2+T3 limp 12,5kA bis 315 A	1	1,5	SPA81xZ



SPA801

Typ 1/ Kombibleiter Hutschienenmontage

Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
T1+T2 limp 25 kA, bis 315 A	1	6	SPA80x



SPB413

Typ 2

Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
T2 I _{max} 40kA bis 125 A TT/TNS	1	4	SPB413
T2 I _{max} 40kA bis 125 A TNC	1	4	SPB315



SPC203N



Typ 3

Bezeichnung	VPE	PLE	Best.Nr.
T3 1P+N I _{max} 10 kA	1	4	SPC203N
T3 3P+N I _{max} 10kA	1	4	SPC403N

AFDD/LS, FI/LS, FI und LS 2-polig




**Kompakte Ausführung
(kompatibel mit senkrechten
Phasenschielen)**

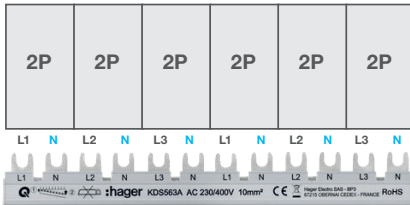

KDS563A 4-polig, 10 mm² L = 12


**senkrechte Phasenschielen
(für Hutschielenabstand 125 mm)**

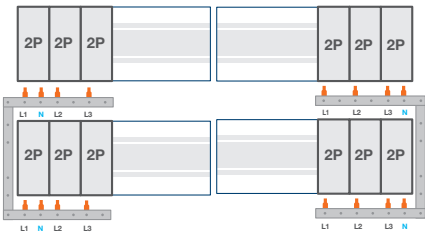



KCF563L für links

KCF563R für rechts

FI-LS, FI und LS 4-polig

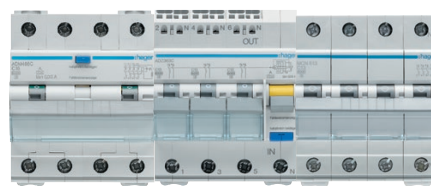


**Kompakte Ausführung
(kompatibel mit senkrechten
Phasenschielen)**

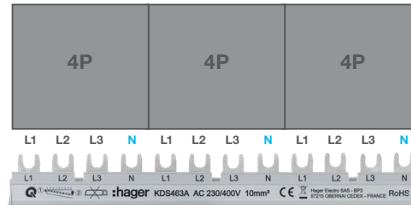


KDS463A 4-polig, 10 mm² L = 12

**senkrechte Phasenschielen
(für Hutschielenabstand 125 mm)**




KCF668S symmetrisch (für links/rechts)




KCF663S symmetrisch (für links/rechts)

Modulargeräte-Mix 2polig, 4polig

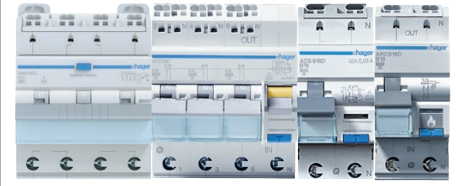

**Kompakte Ausführung
(kompatibel mit senkrechten
Phasenschielen)**

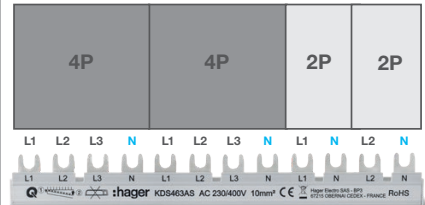


KDS463AS 4-polig, 10 mm² L = 12

**senkrechte Phasenschielen
(für Hutschielenabstand 125 mm)**




KDS463AT 4-polig, 10 mm² L = 12

**senkrechte Phasenschielen
(für Hutschielenabstand 125 mm)**

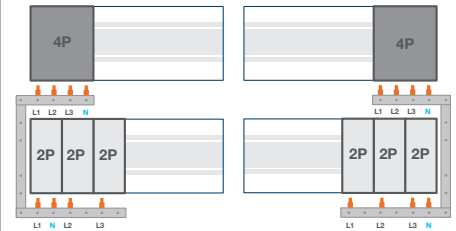

KCF863L für links




KCF863R für rechts

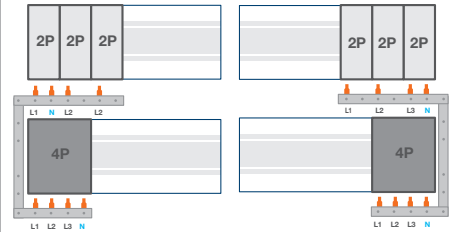

KCF963L für links

KCF963R für rechts

FI 4-polig danach LS 1-/3-polig

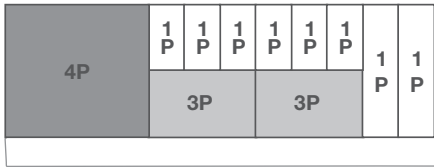




KDN363F 3-polig, 10 mm² L = 12 ■

Endkappen





KZN023 VPE = 10 Stk.

**senkrechte Phasenschienen
(für Hutschienenabstand 125 mm)**






KCF668L



KCF663L

LS 1-/3-polig

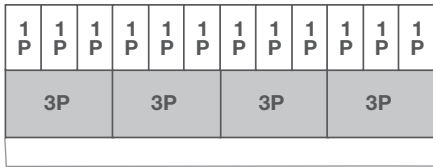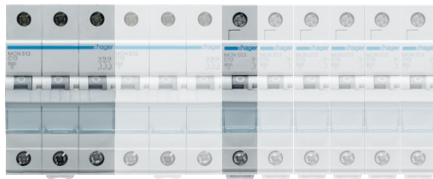



KDN363A 3-polig, 10 mm² L = 12
KDN363B 3-polig, 10 mm² L = 57, (~ 1 m)
KDN380A 3-polig, 16 mm² L = 12 ■
KDN380B 3-polig, 16 mm² L = 57 (~ 1 m)

Endkappen





KZN023 VPE = 10 Stk.

**senkrechte Phasenschienen
(für Hutschienenabstand 125 mm)**



KCL363L

KCL363R



KCL368L

KCL368R

Berührungsschutzabdeckung für freie Anschlüsse



KZ059 Länge = 5 ■, VPE = 10 Stk.

Weitere Produkte und Daten finden Sie in den Hauptkatalogen, Broschüren und auf hager.de

Belastbarkeit bei 35 °C Umgebungstemperatur in Abhängigkeit vom Einspeisepunkt

Schienenquerschnitt	Einpolig	Mehrpoleig		Einpolig: Kompakte Ausführung	Mehrpoleig: Kompakte Ausführung
	10 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	
1 Einspeisung am Schienenanfang bzw. -ende max. Schienenstrom/ Polleiter	63 A	63 A	80 A	70 A	
2 Mitteleinspeisung max. Einspeisestrom/ Polleiter	100 A	100 A	125 A	85 A	120 A

Komplettverteiler



Bezeichnung	PLE	Aufputz	Unterputz	Hohlwand	Aufputz	Mini - IP30		Vector- IP65		
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Typ	PLE	Best.-Nr.	PLE	Best.-Nr.
Kleinverteiler, 1-reihig	12	VA12CN	VU12NC	VH12NC	VE112DN	1-reihig	2	GD102N	3	VE103D
Kleinverteiler, 2-reihig	24	VA24CN	VU24NC	VH24NC	VE212DN	1-reihig	4	GD104N		
Kleinverteiler, 3-reihig	36	VA36CN	VU36NC	VH36NC	VE312DN	1-reihig	6	GD106N	6	VE106D
Kleinverteiler, 4-reihig	48	VA48CN	VU48NC	VH48NC	VE412DN	1-reihig	8	GD108N		
Kleinverteiler, 5-reihig	60		VU60NC	VH60NC		1-reihig	10	GD110N	10	VE110D

Multimediaverteiler

Volta

Verteiler mit
Steckdose
und geschlitzter
Kunststofftür



Bezeichnung	PLE	Aufputz	Unterputz	Hohlwand
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
3-reihig	36	VA36WWH	VU36WWH	VH36WWH
4-reihig	48	VA48WWH	VU48WWH	VH48WWH
5-reihig	60		VU60WWH	VH60WWH

Volta hybrid

2-reihig

3-reihig



	Unterputz		Hohlwand	
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
2-reihig + 2 Montageplatten	VU602WWH	VH602WWH		
3-reihig + 1 Montageplatte	VU603WWH	VH603WWH		

Multimediaverteiler

Volta

Verteiler mit
Steckdose
und geschlitzter
Stahlblechtür



Bezeichnung	PLE	Aufputz	Unterputz	Hohlwand
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
3-reihig	36	VA36NW	VU36NW	VH36NW
4-reihig	48	VA48NW	VU48NW	VH48NW
5-reihig	60		VU60NW	VH60NW

Volta hybrid

2-reihig

3-reihig



	Unterputz		Hohlwand	
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
2-reihig + 2 Montageplatten	VU602NWH	VH602NWH		
3-reihig + 1 Montageplatte	VU603NWH	VH603NWH		

:hager

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

Telefon +49 6842 945-0
hager.de

:hager

B.
Berker

ELCOM.